


# FEAL



## MF-45

STAKLENE MOBILNE STIJENE  
*GLASS MOBILE WALLS*

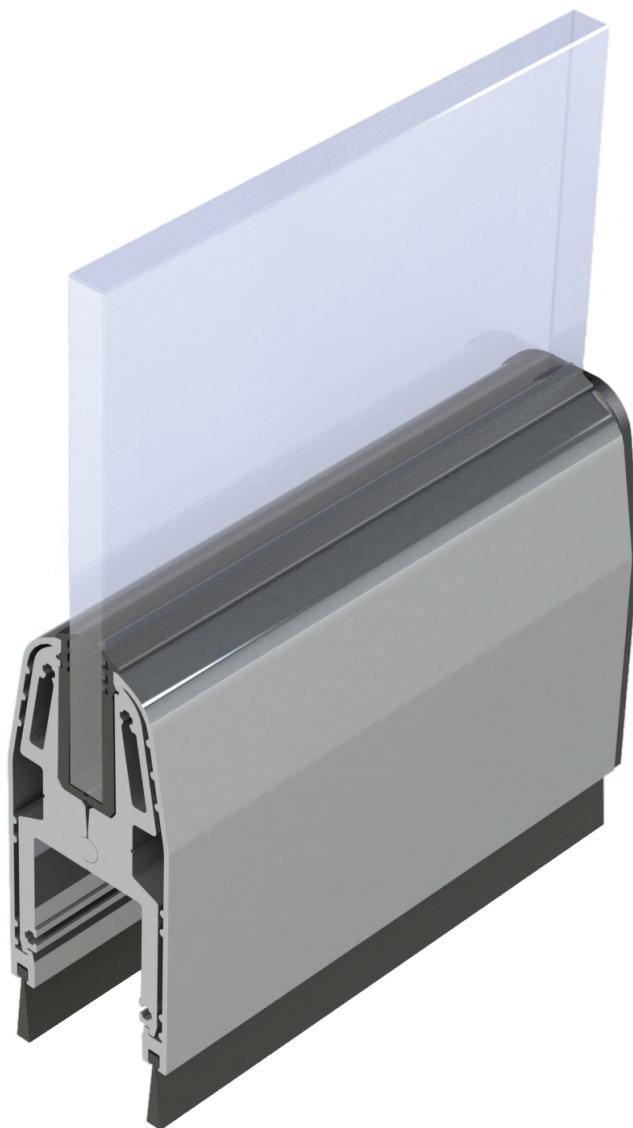


## SADRŽAJ

|    |                  |                |
|----|------------------|----------------|
| 00 | SADRŽAJ          | 706.00.000-000 |
| 01 | ZNAČAJKE SISTEMA | 706.01.000-000 |
| 03 | PROFILI          | 706.03.000-005 |
| 04 | VEZNI ELEMENTI   | 706.04.000-003 |
| 05 | PVC ELEMENTI     | 706.05.000-003 |
| 06 | MEHANIZMI        | 706.06.000-007 |
| 07 | BRTVILA          | 706.07.000-003 |
| 08 | DODACI           | 706.08.000-003 |
| 10 | PRESJECI         | 706.10.000-023 |
| 11 | OBRADA I MONTAŽA | 706.11.000-045 |
| 12 | REZNE LISTE      | 706.12.000-013 |



# Značajke sistema

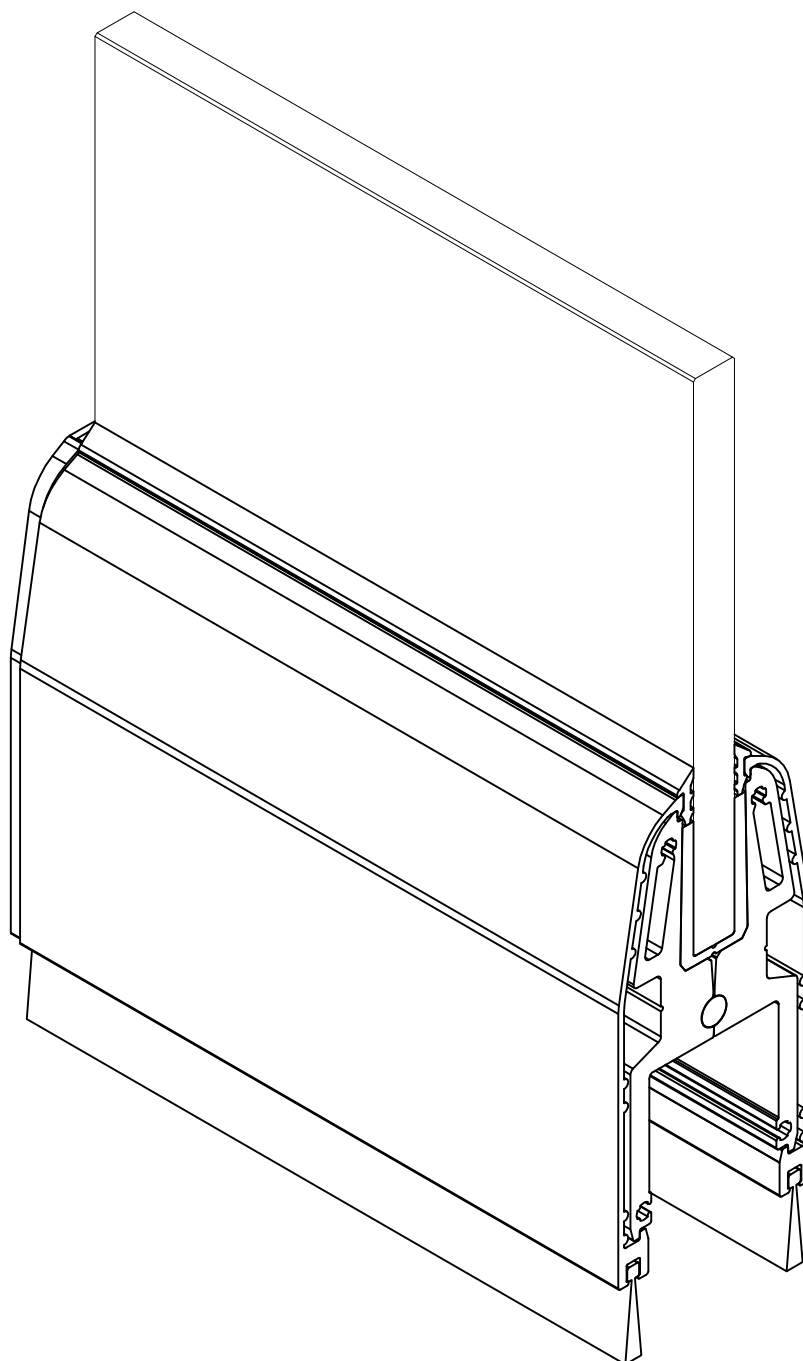

**OPIS SISTEMA MF 45:**

Sistem **MF 45** mobilne staklene stijene predstavljaju optimalnu kombinaciju multifunkcionalnosti, otvorenosti i transparentnosti.

Ukoliko je vaša želja razdvojiti prostoriju sa staklenim zidom, taj zid ne mora značiti stalnu podjelu prostorije.

Daleko prikladniji izbor su mobilne staklene stijene koje omogućuju podjelu između prostorija sukladno vašim potrebama.

Ovakva fleksibilnost je iznimno korisna u tržišnim centrima, izložbenim prostorima, ugostiteljskim objektima i privatnim rezidencijama kada je potreban puni pristup unutrašnjosti tijekom određenog perioda ili na mjestima gdje stakleni zidovi nude prostranost i njihova mobilnost omogućuje brzu reorganizaciju prostora.

MF 45 omogućuje i ugradnju zaokretnih vrata, što omogućuje prolaz između prostorija i kada su mobilne stijene zatvorene.


**Tehničke karakteristike sistema:**

- Lamistal kaljeno staklo 5.5.2 i 6.6.2
- Odabir različitih površinskih obrada stakla (prozirno, obojano, pjeskareno, printano)
- Odabir različitih površinskih obrada aluminijske (RAL boje, eloksaža)
- Bez bočnih profila
- Bez podnih vodilica
- Automat u krilu za zaokretna vrata - bez obrada u podu
- Nošenje krila u dvije točke za laganije kretanje krila
- Dubina gornjeg i donjeg horizontalnog sklopa - 45 mm




# Profili






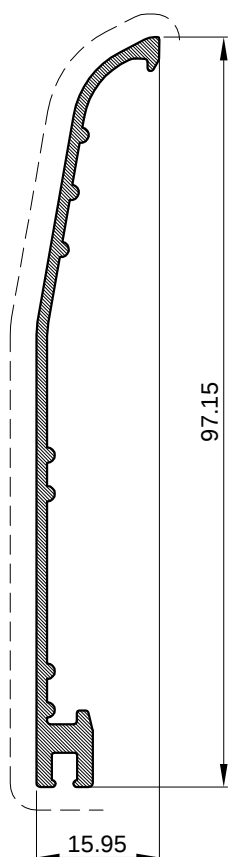

| Poklopna lajsna |                          |        |
|-----------------|--------------------------|--------|
| Art.Br.         | <b>F-1472</b>            |        |
| Težina          | kg/m                     | 0.53   |
| Opseg           | mm                       | 224.64 |
| Moment inercije | $I_x$ (cm <sup>4</sup> ) | 20.05  |
|                 | $I_y$ (cm <sup>4</sup> ) | 0.26   |
|                 | $W_x$ (cm <sup>3</sup> ) | 3.75   |
|                 | $W_y$ (cm <sup>3</sup> ) | 0.2    |
| L               | mm                       | ≤6800  |

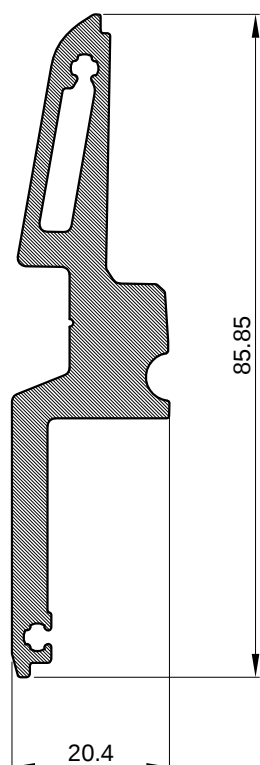


| Poklopna lajsna |                          |        |
|-----------------|--------------------------|--------|
| Art.Br.         | <b>F-1473</b>            |        |
| Težina          | kg/m                     | 1.59   |
| Opseg           | mm                       | 224.64 |
| Moment inercije | $I_x$ (cm <sup>4</sup> ) | 23.81  |
|                 | $I_y$ (cm <sup>4</sup> ) | 1.63   |
|                 | $W_x$ (cm <sup>3</sup> ) | 5.36   |
|                 | $W_y$ (cm <sup>3</sup> ) | 1.35   |
| L               | mm                       | ≤6800  |

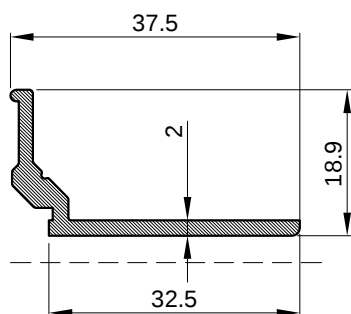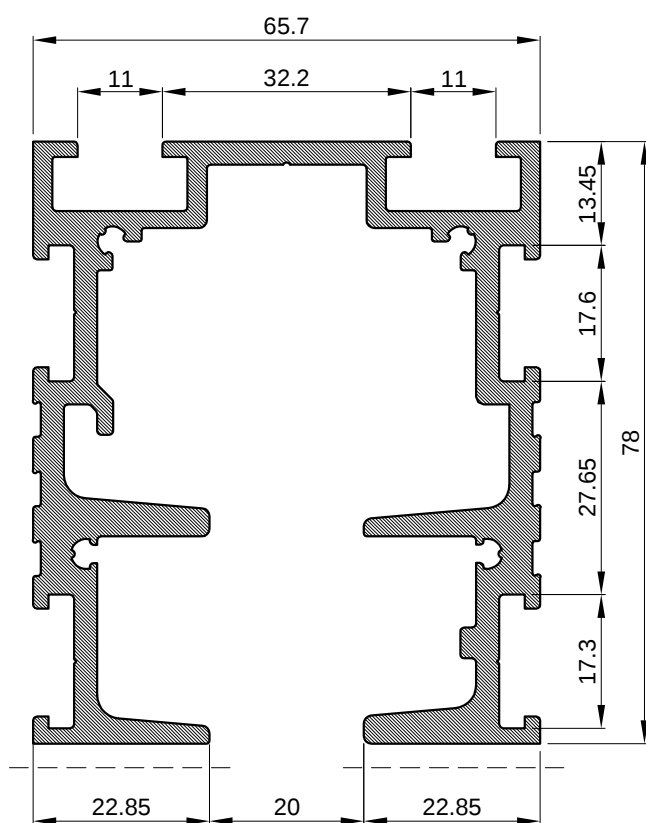


| Profil vodilice - harmo stijene |                                   |         |
|---------------------------------|-----------------------------------|---------|
| Art.Br.                         | <b>F-1143</b>                     |         |
| Težina                          | kg/m                              | 3.068   |
| Opseg                           | mm                                | 733.8   |
| Moment inercije                 | I <sub>x</sub> (cm <sup>4</sup> ) | 73.6372 |
|                                 | I <sub>y</sub> (cm <sup>4</sup> ) | 69.8967 |
|                                 | W <sub>x</sub> (cm <sup>3</sup> ) | 18.4155 |
|                                 | W <sub>y</sub> (cm <sup>3</sup> ) | 21.1359 |
| L                               | mm                                | 6500    |

| Profil za vodilicu |                                   |        |
|--------------------|-----------------------------------|--------|
| Art.Br.            | <b>F-1424</b>                     |        |
| Težina             | kg/m                              | 0.306  |
| Opseg              | mm                                | 109.7  |
| Moment inercije    | I <sub>x</sub> (cm <sup>4</sup> ) | 0.2943 |
|                    | I <sub>y</sub> (cm <sup>4</sup> ) | 1.4932 |
|                    | W <sub>x</sub> (cm <sup>3</sup> ) | 0.204  |
|                    | W <sub>y</sub> (cm <sup>3</sup> ) | 0.621  |
| L                  | mm                                | 6500   |


| Osovinica stope |               |       |
|-----------------|---------------|-------|
| Art.-Br.        | <b>F-0021</b> |       |
| Težina          | kg/m          | 0.076 |
| Opseg           | mm            | 18.85 |
| L               | mm            | 6500  |

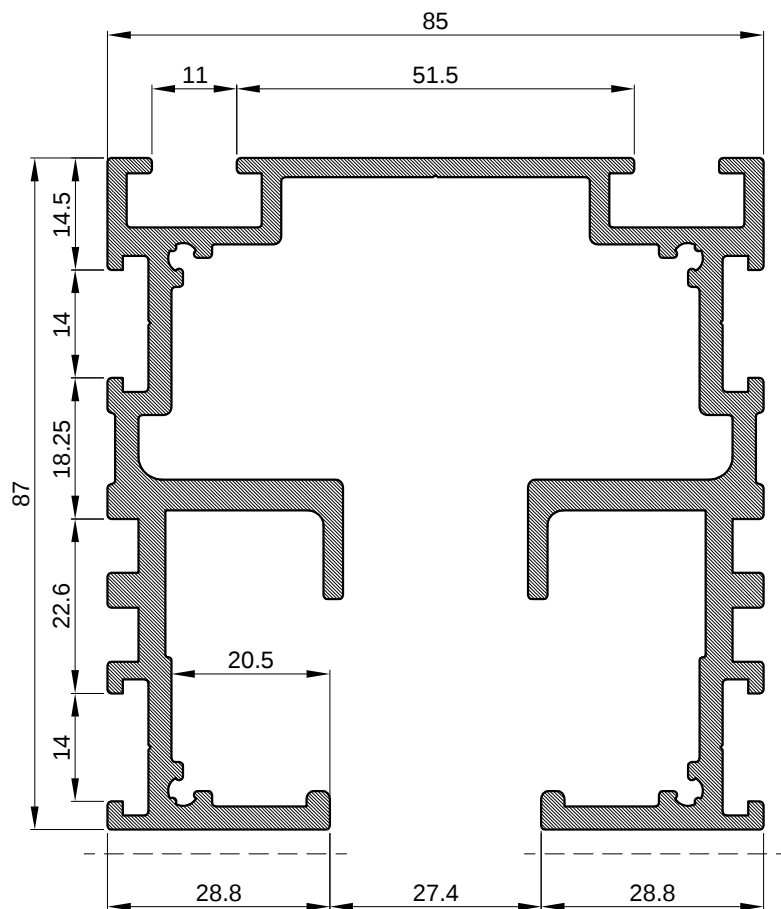


| Profil dvostruke vodilice - mobilne stijene |                          |          |
|---------------------------------------------|--------------------------|----------|
| Art.Br.                                     | <b>F-1504</b>            |          |
| Težina                                      | kg/m                     | 3.78     |
| Opseg                                       | mm                       | 930.23   |
| Moment inercije                             | $I_x$ (cm <sup>4</sup> ) | 107.9013 |
|                                             | $I_y$ (cm <sup>4</sup> ) | 142.6922 |
|                                             | $W_x$ (cm <sup>3</sup> ) | 24.069   |
|                                             | $W_y$ (cm <sup>3</sup> ) | 33.5746  |
| L                                           | mm                       | 6500     |

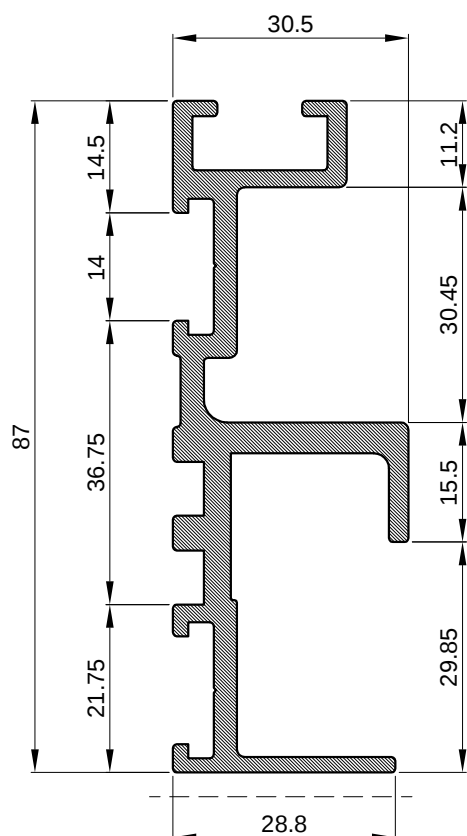

| Profil jednostruke vodilice - mobilne stijene |                          |         |
|-----------------------------------------------|--------------------------|---------|
| Art.Br.                                       | <b>F-1505</b>            |         |
| Težina                                        | kg/m                     | 1.64    |
| Opseg                                         | mm                       | 411.71  |
| Moment inercije                               | $I_x$ (cm <sup>4</sup> ) | 39.0411 |
|                                               | $I_y$ (cm <sup>4</sup> ) | 4.4727  |
|                                               | $W_x$ (cm <sup>3</sup> ) | 8.9729  |
|                                               | $W_y$ (cm <sup>3</sup> ) | 2.2055  |
| L                                             | mm                       | 6500    |

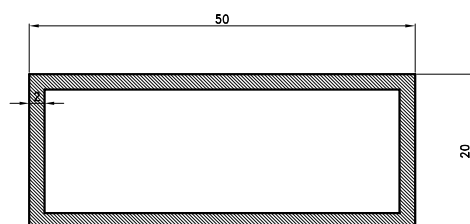





| Profil za zidnu baglamu |                                   |        |
|-------------------------|-----------------------------------|--------|
| Art.Br.                 | <b>F-0198</b>                     |        |
| Težina                  | kg/m                              | 0.71   |
| Opseg                   | mm                                | 264    |
| Moment inercije         | I <sub>x</sub> (cm <sup>4</sup> ) | 1.7632 |
|                         | I <sub>y</sub> (cm <sup>4</sup> ) | 1.7362 |
|                         | W <sub>x</sub> (cm <sup>3</sup> ) | 7.8552 |
|                         | W <sub>y</sub> (cm <sup>3</sup> ) | 3.142  |
| L                       | mm                                | 6500   |






| Profil za zidnu blaglamu |               |       |
|--------------------------|---------------|-------|
| Art.-Br.                 | <b>F-1357</b> |       |
| Težina                   | kg/m          | 0.07  |
| Opseg                    | mm            | 33.91 |
| L                        | mm            | 6500  |

## Vezni elementi

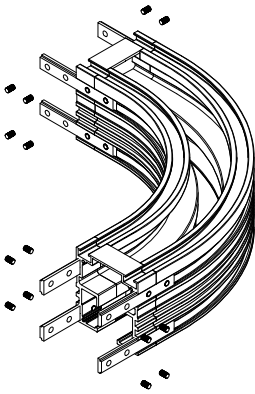
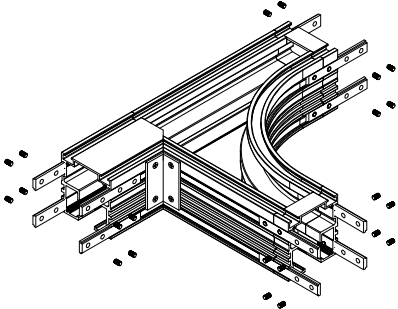
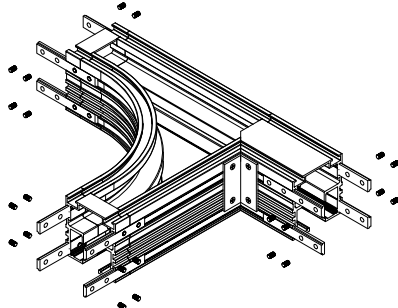
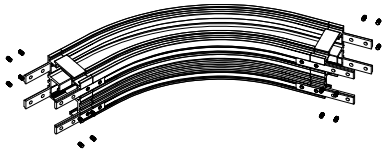





| Oznaka  |                                                                                     | Opis                                         | Materijal | Napomena |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------|----------|
| 391.120 |    | - Sklop skretanja 90°<br>- Vodicica F-1504   | Al.       |          |
| 391.121 |   | - Sklop račvanja lijevo<br>- Vodicica F-1504 | Al.       |          |
| 391.122 |  | - Sklop račvanja desno<br>- Vodicica F-1504  | Al.       |          |
| 391.161 |  | - Sklop skretanja 120°<br>- Vodicica F-1504  | Al.       |          |
|         |                                                                                     |                                              |           |          |

| Oznaka  | Izgled-presjek                                                                      | Opis                                                                  | Materijal          | Napomena |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------|----------|
| 391.019 |    | - Pločica (100x17x5)<br>- za spajanje vodilica (F-1143;F-1504;F-1505) | Al.                |          |
| 390.023 |    | - Osovina Ø7/23                                                       | Inox               |          |
| 724.021 |   | - Držać                                                               | Kromirani<br>Zamak |          |
| 724.022 |  | - PVC držač krila                                                     | PVC                |          |
|         |                                                                                     |                                                                       |                    |          |

## PVC elementi


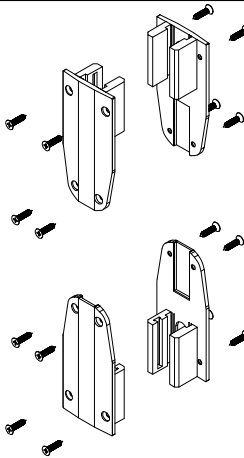
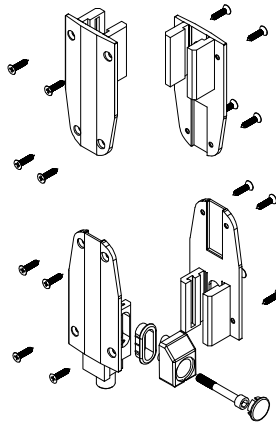
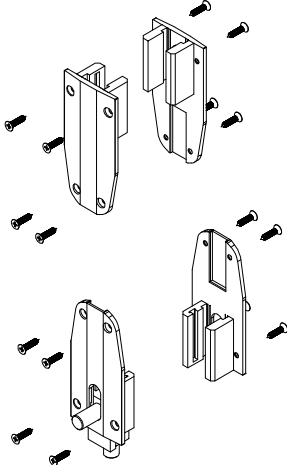
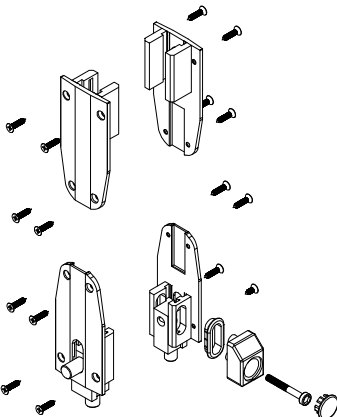







| Oznaka                   |                                                                                     | Opis                             | Materijal | Napomena |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------|----------|
| 301.039.01<br>.02<br>.03 |    | - Set čepova za mimokretna vrata | PVC       |          |
| 301.040.01<br>.02<br>.03 |   | - Set čepova prvog klznog krila  | PVC       |          |
| 301.041.01<br>.02<br>.03 |  | - Set čepova za srednjih krila   | PVC       |          |
| 301.042.01<br>.02<br>.03 |  | - Set čepova zadnjeg krila       | PVC       |          |

| Oznaka                   | Izgled-presjek                                                                      | Opis                                                          | Materijal | Napomena |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------|----------|
| 375.049                  |    | - Poliamidna čahura manja L=12.5 mm<br>- Za osiguranje stakla | PA 66     |          |
| 301.043.01<br>.02<br>.03 |    | - Čep zatvoreni                                               | PVC       |          |
| 301.044.01<br>.02<br>.03 |   | - Čep zatvoreni                                               | PVC       |          |
| 301.046                  |  | - Odstojnik za krila                                          |           |          |
|                          |                                                                                     |                                                               |           |          |







# Mehanizmi

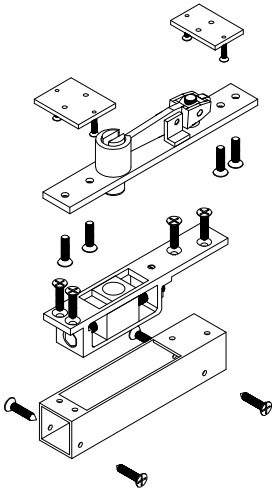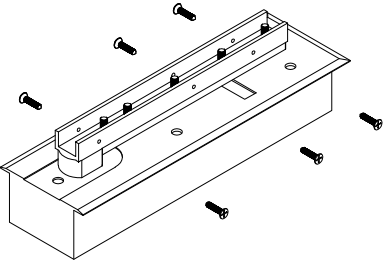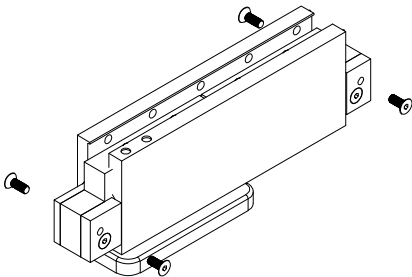


| Oznaka  | Izgled-presjek                                                                      | Opis                                        | Materijal | Napomena |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------|----------|
| 146.007 |    | - Sklop gornjeg mehanizma mimokretnih vrata | -         |          |
| 146.008 |   | - Automat u podu mimokretnih vrata          | -         |          |
| 140.072 |  | - Automat u krilu mimokretnih vrata         | -         |          |
| 140.065 |  | - Kotačić kliznog krila                     | -         |          |
| 521.212 |  | - Kolica MF-45                              | -         |          |
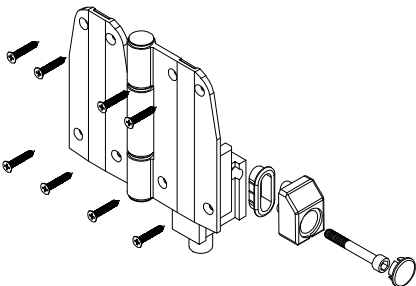
| Oznaka  | Izgled-presjek                                                                      | Opis                                                       | Materijal | Napomena                                    |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------|
| 111.016 |    | - Međukrilna šarka Tip A<br>- Harmonika otvaranje          | -         | Dostupna površinska obrada prema ELOX karti |
| 111.017 |    | - Međukrilna šarka Tip B<br>- Harmonika otvaranje          | -         | Dostupna površinska obrada prema ELOX karti |
| 111.018 |   | - Šarka između zida i vrata Tip A<br>- Harmonika otvaranje | -         | Dostupna površinska obrada prema ELOX karti |
| 111.019 |  | - Šarka između zida i vrata Tip B<br>- Harmonika otvaranje | -         | Dostupna površinska obrada prema ELOX karti |
| 111.020 |  | - Međukrilna šarka Tip C<br>- Harmonika otvaranje          | -         | Dostupna površinska obrada prema ELOX karti |

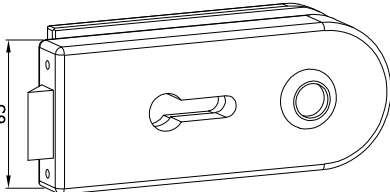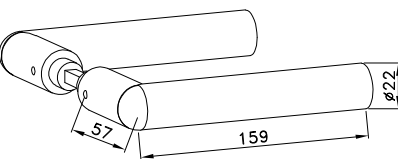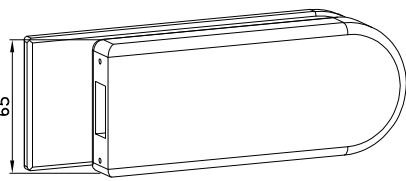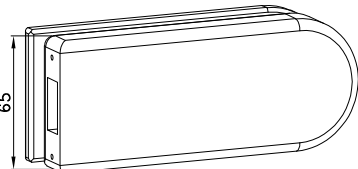




| Oznaka  | Izgled-presjek                                                                      | Opis                                                                                        | Materijal | Napomena |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|
| 120.008 |    | - Brava za staklena vrata                                                                   | -         |          |
| 120.009 |    | - Ručka za staklena vrata                                                                   | -         |          |
| 120.010 |   | - Prihvatnik brave za staklena vrata<br>- Otvaranje 90°<br>- Za tip otvaranja 1,3,4.        | -         |          |
| 120.011 |  | - Prihvatnik brave za staklena vrata (mali)<br>- Otvaranje 90°<br>- Za tip otvaranja 1,3,4. | -         |          |
| 120.014 |  | - Prihvatnik brave za staklena vrata<br>- Otvaranje 180°<br>- Za tip otvaranja 2            | -         |          |
| 120.015 |  | - Prihvatnik brave za staklena vrata (mali)<br>- Otvaranje 180°<br>- Za tip otvaranja 2     | -         |          |

| Oznaka  | Izgled-presjek                                                                    | Opis                                                                                                       | Materijal        | Napomena |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------|
| 100.013 |  | <ul style="list-style-type: none"><li>- Ručka za staklena vrata</li><li>- Visina od stakla 30 mm</li></ul> | Kromirani mesing |          |
|         |                                                                                   |                                                                                                            |                  |          |
|         |                                                                                   |                                                                                                            |                  |          |
|         |                                                                                   |                                                                                                            |                  |          |
|         |                                                                                   |                                                                                                            |                  |          |
|         |                                                                                   |                                                                                                            |                  |          |
|         |                                                                                   |                                                                                                            |                  |          |
|         |                                                                                   |                                                                                                            |                  |          |



Brtvila








| Oznaka  | Izgled-presjek                                                                      | Opis                            | Materijal | Napomena |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------|----------|
| 344.070 |    | - Brtva u stopi mobilne stijene | TPE       | 83       |
| 311.001 |    | - Brtva u staklu                | EPDM      | 75       |
| 347.008 |   | - Četkasta brtva 13 mm          | PP        |          |
| 347.010 |  | - Četkasta brtva 20 mm          | PP        |          |
| 314.001 |  | - Brtva u zidu                  | TPE       | 65       |
|         |                                                                                     |                                 |           |          |



## Dodaci




| Oznaka  | Izgled-presjek                                                                      | Opis                                   | Materijal       | Napomena |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------|----------|
| 431.914 |    | - M6x35 DIN 912                        | Inox            |          |
| 432.013 |    | - Matica M6 DIN 985                    | Inox            |          |
| 432.128 |   | - Podloška M6 DIN 137 B                | -               |          |
| 431.737 |  | - M6x5 DIN 913                         | Inox            |          |
| 431.314 |  | - M4x6 DIN 914                         | Inox            |          |
| 120.013 |  | - Podna čahura za osovinu Ø8.5x11.5 mm | Pocinčani čelik |          |





# Presjeci



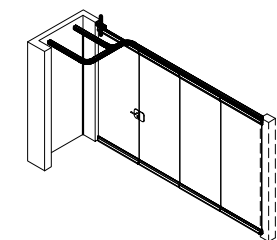



Mimokretna vrata presjek gore

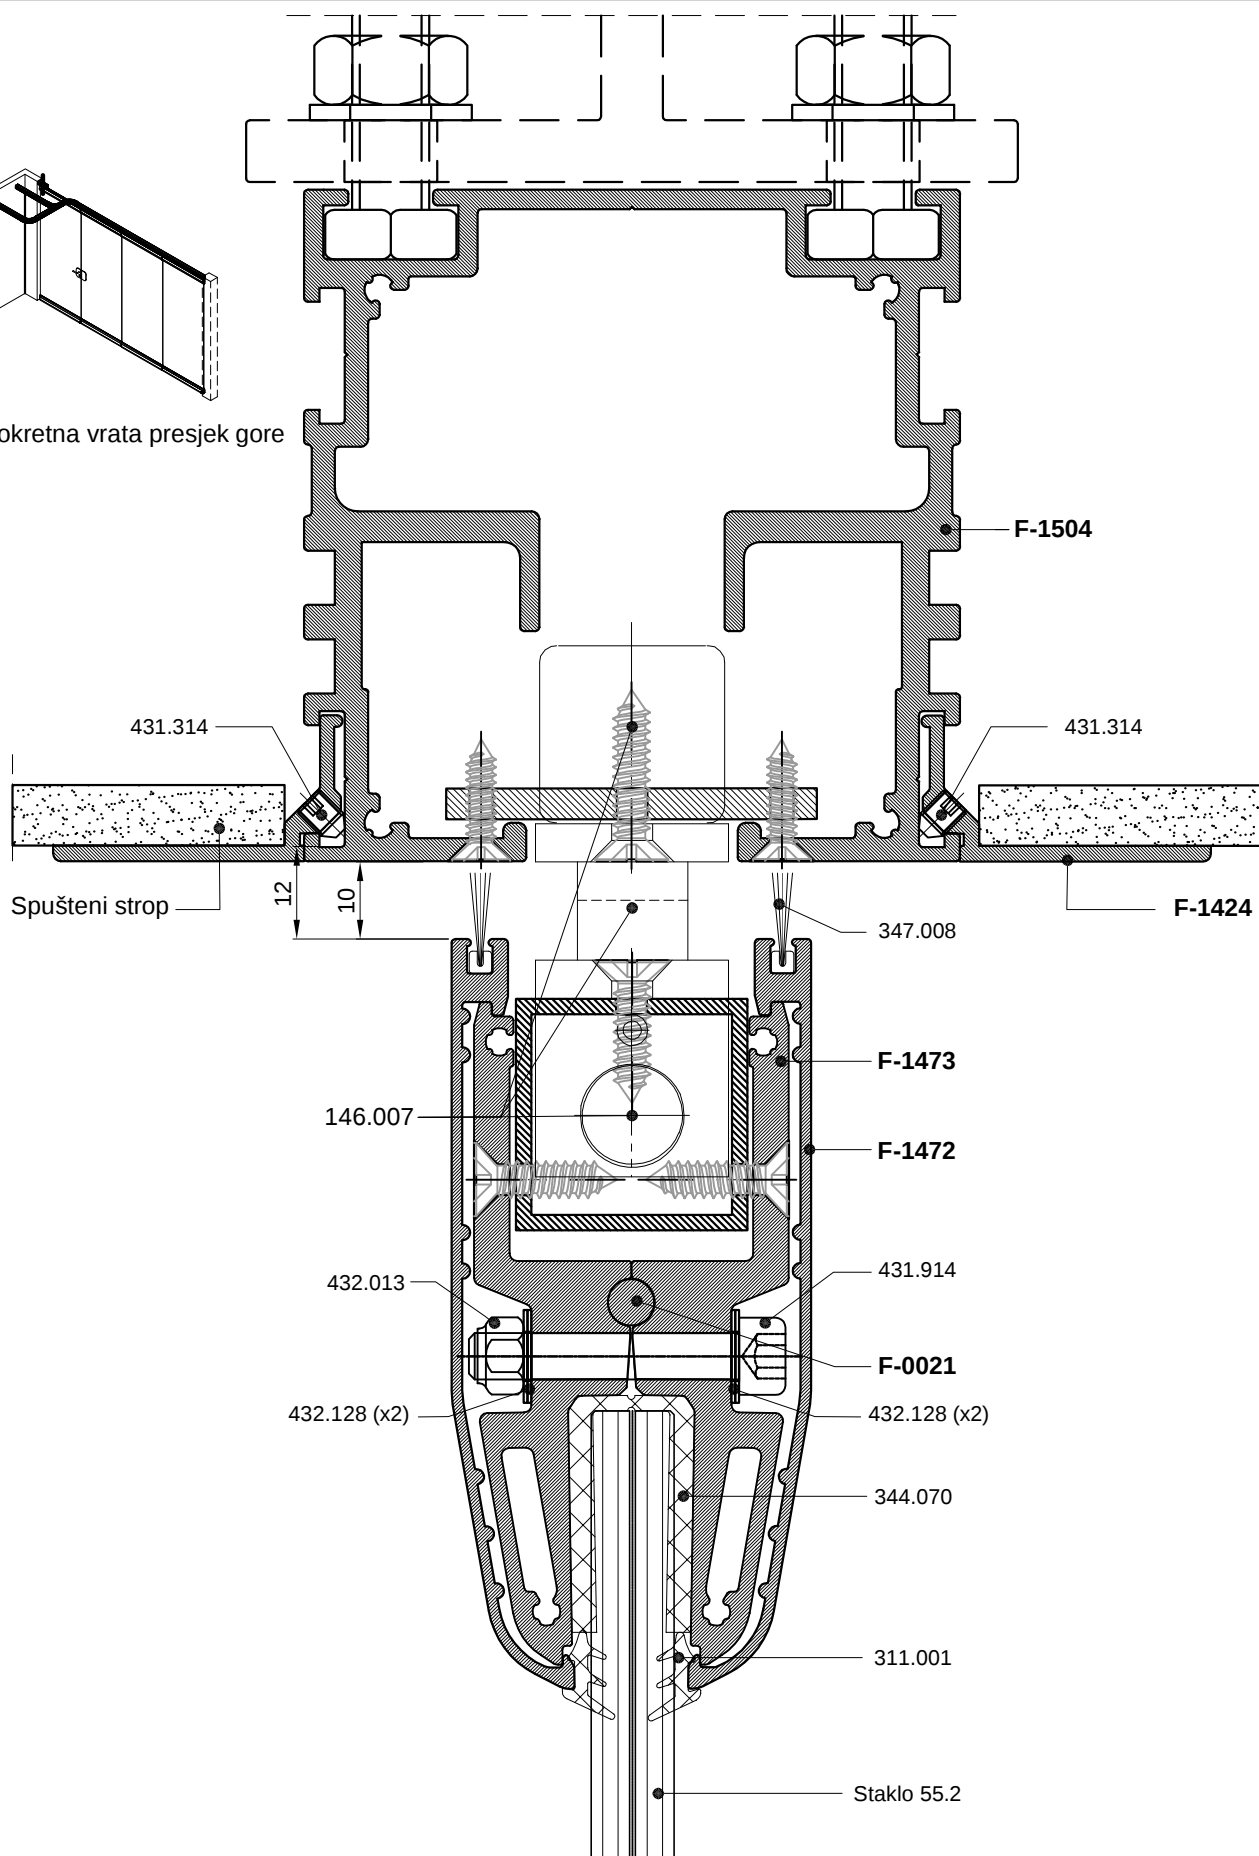

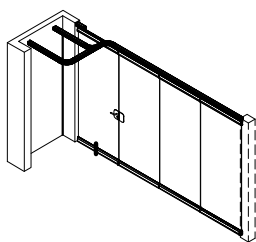



Mimokretna vrata presjek dolje  
automat u podu - 146.008

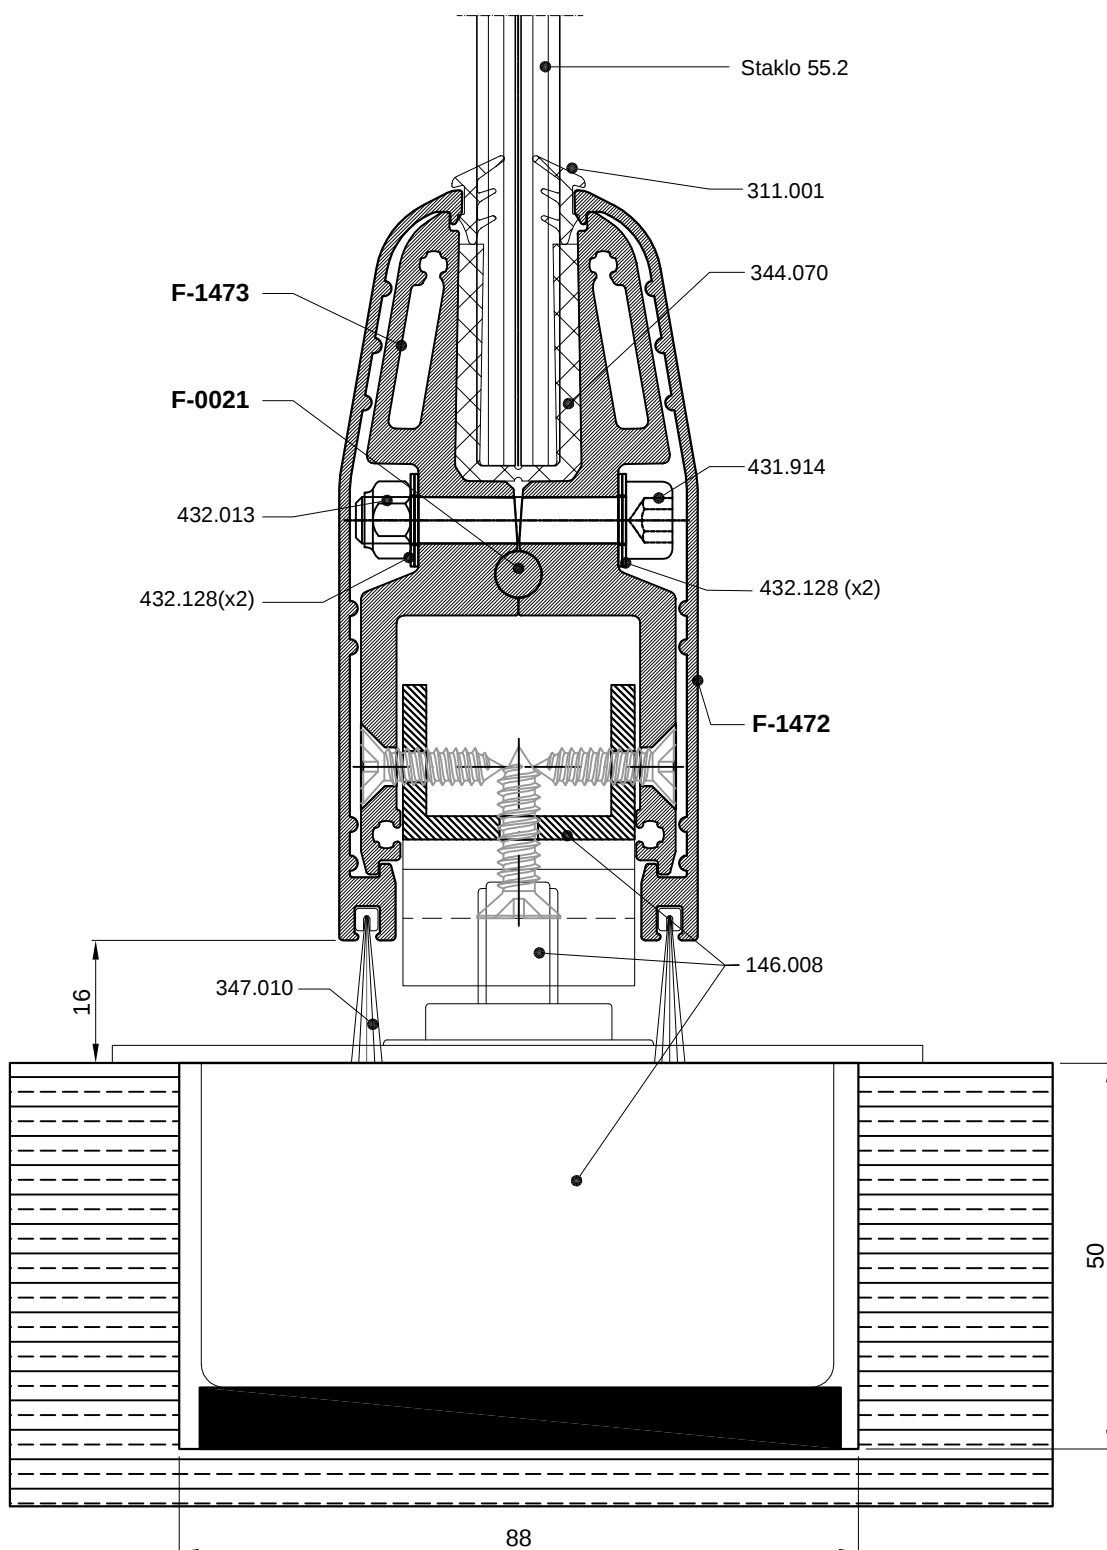

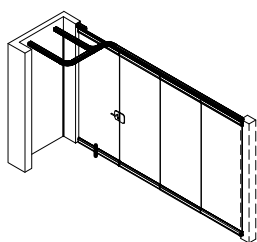



Mimokretna vrata presjek dolje  
automat u krilu - 140.072

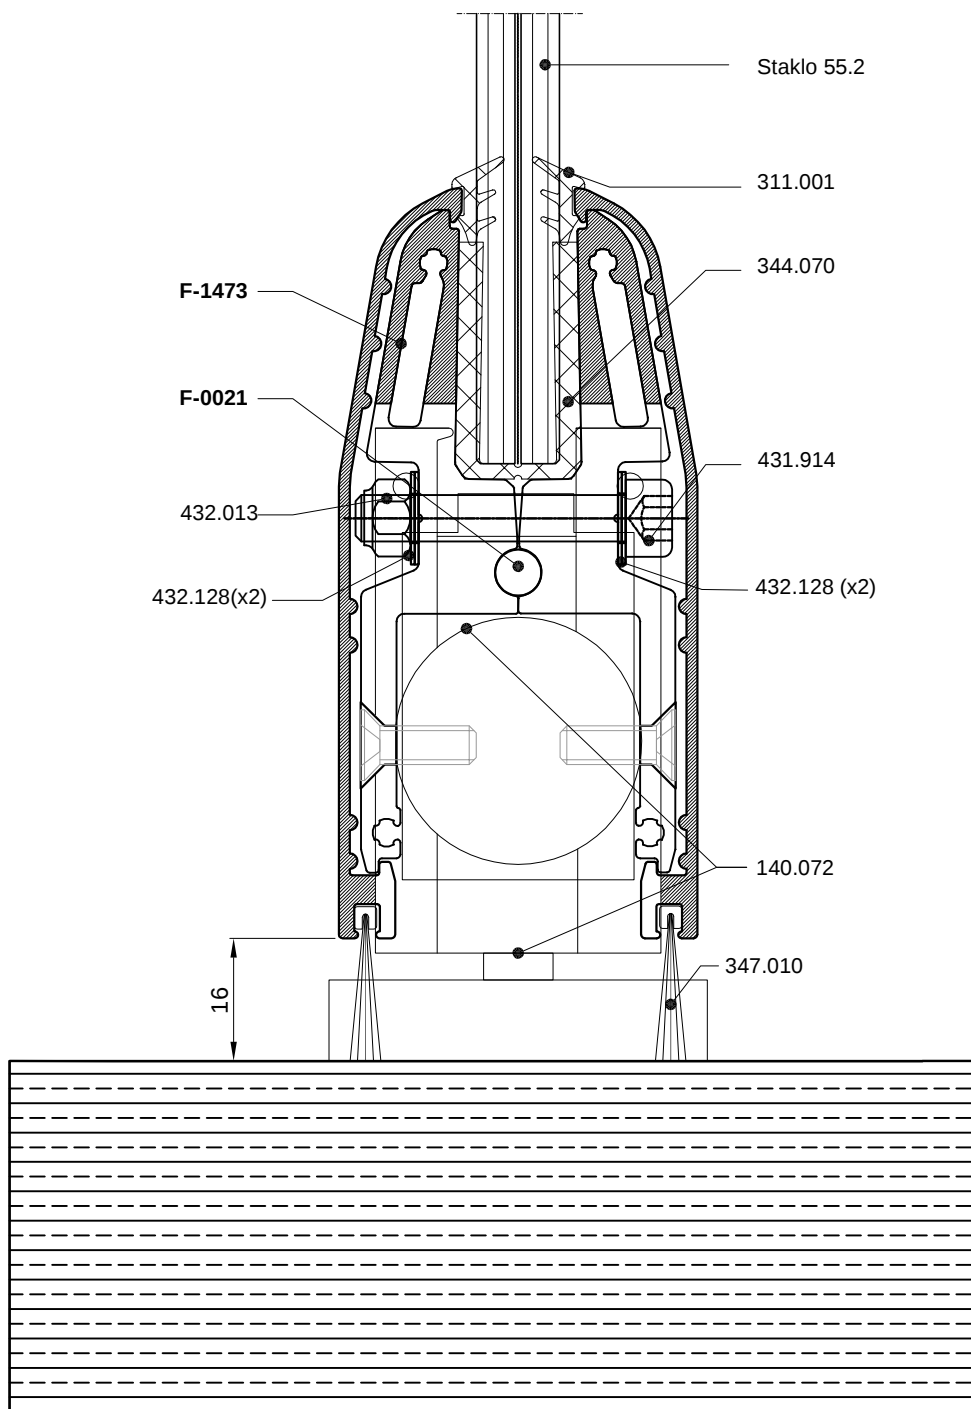


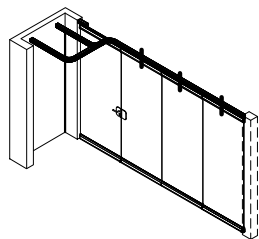


Klizna vrata presjek gore

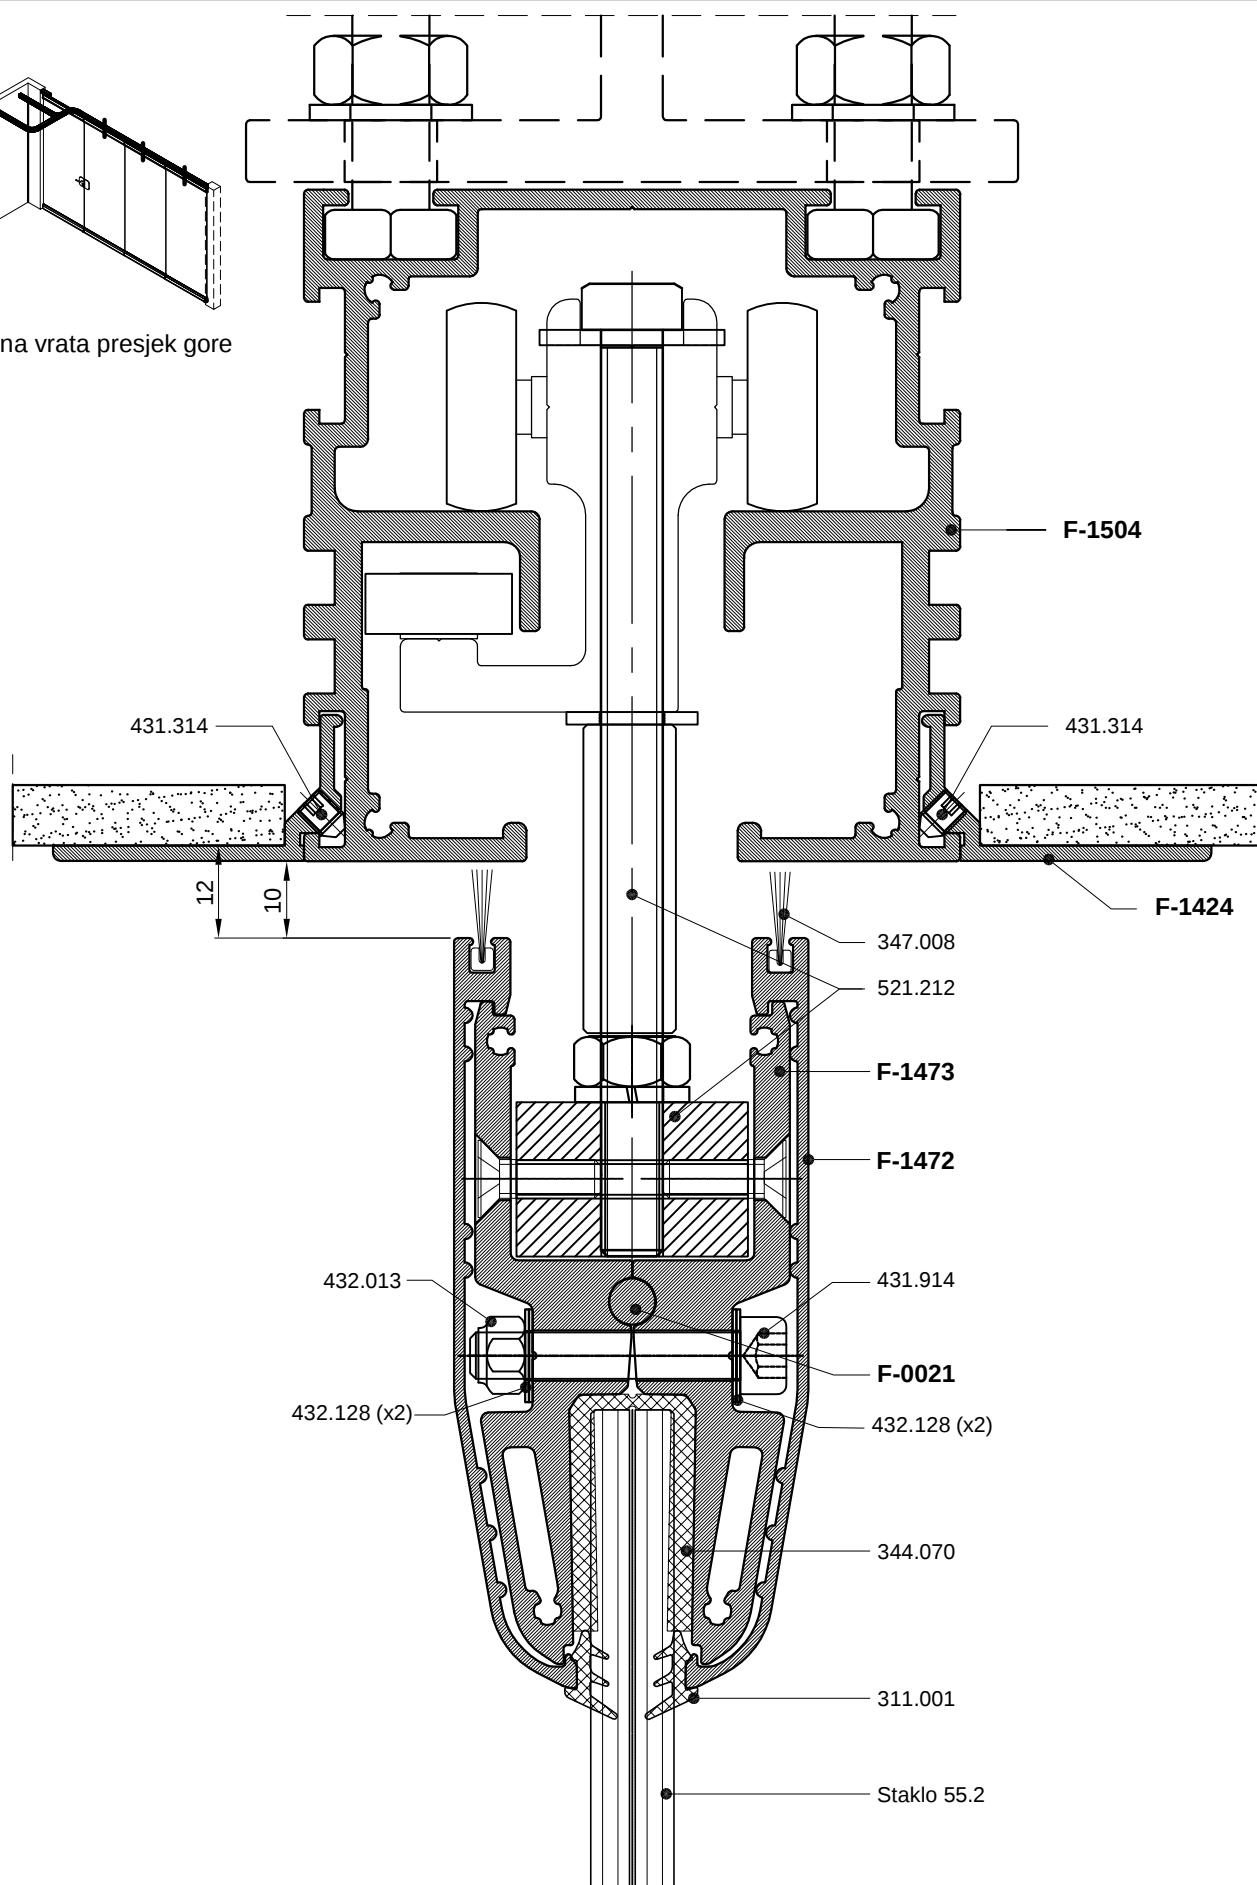


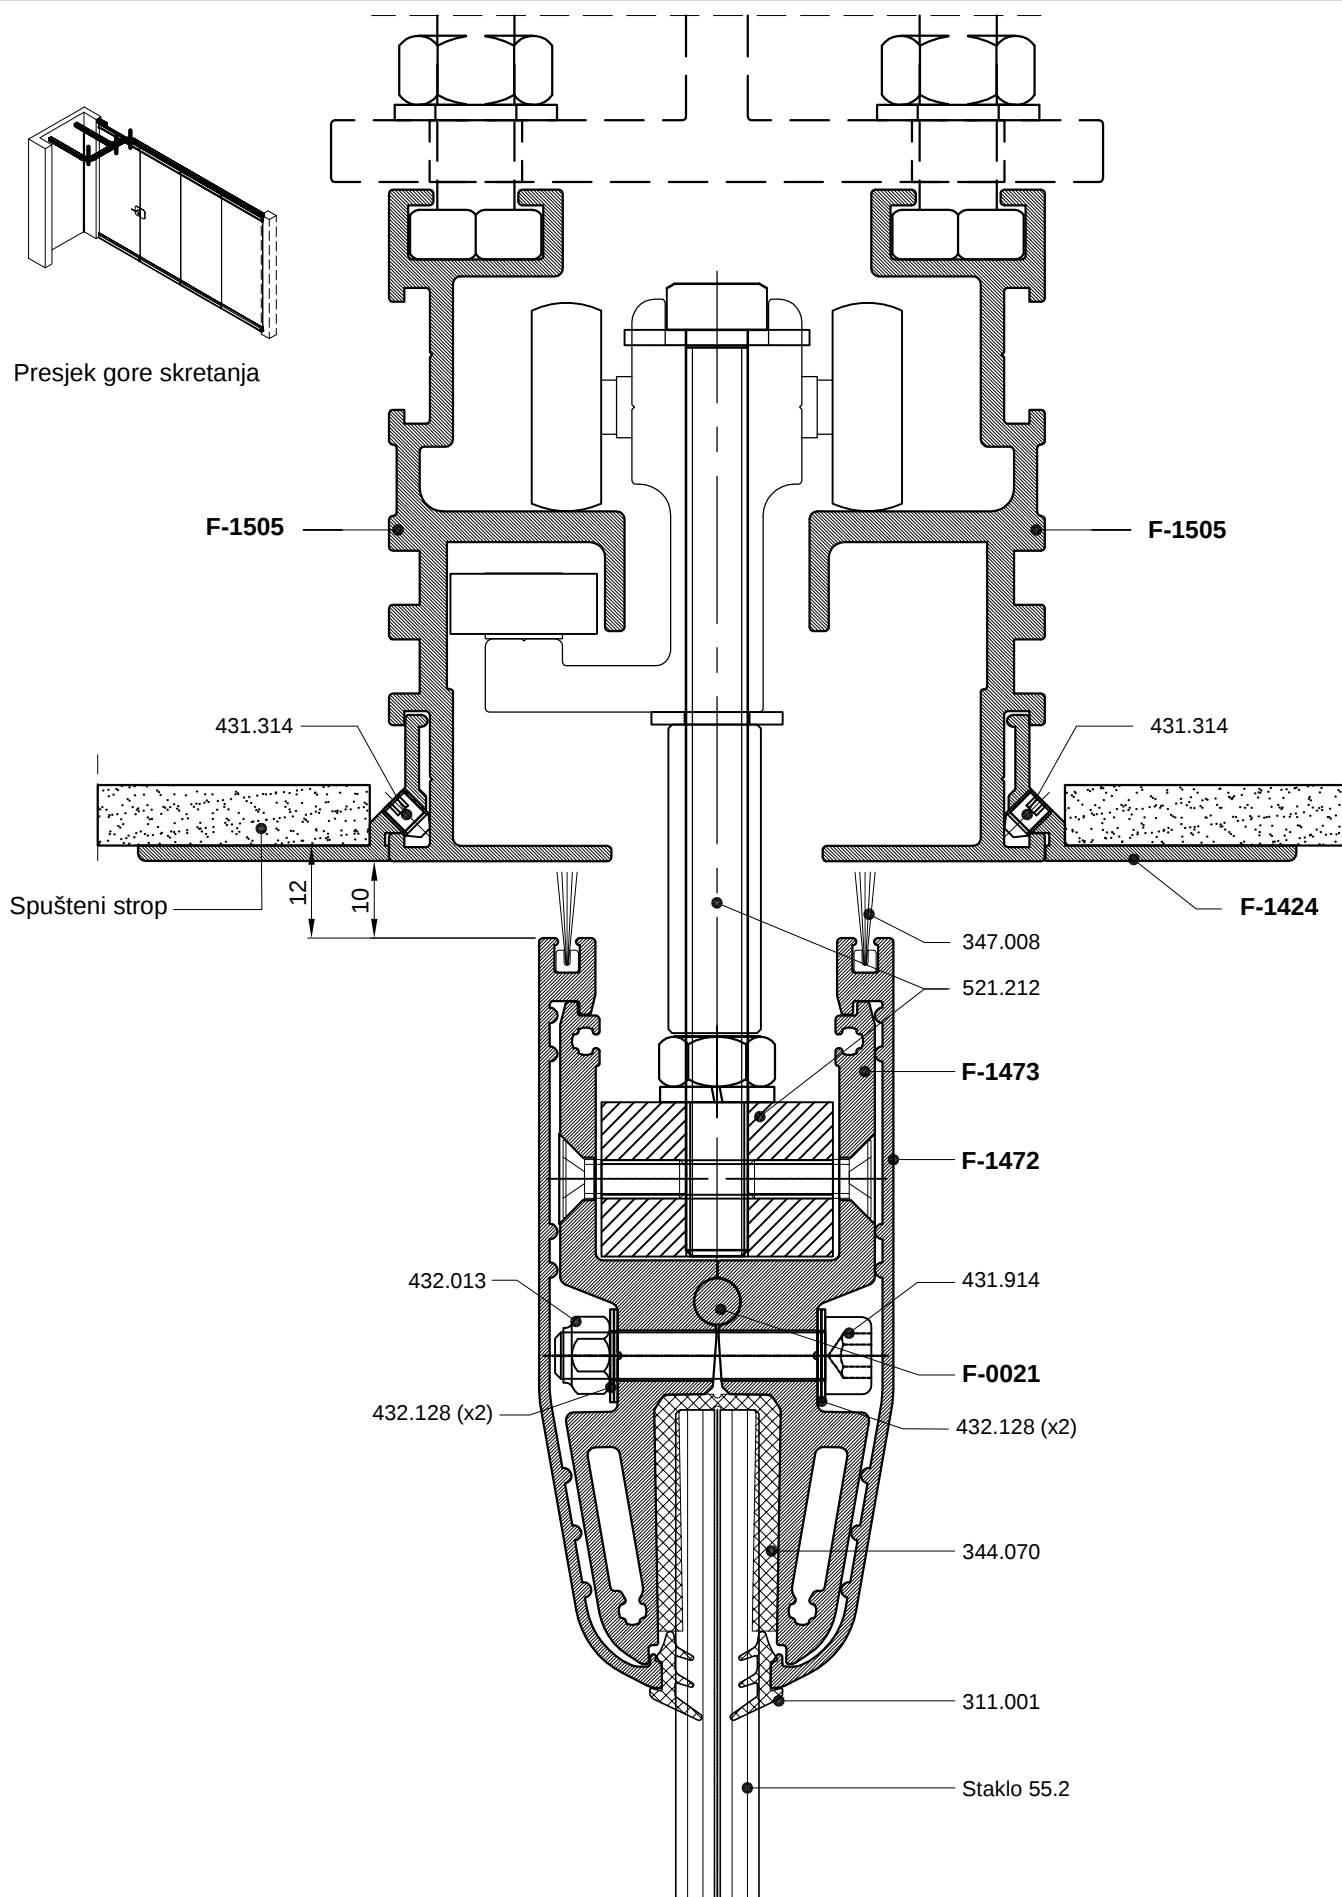

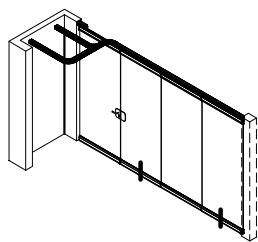



Klizna krila prvo i zadnje  
presjek - dolje

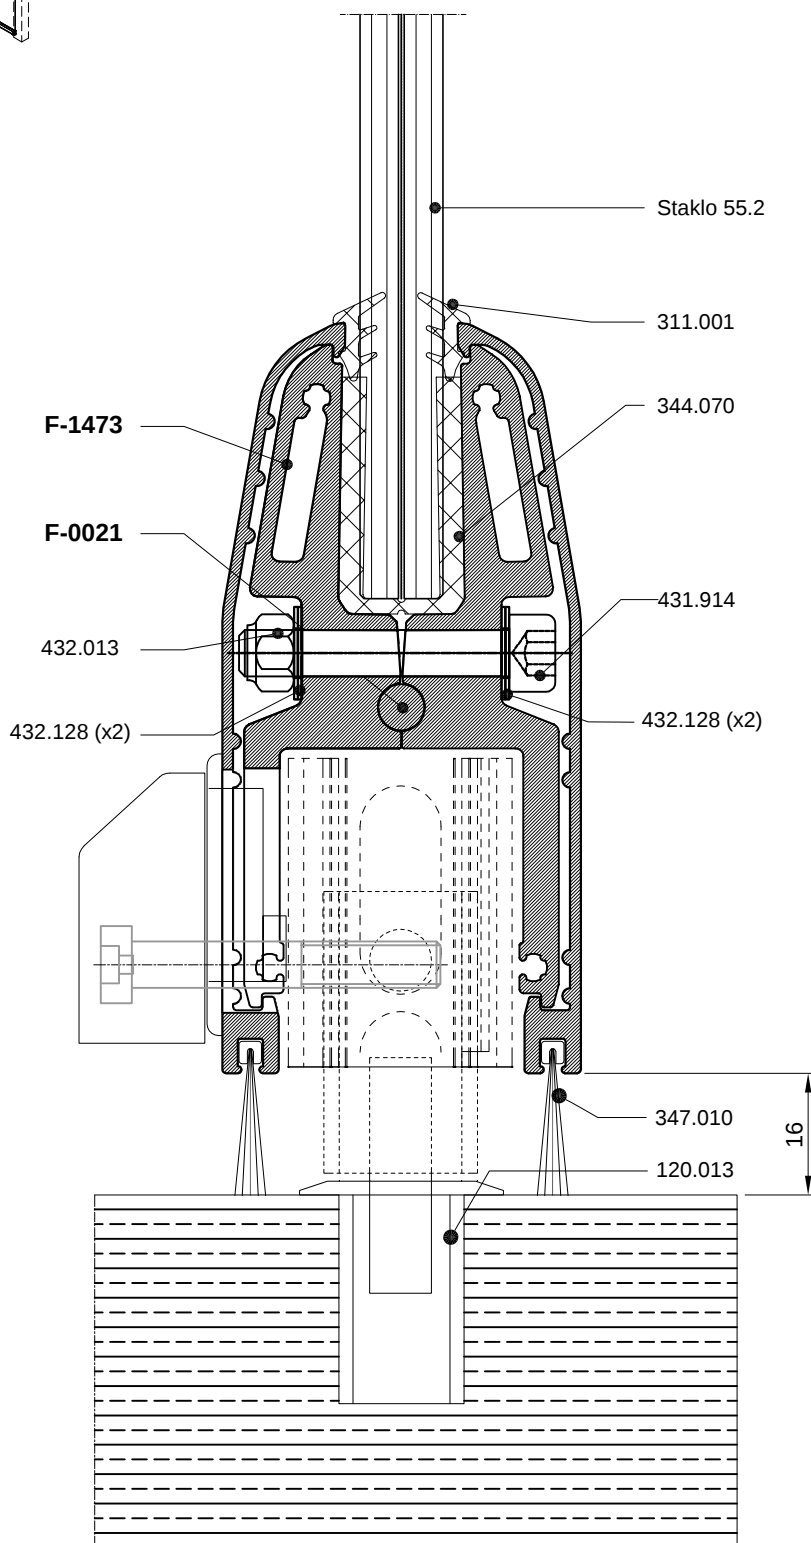

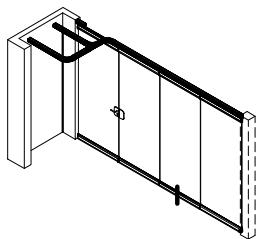


Srednja klizna krila presjek - dolje

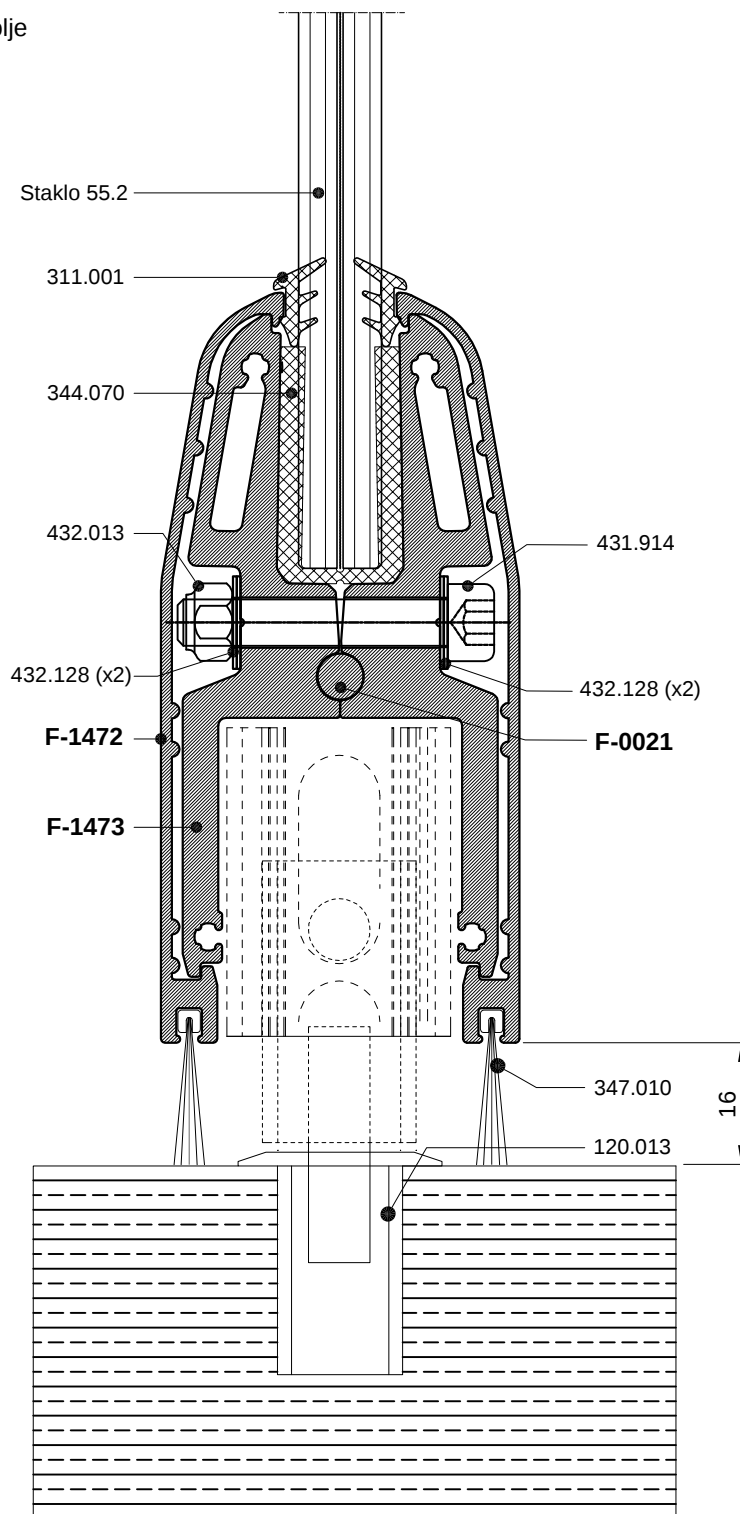





Osiguranje stakla za težine stakla  
veće od 70 kg

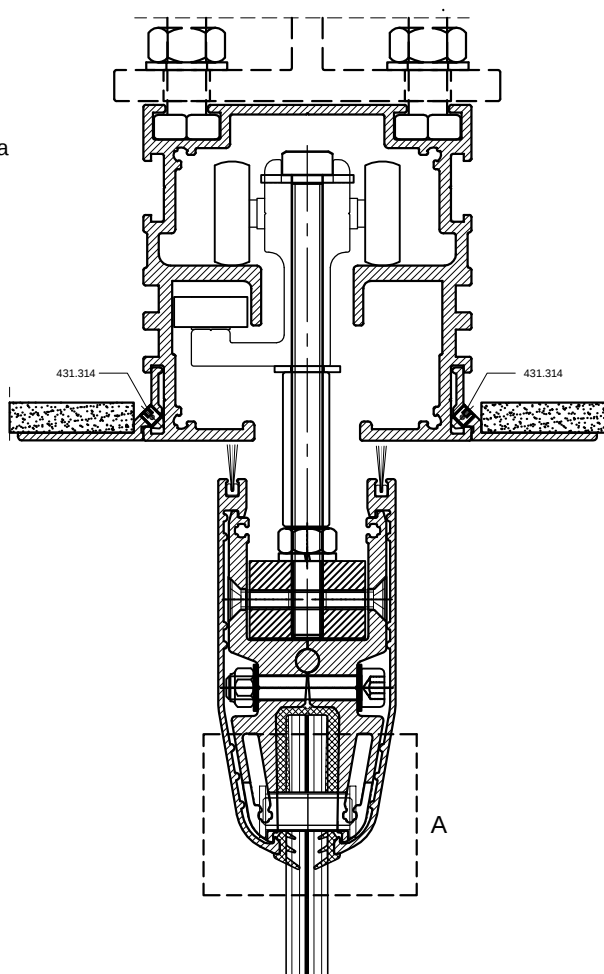



Detalj A

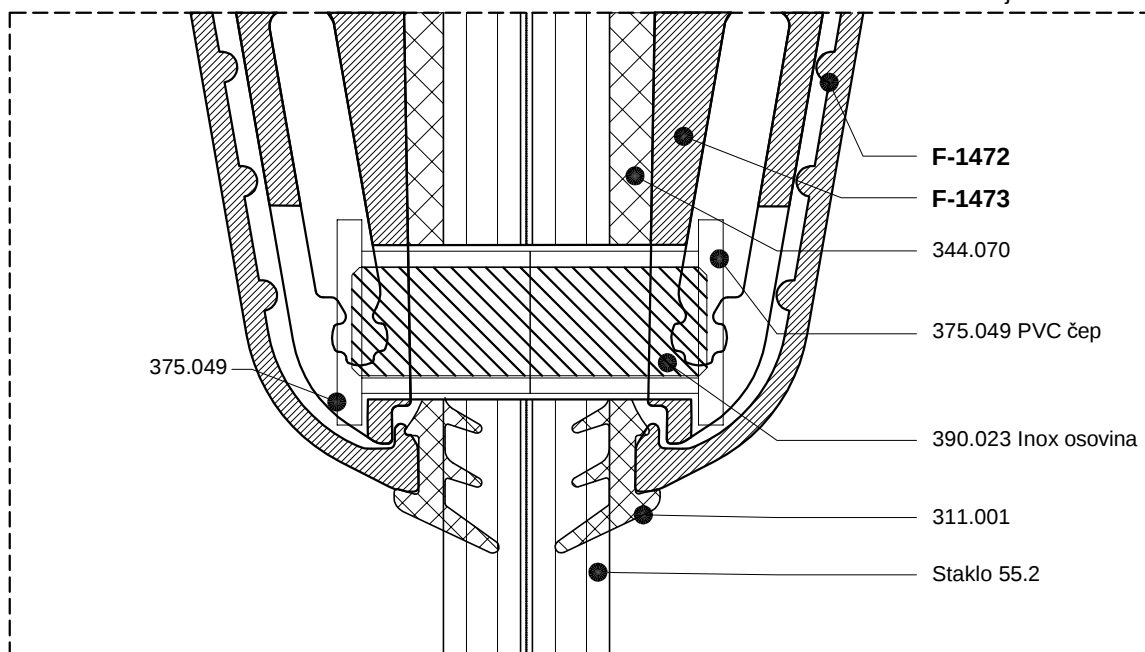



Inox osovina za osiguranje od ispadanja stakla

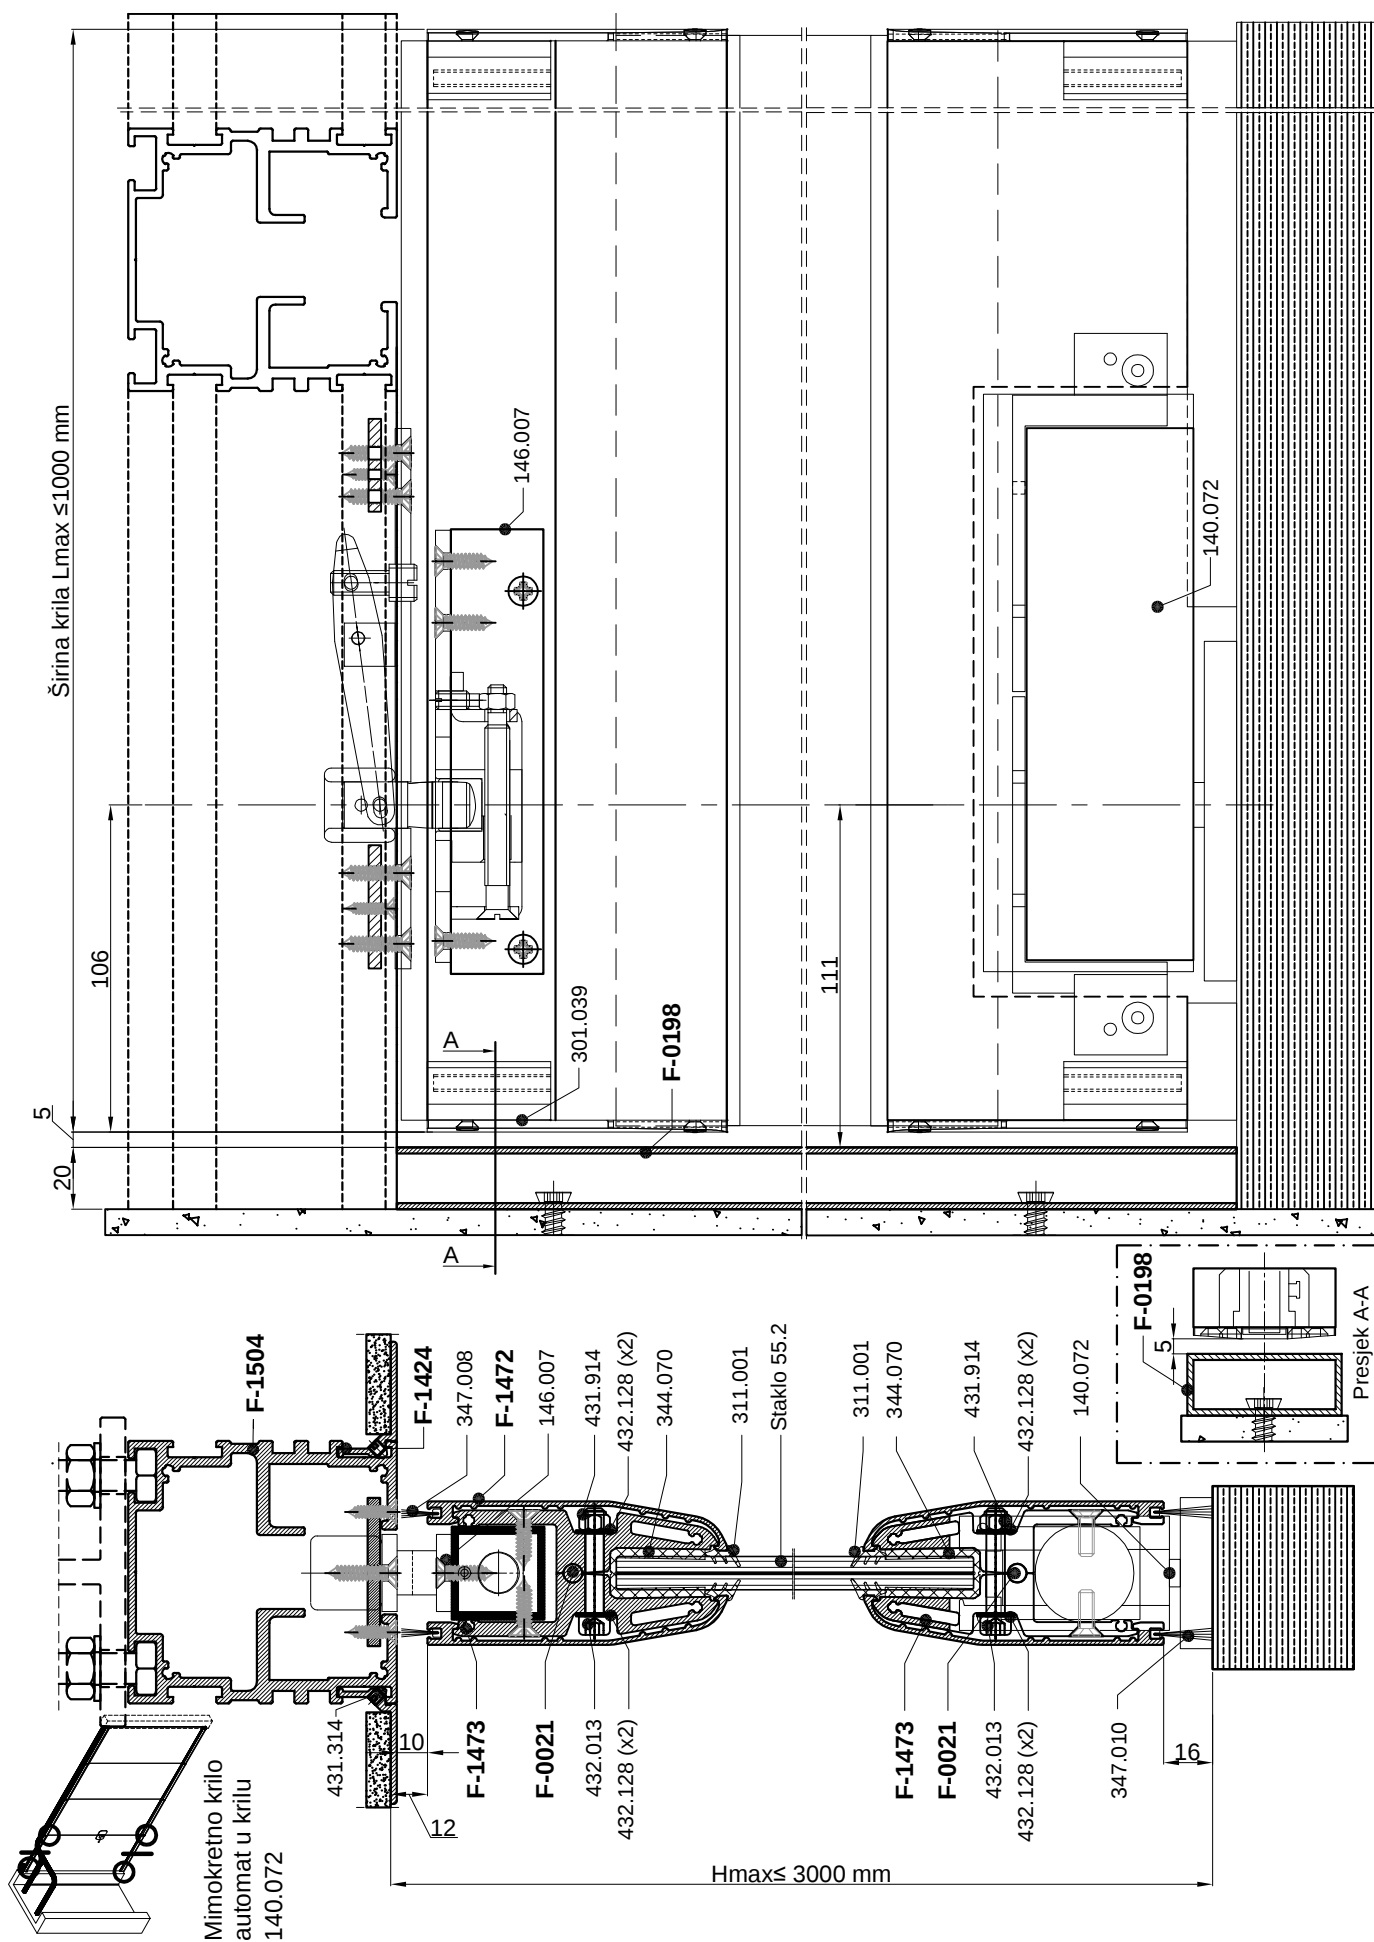

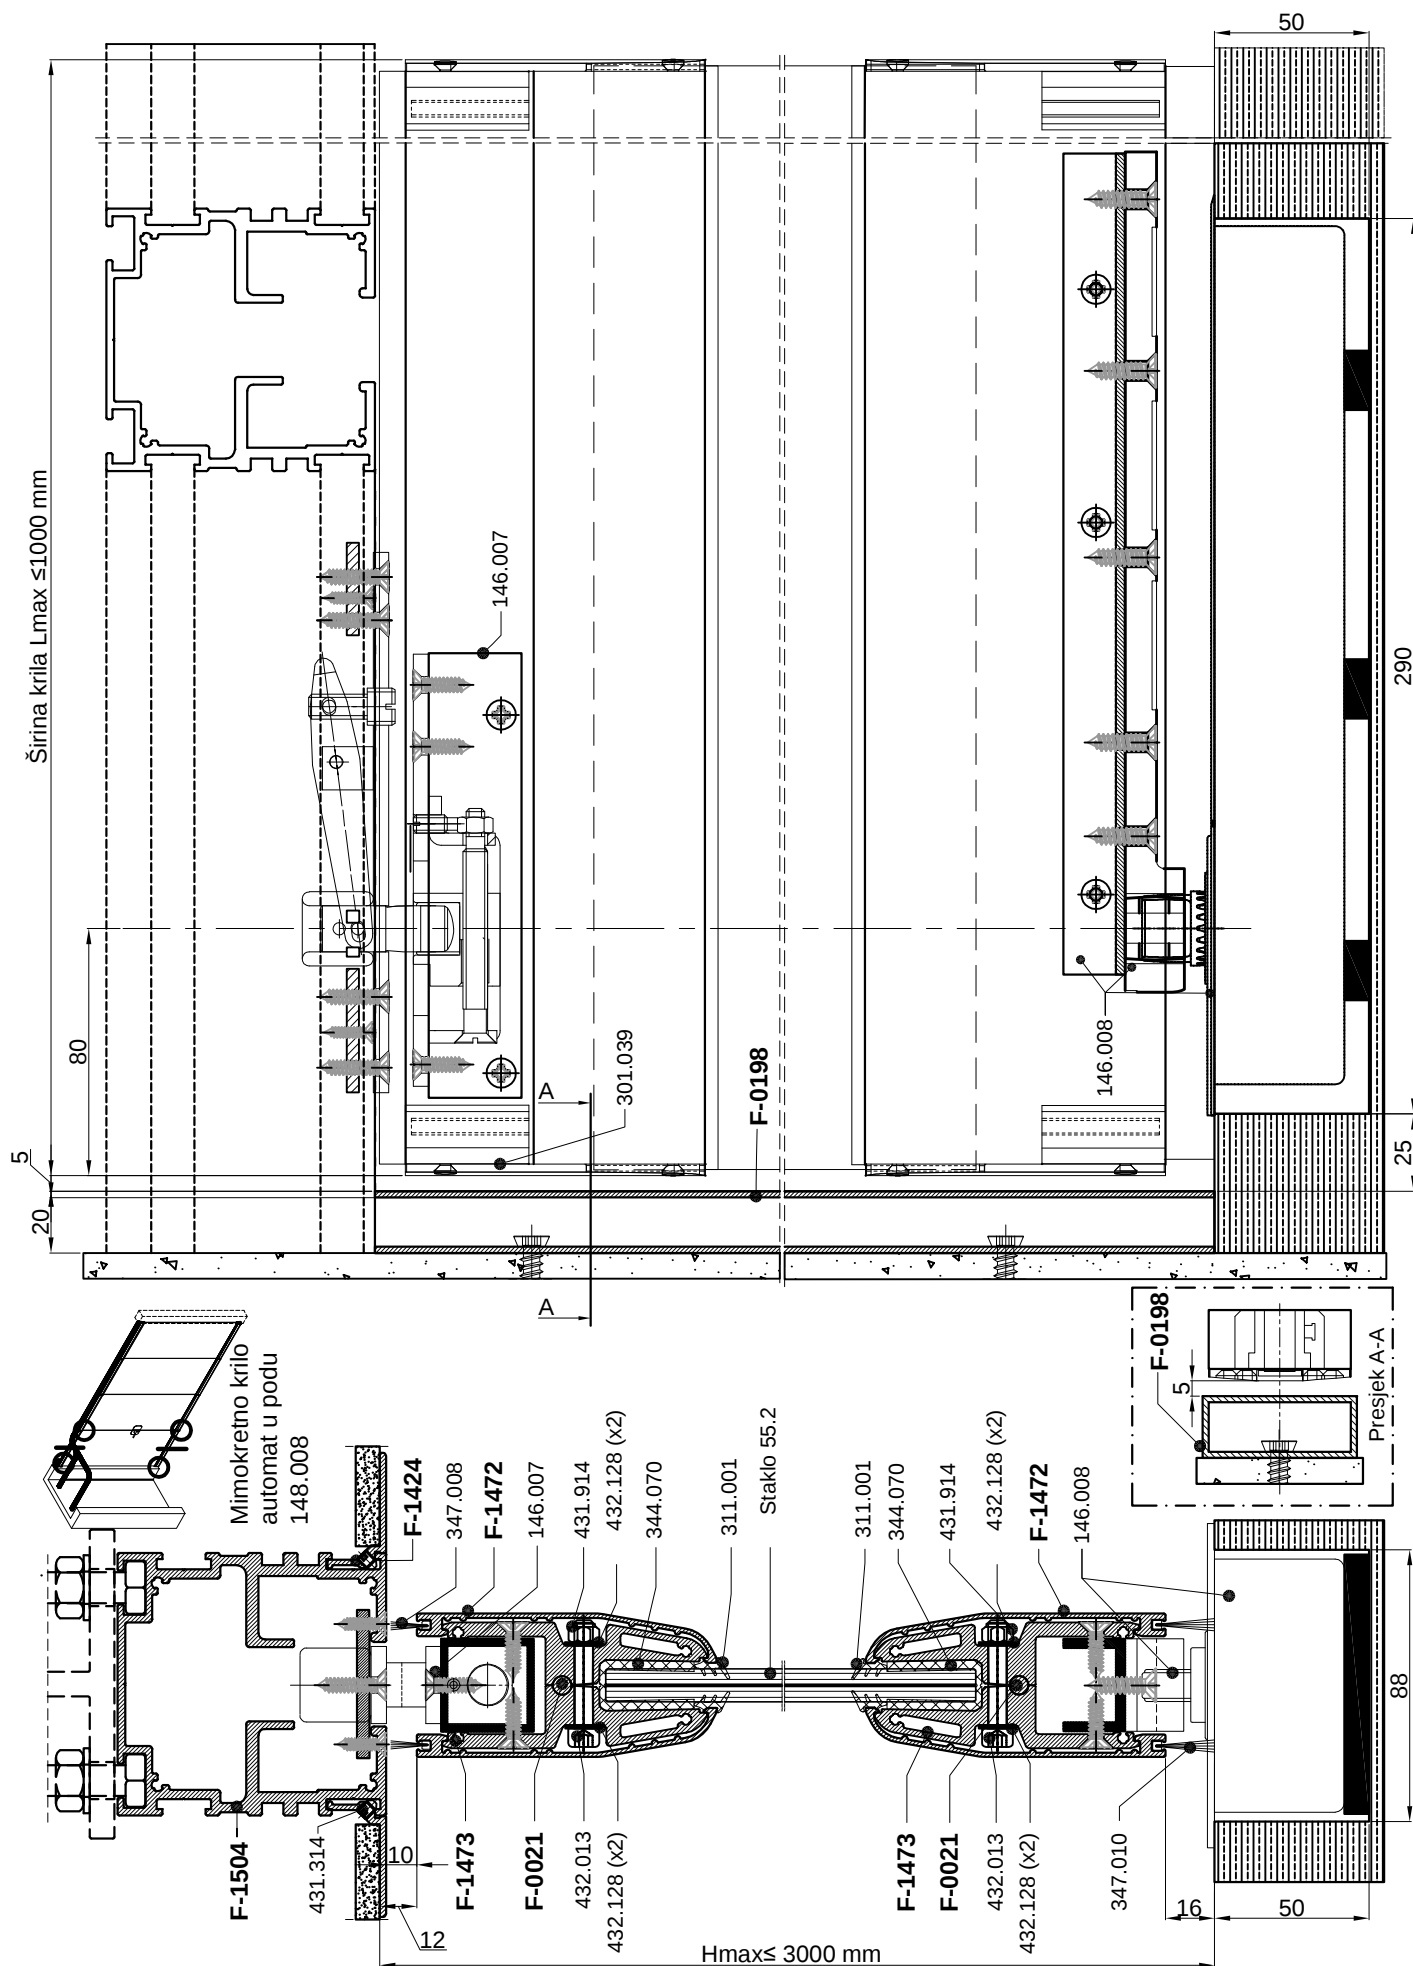


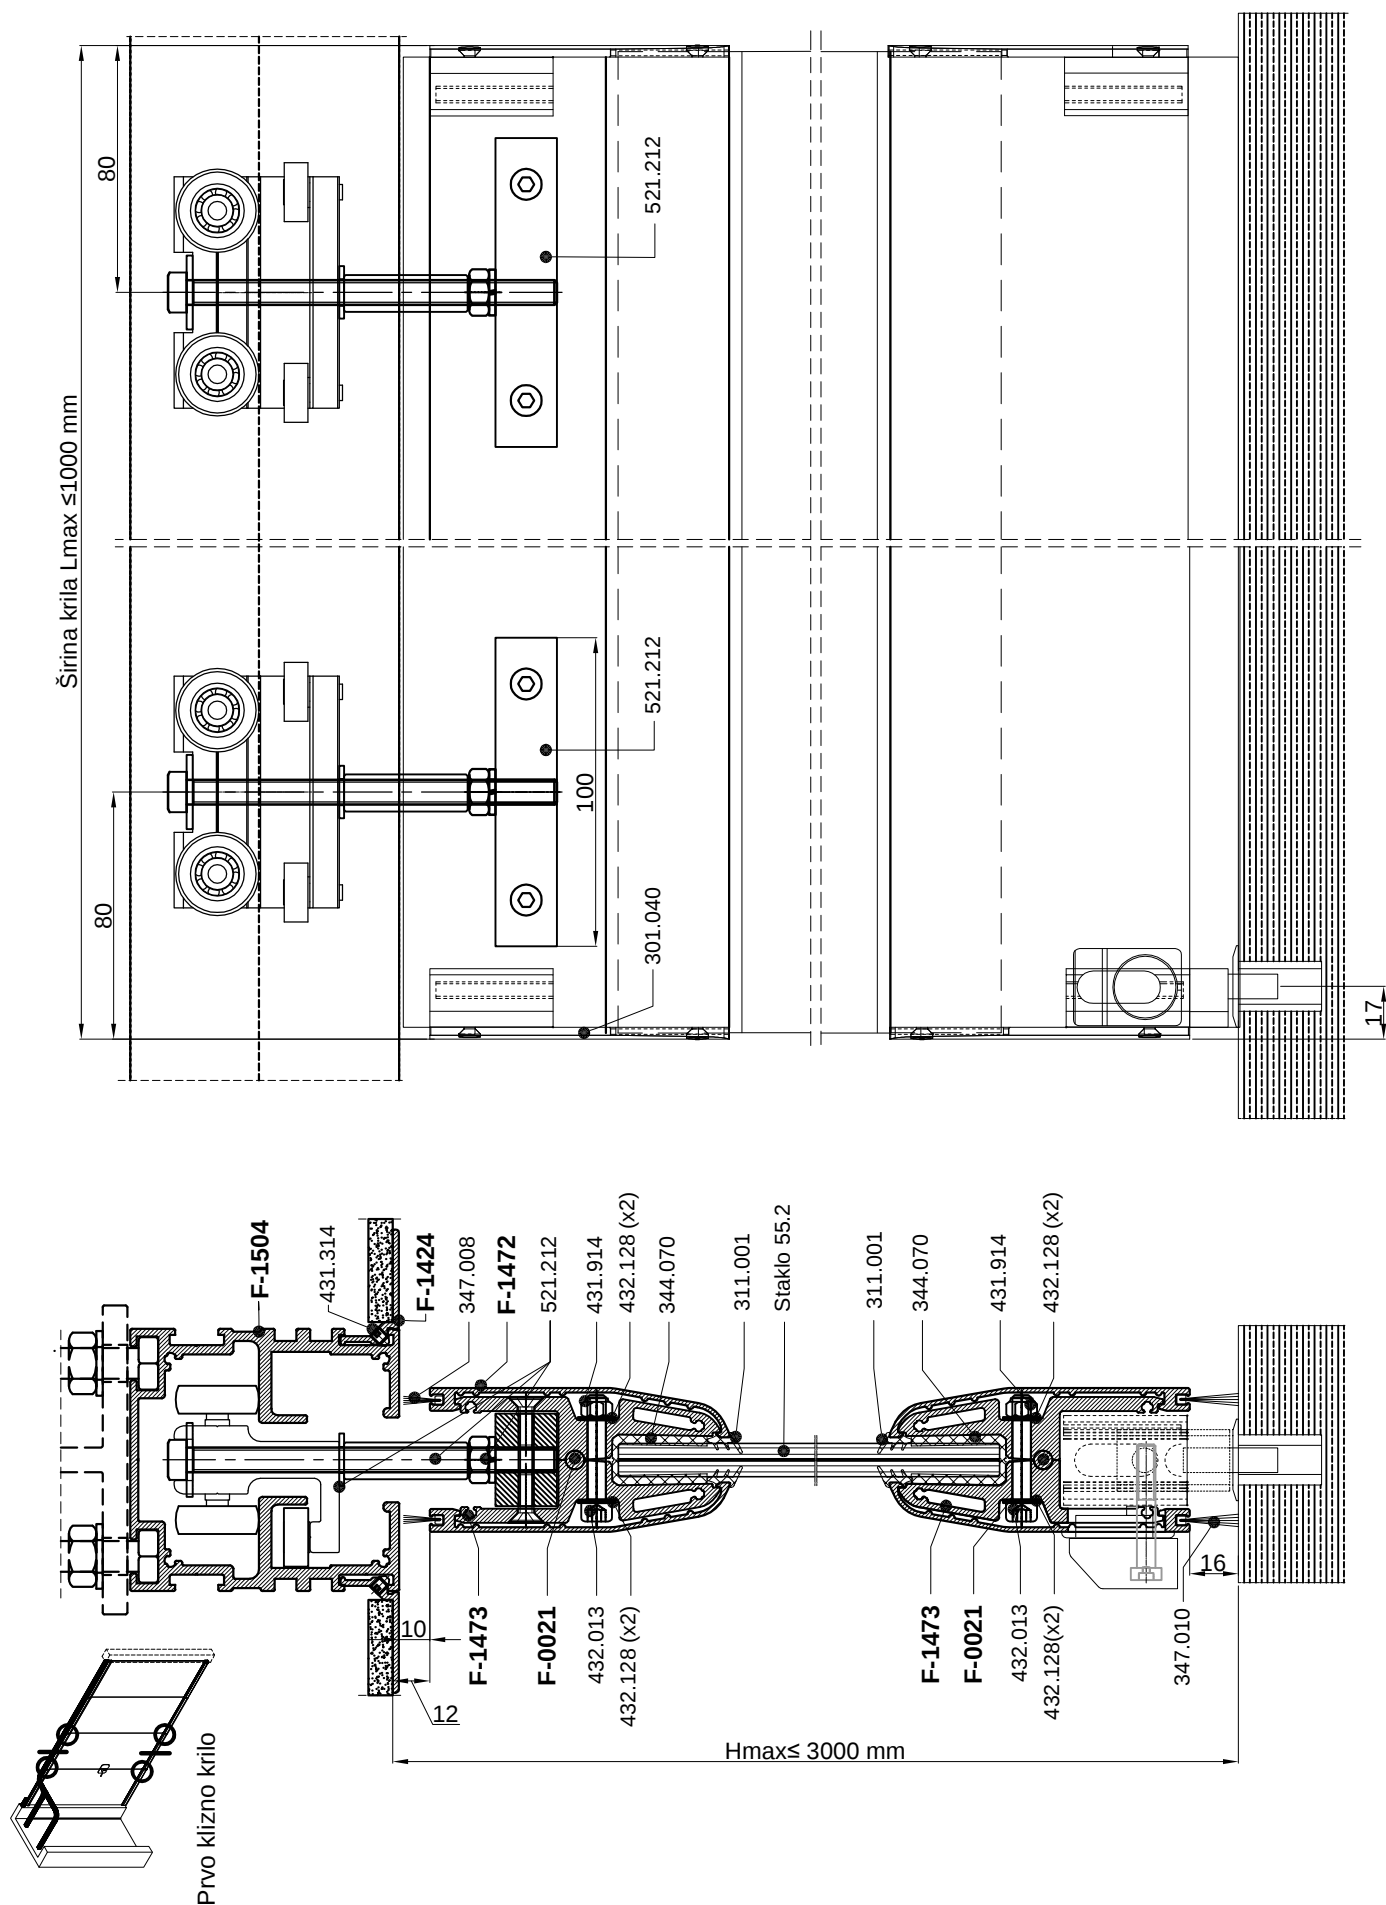


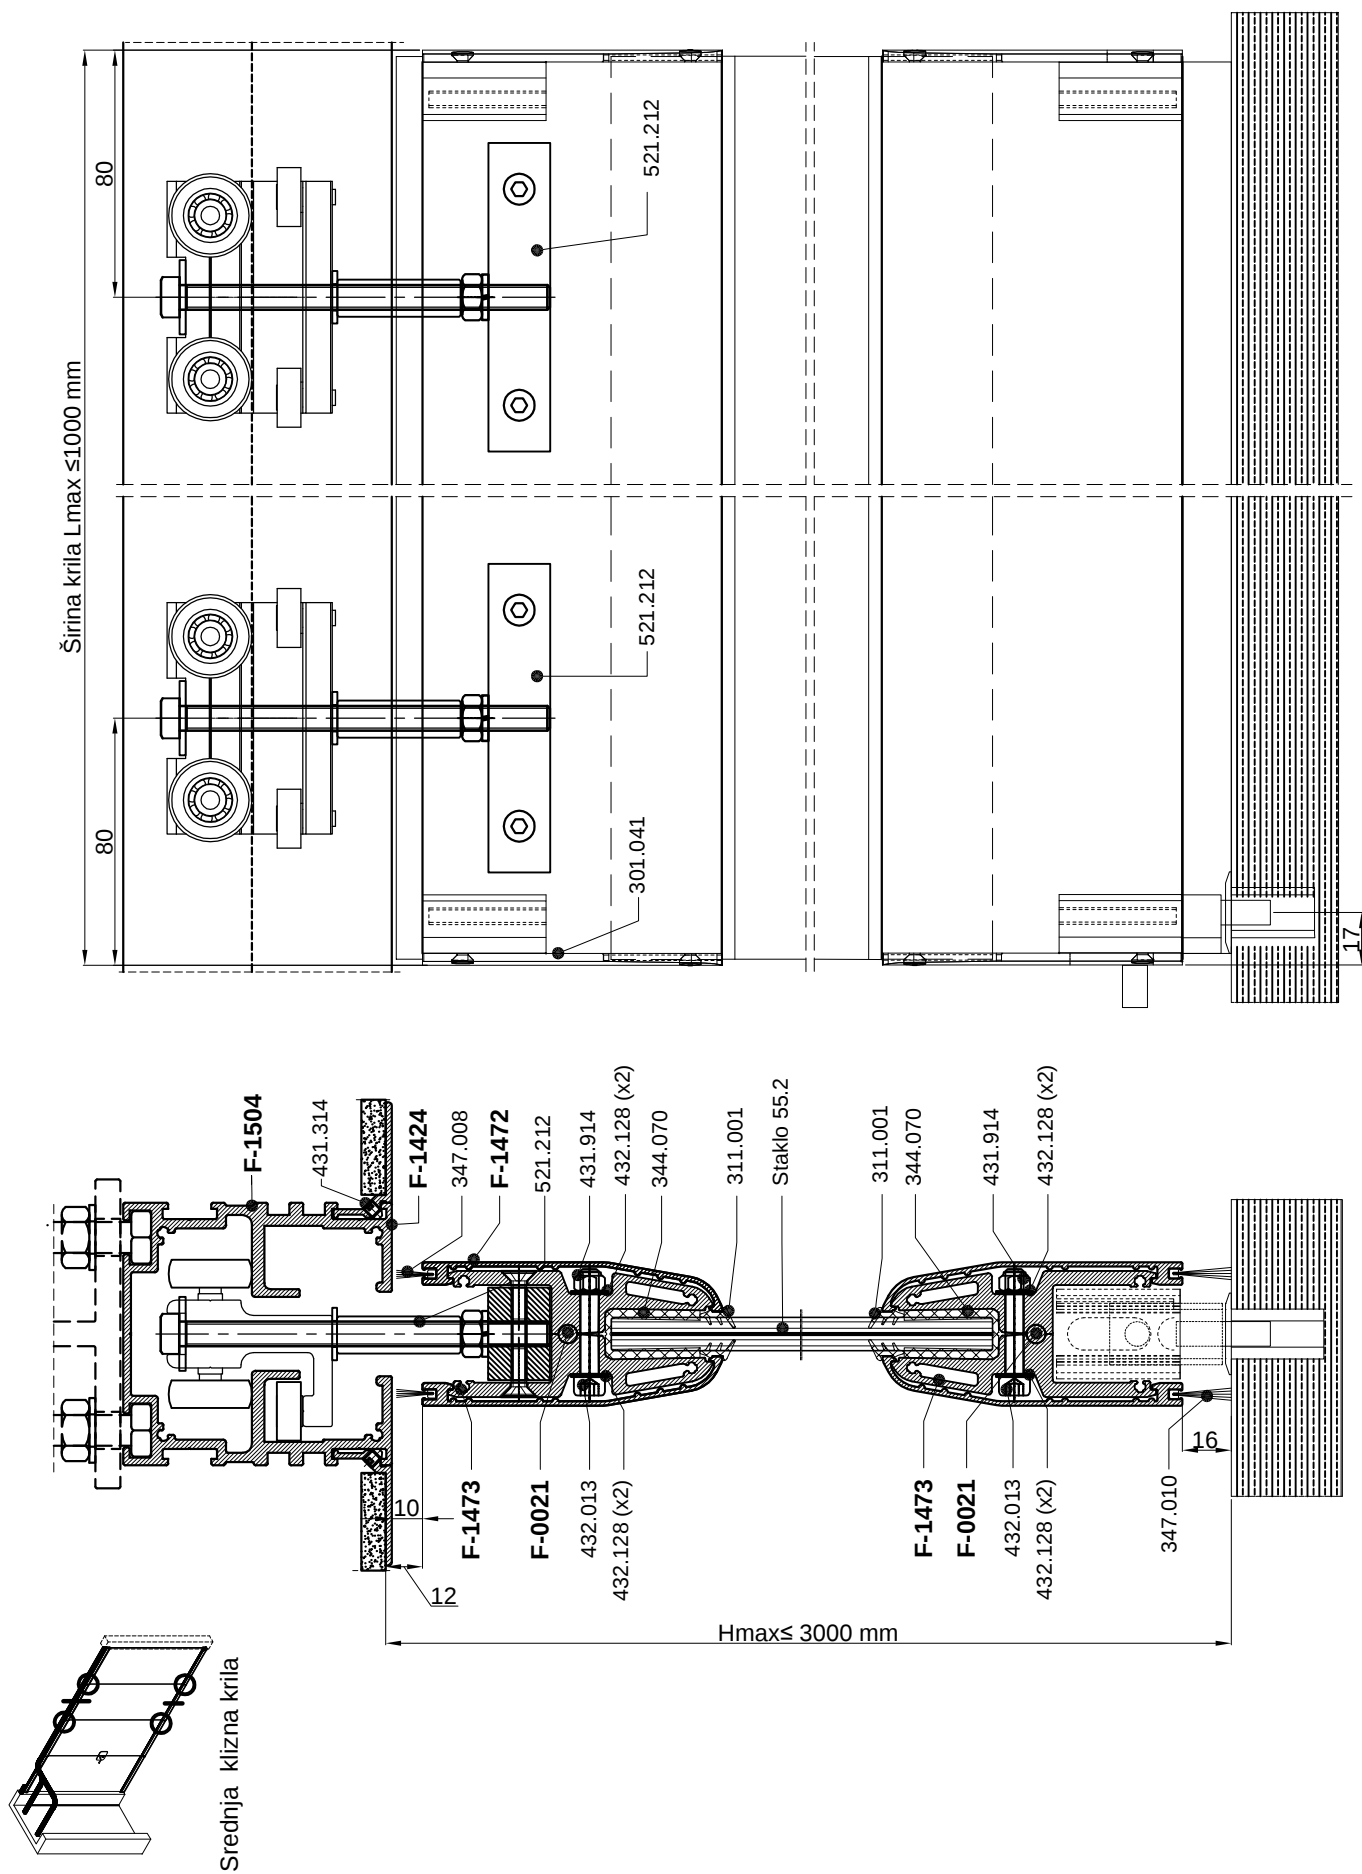



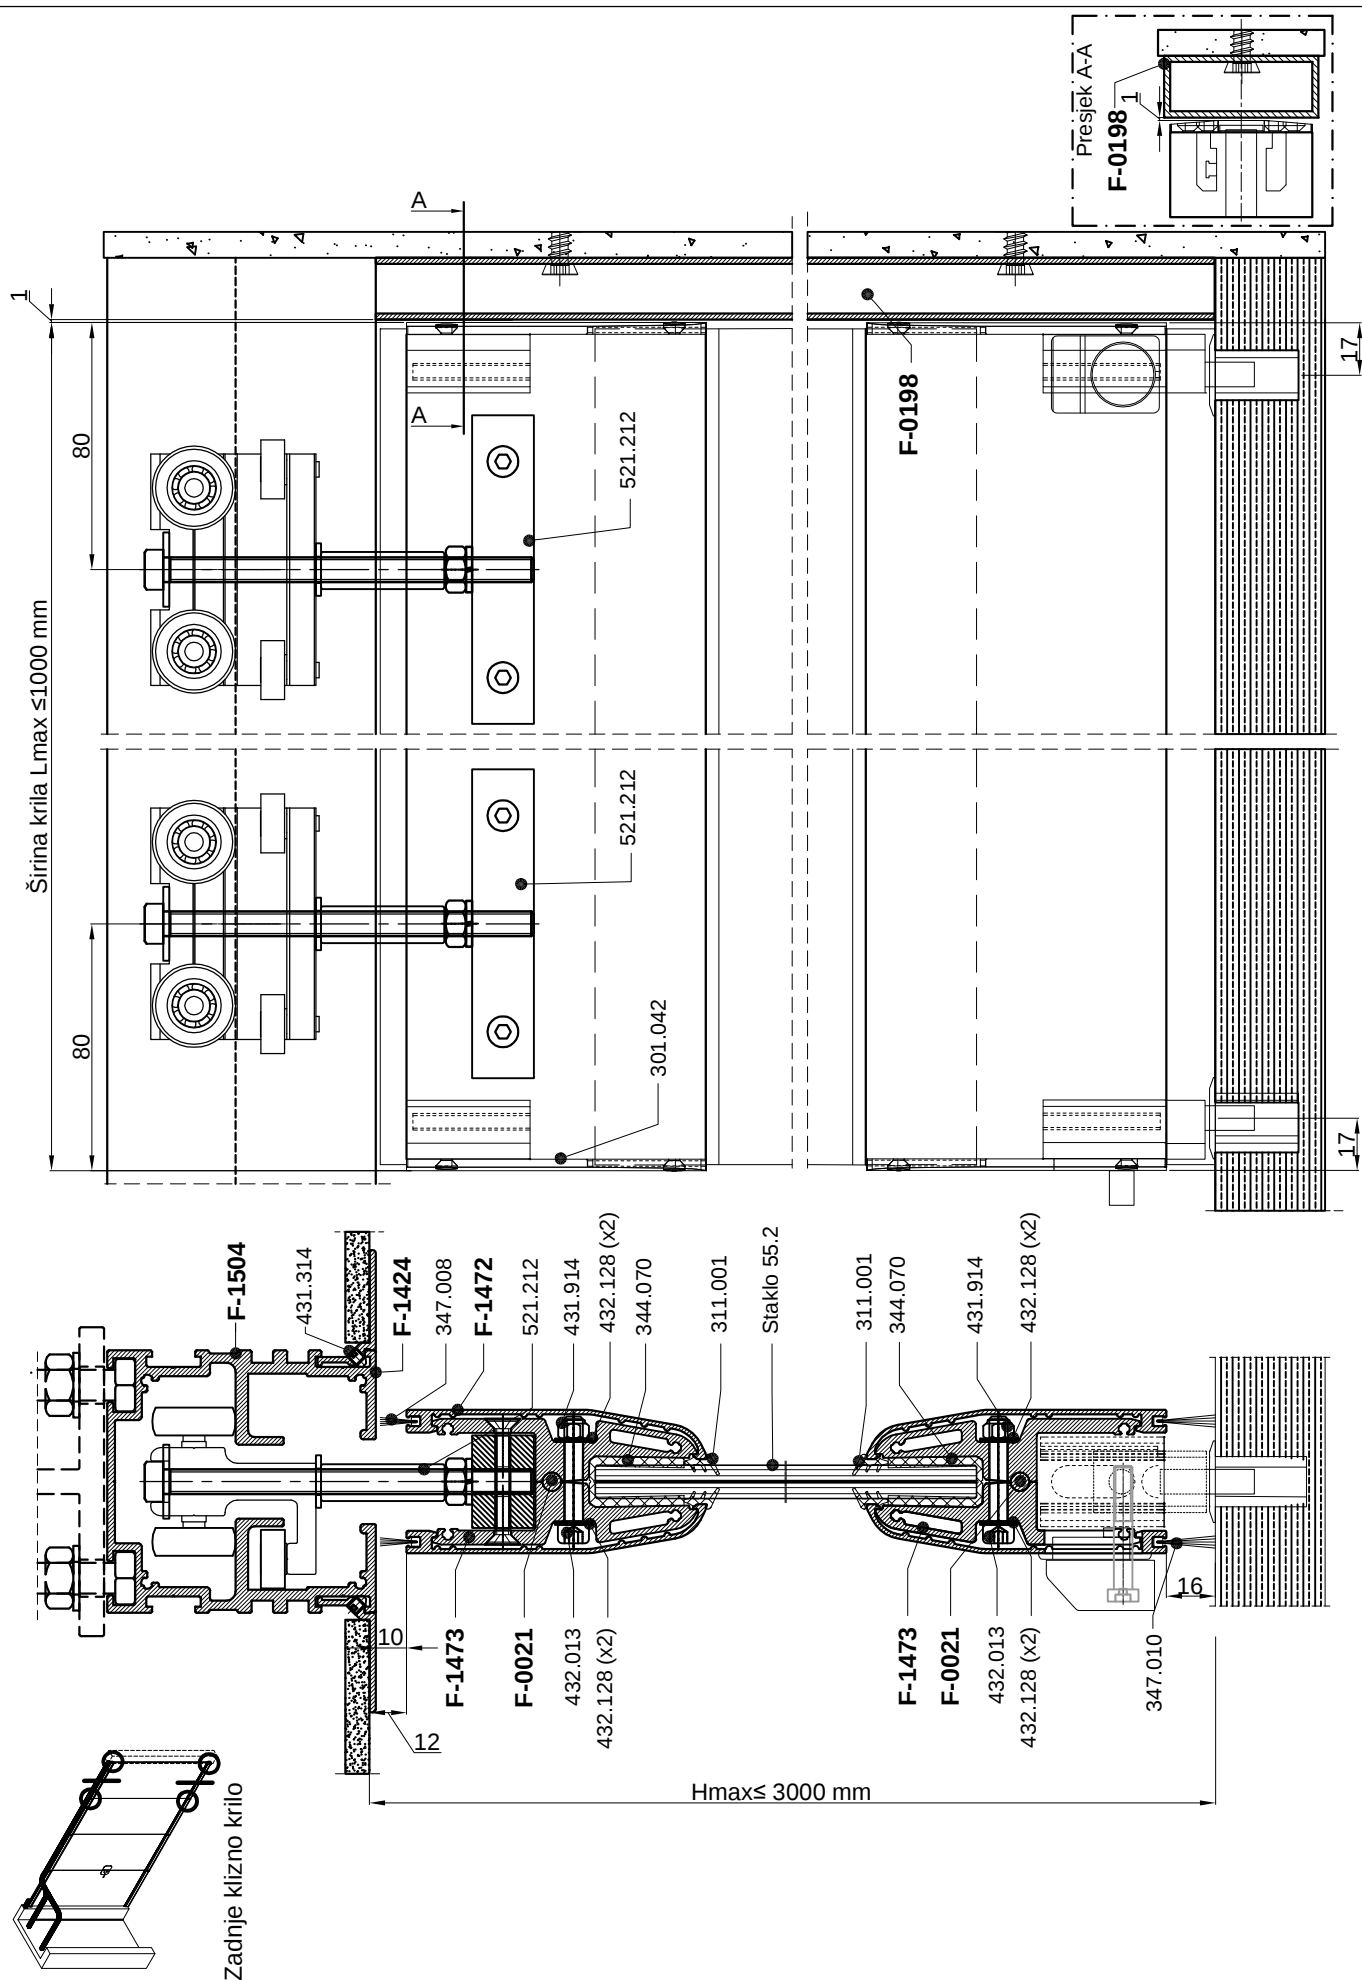




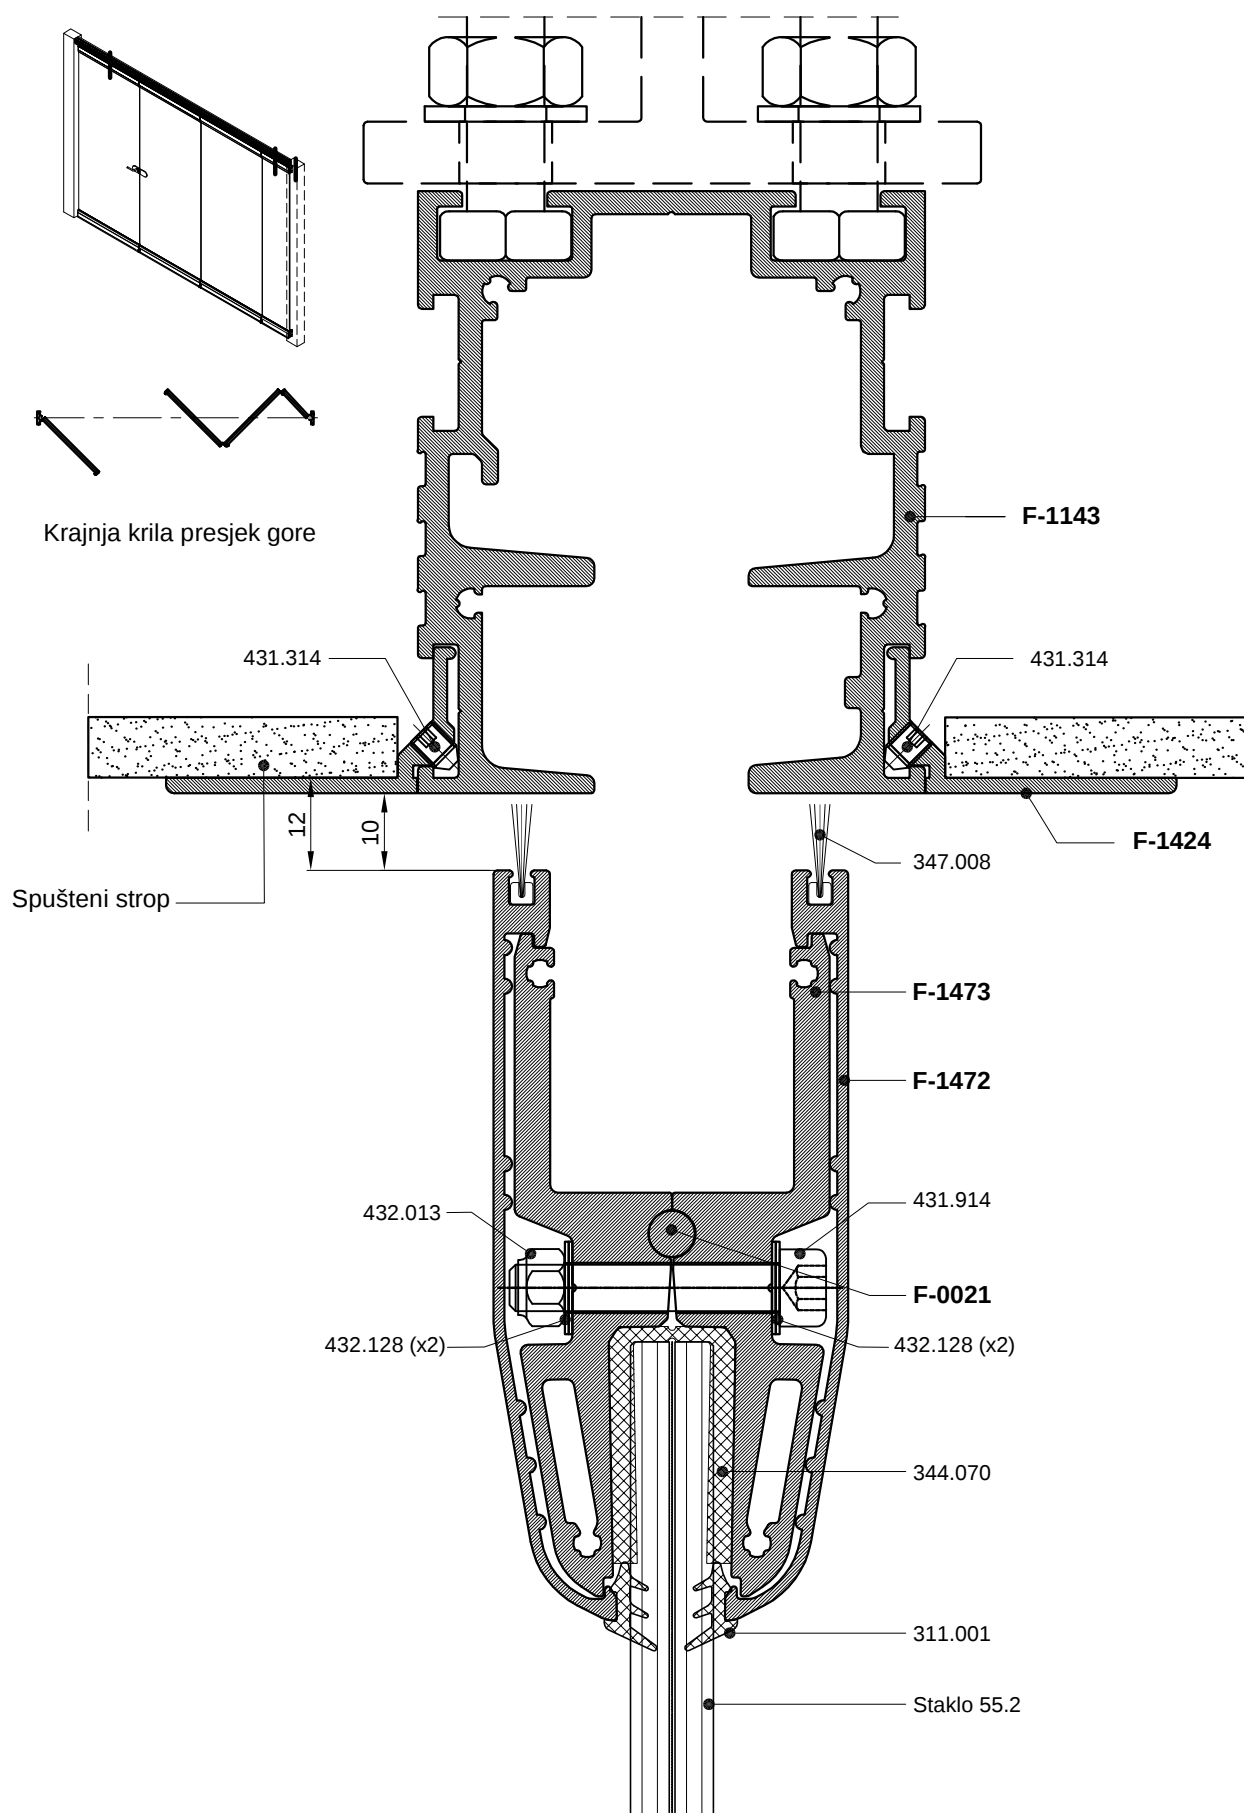


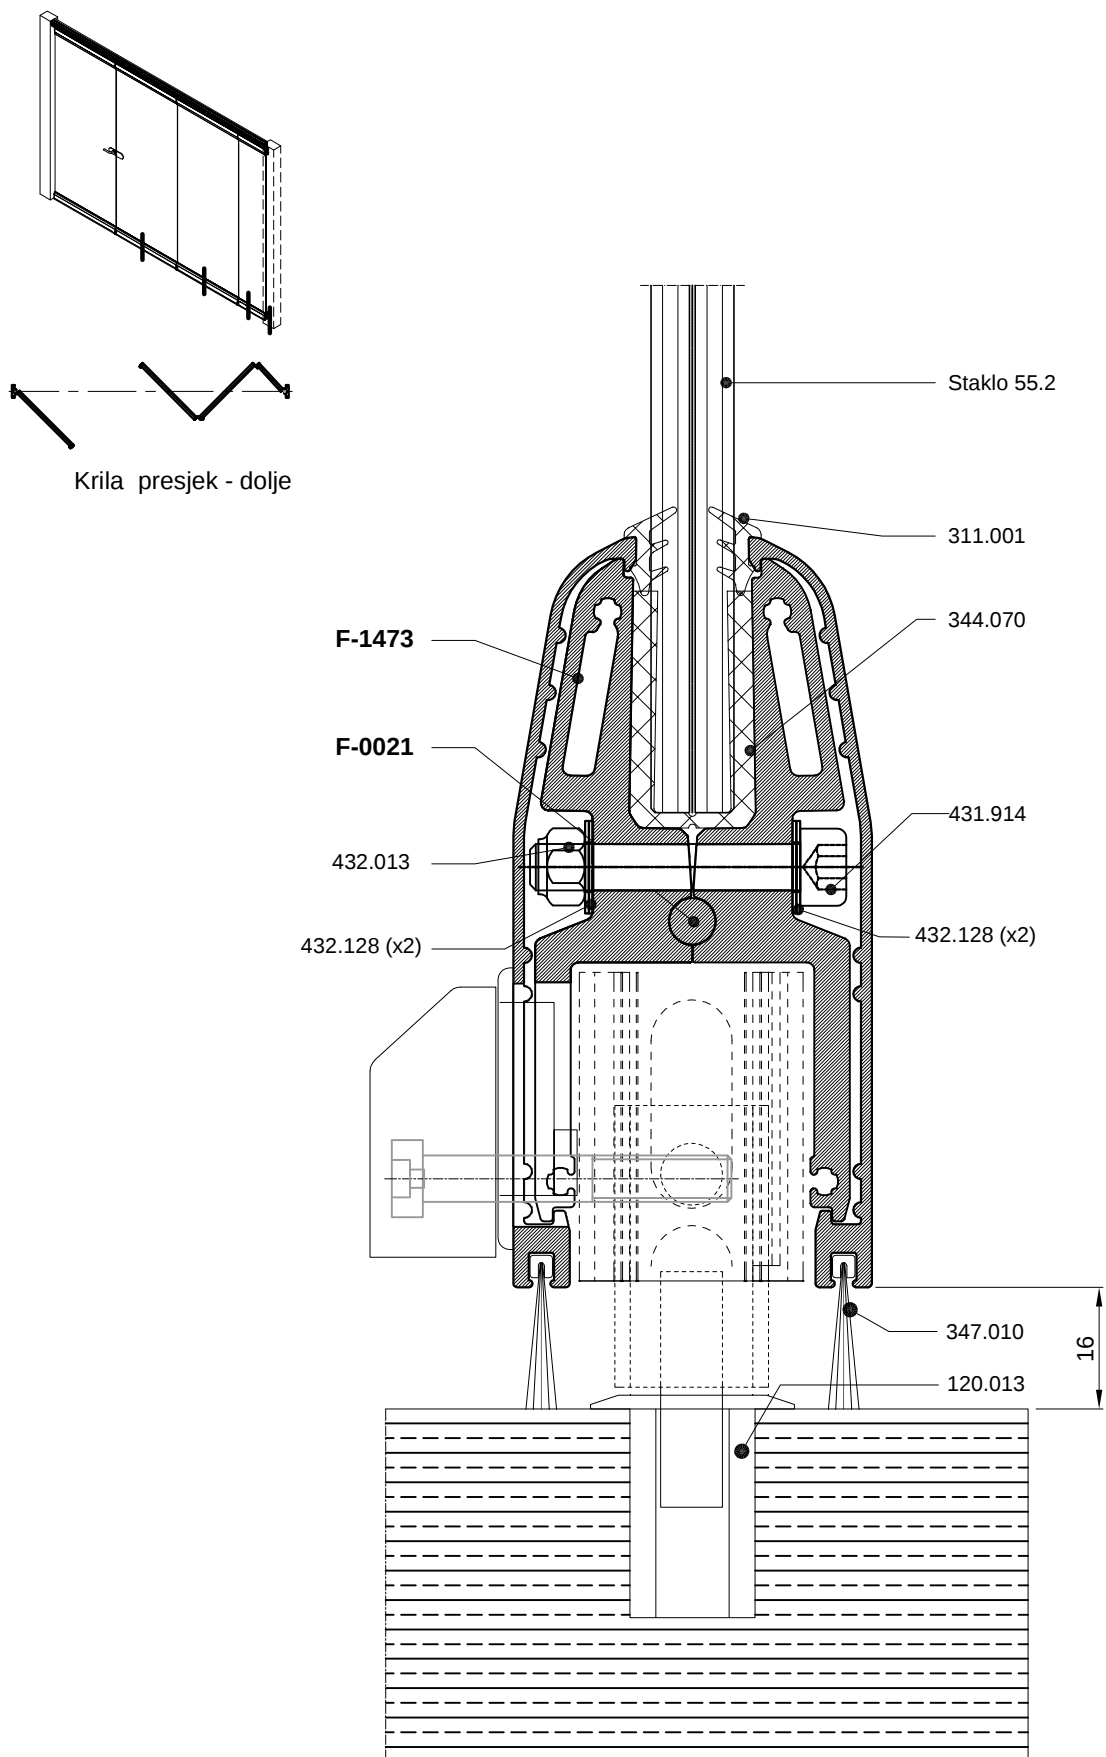

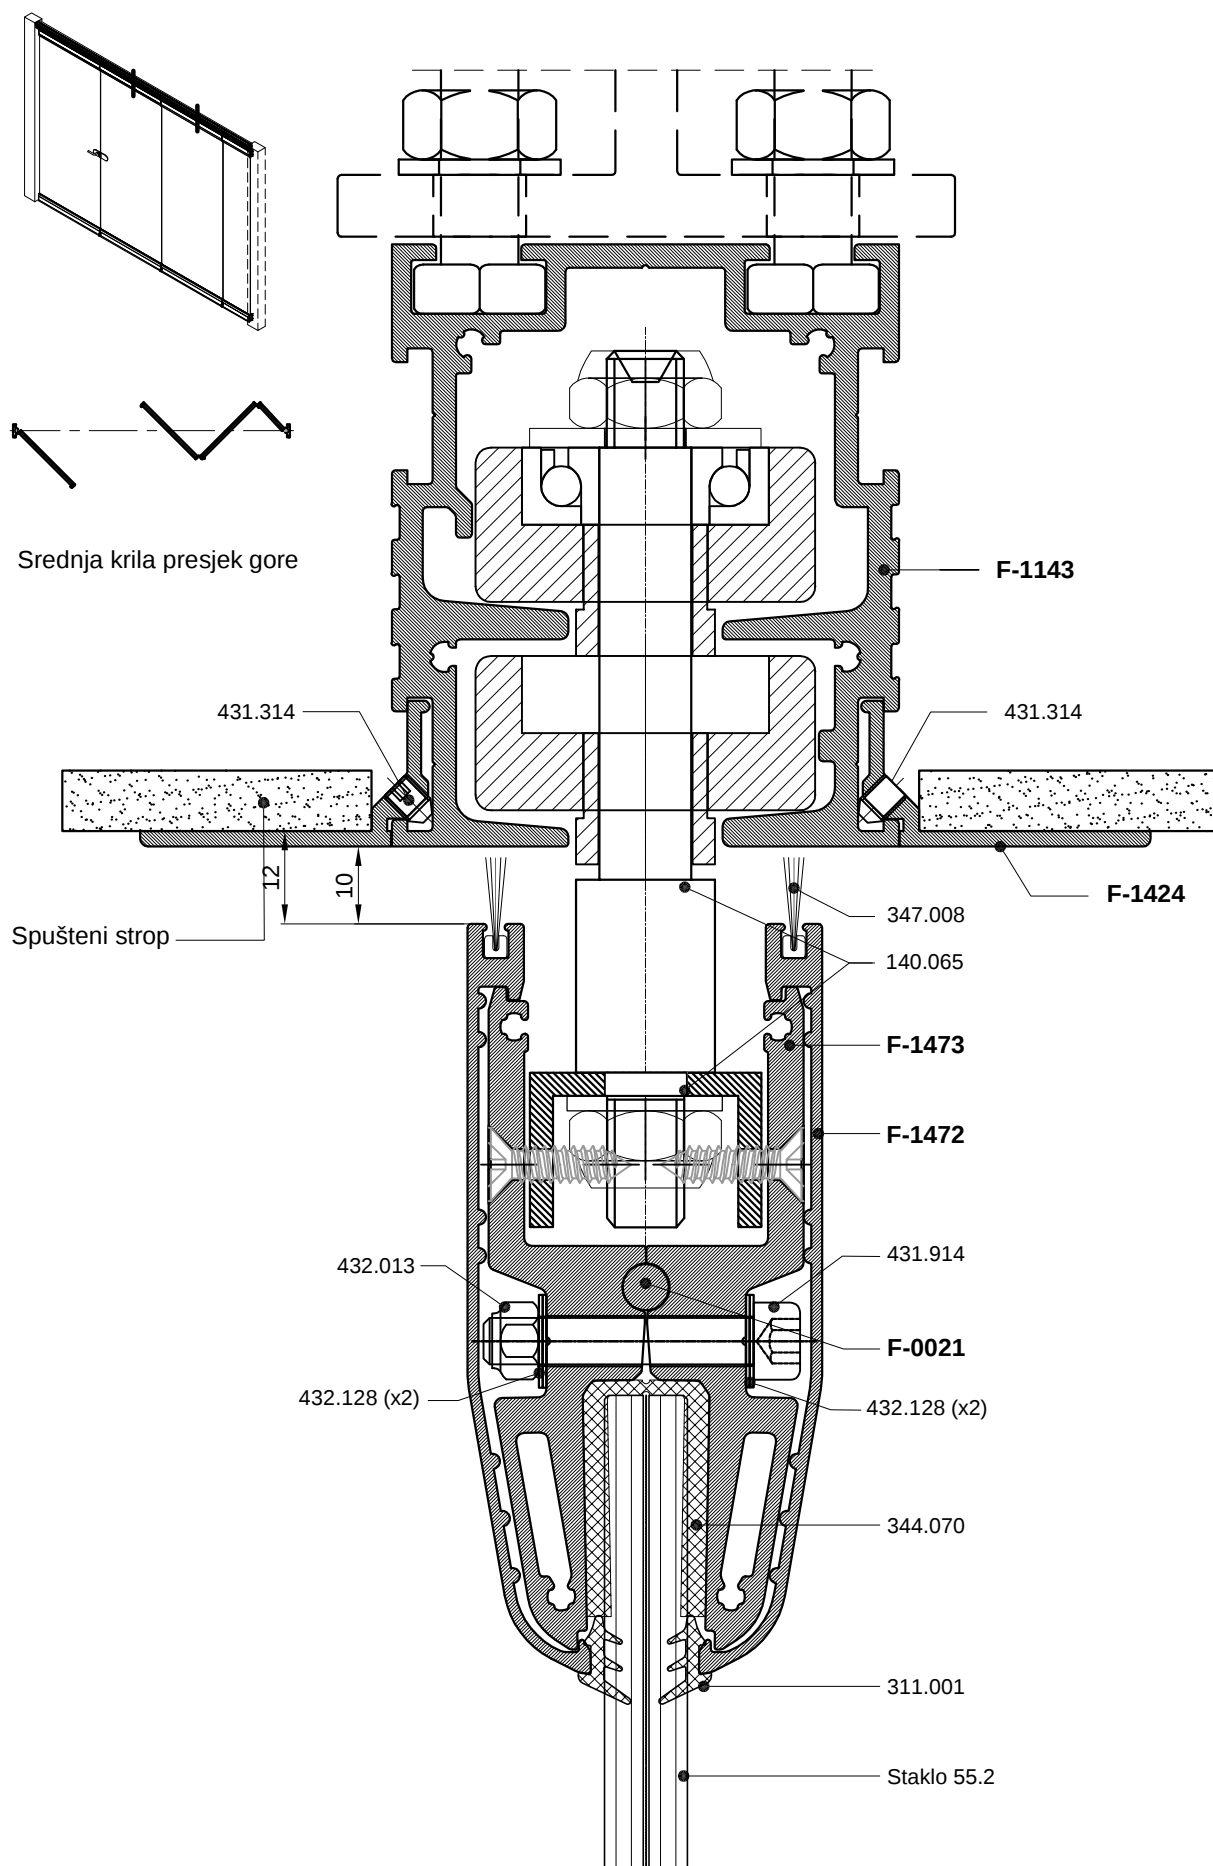





Krila presjek gore  
za krila teža od 70 kg

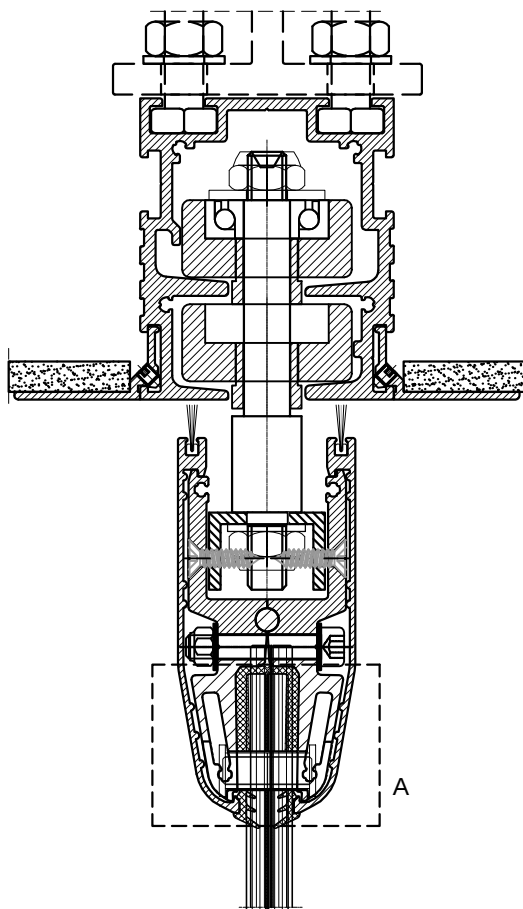



Detalj A

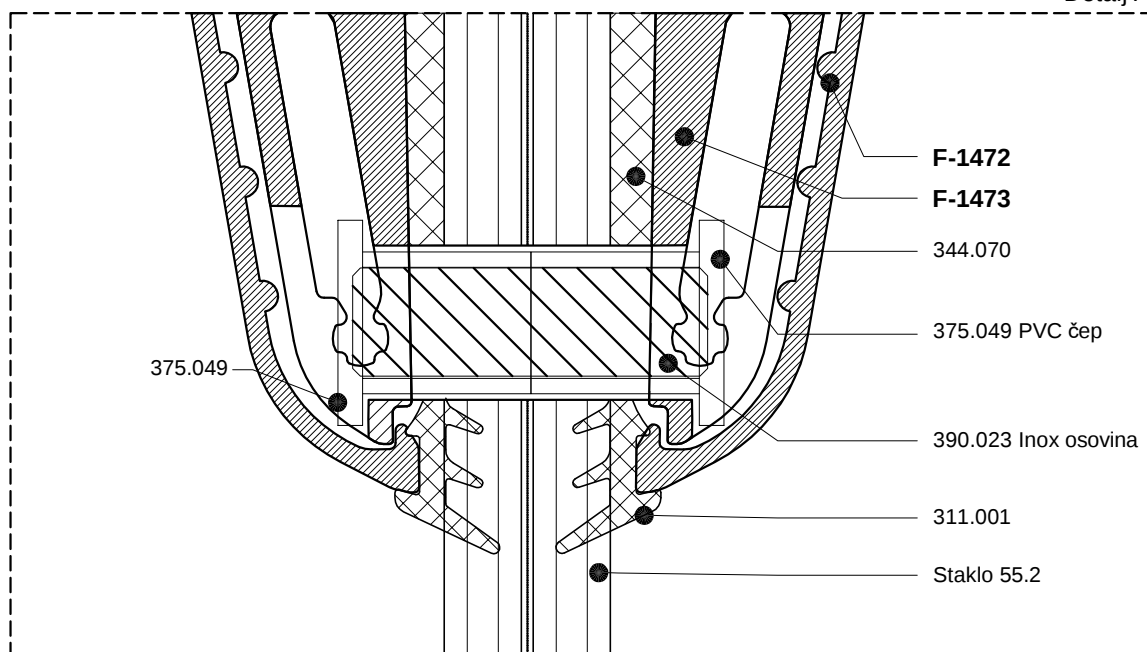


Inox osovina za osiguranje od ispadanja stakla

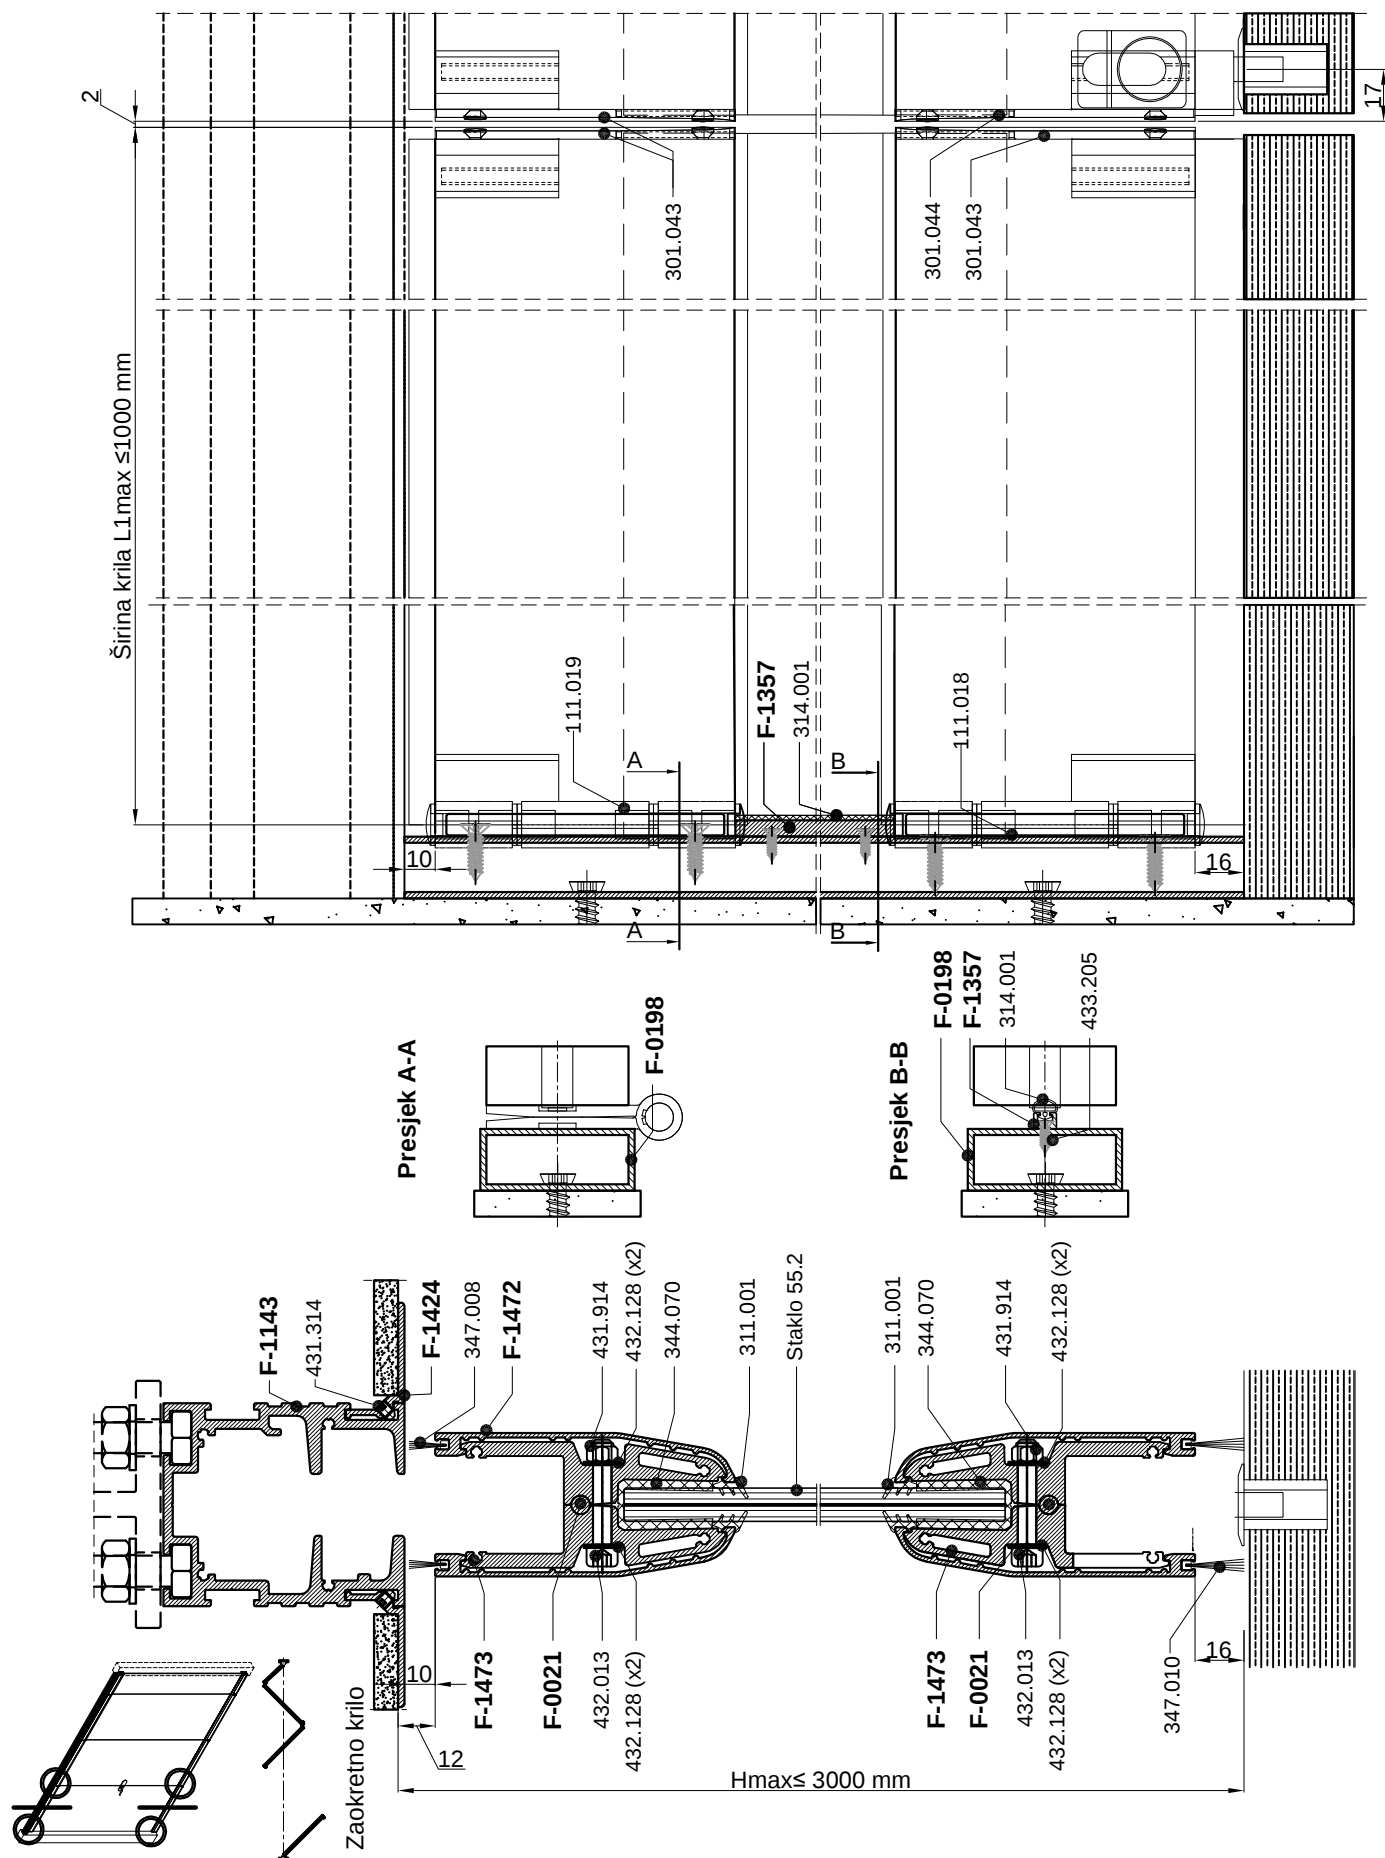

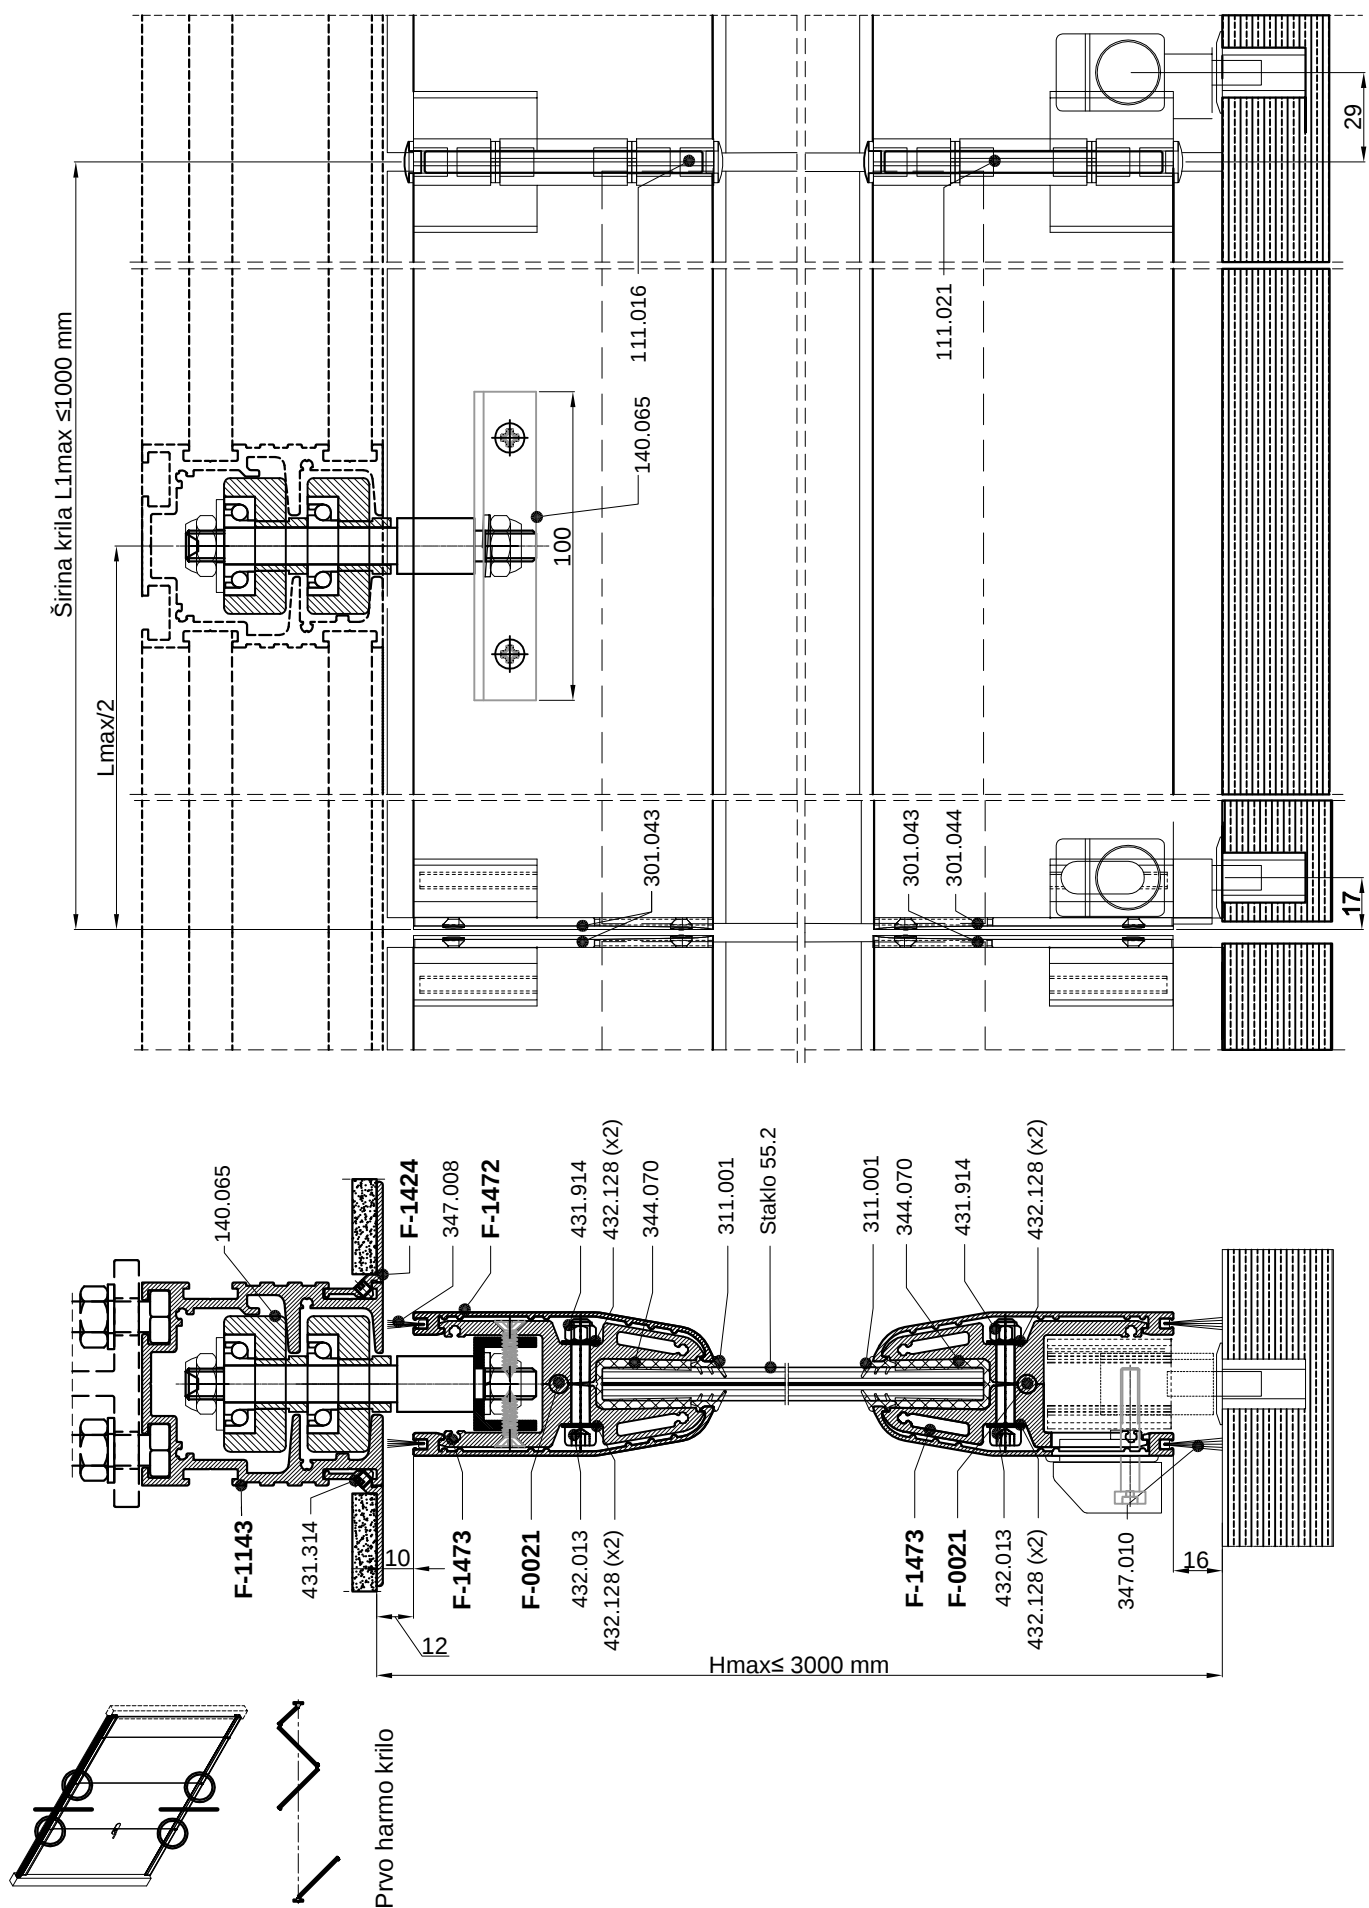

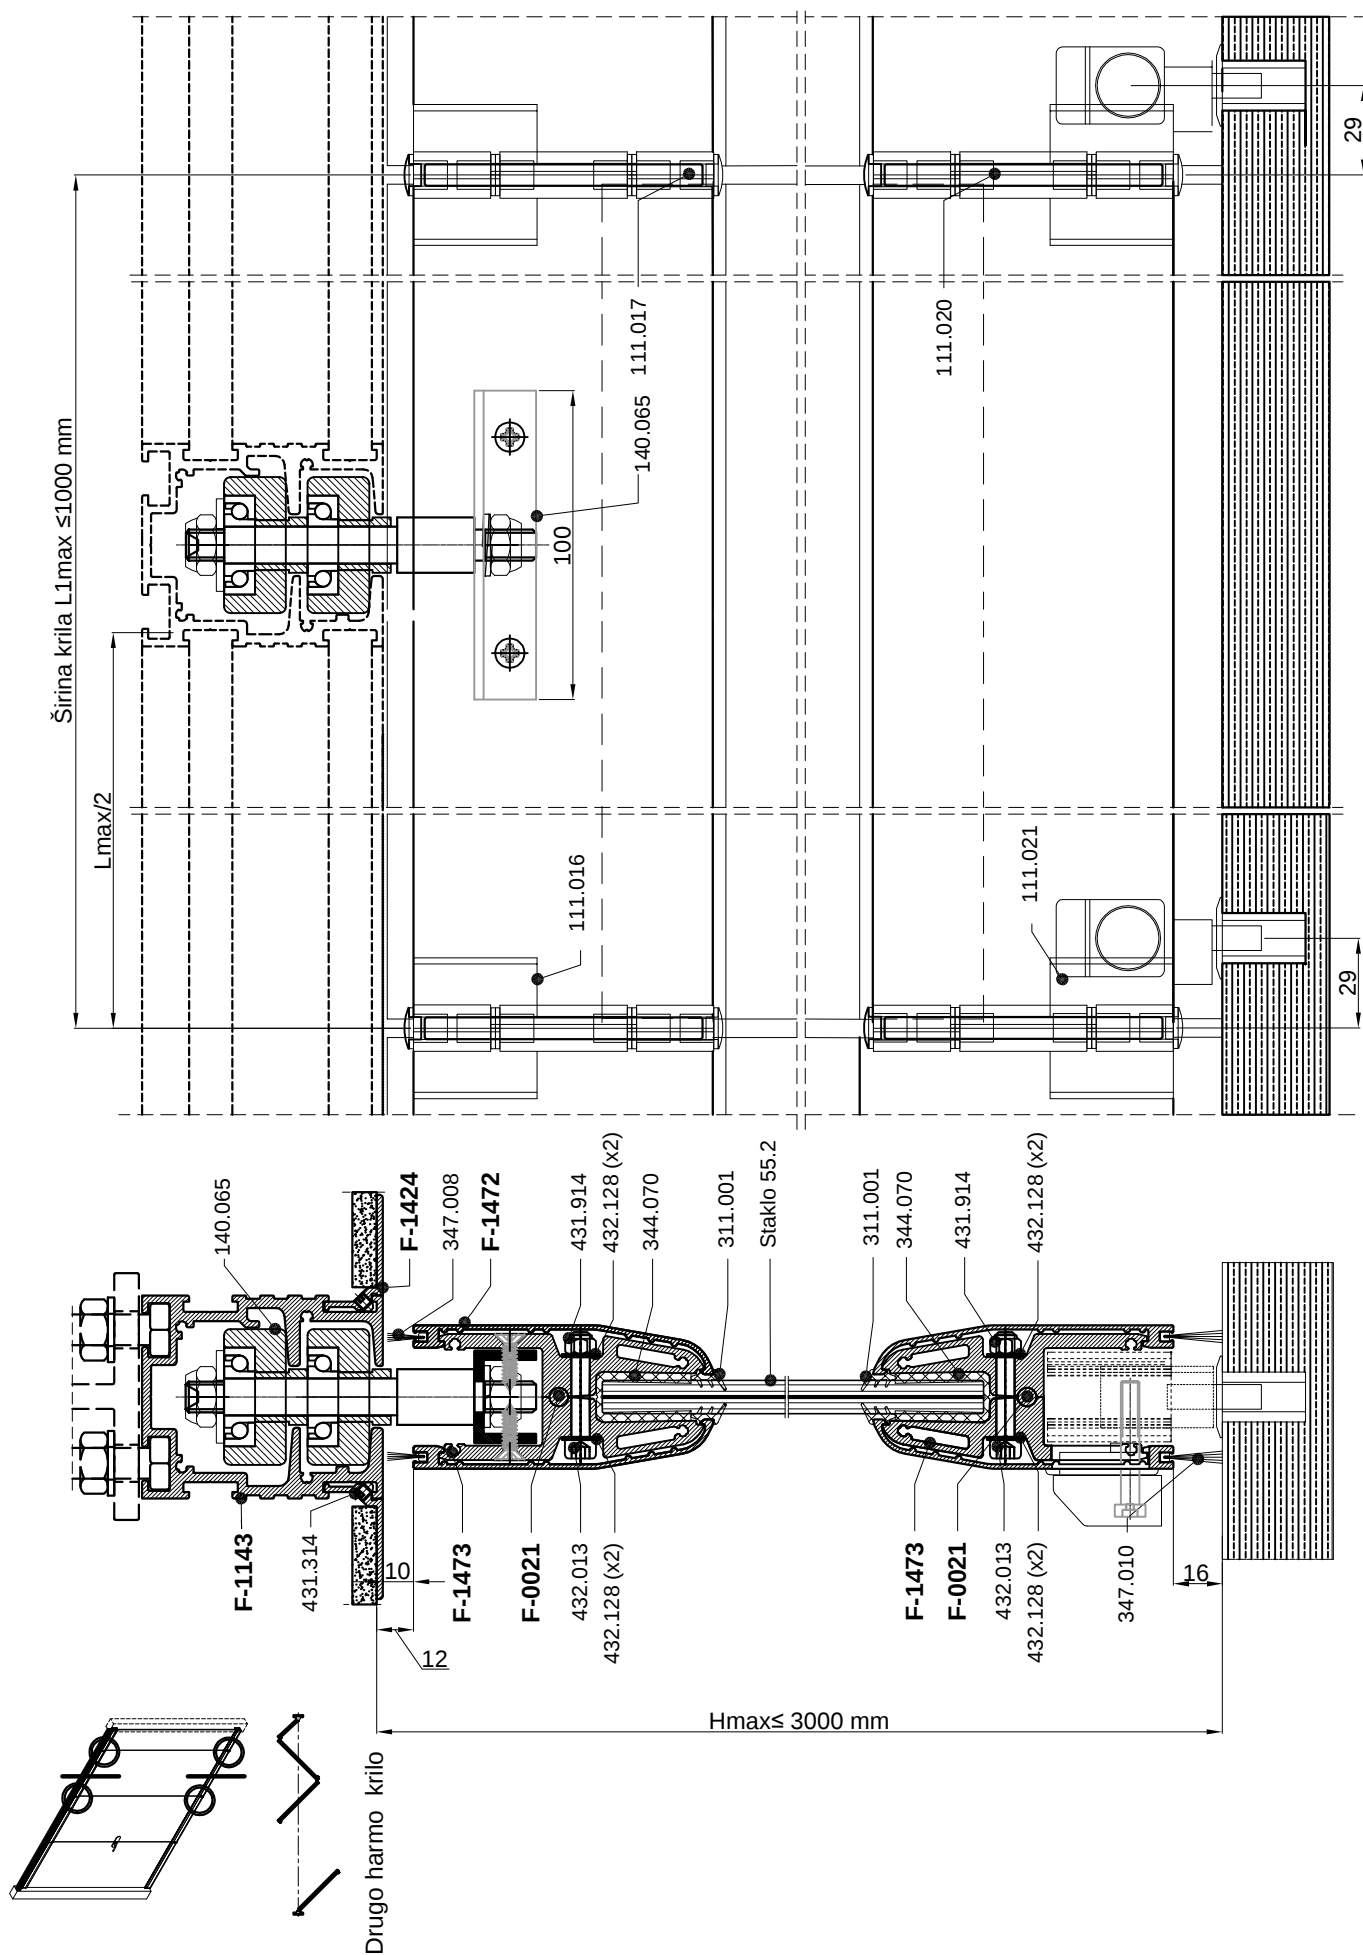


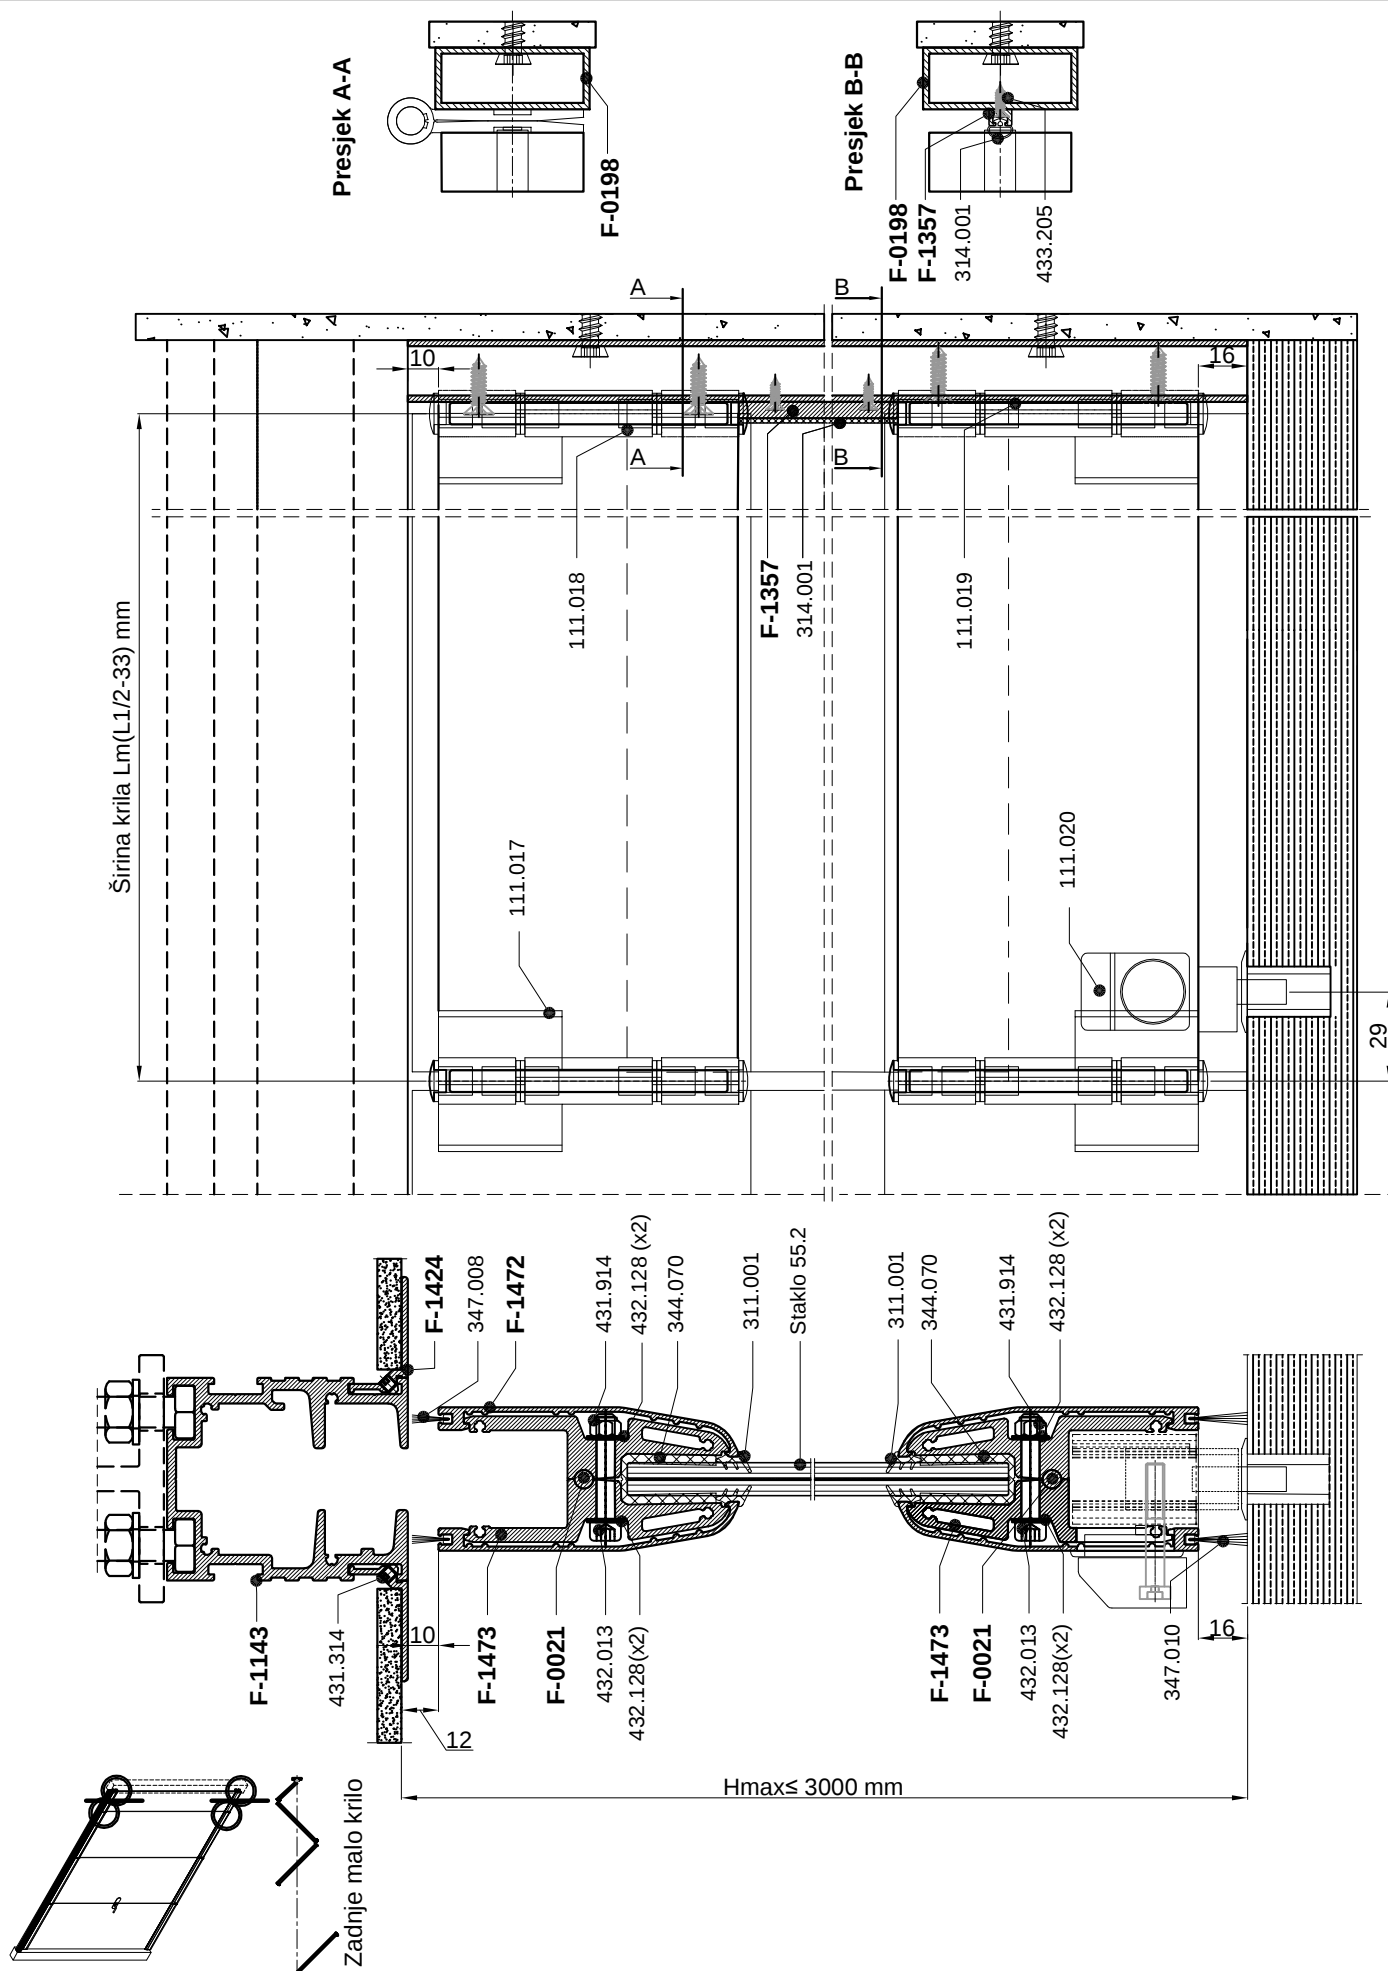

# Obrada i montaža




### Montaža vodilice na podkonstrukciju

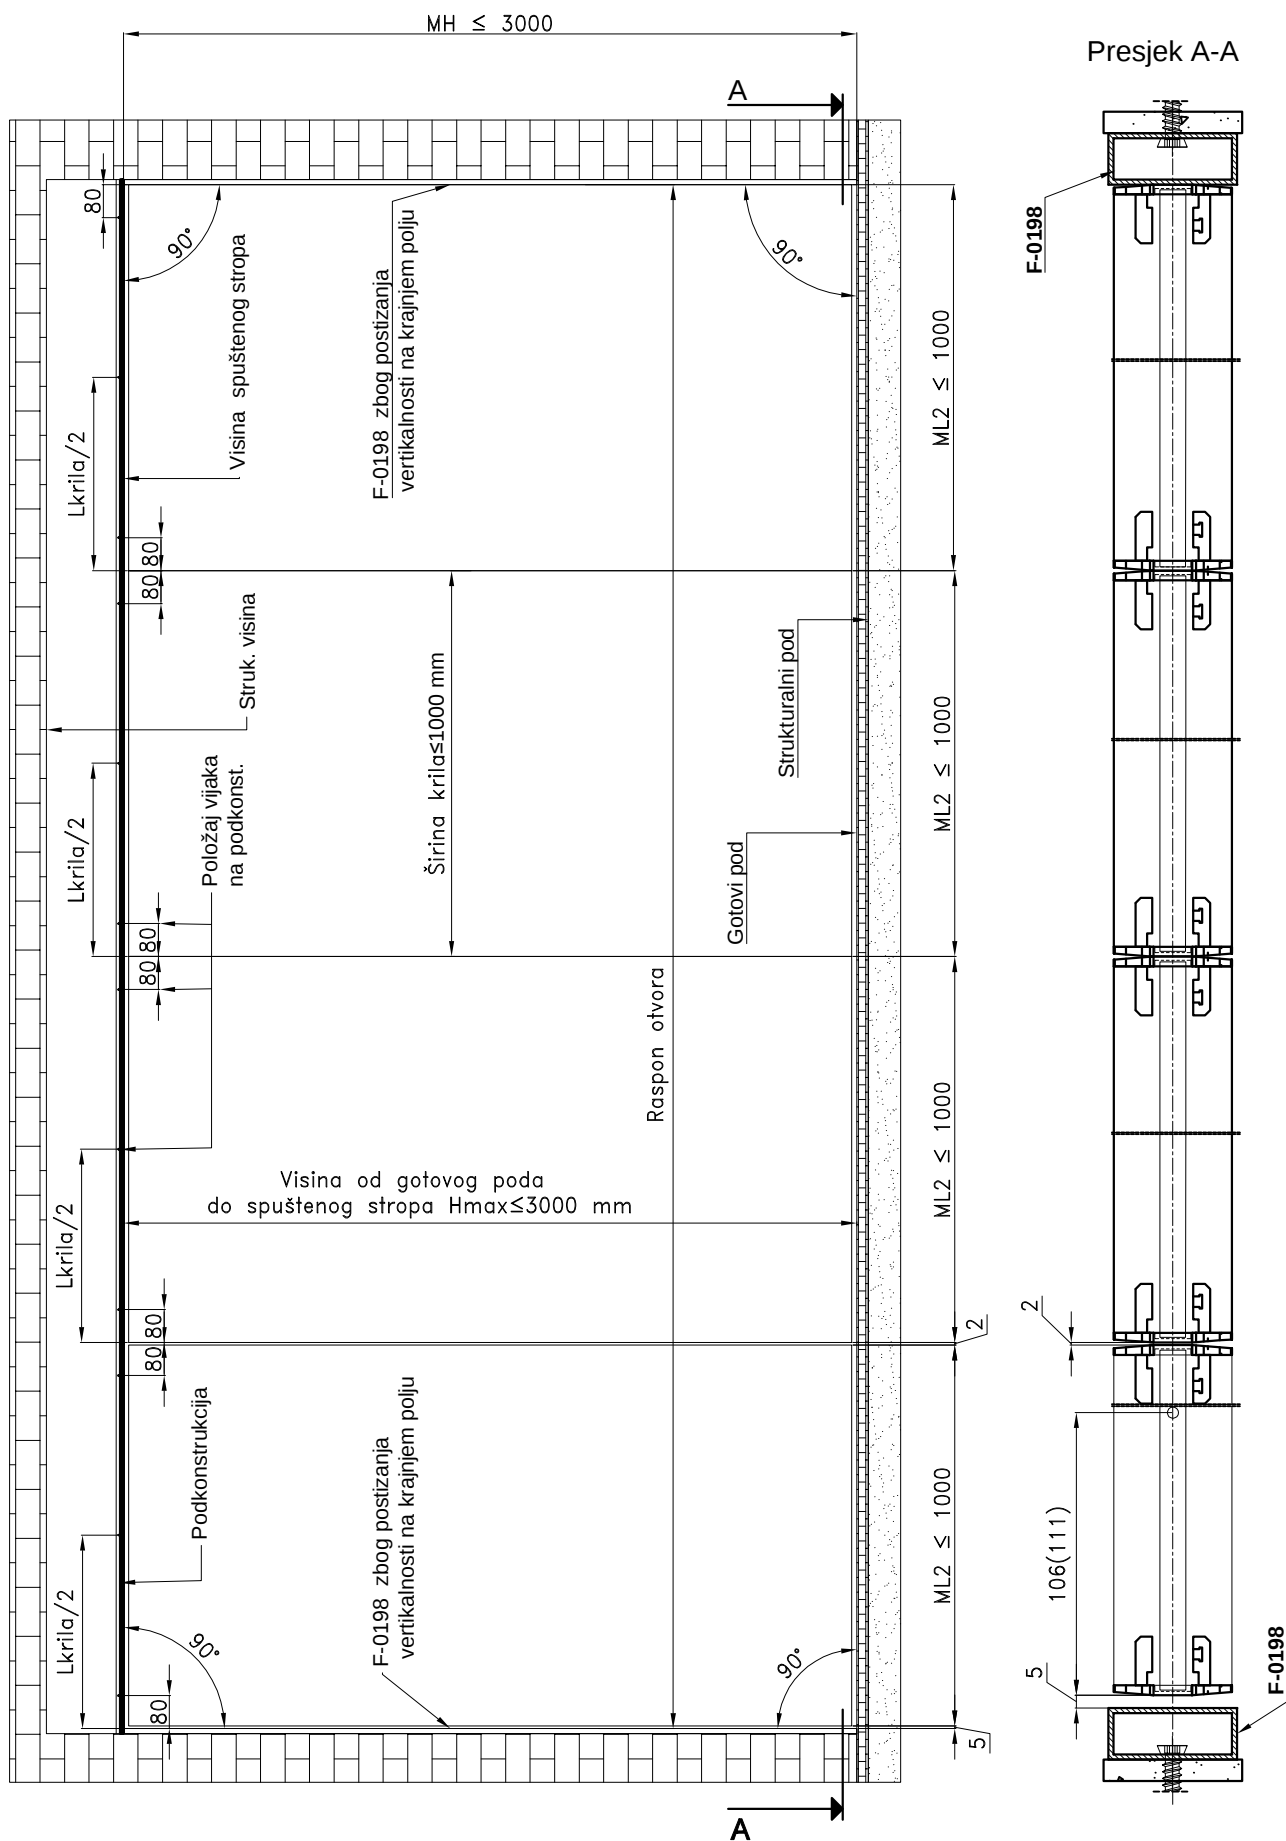



## Tipovi otvaranja mobilnih stijena


1.

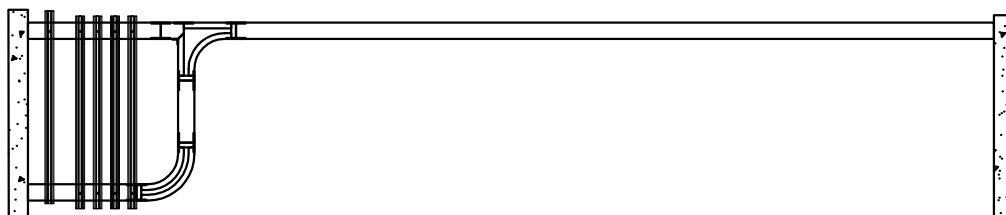

2.





3.

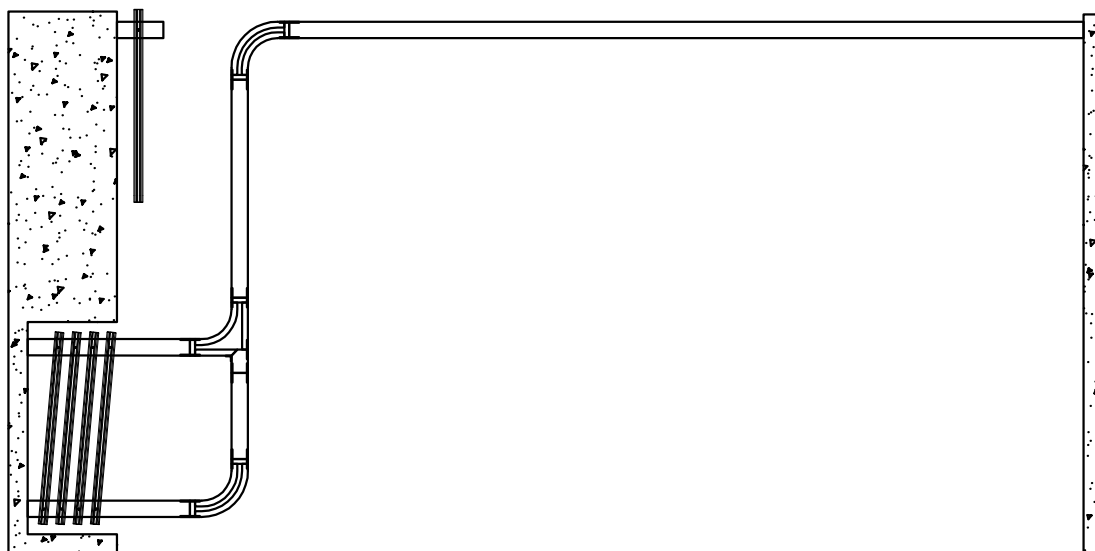


4.




### Tipovi otvaranja mobilnih stijena - tip 1

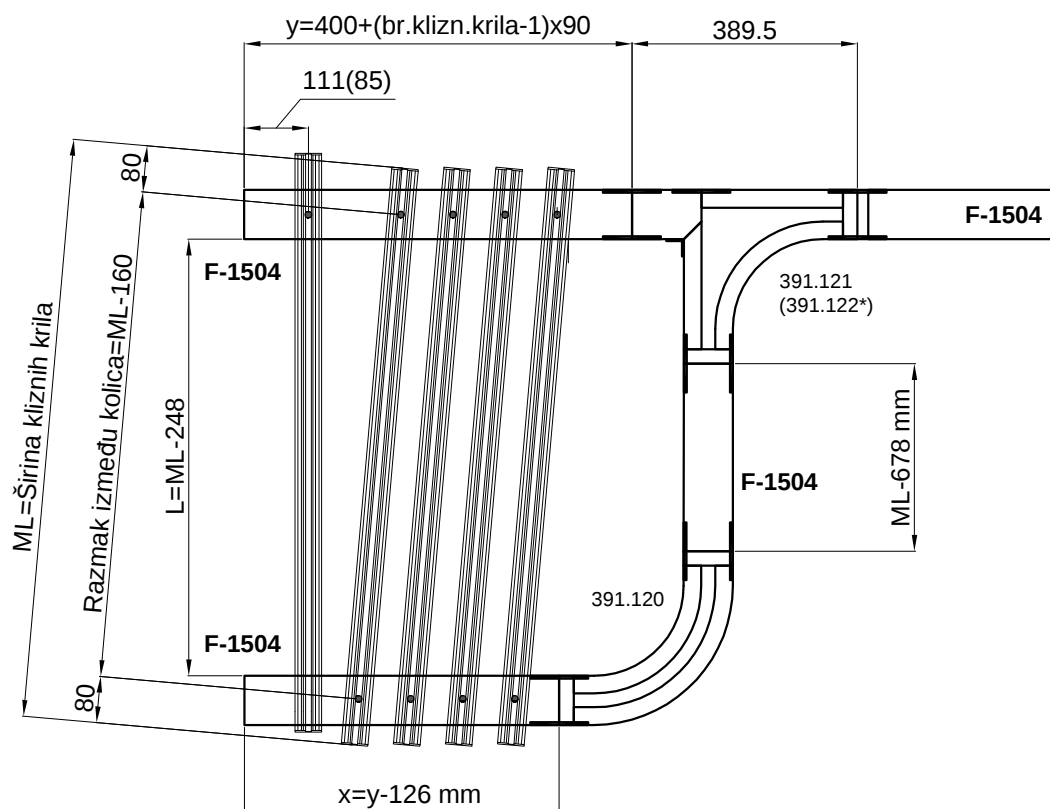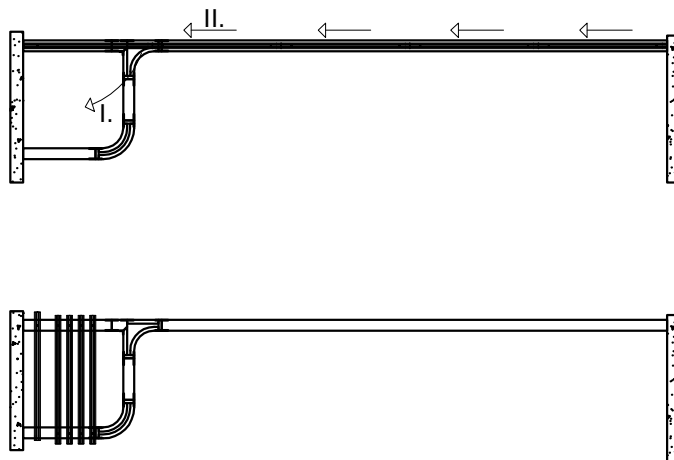





Technical drawing of a cable-stayed bridge cross-section. The drawing shows a central pier with four stay cables (F-1504) supporting the bridge deck. The deck is composed of multiple lanes, with a total width of  $ML = \text{Širina kliznih krila}$ . The distance between the centerlines of the lanes is  $ML-160$ . The height of the bridge deck is  $ML-248$ . The bridge deck is supported by a central pier and two side piers. The side piers are labeled  $F-1504$ . The bridge deck is supported by a central pier and two side piers. The side piers are labeled  $F-1504$ . The bridge deck is supported by a central pier and two side piers. The side piers are labeled  $F-1504$ .

706.11.007






Obrada F-1473 za mimokr. krilo s automatom u podu 146.008 za težinu krila ispod 70 kg

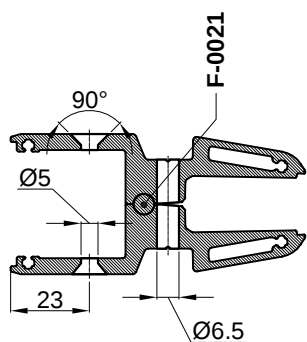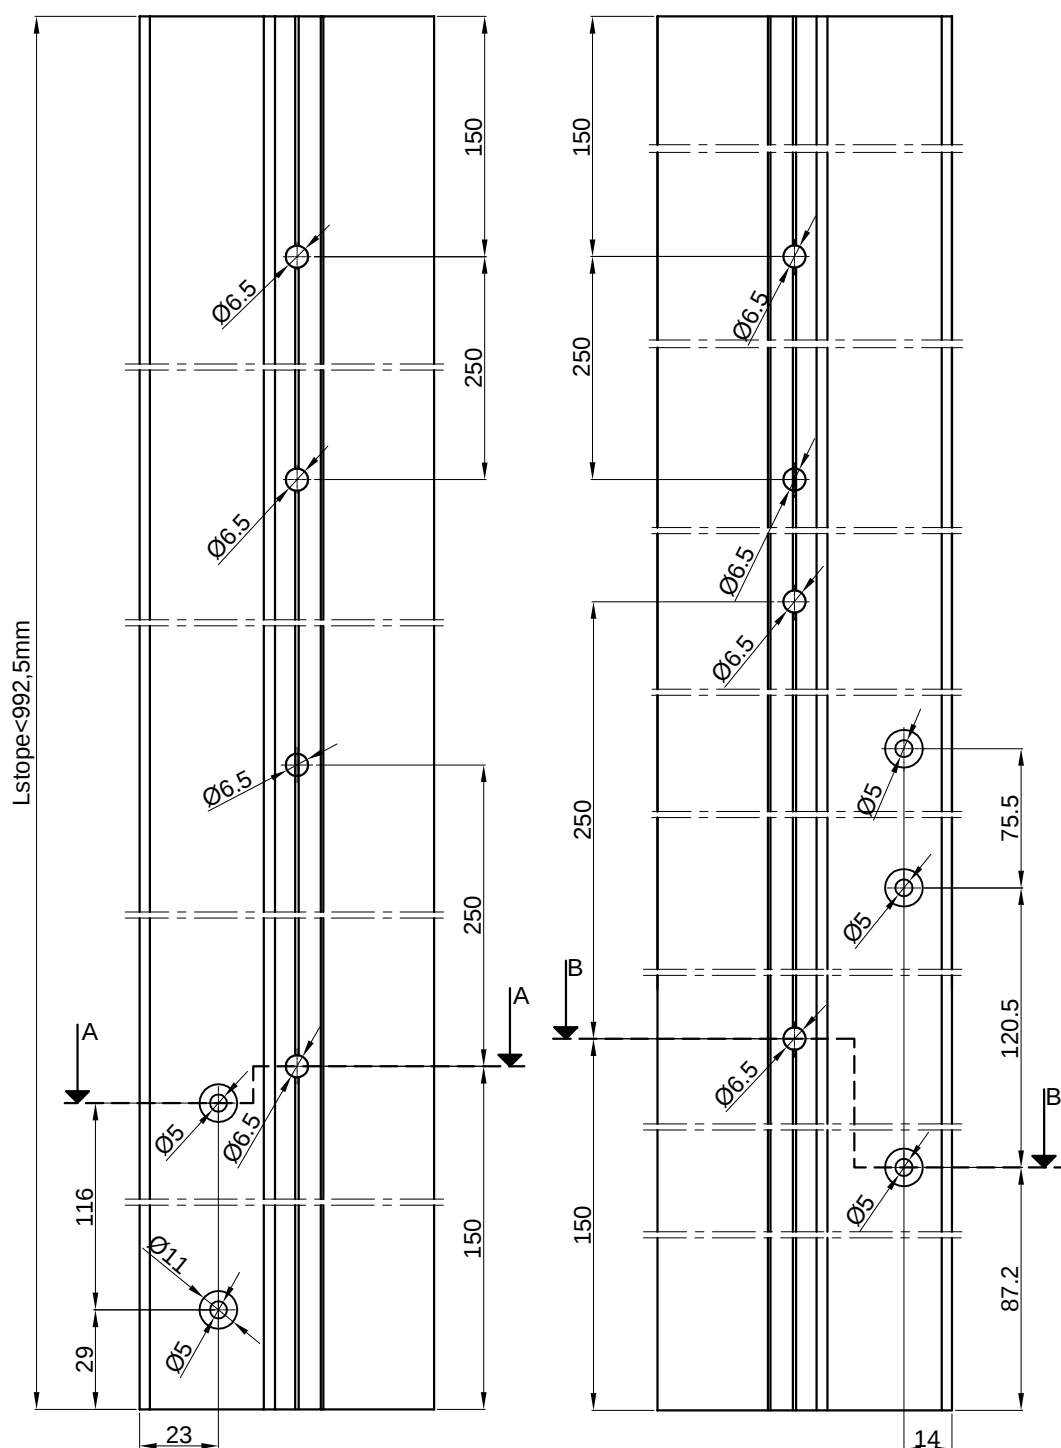

Presjek A-A


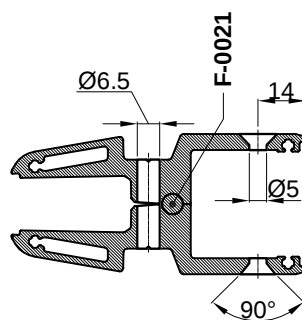


Presjek B-B


706.11.011

Presjek C-C

Obrada profila F-1473 za srednje klizno krilo za težinu krila ispod 70 kg

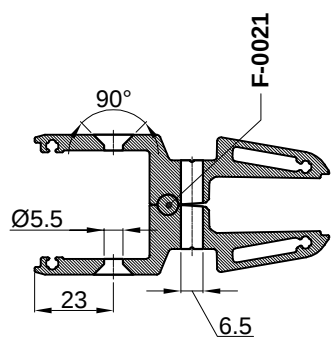
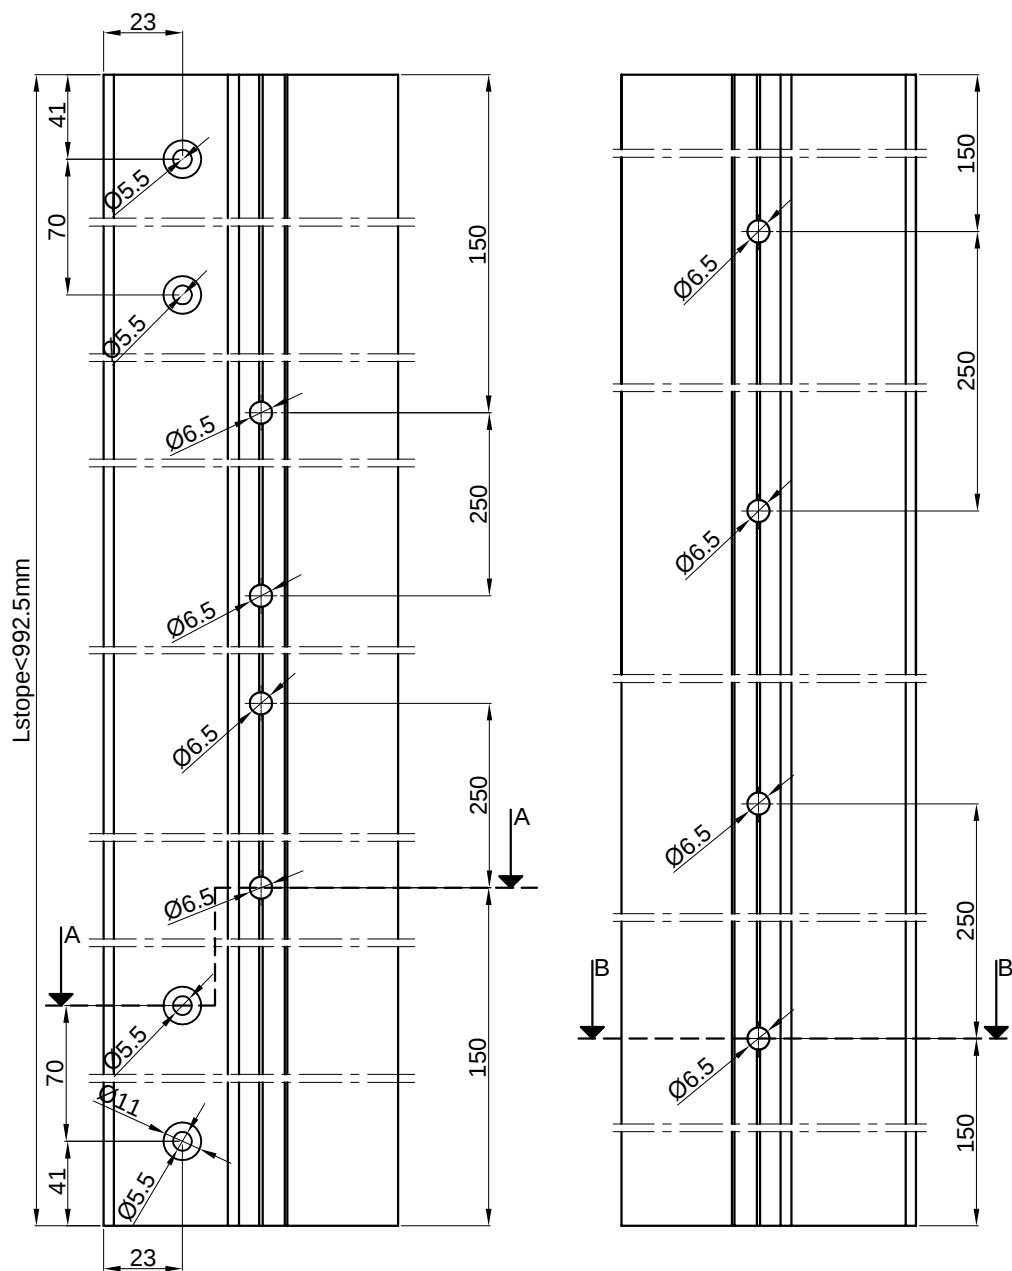


Presjek A-A

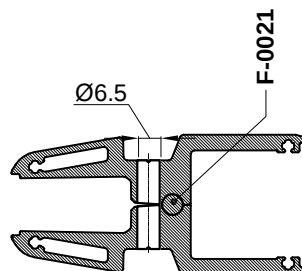


Presjek B-B


Obrada profila F-1473 za zadnje klizno krilo za težinu krila ispod 70 kg

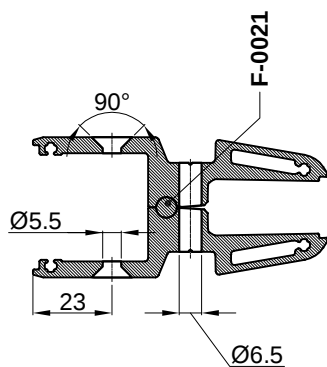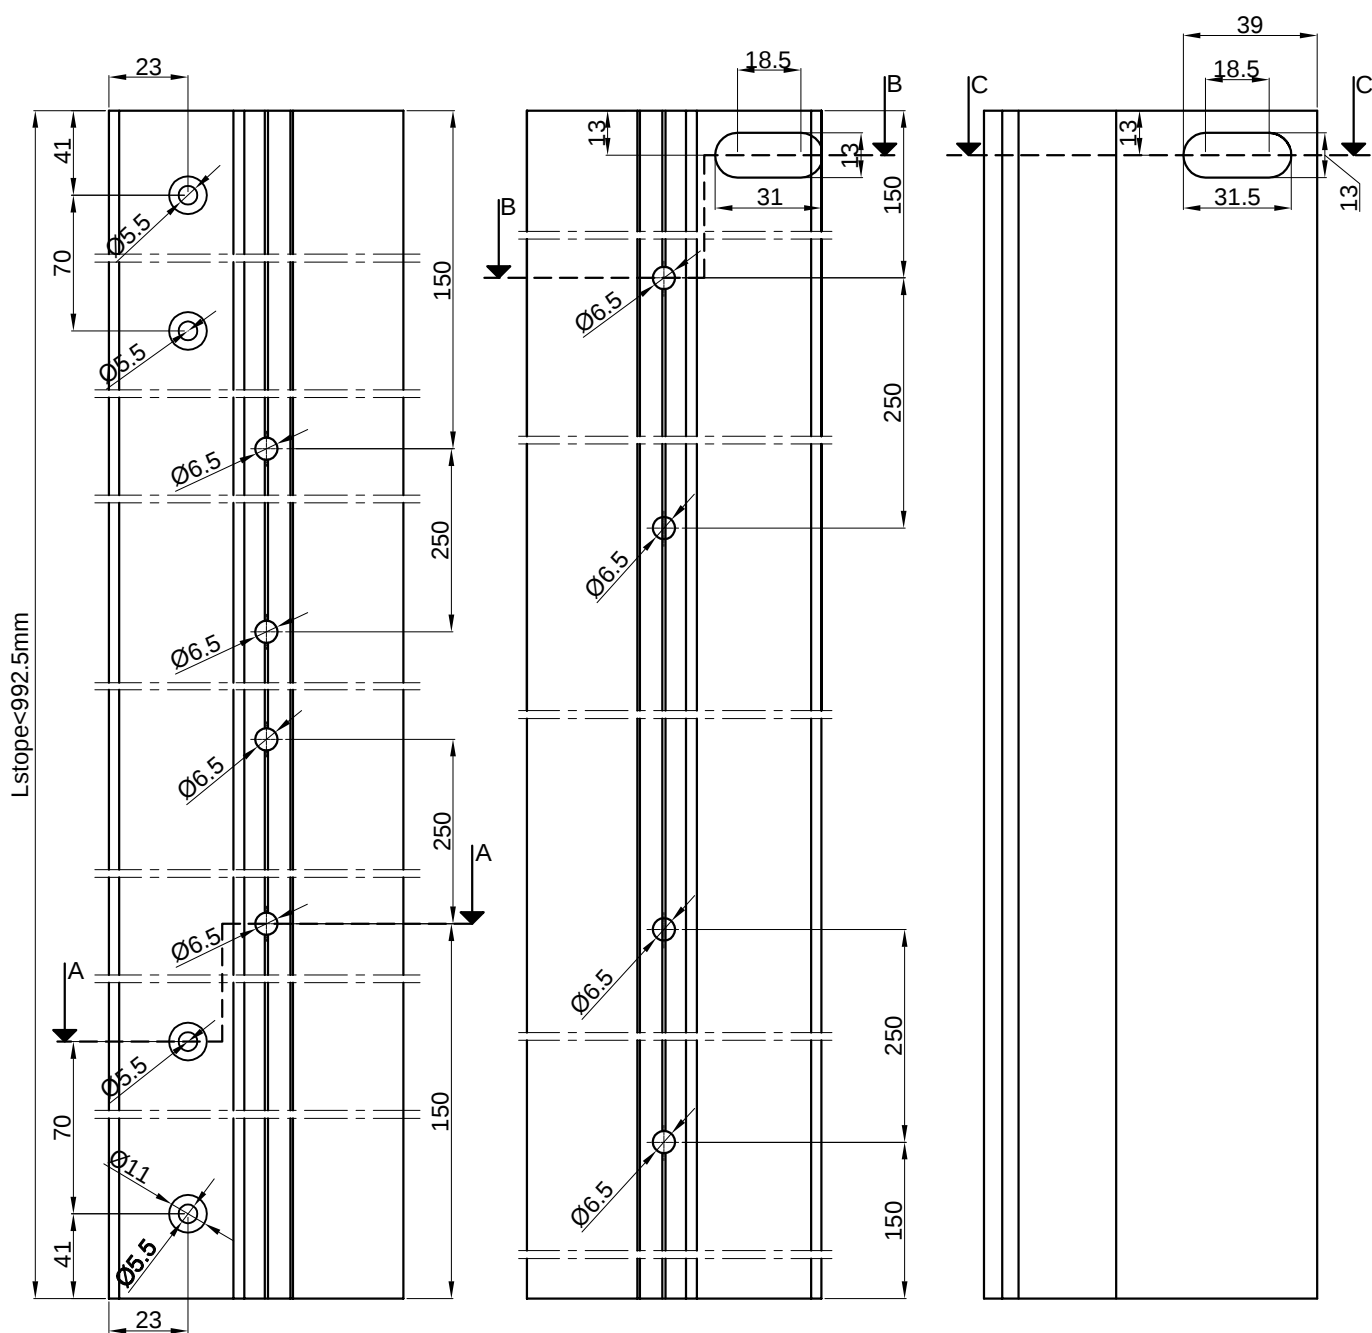

Presjek A-A





Presjek B-B

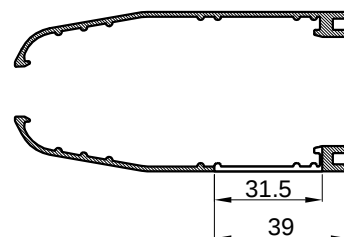


Presjek C-C

Obrada F-1473 za mimokr. krilo s automatom u podu 146.008 za težinu krila iznad 70 kg

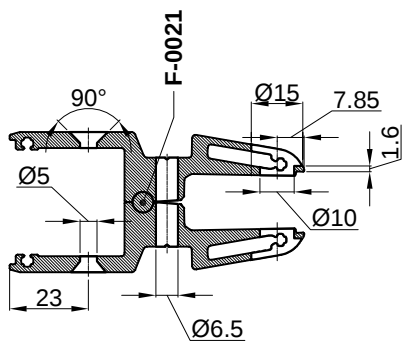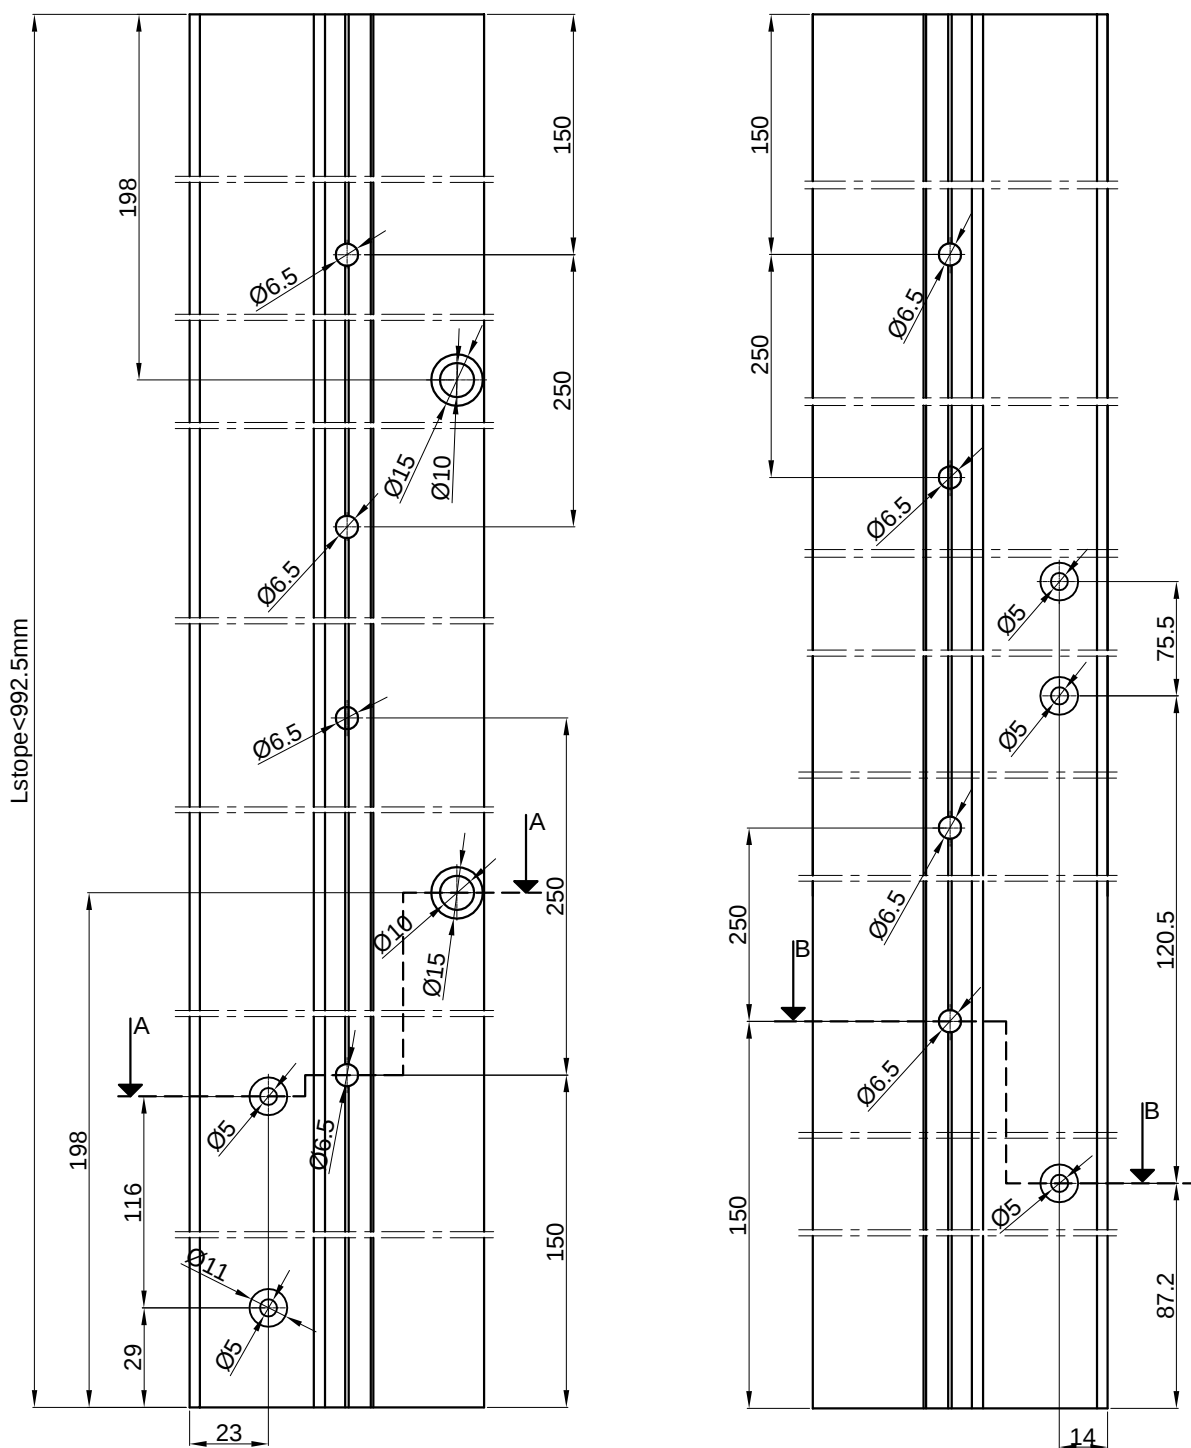


Presjek A-A

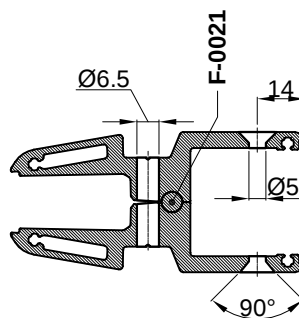



Presjek B-B




Obrada profila F-1473 za prvo klizno krilo za težinu krila iznad 70 kg

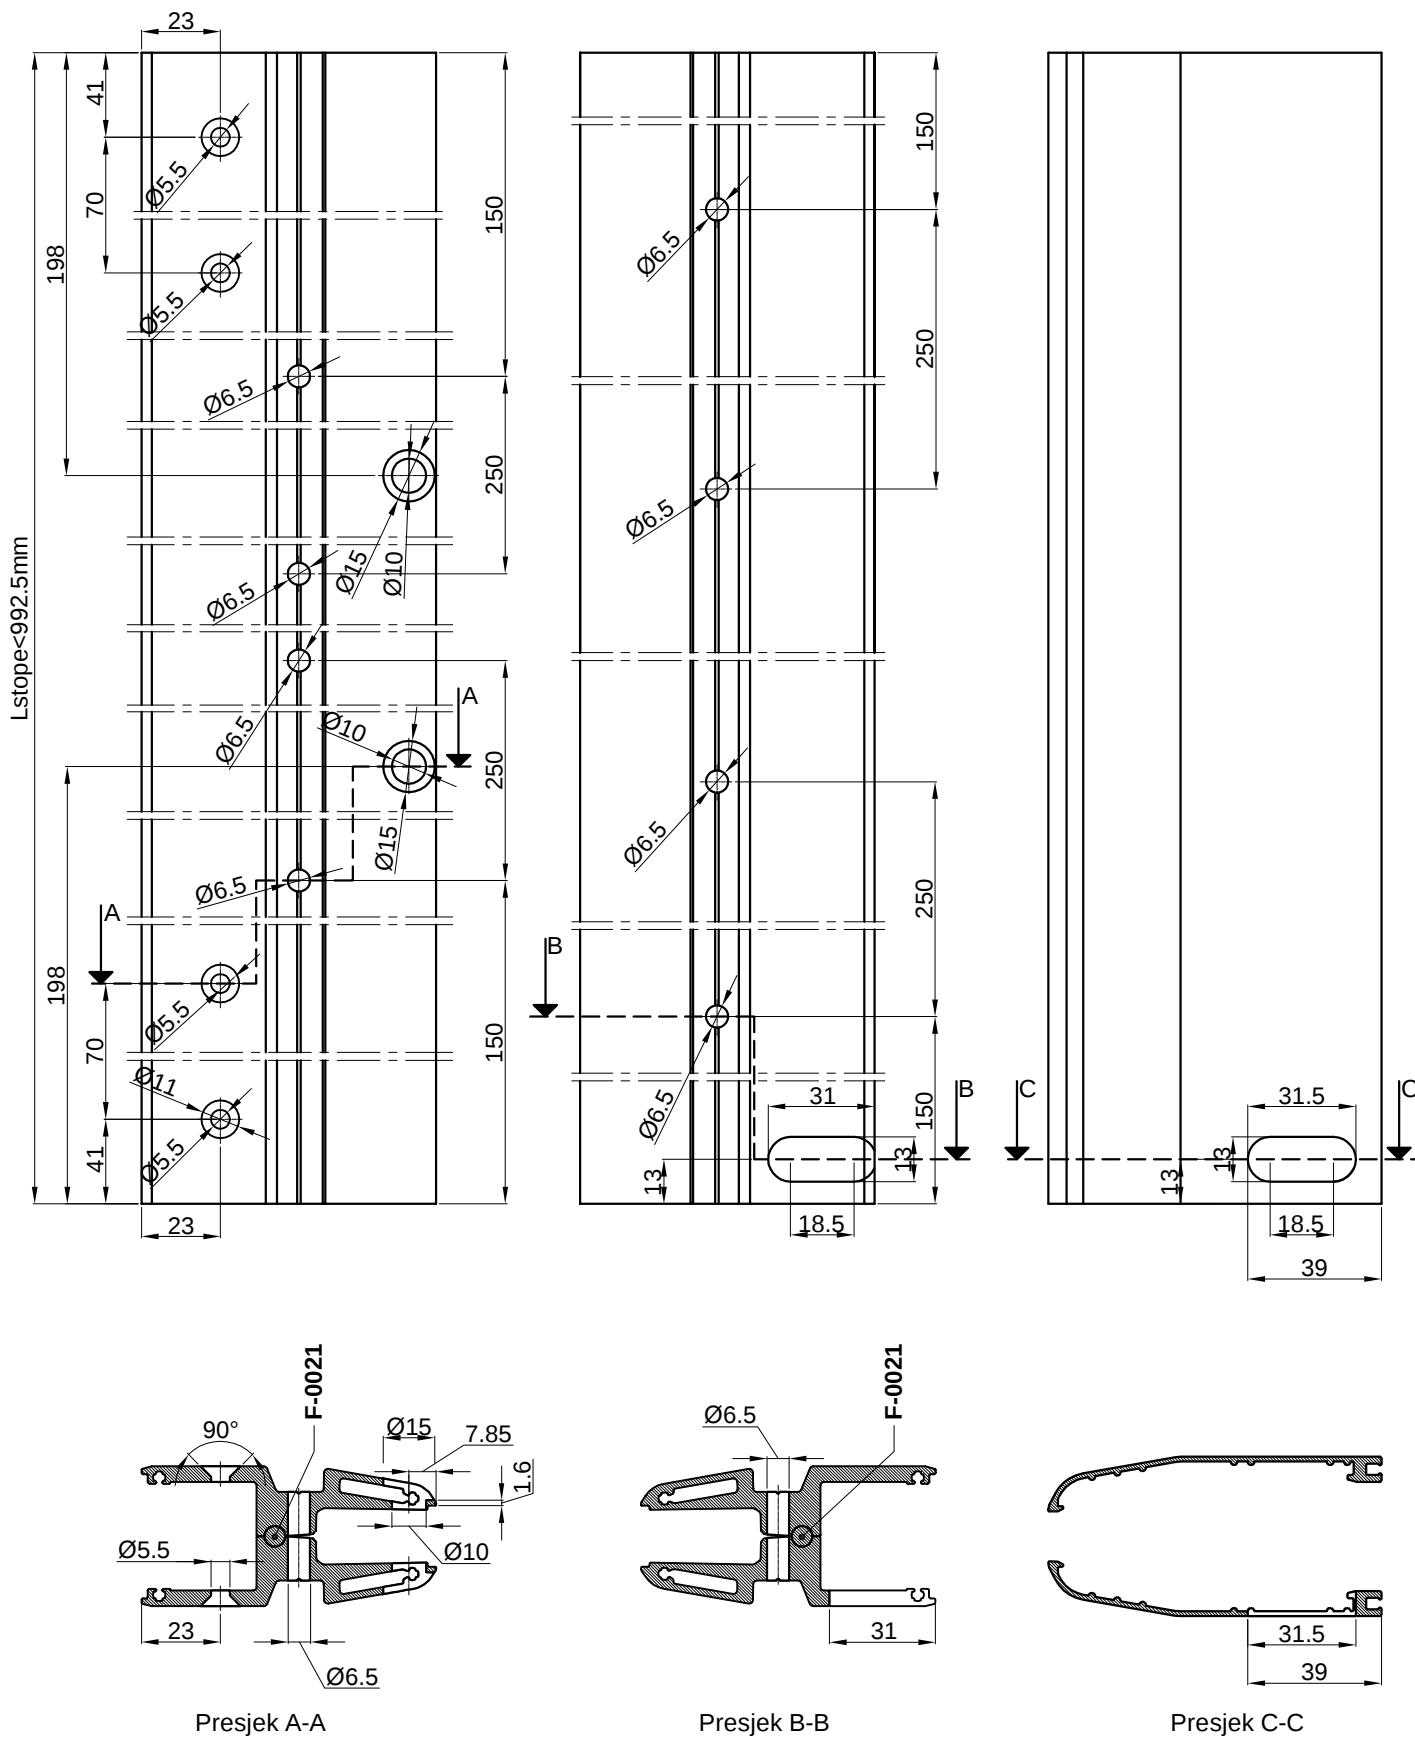

Obrada profila F-1473 za srednje klizno krilo za težinu krila iznad 70 kg

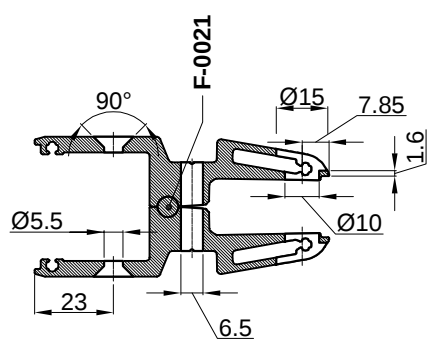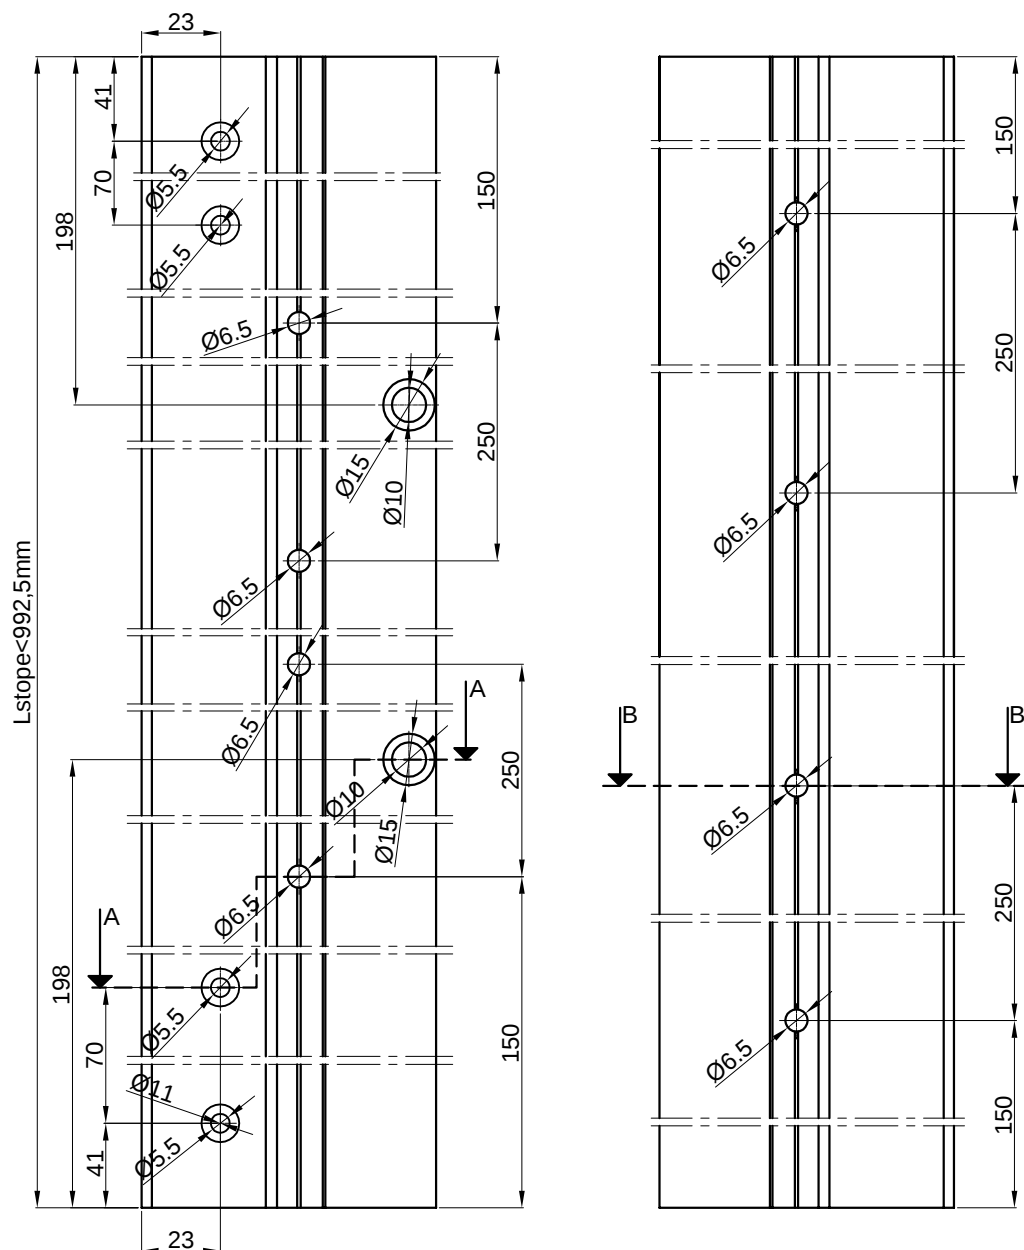


Presjek A-A

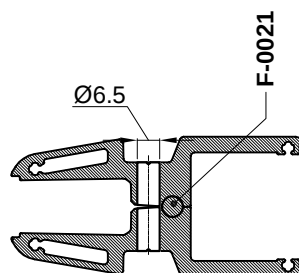




Presjek B-B

Obrada profila F-1473 za zadnje klizno krilo za težinu krila iznad 70 kg



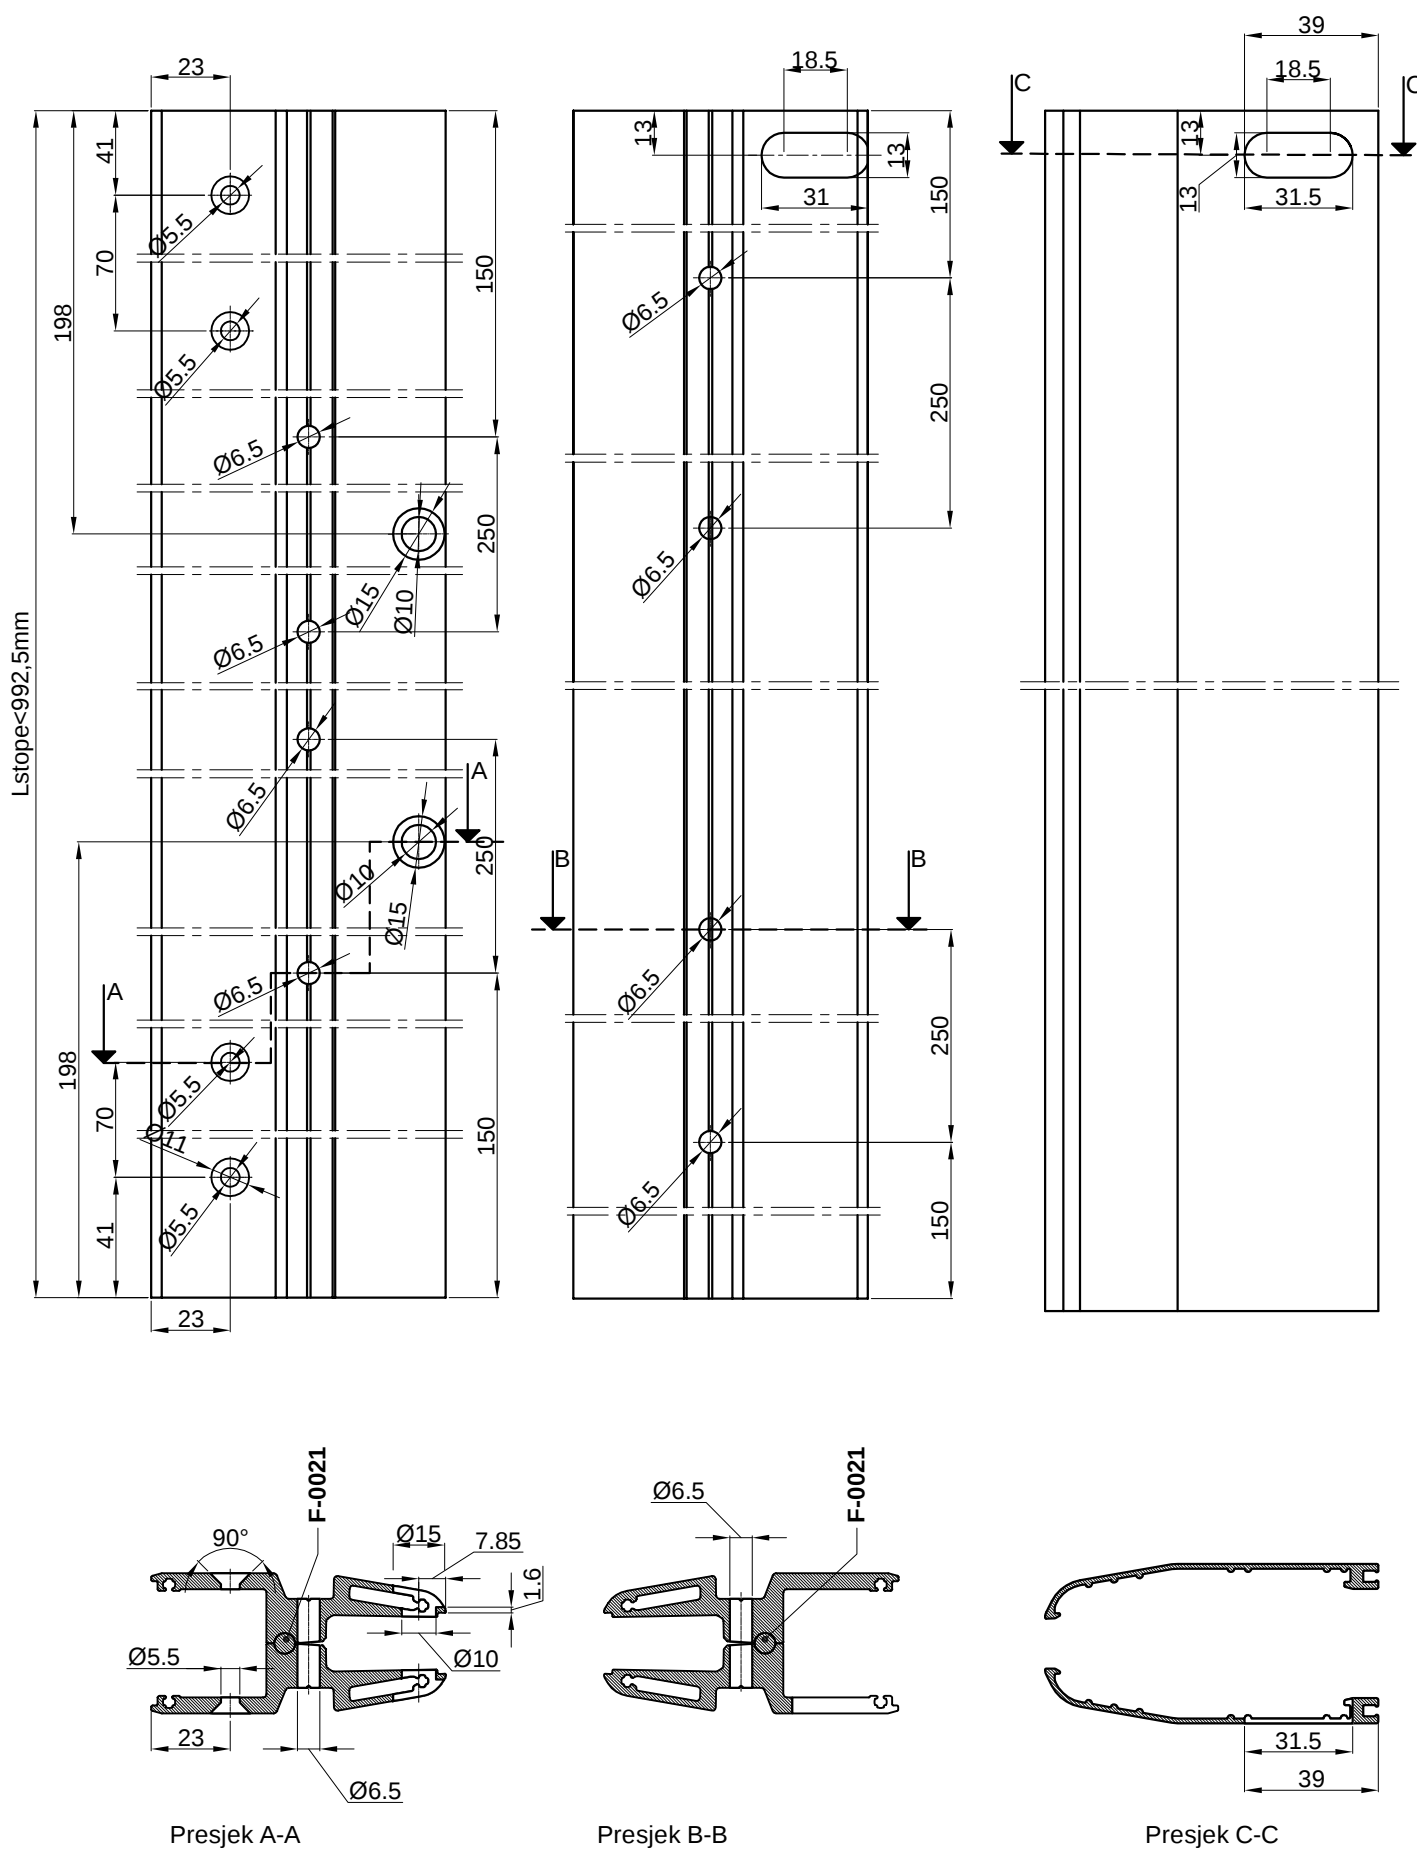


### Obrada stope F-1473




**!** Napomena: Pri bušenju rupe  $\varnothing 6.5$  mm potrebno je obratiti pozornost na poziciju bušenja kako bi stezanje vijka M6 dovelo do dovoljno jakog pritiska profila F-1473 na staklo tj do čvršćeg spoja.

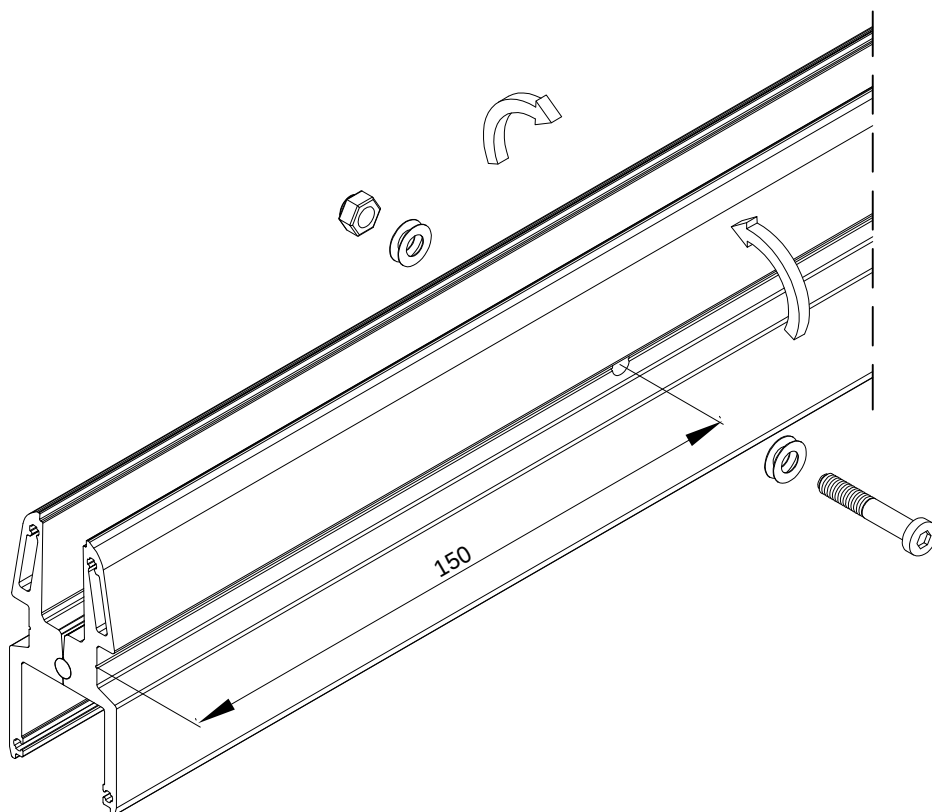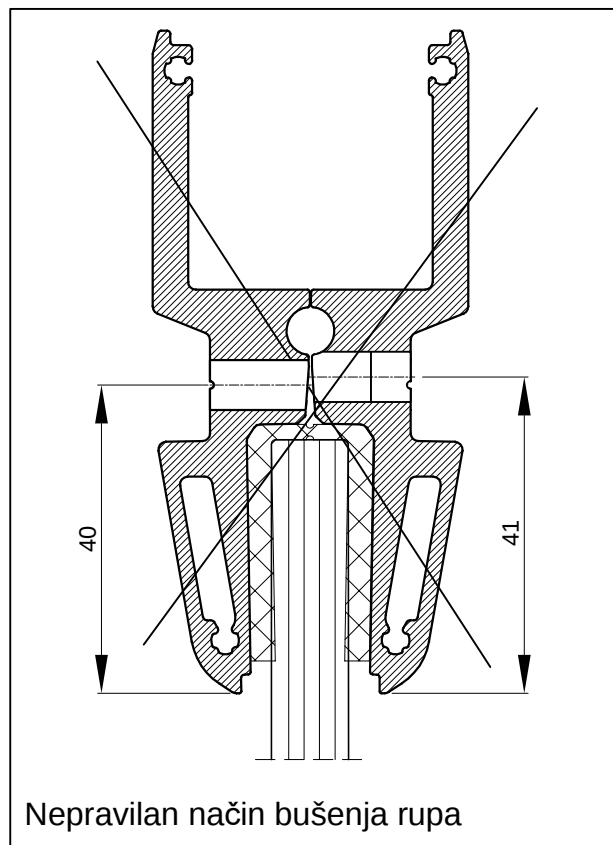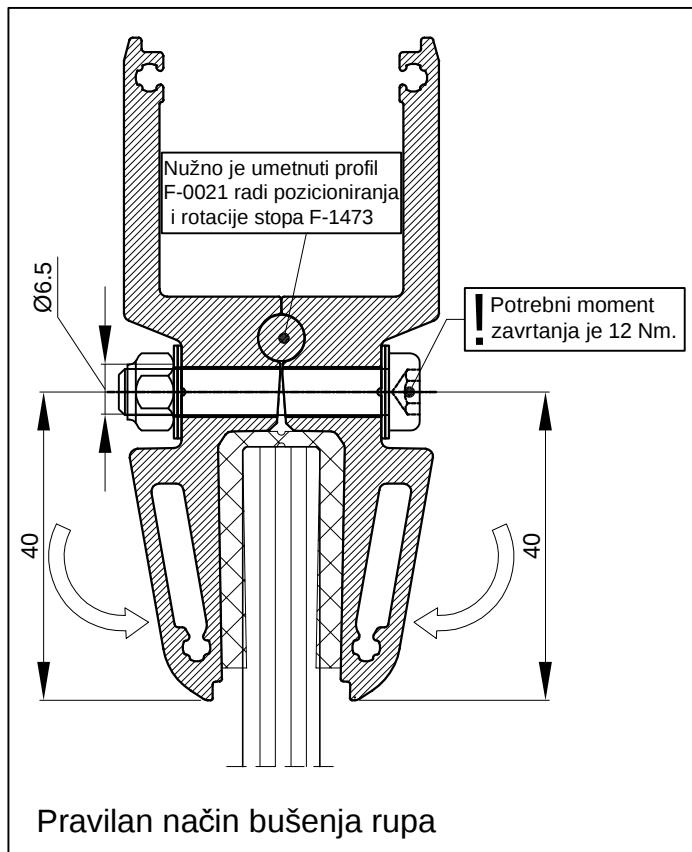



### Montaža bočnog podnog zaključavanja

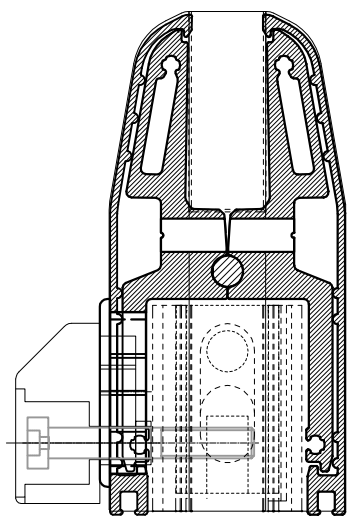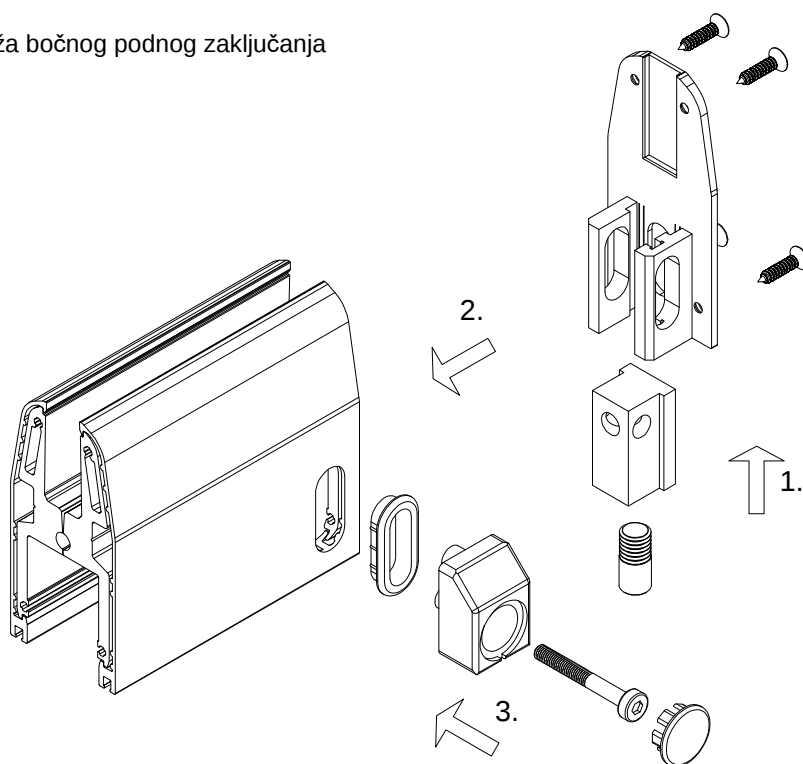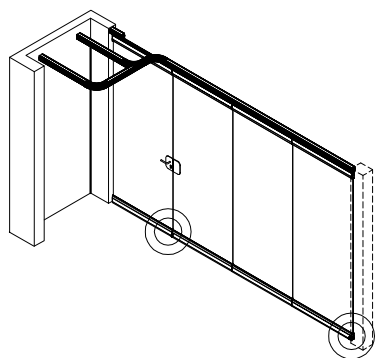

Napomena: Pri zavijanju vijka M6x40 potrebno je ostaviti 1 mm prostora između ručke zaključavanja i PVC umetka na lajсни stope

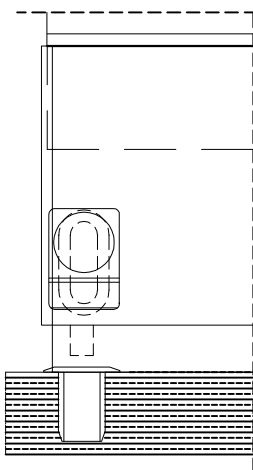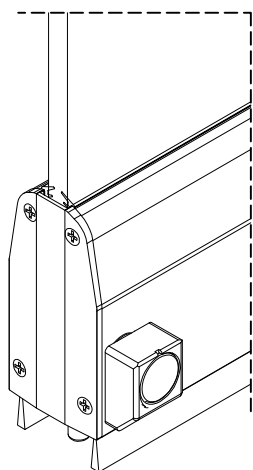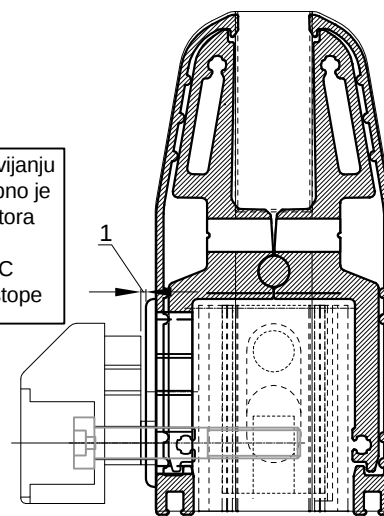


Otvoreni položaj

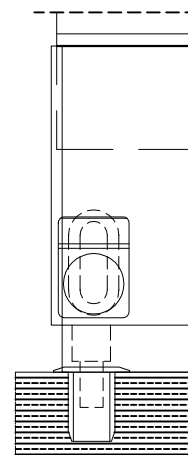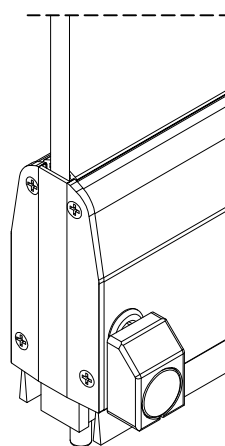


Zatvoreni položaj


### Montaža podnog ključanja

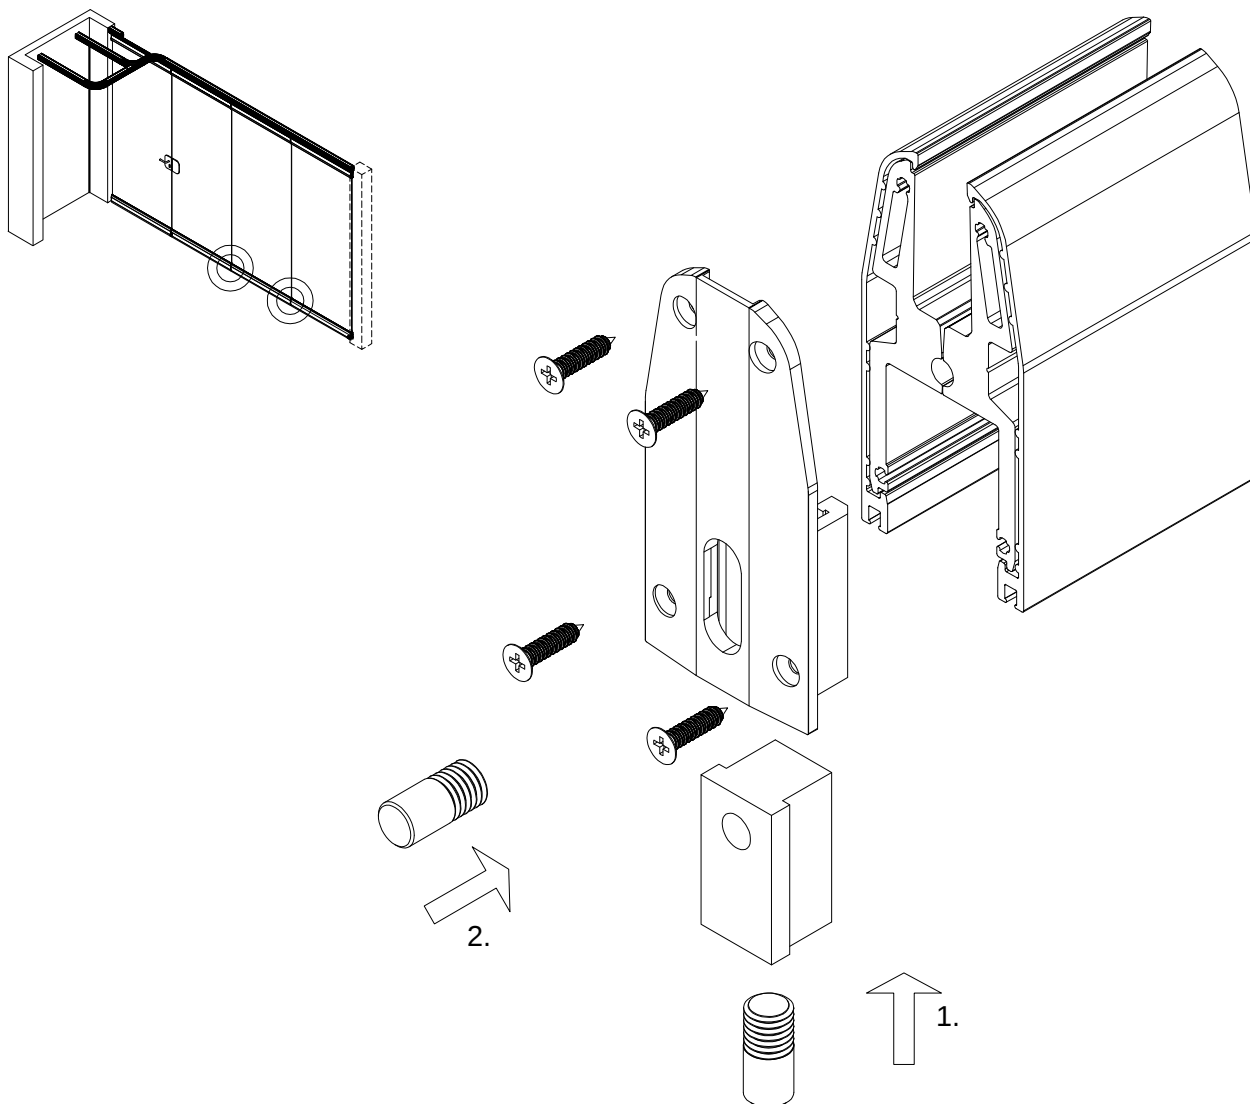


Otvoreni položaj



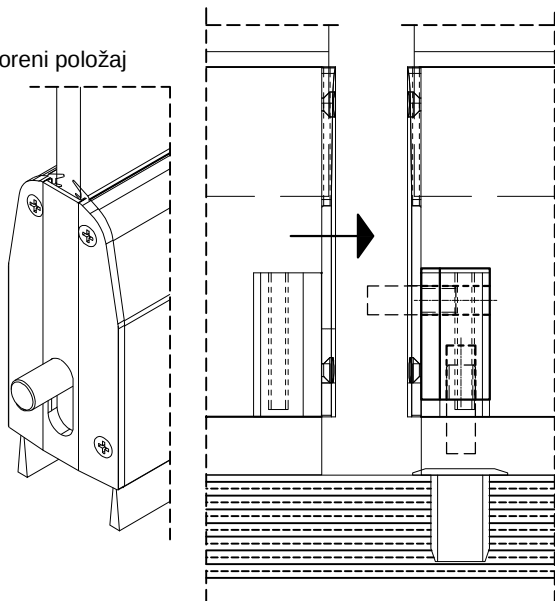


Zatvoreni položaj

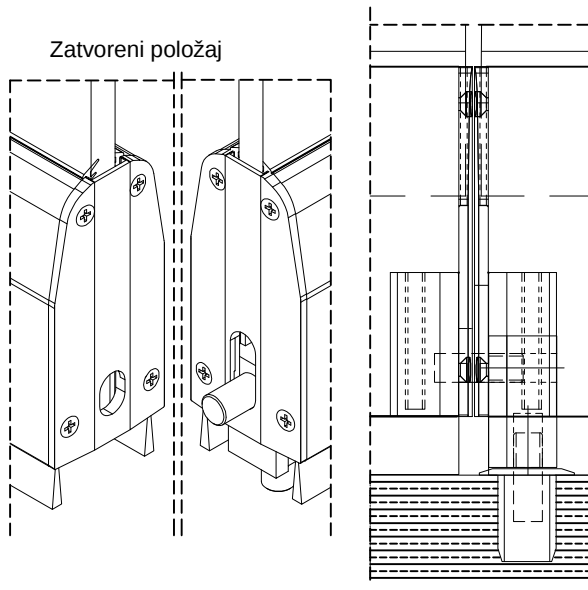



### Montaža točkića na kliznim krilima

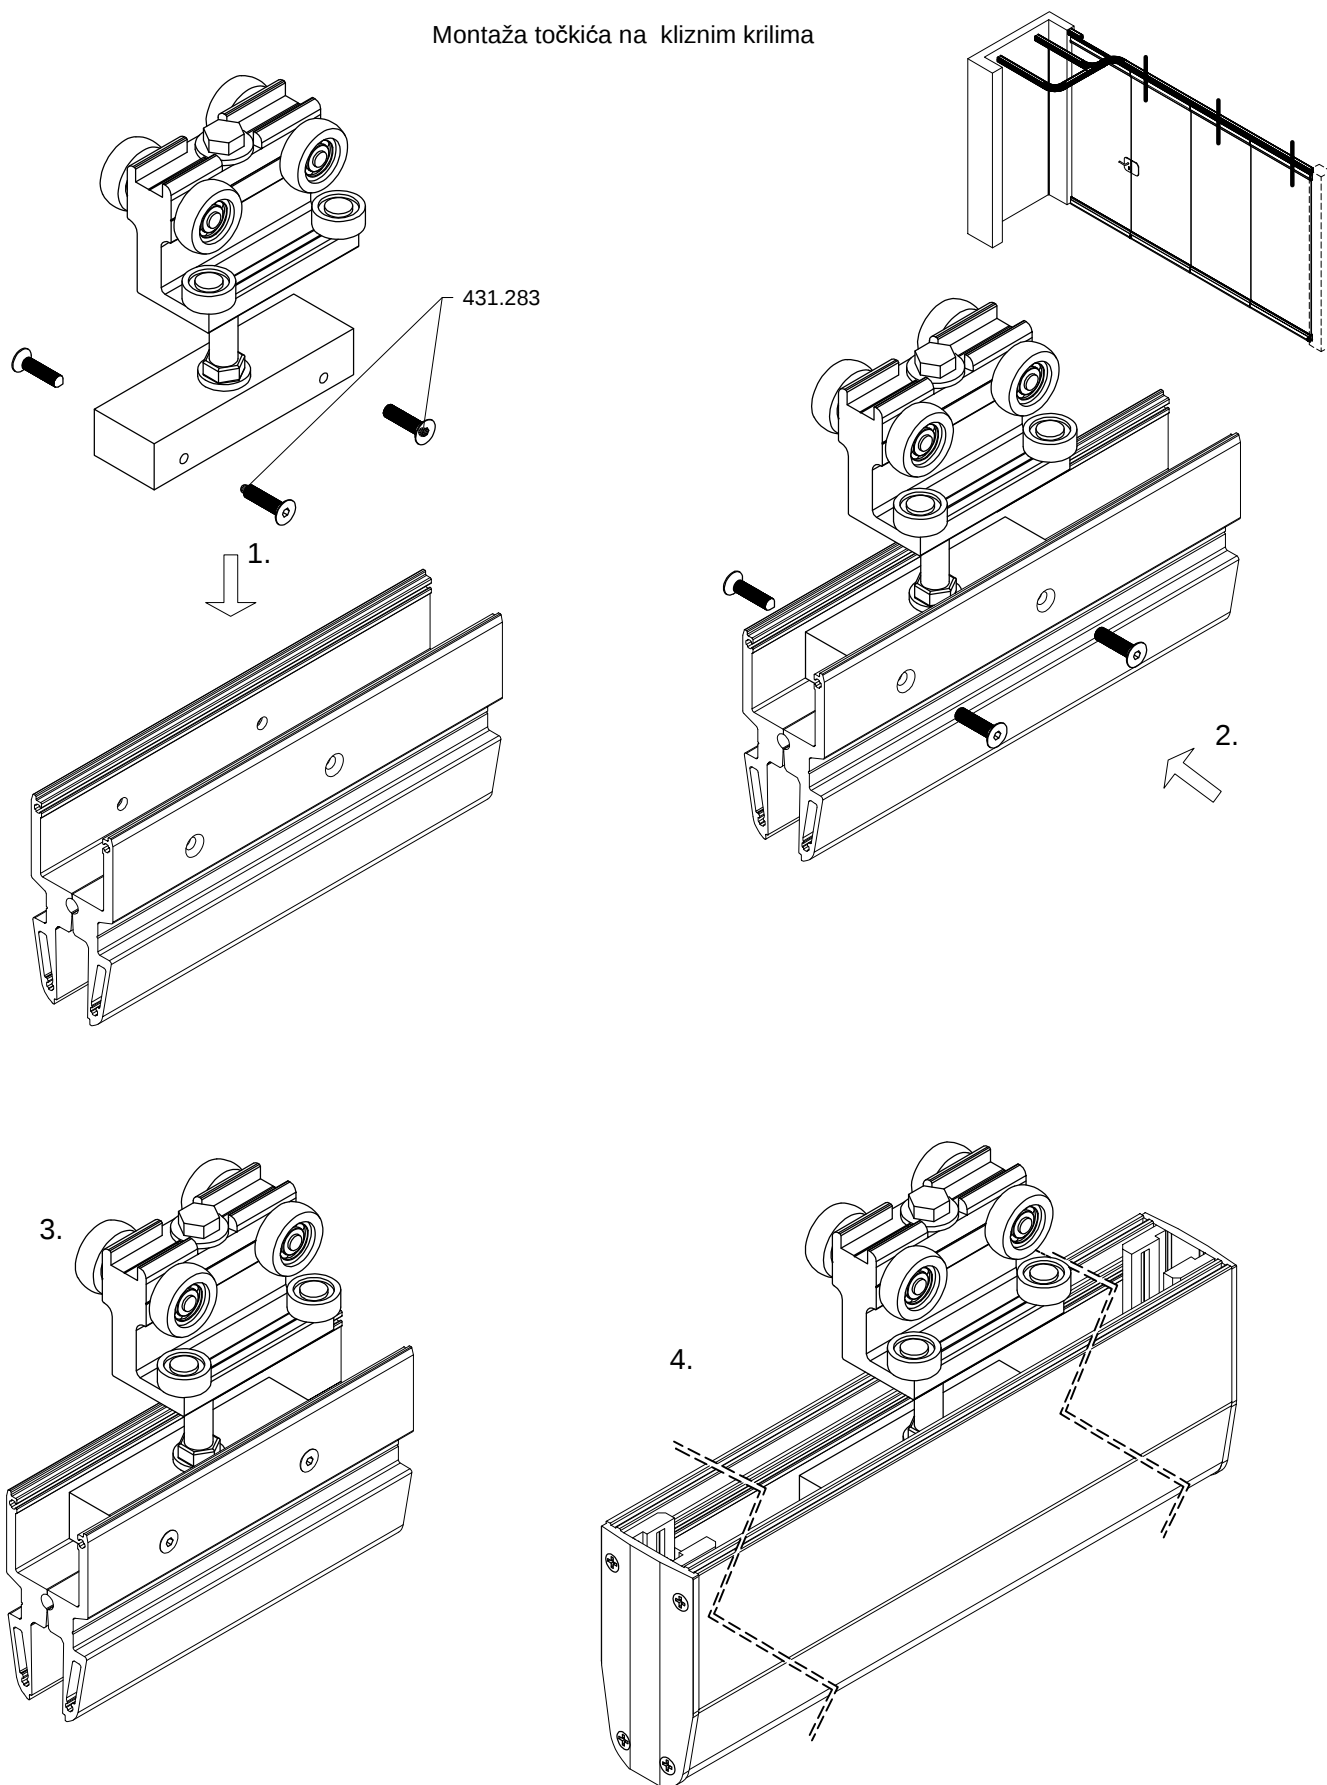

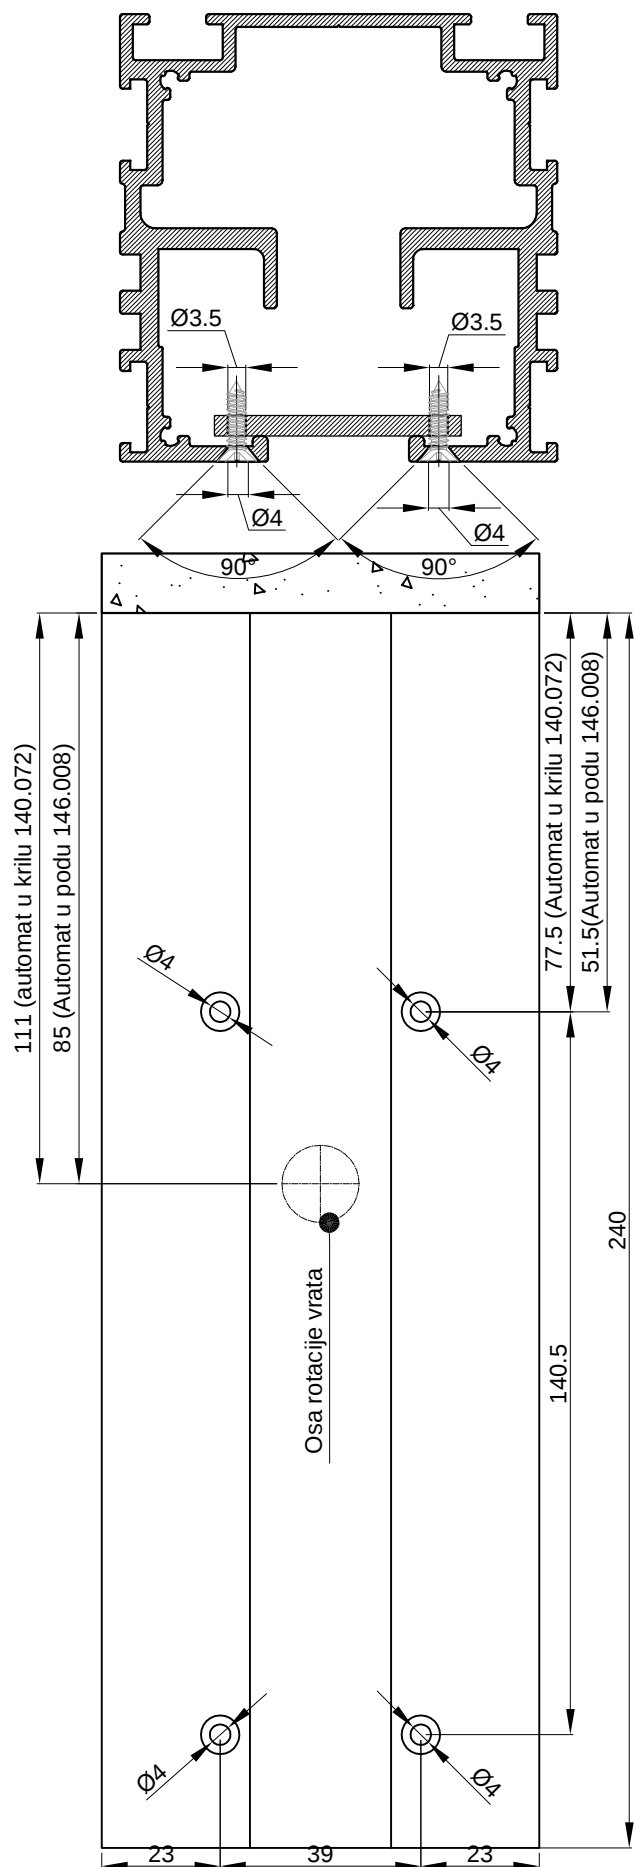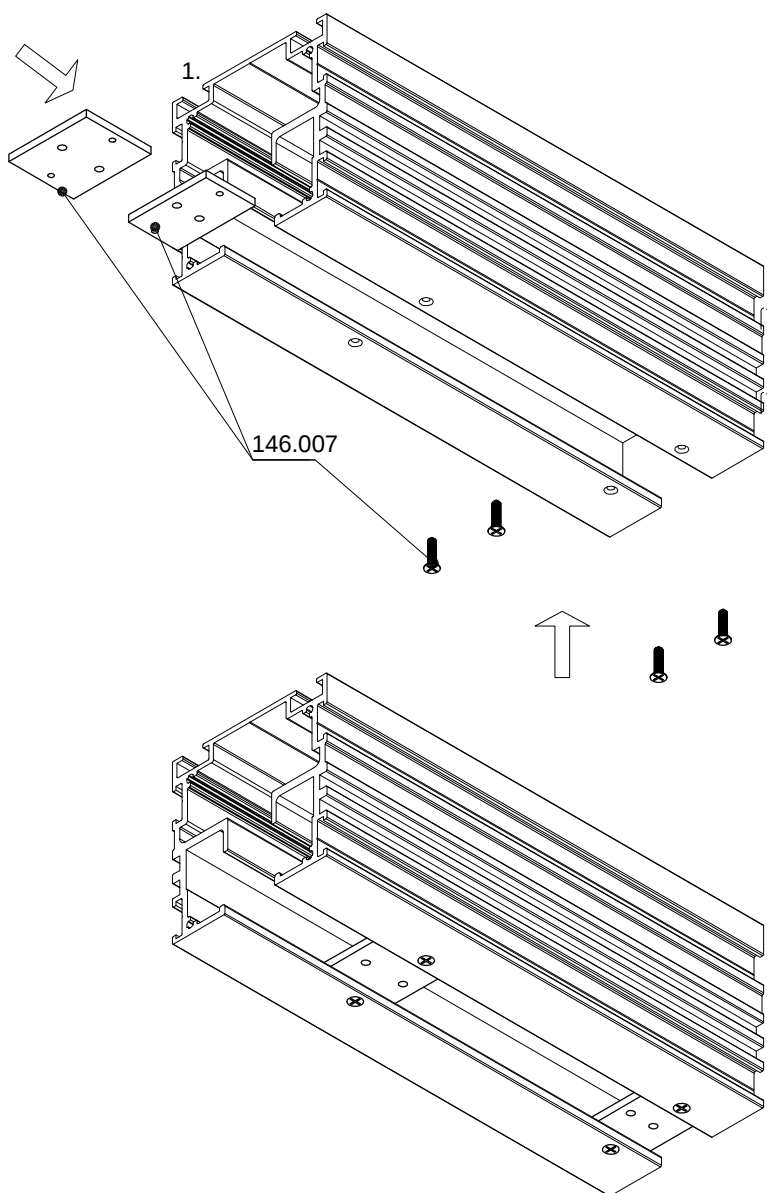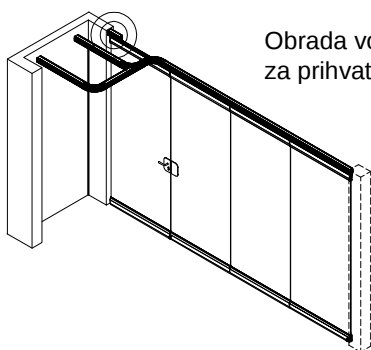


Montiranje gornjeg okova 146.007


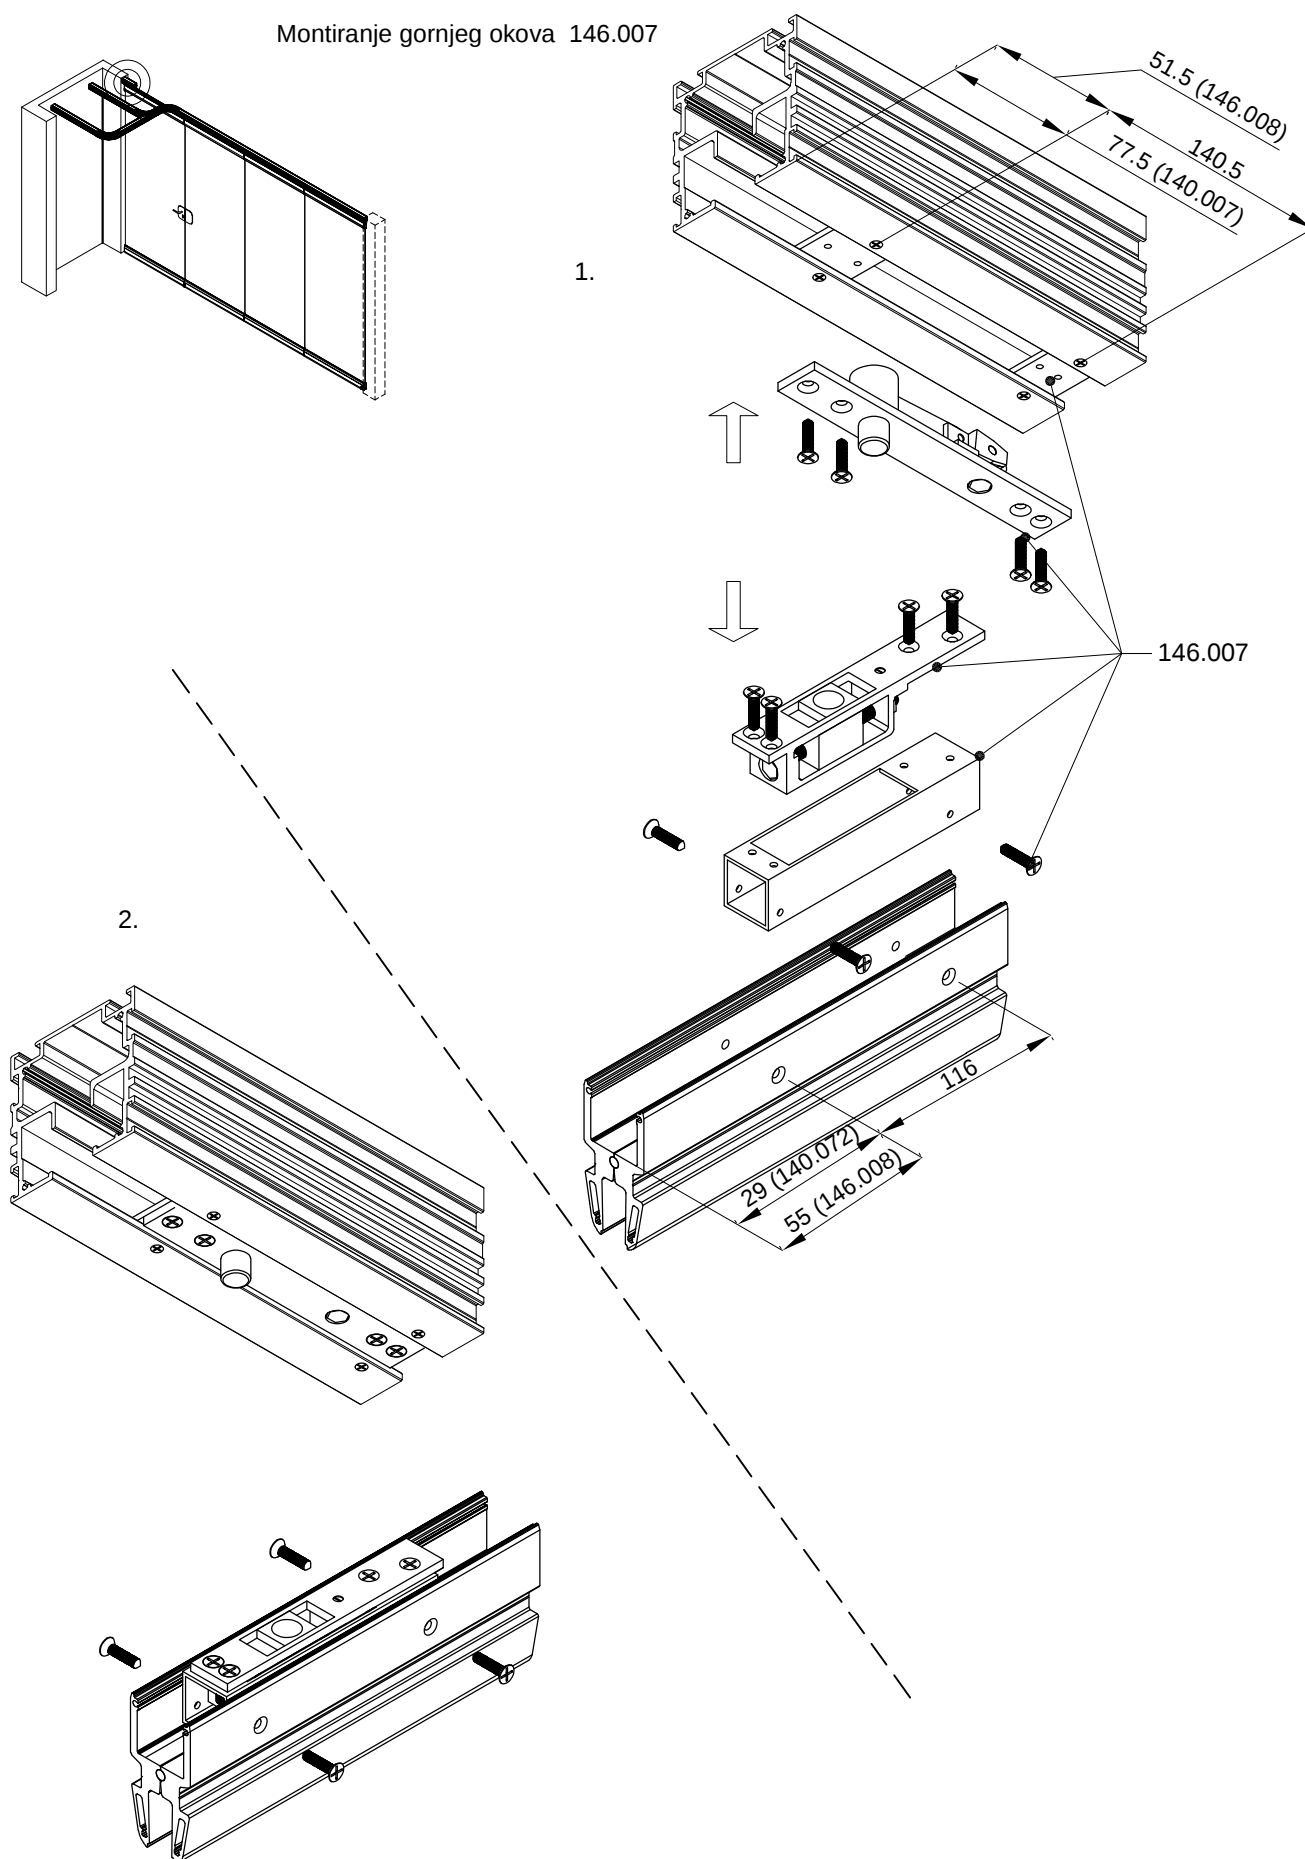


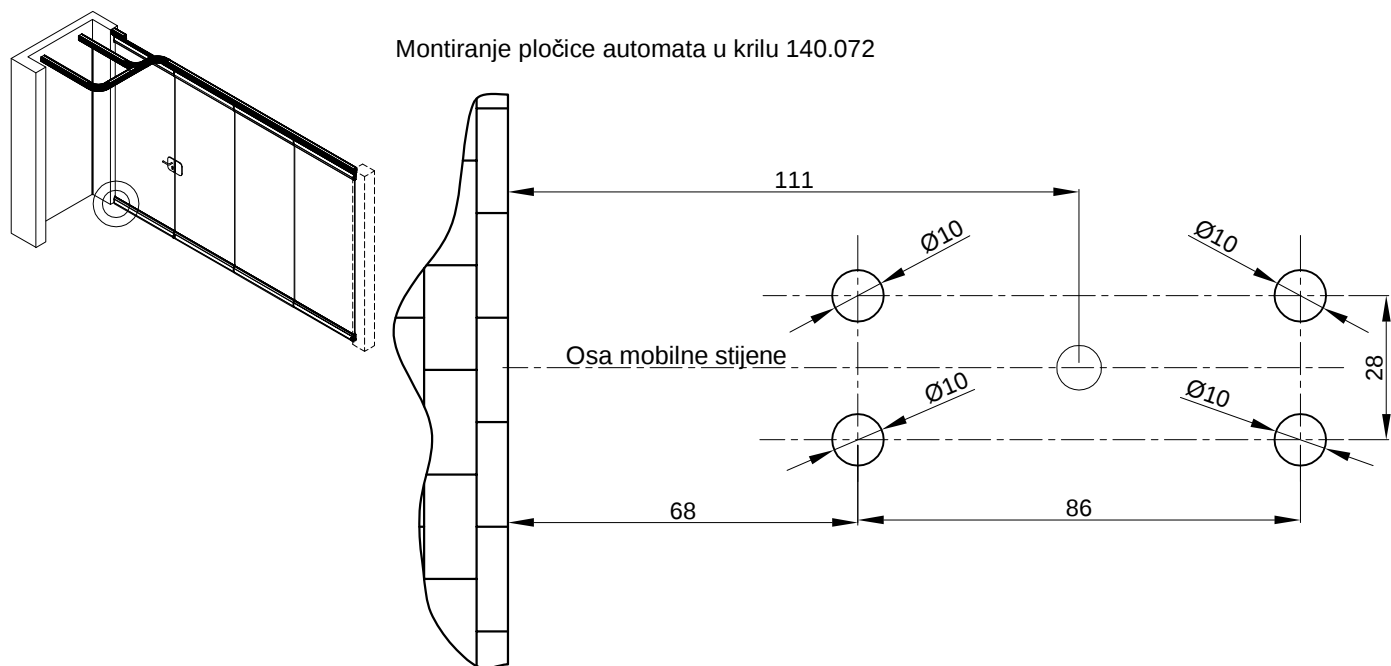


### 1. Bušenje rupe Ø10

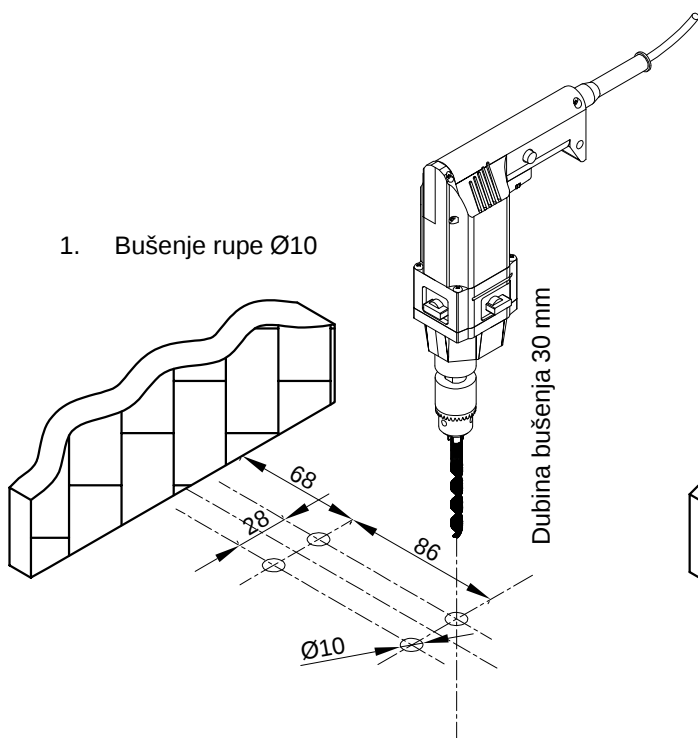


### 2. Postavljanje čahura za prihvat vijka

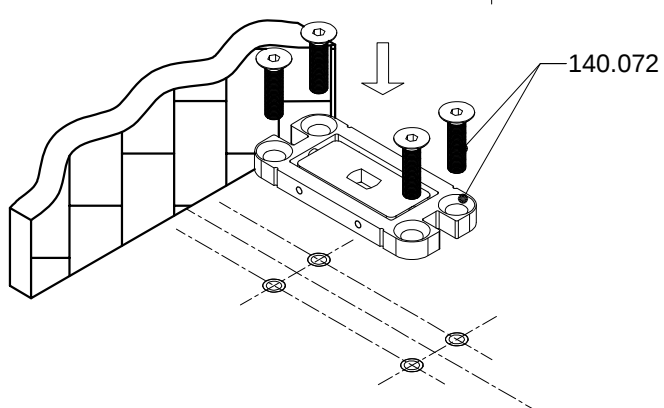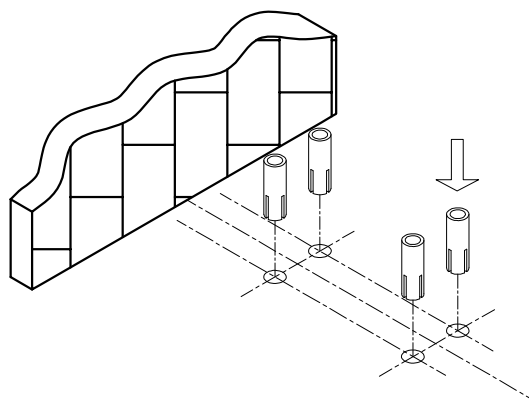

### 3. Pričvršćivanje pločice vijcima

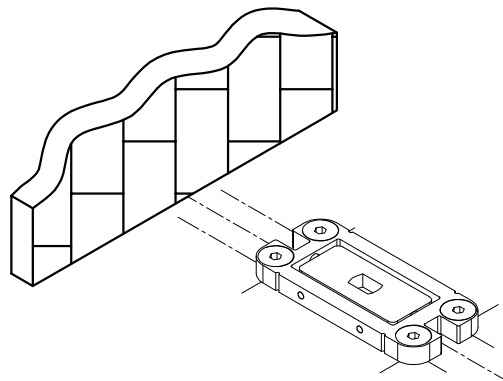


### 4. Montirana pločica

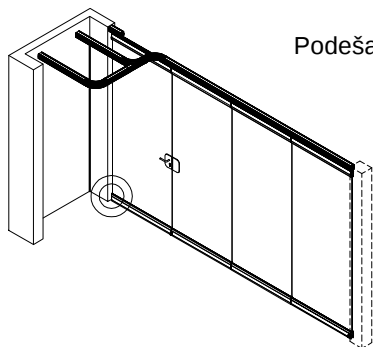





Podešavanje pločice automata u krilu 140.072

### 1. Podešavanje pločice po osi mobilne stijene


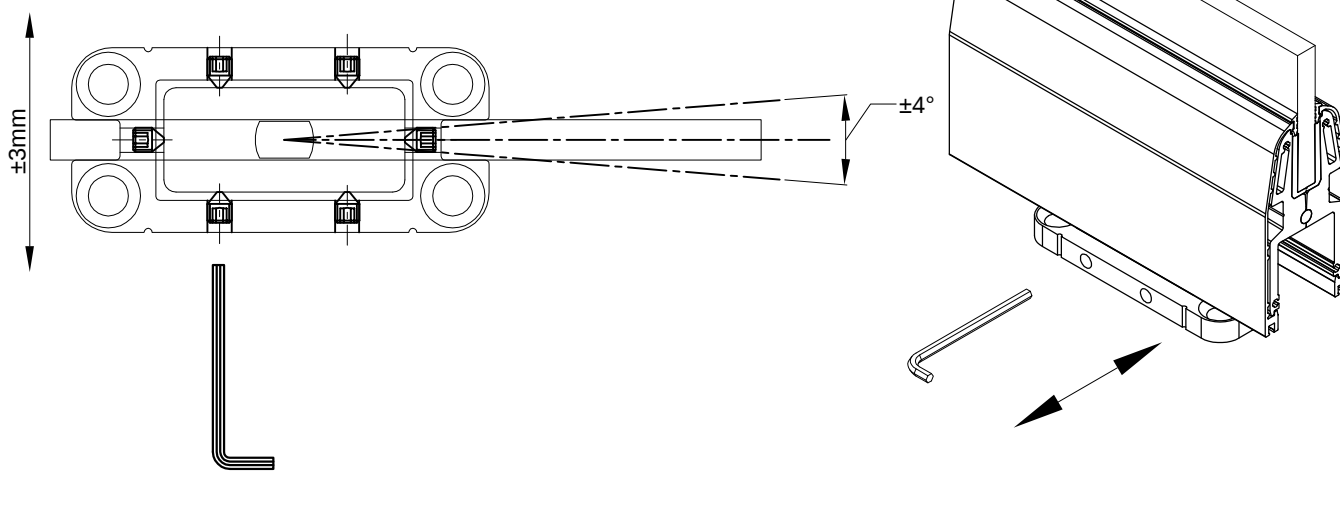


### 2. Podešavanje pozicije pločice okomito na osu mobilne stijene

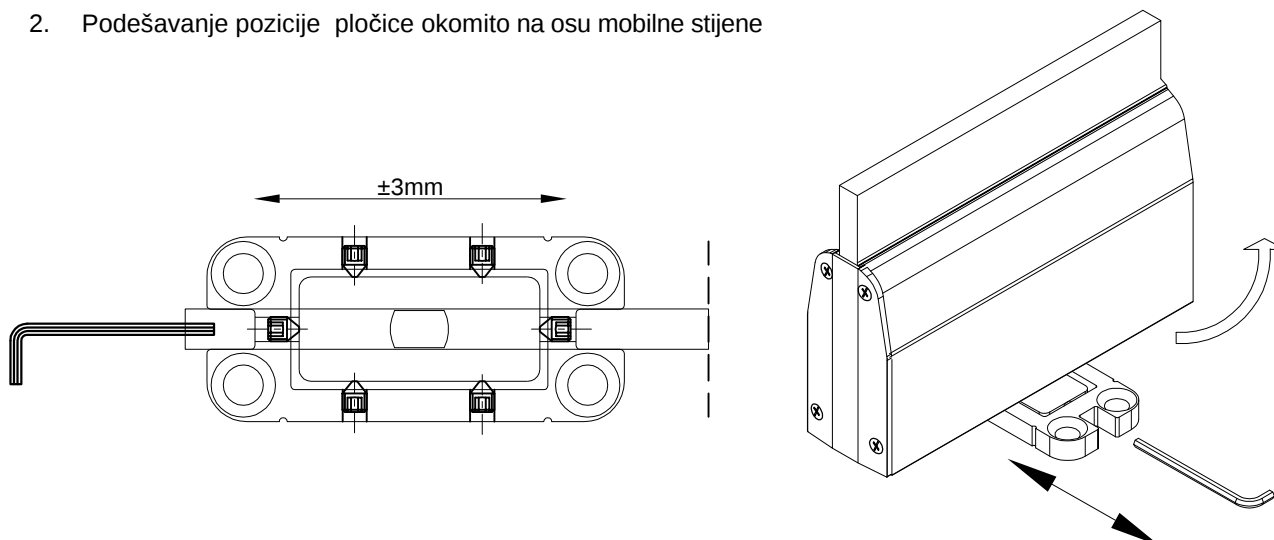


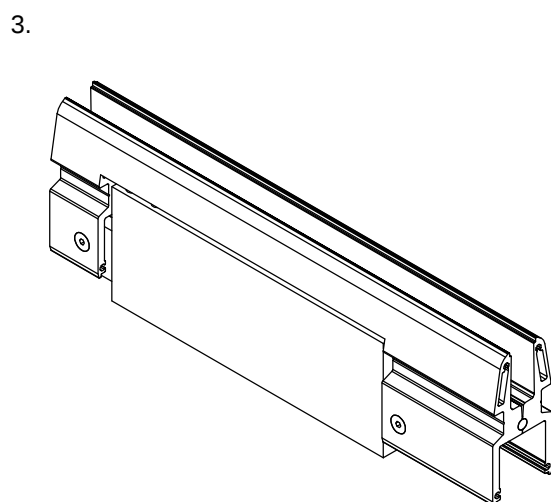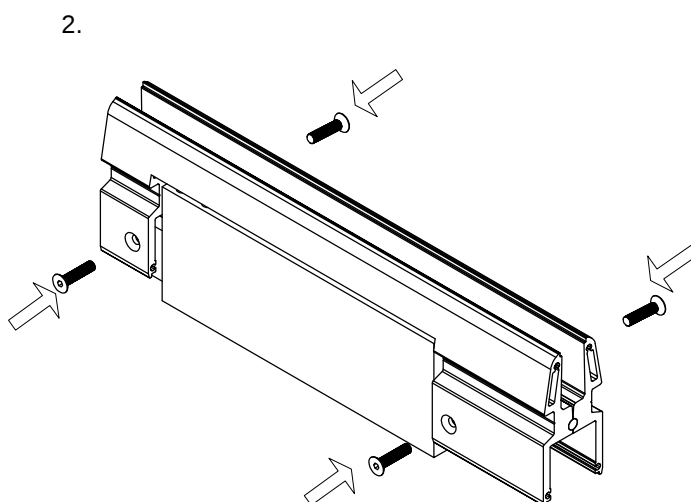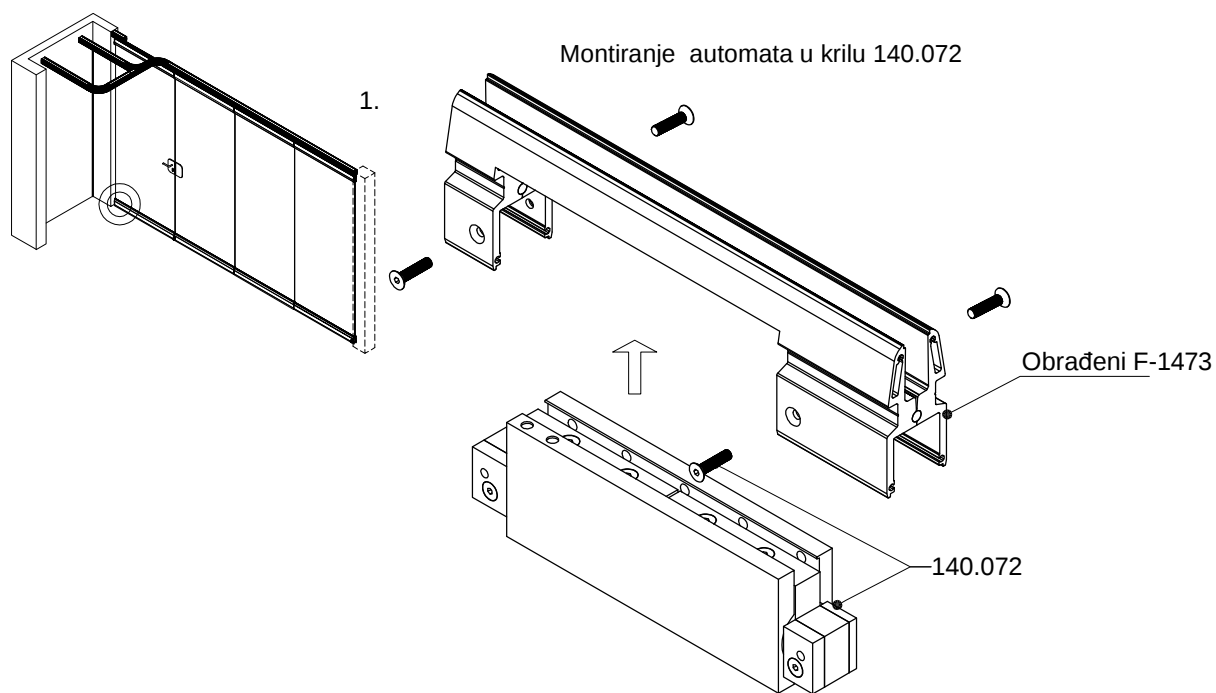


Montiranje donjeg automata u podu 146.008

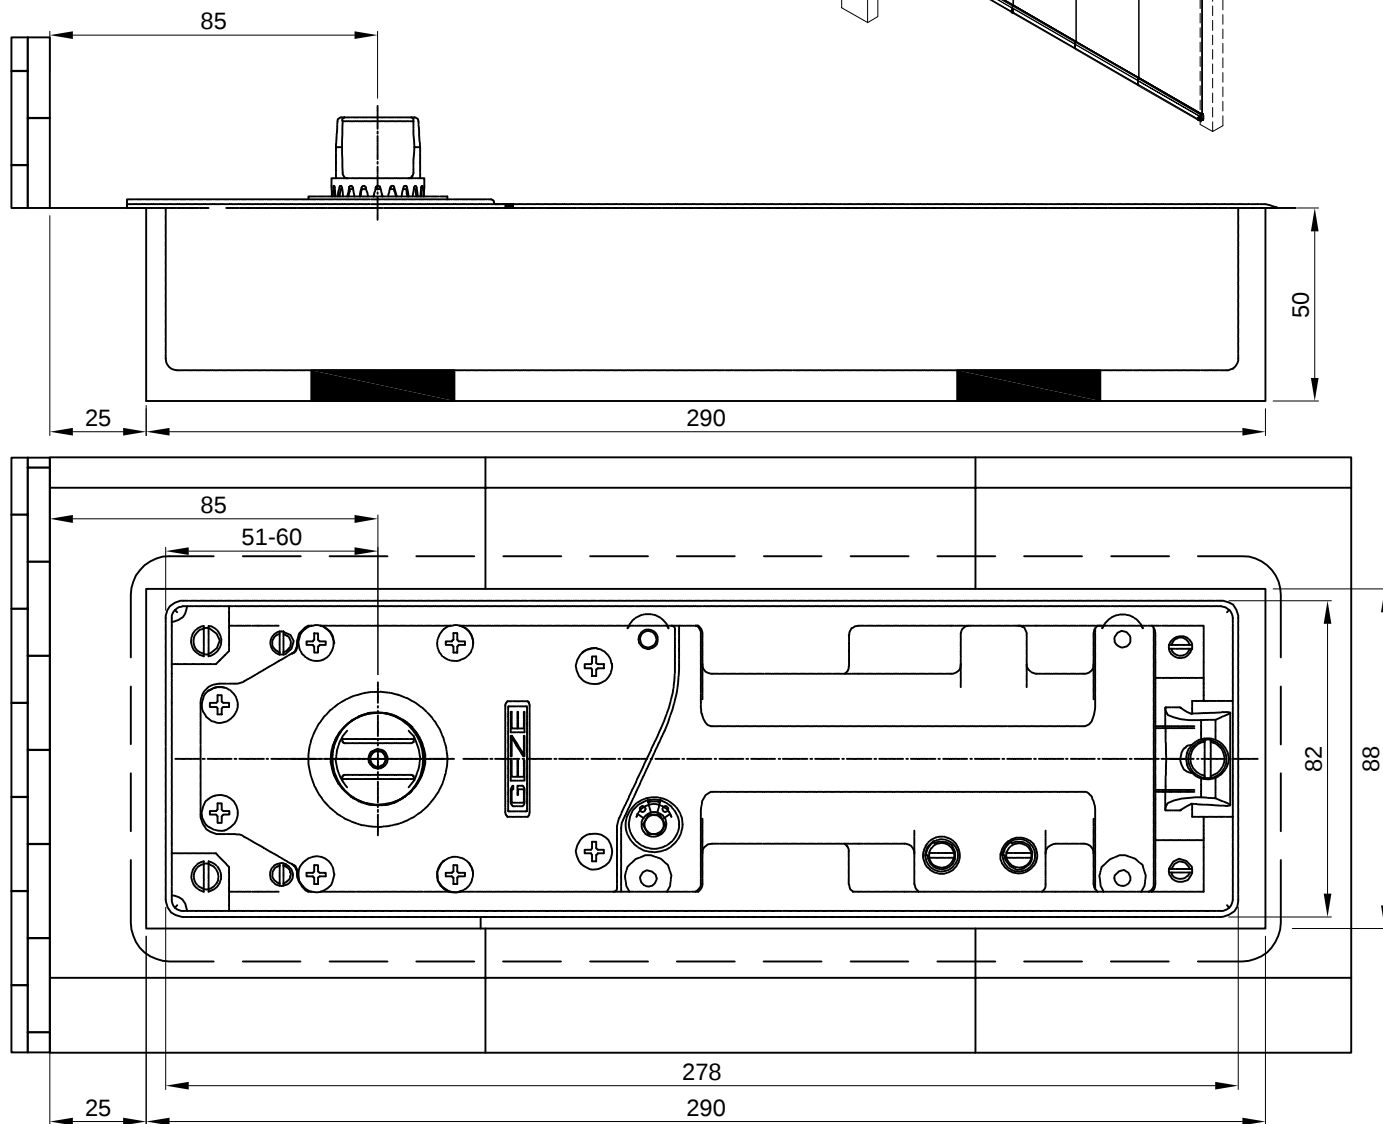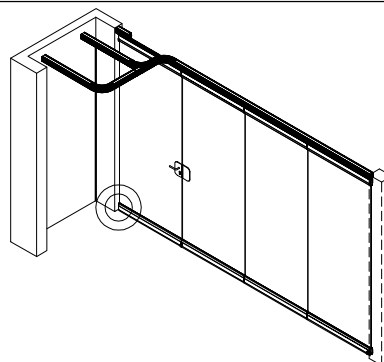


1. Dimenzije rupe za automat u podu

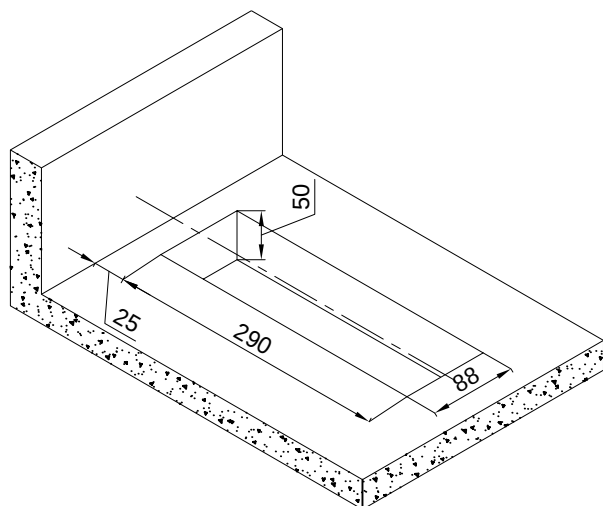


2. Pozicioniranje automata

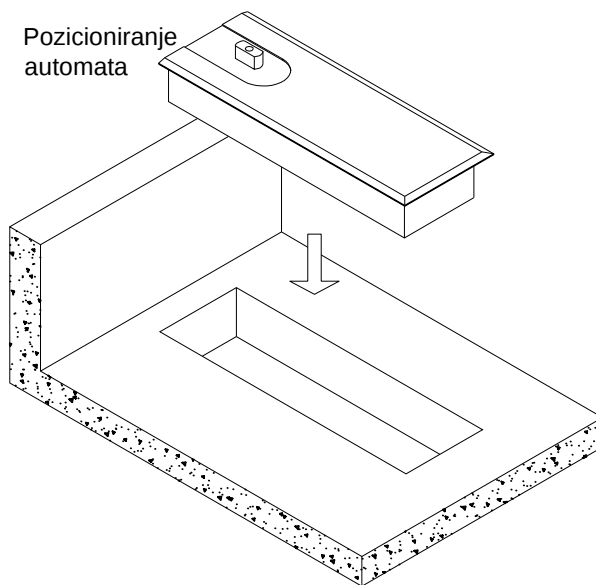



### Montiranje poluge u donju stopu

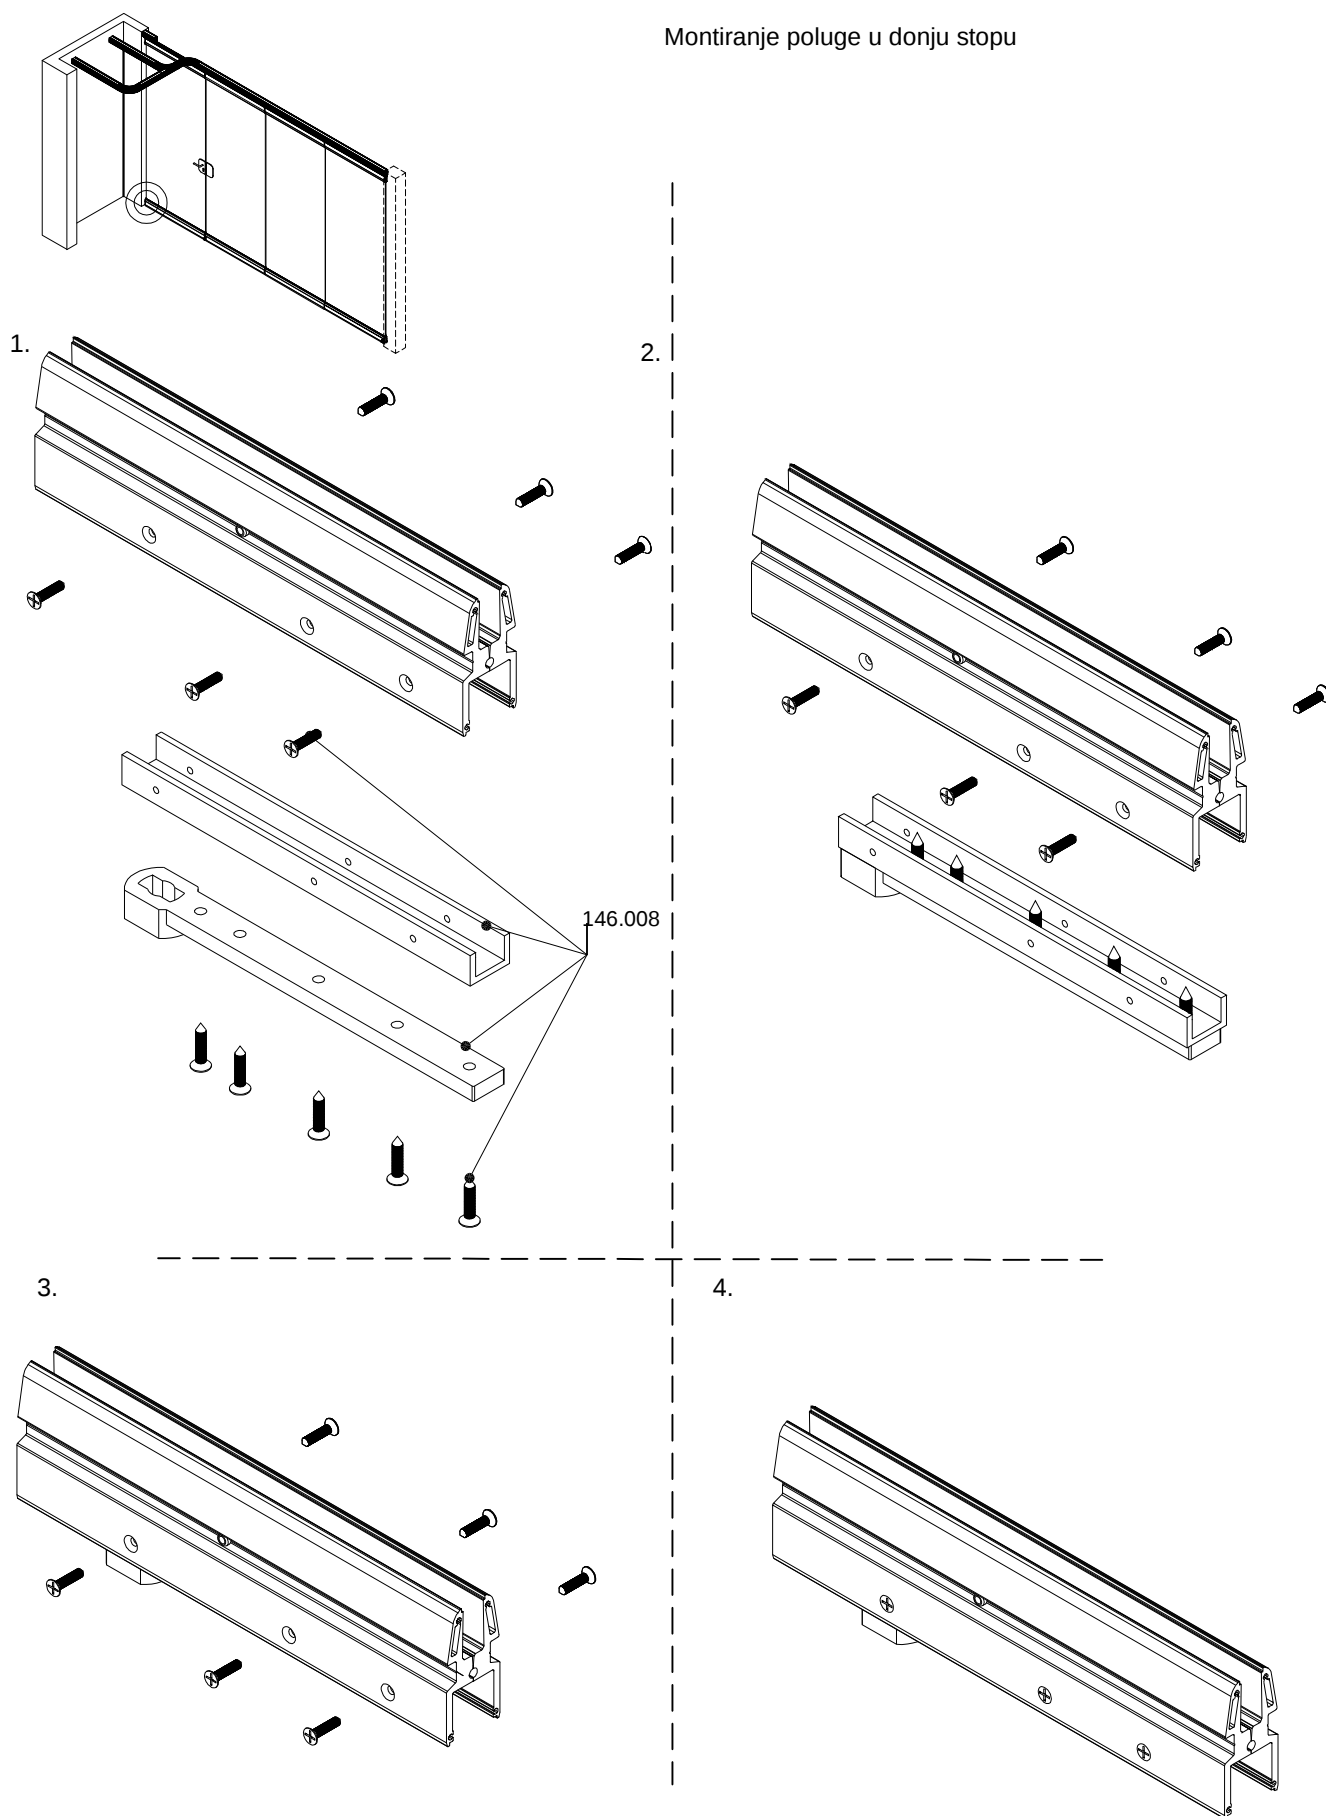

### Montiranje mimokretnih vrata

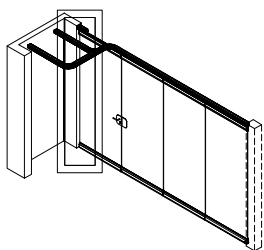


1. Podizanje trna zbog nanošenja vrata

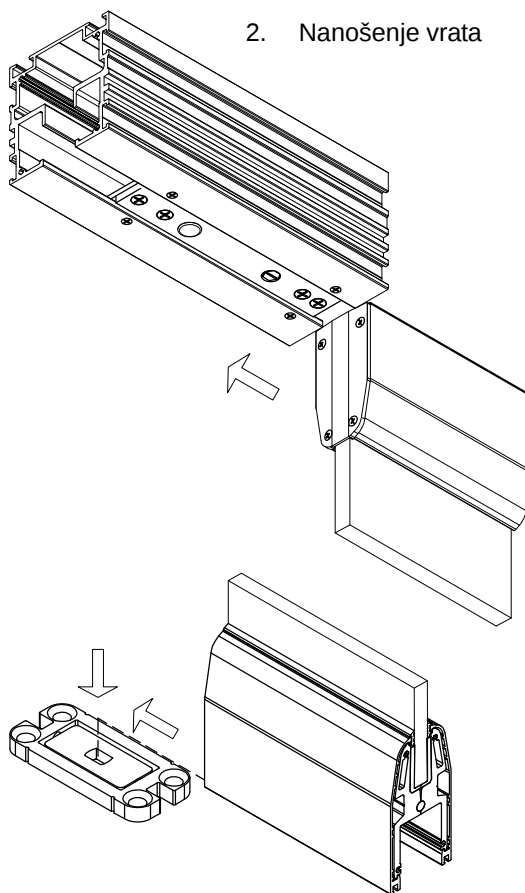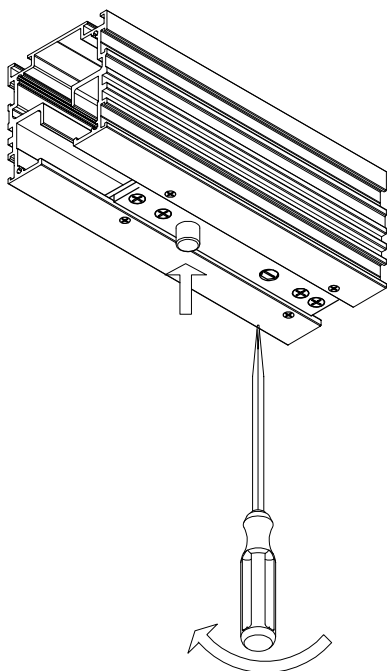


2. Nanošenje vrata




3. Spuštanje trna

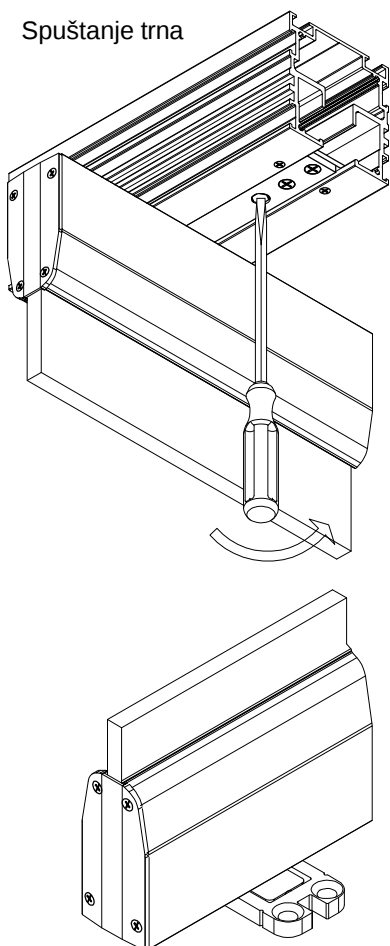


4. Montirana vrata

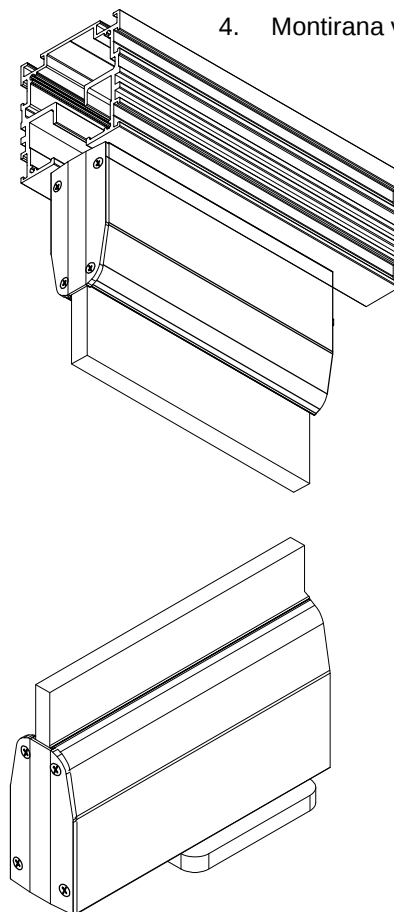


Montiranje sigurnosnog držača stakla za težine krila iznad 70 kg

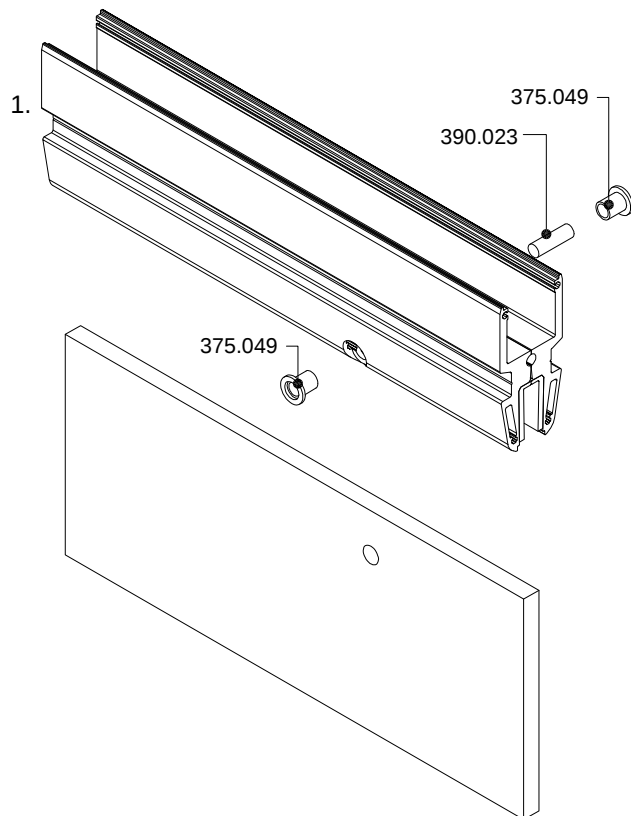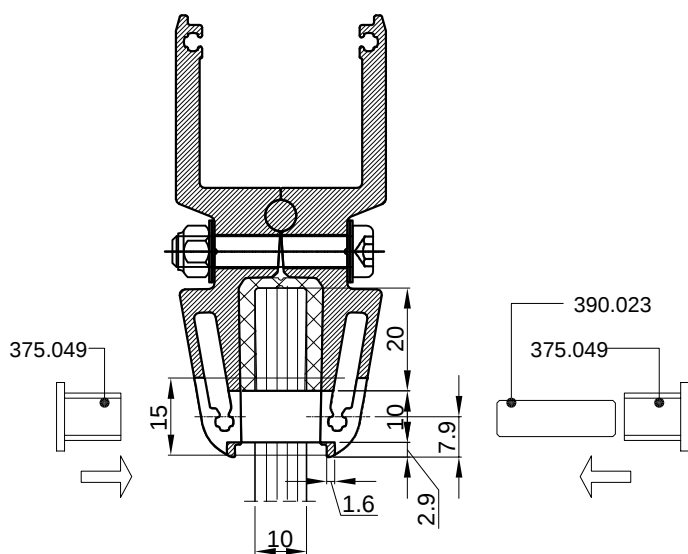








2.

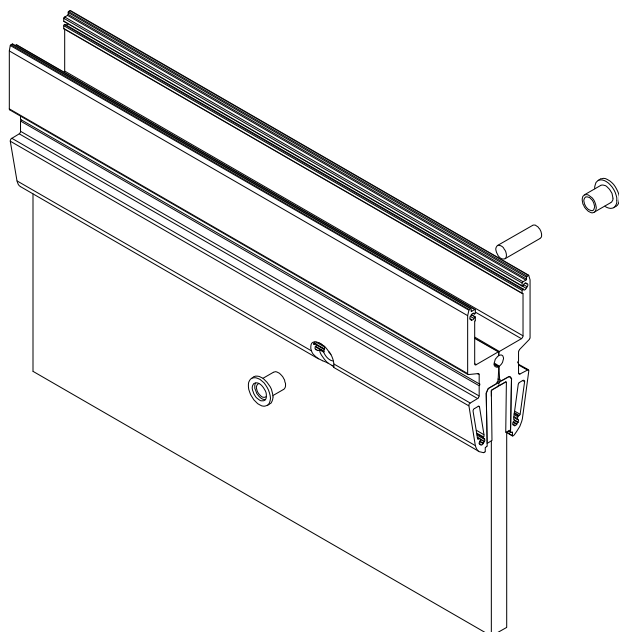


3.

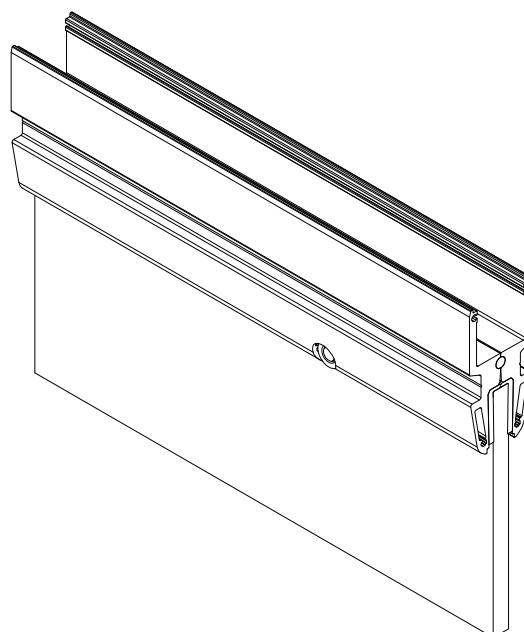

Montiranje stopera na kraju parking prostora

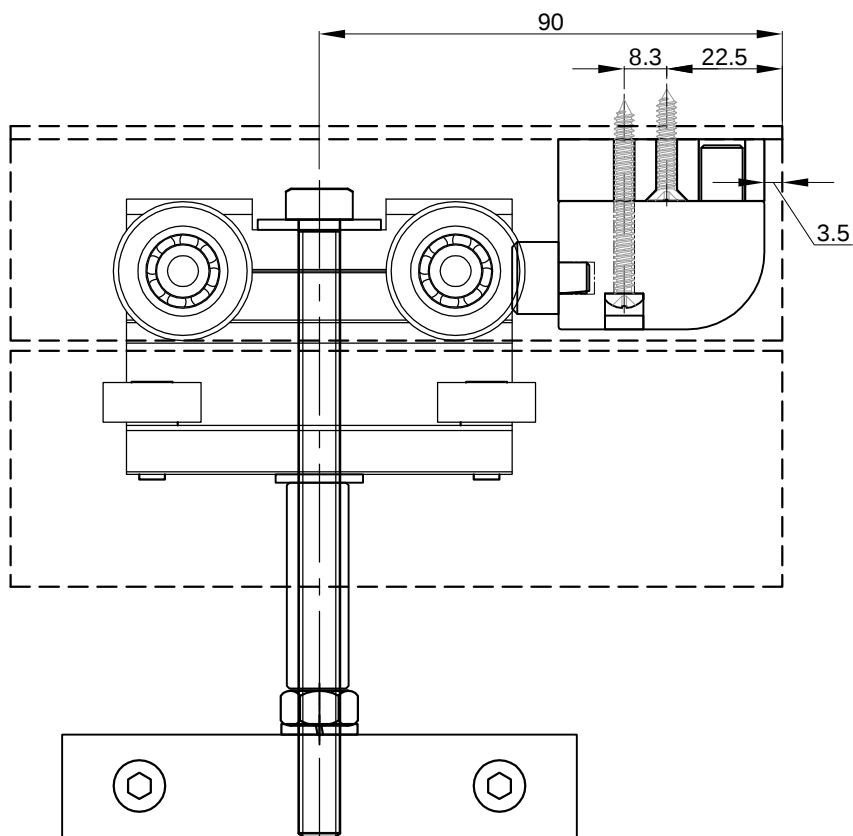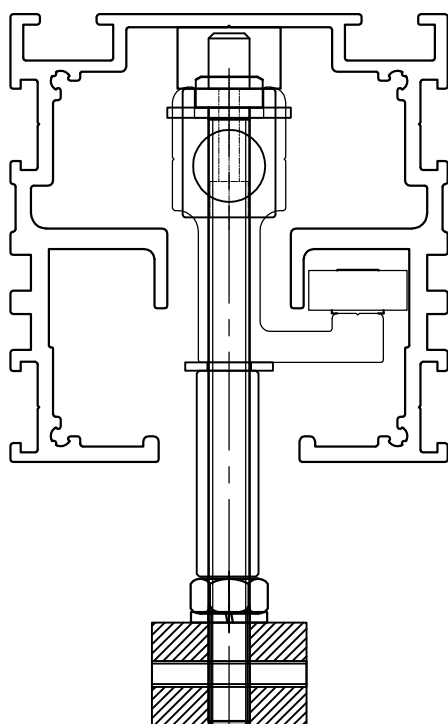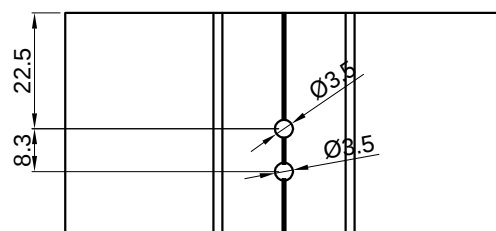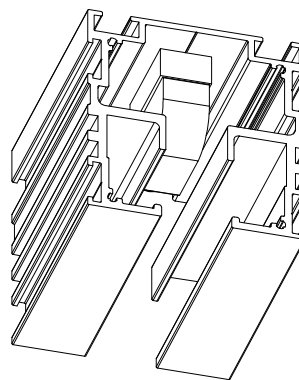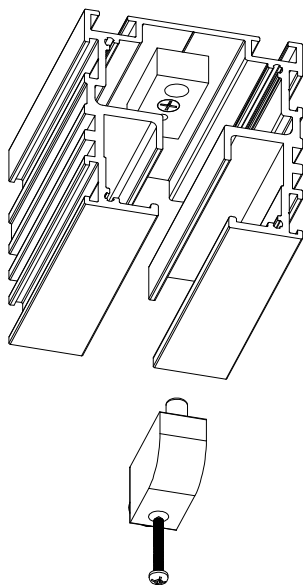
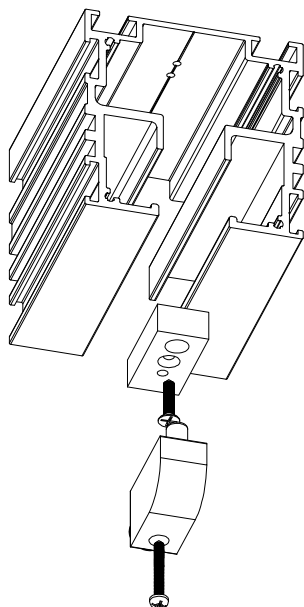



Spajanje vodilice F-1504 sa elementima skretanja

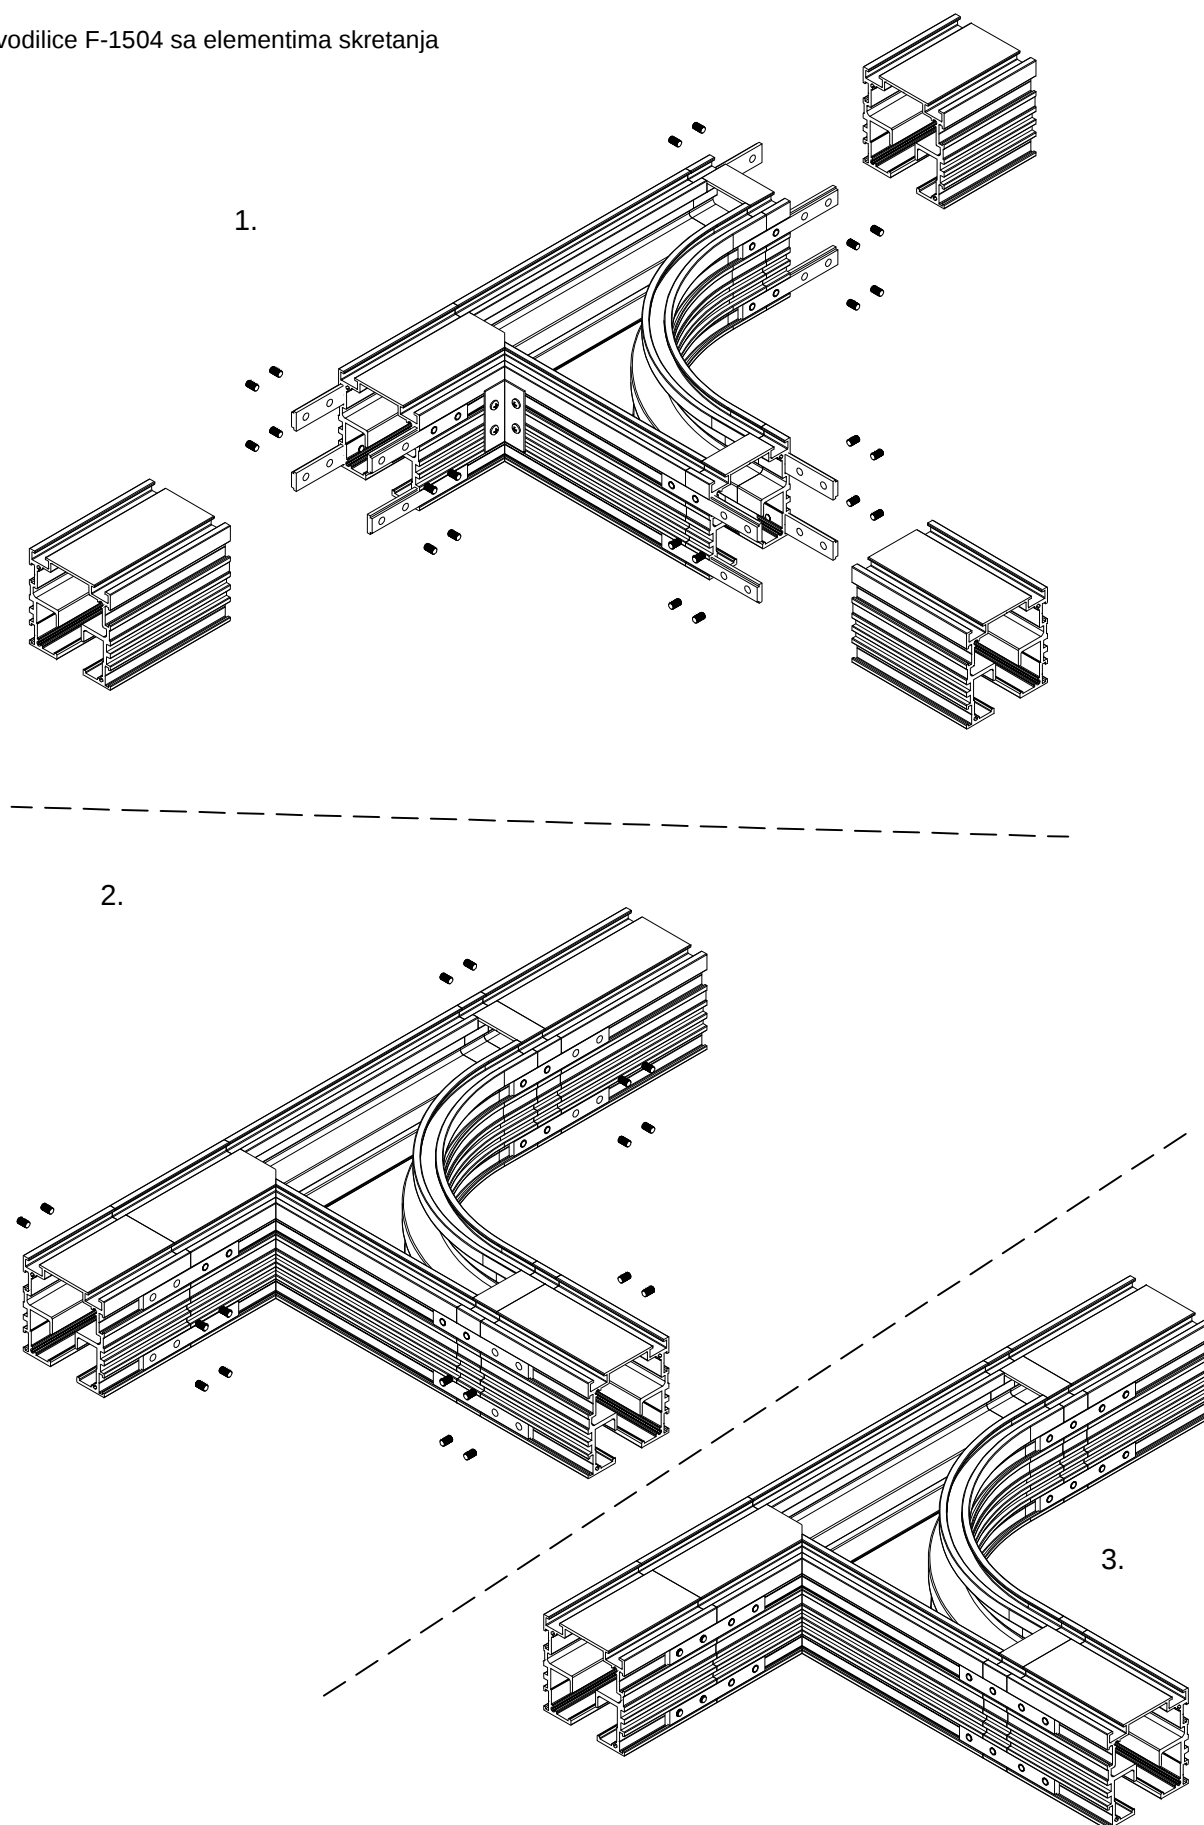




### Zaokretno krilo harmonika otvaranje

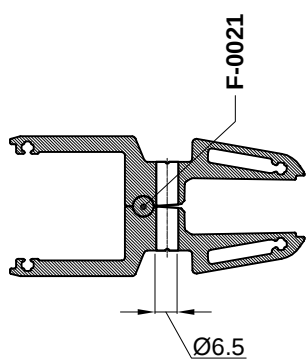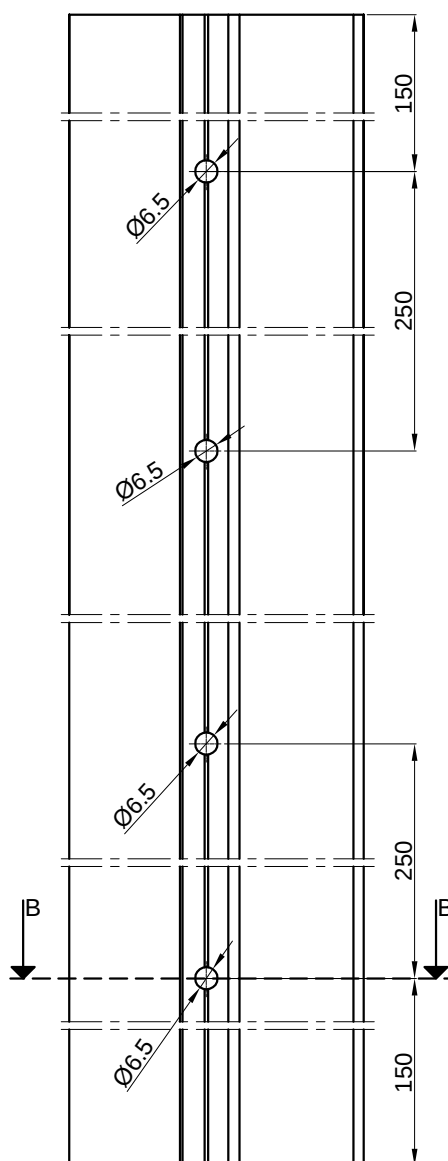
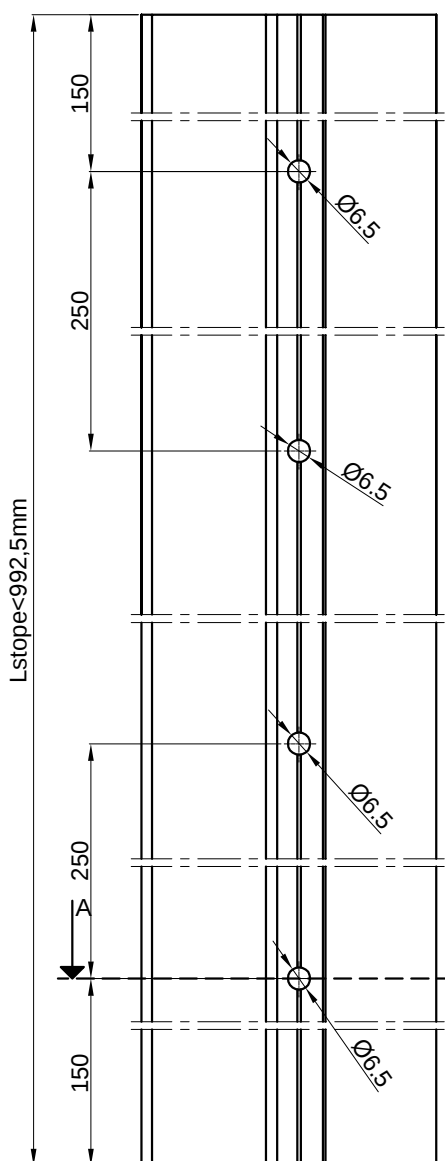


Presjek A-A




Presjek B-B


### Obrada profila F-1473 za srednja krila

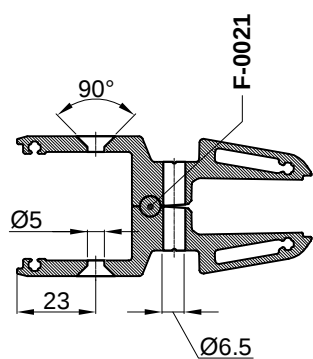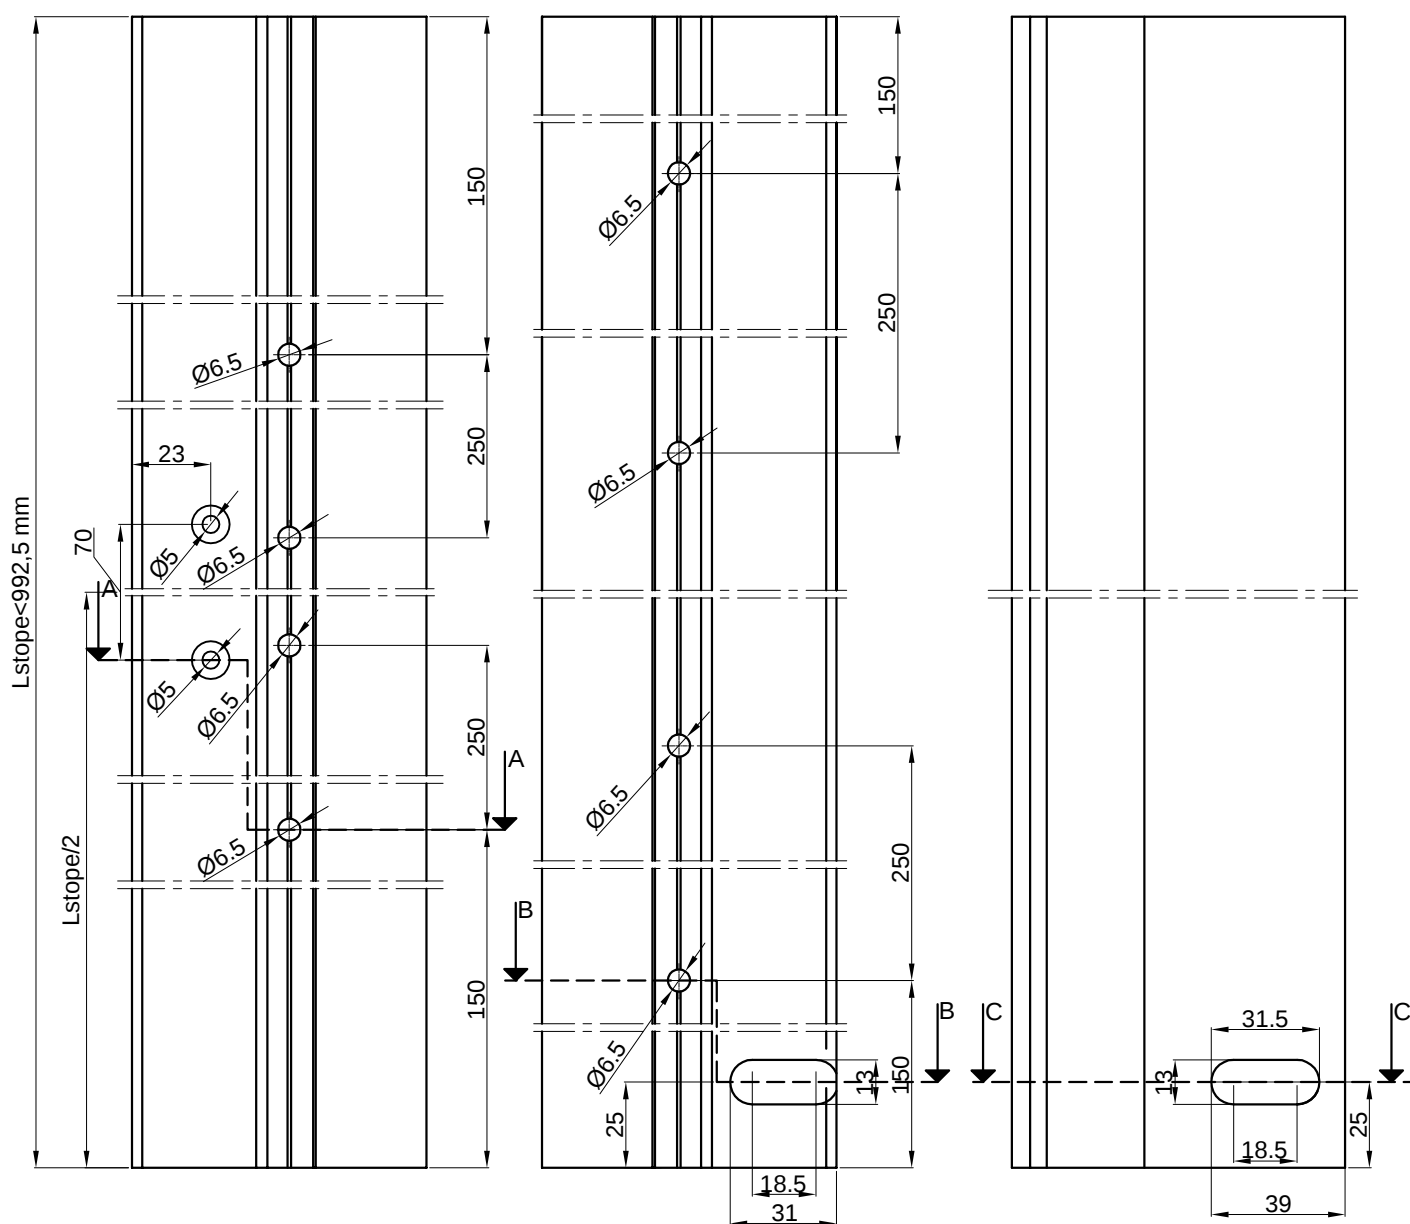

Presjek A-A





Presjek B-B




Presjek C-C


Malo (prvo) krilo harmonika otvaranje

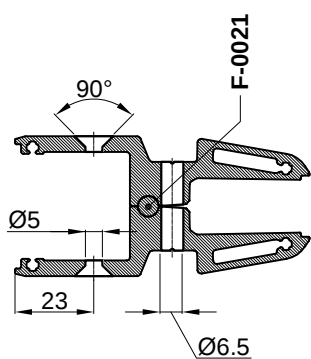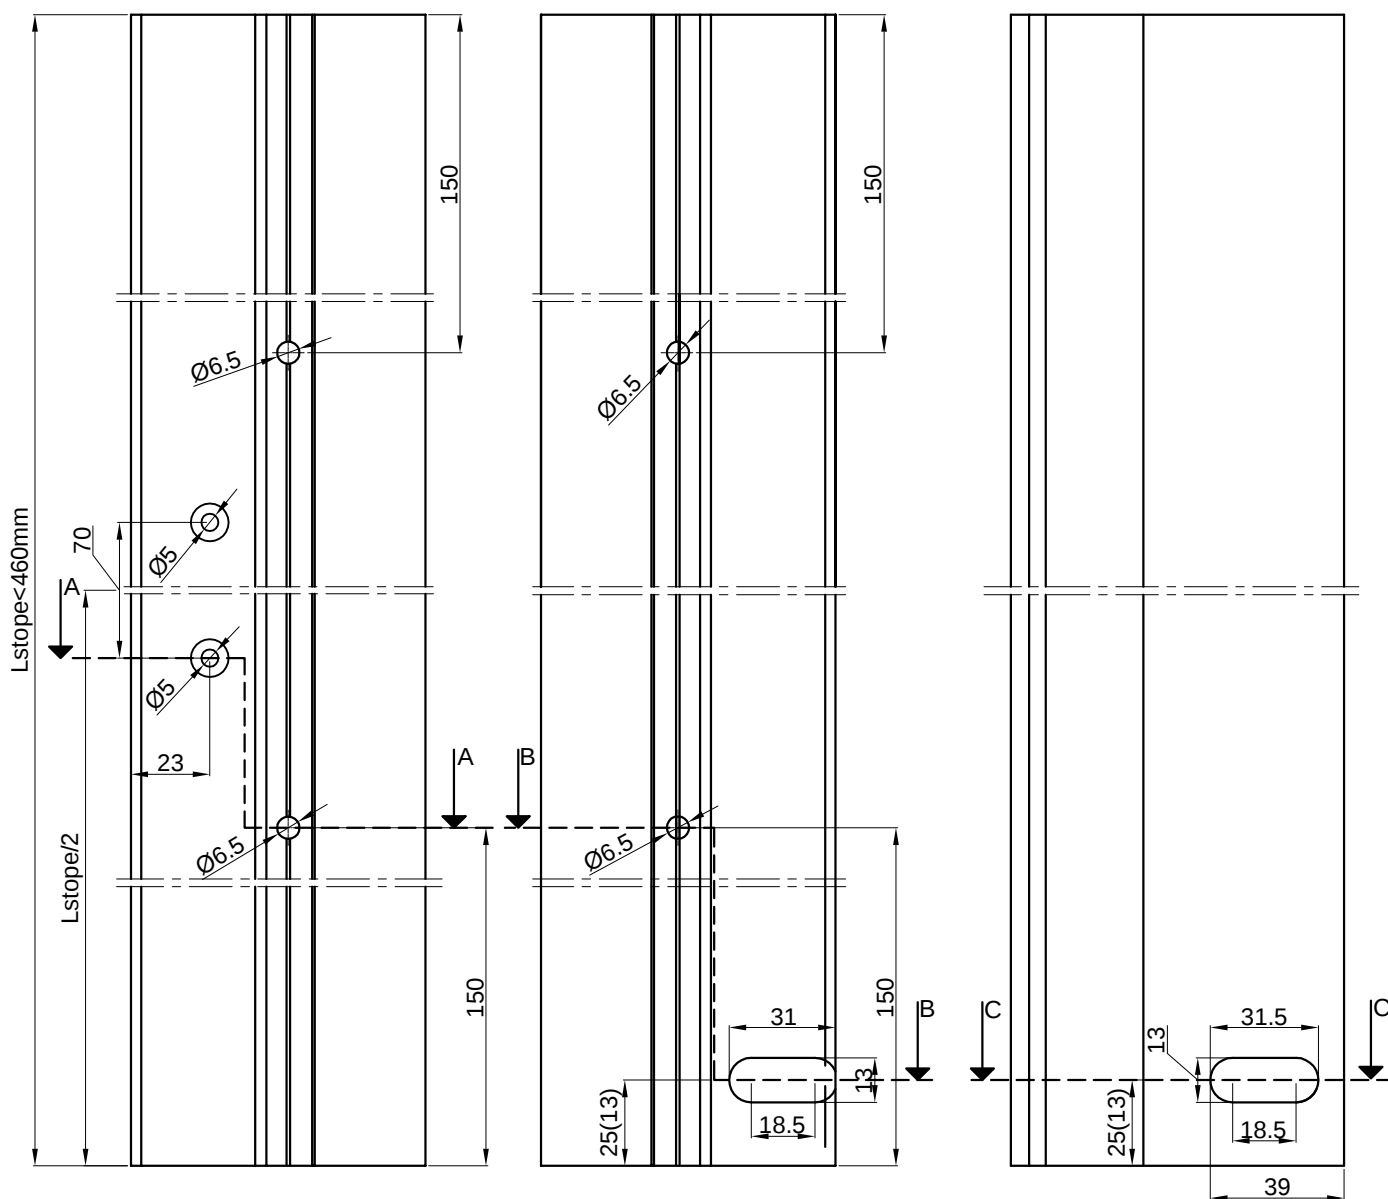

Presjek A-A




Presjek B-B


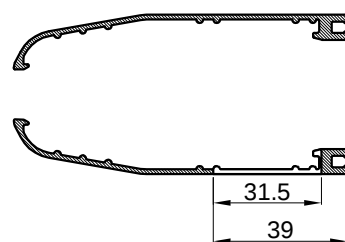


Presjek C-C

## Montaža točkića na harmonika krilima

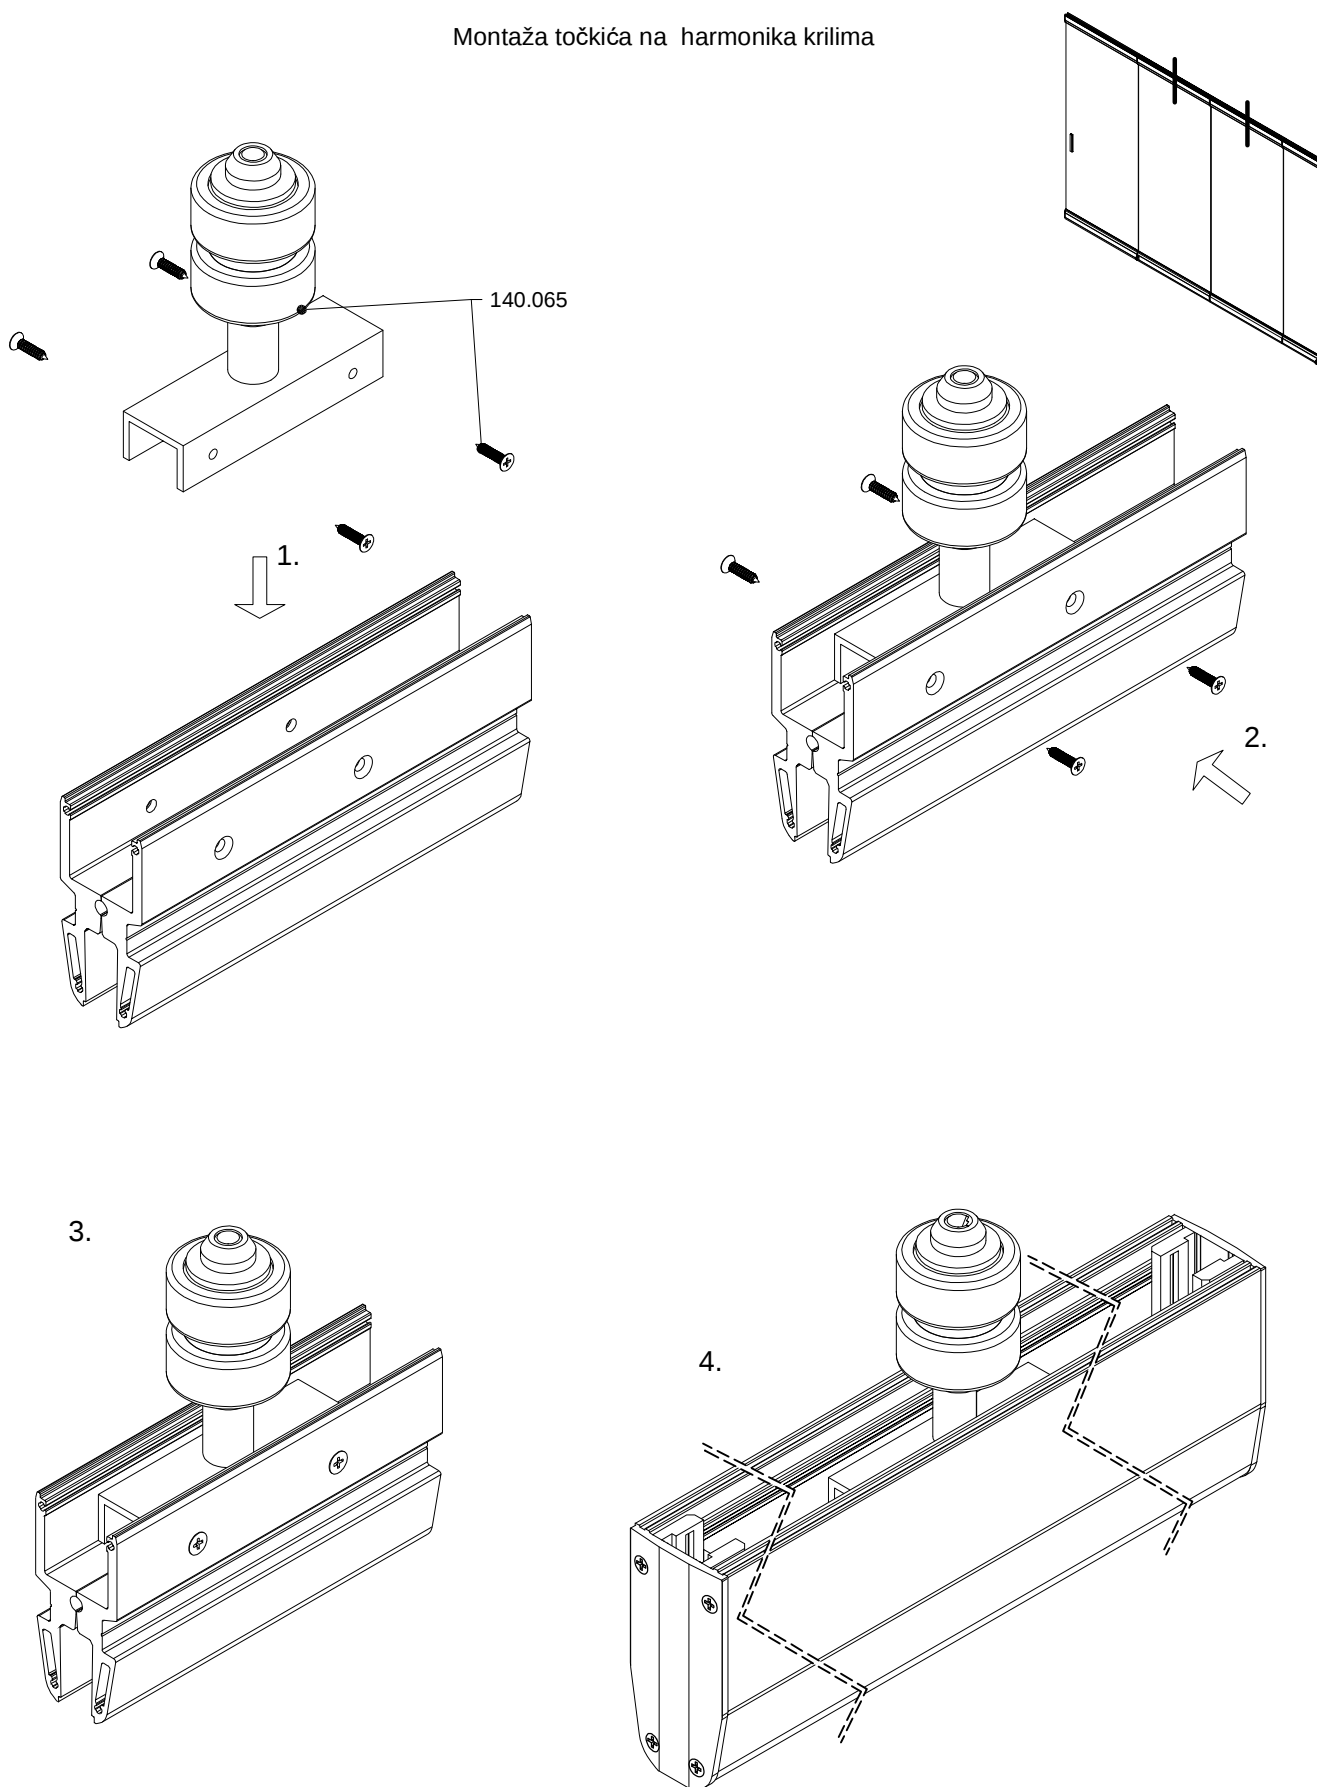




### Montaža točkića na harmonika krilima

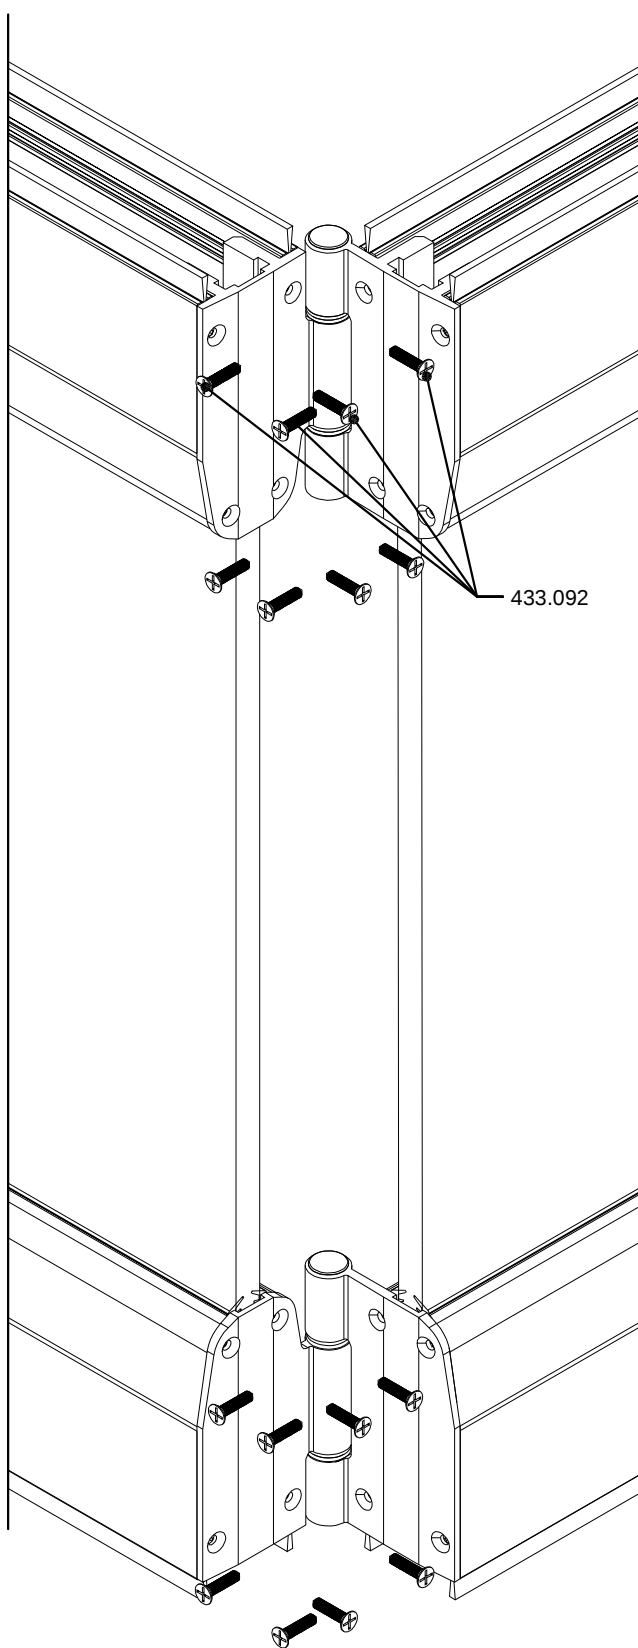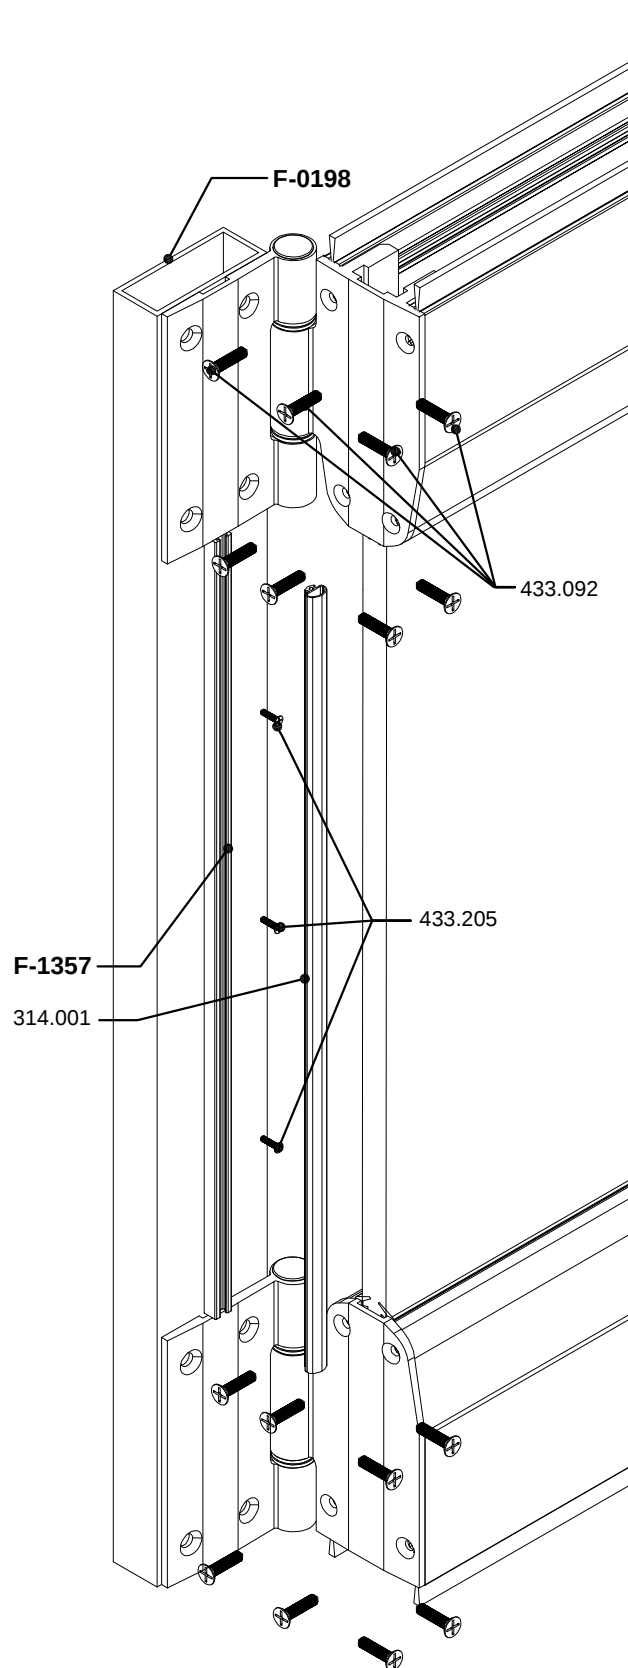







Obrada stakla za bravu 120.008 i mali prihvatnik brave 120.011

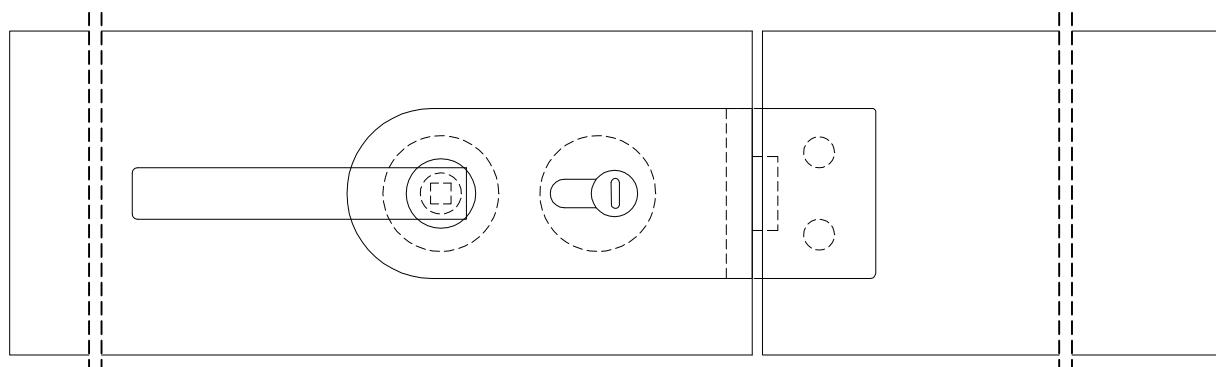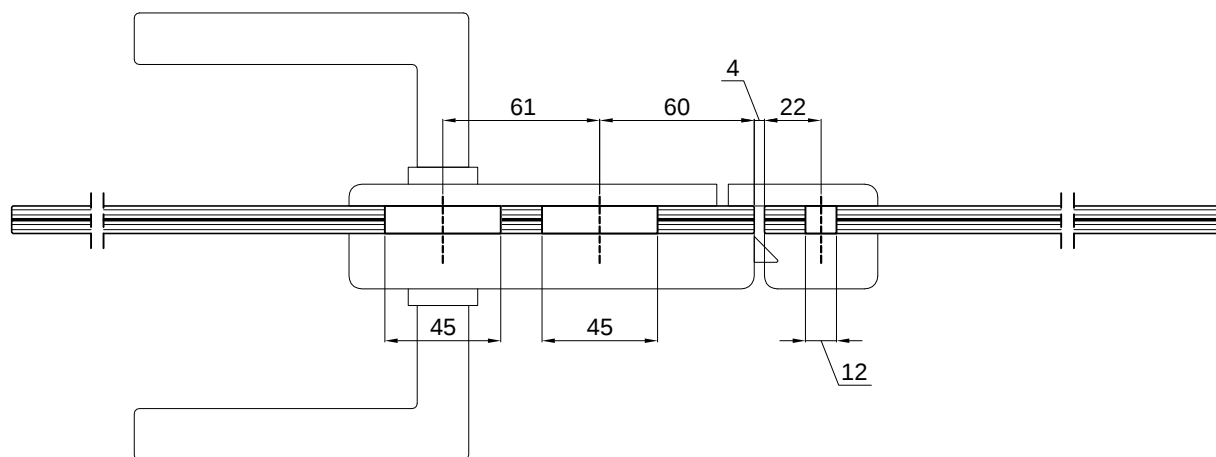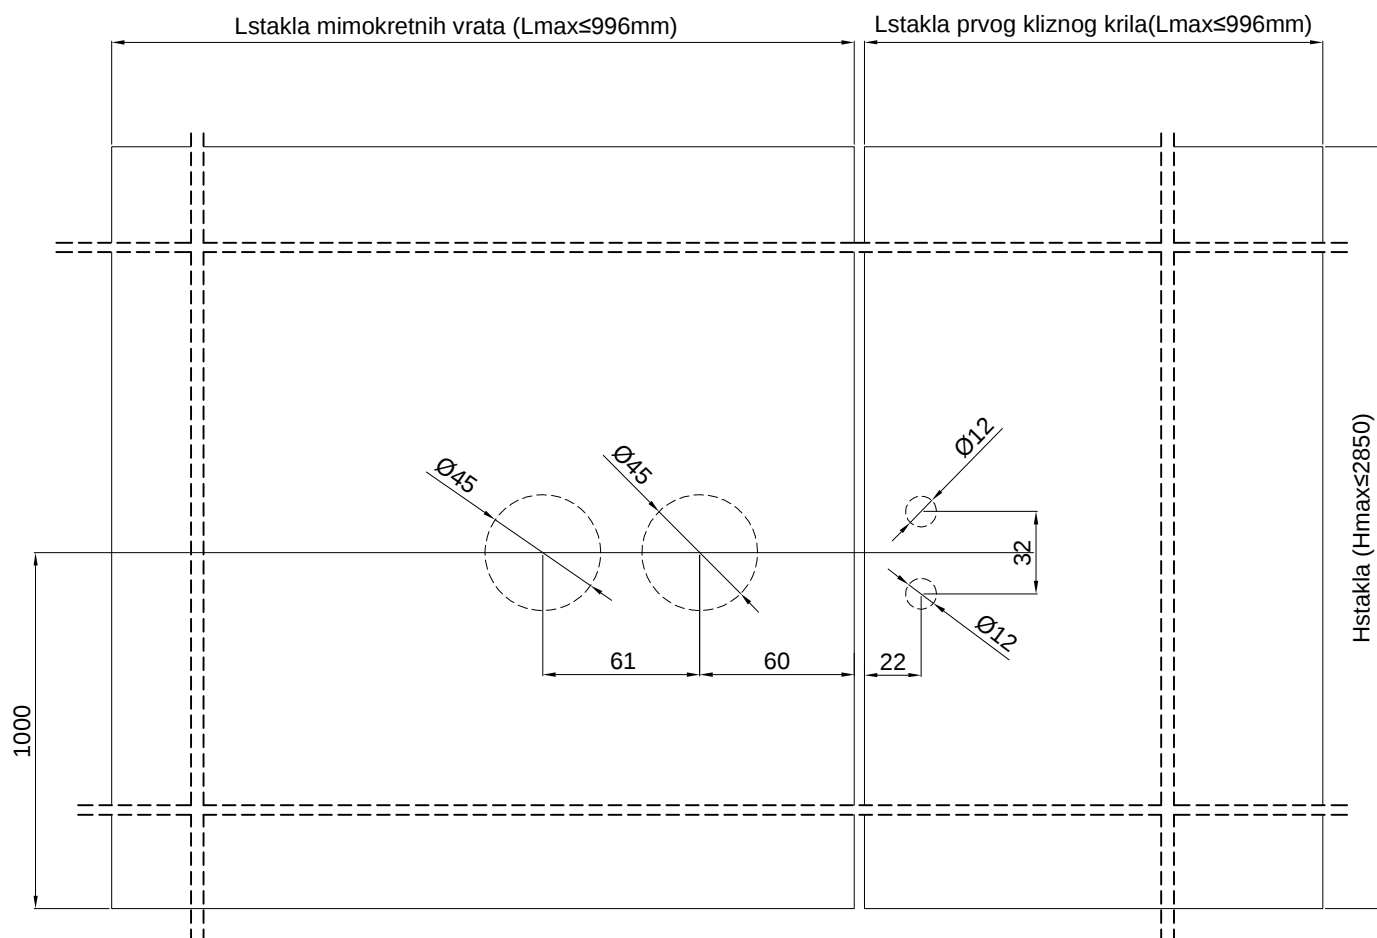

## Obrada stakla za sigurnosni držač

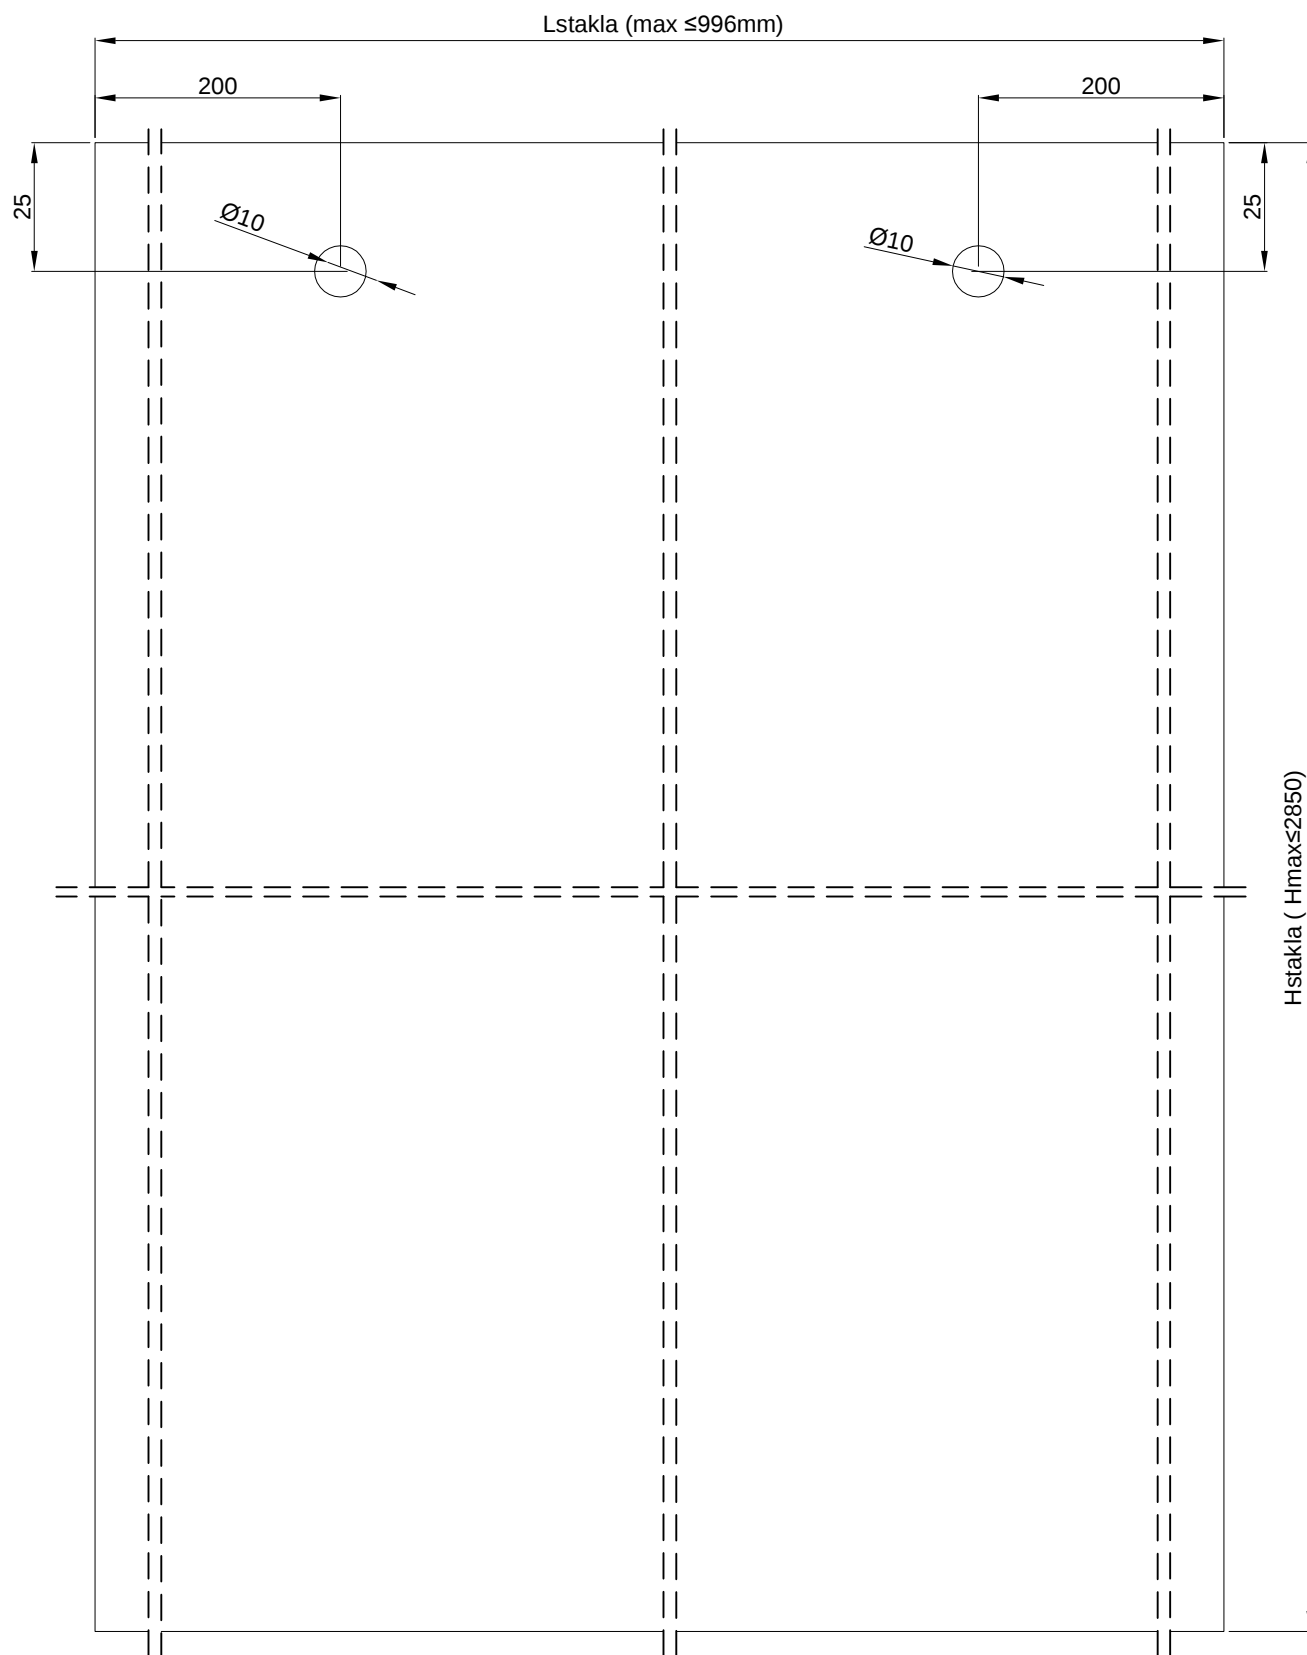

Obrada stakla za ručku za staklena vrata 100.013

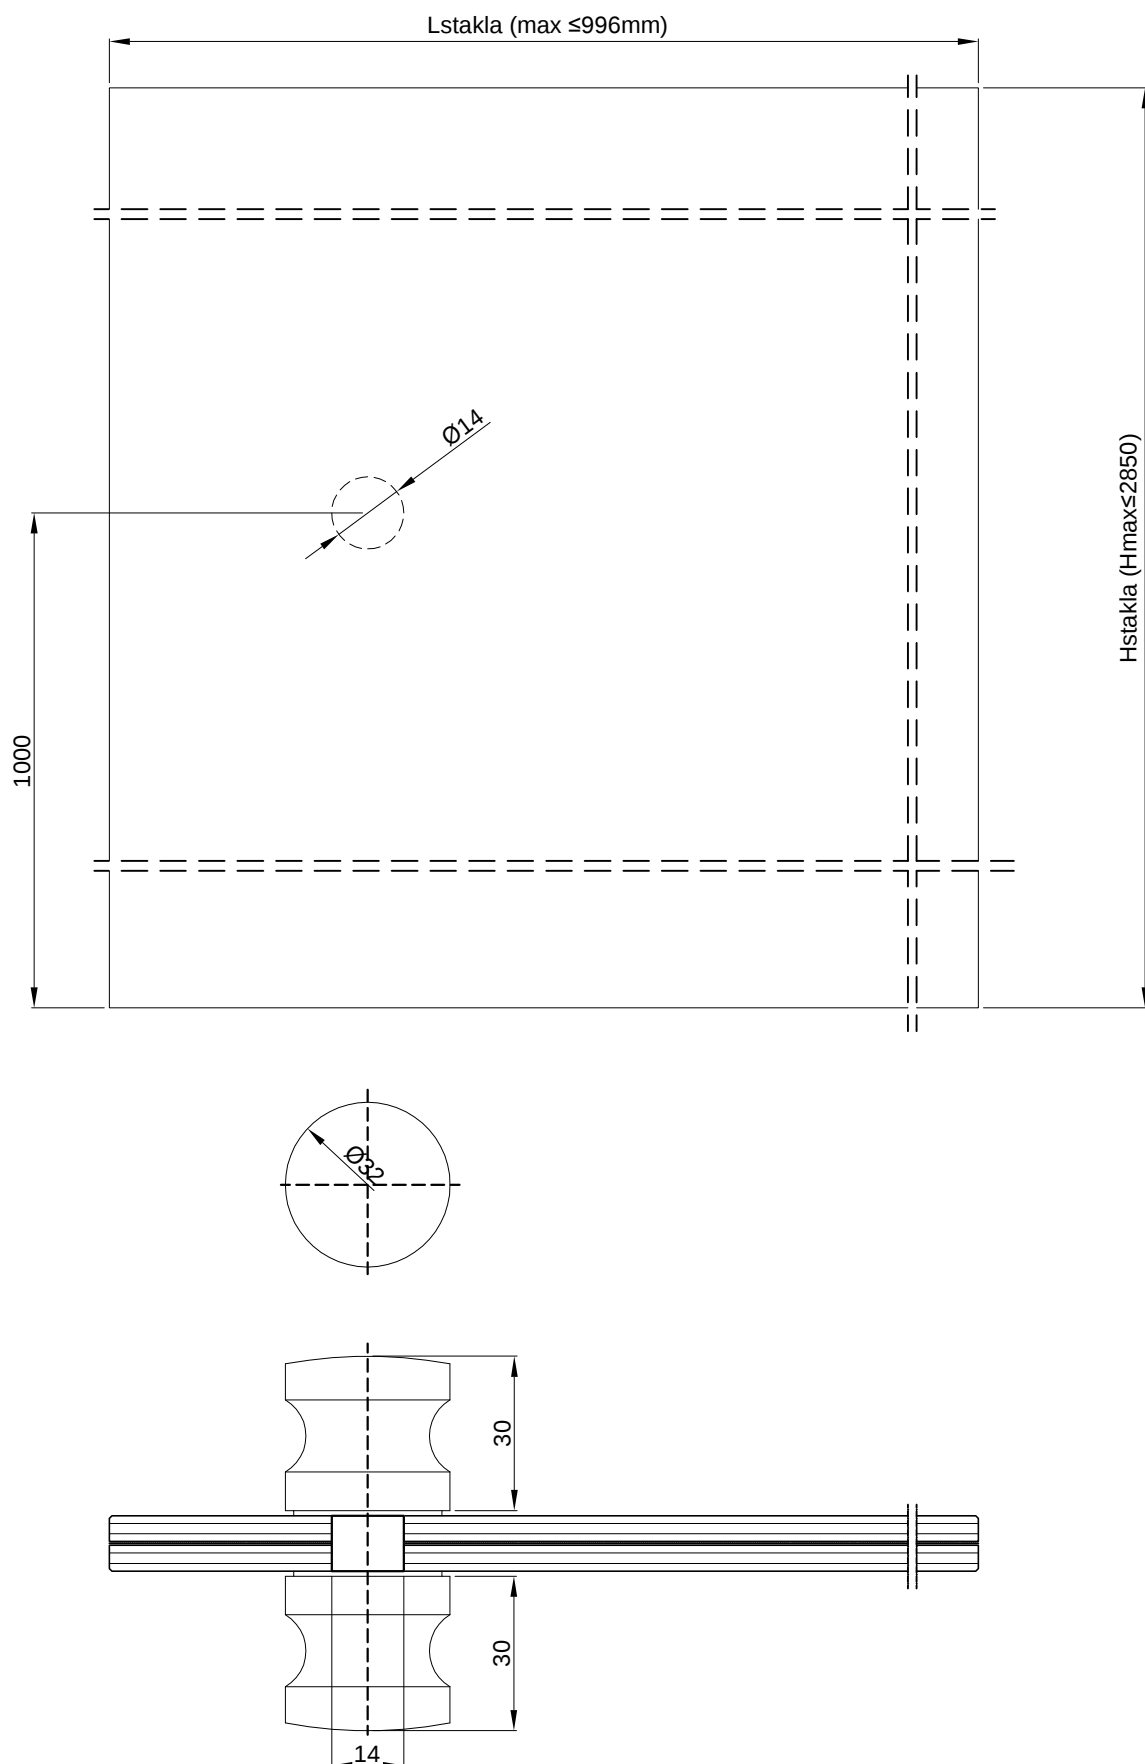

# Rezne liste



## Izračun dimenzija mimokretnog krila

| naziv          | mjera            | kom. | pilanje |
|----------------|------------------|------|---------|
| <b>Profili</b> |                  |      |         |
| F-1472         | ..... Lkrila-7.5 | 4    | 90-90   |
| F-1473         | ..... Lkrila-7.5 | 4    | 90-90   |
| F-0021         | ..... Lkrila-7.5 | 2    | 90-90   |

**Brtve**

|                                     |                  |   |
|-------------------------------------|------------------|---|
| Brtva u stopi 344.070               | ..... Lkrila-7.5 | 2 |
| Brtva na stakla 311.001             | ..... Lkrila-7.5 | 4 |
| Četkasta brtva prema stropu 347.008 | ..... Lkrila-7.5 | 2 |
| Četkasta brtva prema podu 347.010   | ..... Lkrila-7.5 | 2 |

**Okovi i vijci**

|                                     |                  |       |           |
|-------------------------------------|------------------|-------|-----------|
| Vijak                               | 431.914          | ..... | 8 komada  |
| Podloška                            | 432.128/         | ..... | 32 komada |
| Matica                              | 432.013          | ..... | 8 komada  |
| Set čepova zaokretnog krila 301.039 | .....            |       | 1 komad   |
| Brava                               | 120.008          | ..... | 1 komad   |
| Kvake za bravu                      | 120.009          | ..... | 1 komad   |
| Prihvatnik brave                    | 120.010(120.011) | ..... | 1 komad   |

**Opcija 1)- Automat u podu**



|                |         |       |         |
|----------------|---------|-------|---------|
| Gornji okov    | 146.007 | ..... | 1 komad |
| Automat u podu | 146.008 | ..... | 1 komad |

**Opcija 2)- Automat u krilu**


|                 |         |       |         |
|-----------------|---------|-------|---------|
| Gornji okov     | 146.007 | ..... | 1 komad |
| Automat u krilu | 140.072 | ..... | 1 komad |

**Ostakljenje**

|                  |                       |   |
|------------------|-----------------------|---|
| Staklo (55.2 mm) | ..... (Lkr-4)x(H-150) | 1 |
|------------------|-----------------------|---|

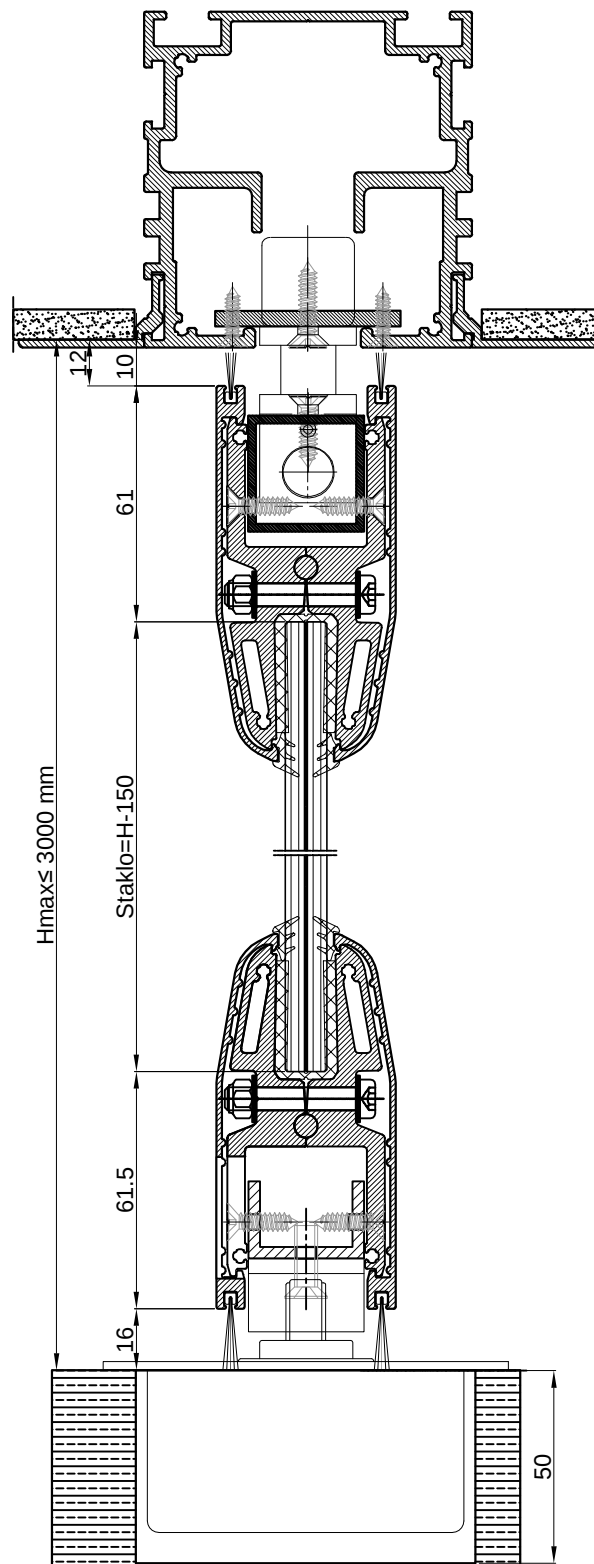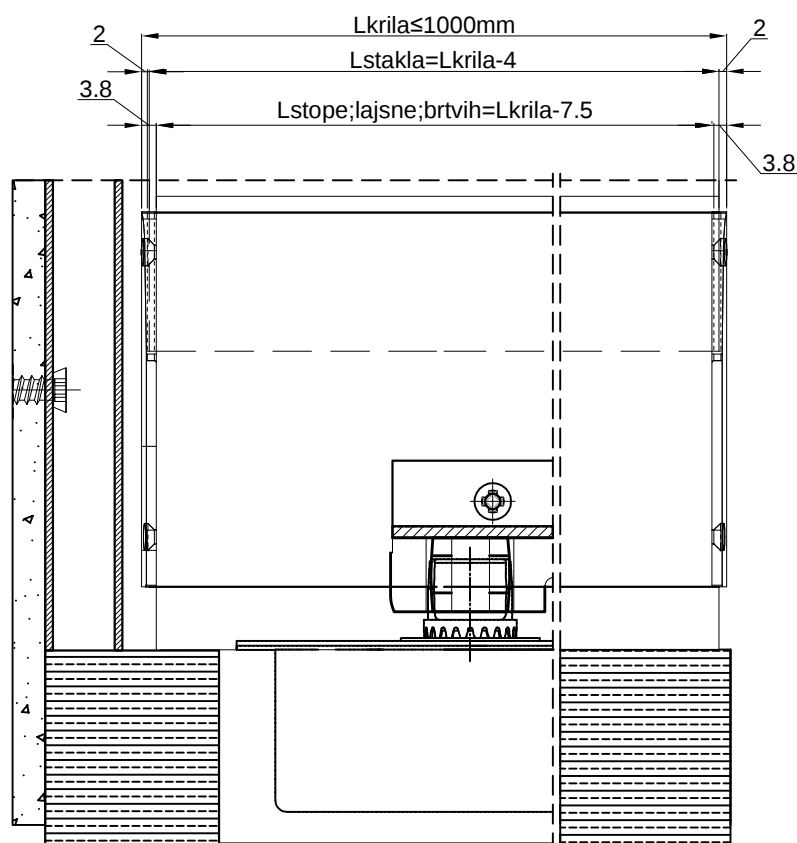

## Izračun dimenzija prvog kliznog kliza

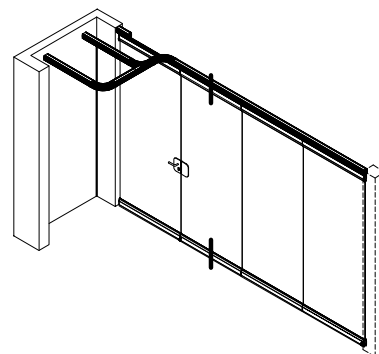

| naziv          | mjera            | kom. | pilanje |
|----------------|------------------|------|---------|
| <b>Profili</b> |                  |      |         |
| F-1472         | ..... Lkrila-7.5 | 4    | 90-90   |
| F-1473         | ..... Lkrila-7.5 | 4    | 90-90   |
| F-0021         | ..... Lkrila-7.5 | 2    | 90-90   |

**Brtve**



|                                     |                  |   |
|-------------------------------------|------------------|---|
| Brtva u stopi 344.070               | ..... Lkrila-7.5 | 2 |
| Brtva na stakla 311.001             | ..... Lkrila-7.5 | 4 |
| Četkasta brtva prema stropu 347.008 | ..... Lkrila-7.5 | 2 |
| Četkasta brtva prema podu 347.010   | ..... Lkrila-7.5 | 2 |

**Okovi i vijci**


|                                        |       |           |
|----------------------------------------|-------|-----------|
| Kotačić kl. krila 521.212              | ..... | 2 komada  |
| Vijak 431.914                          | ..... | 8 komada  |
| Podloška 432.128                       | ..... | 32 komada |
| Matica 432.013                         | ..... | 8 komada  |
| Set čepova prvog kliznog krila 301.040 | ..... | 1 komad   |
| Podna čahura 120.013                   | ..... | 1 komad   |

**Ostakljenje**

|                  |                       |   |
|------------------|-----------------------|---|
| Staklo (55.2 mm) | ..... (Lkr-4)x(H-150) | 1 |
|------------------|-----------------------|---|

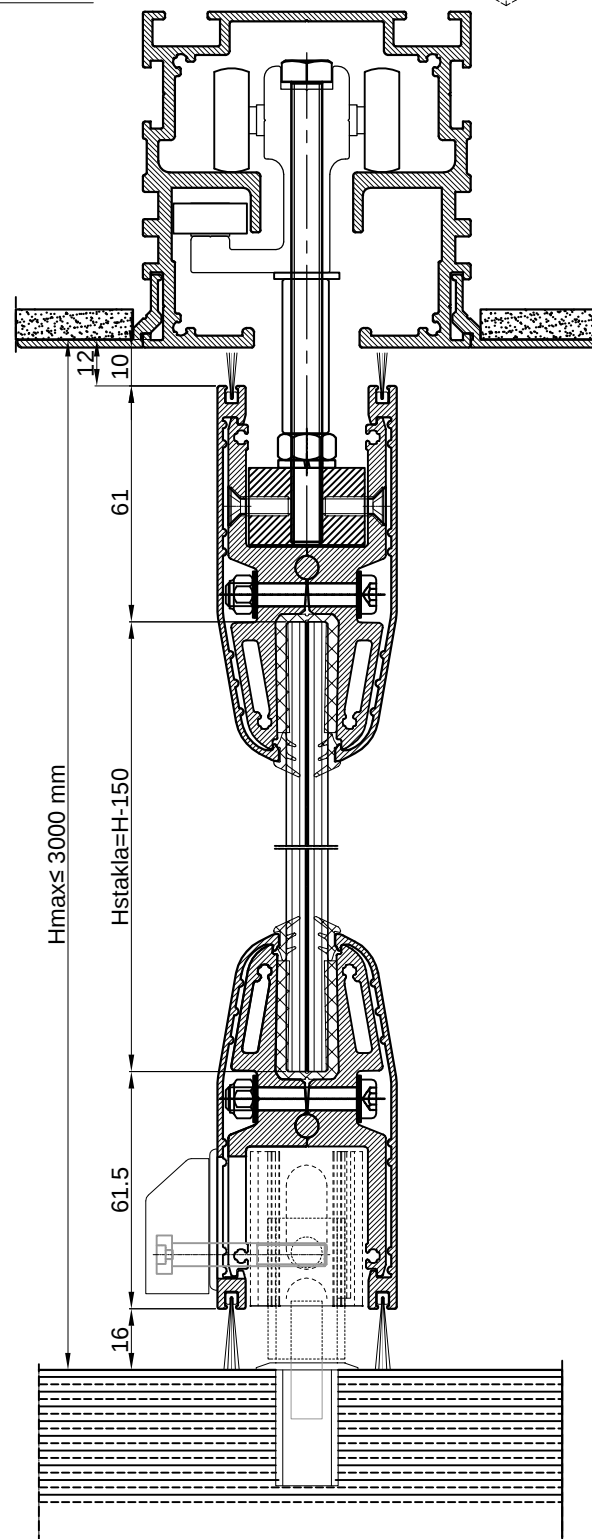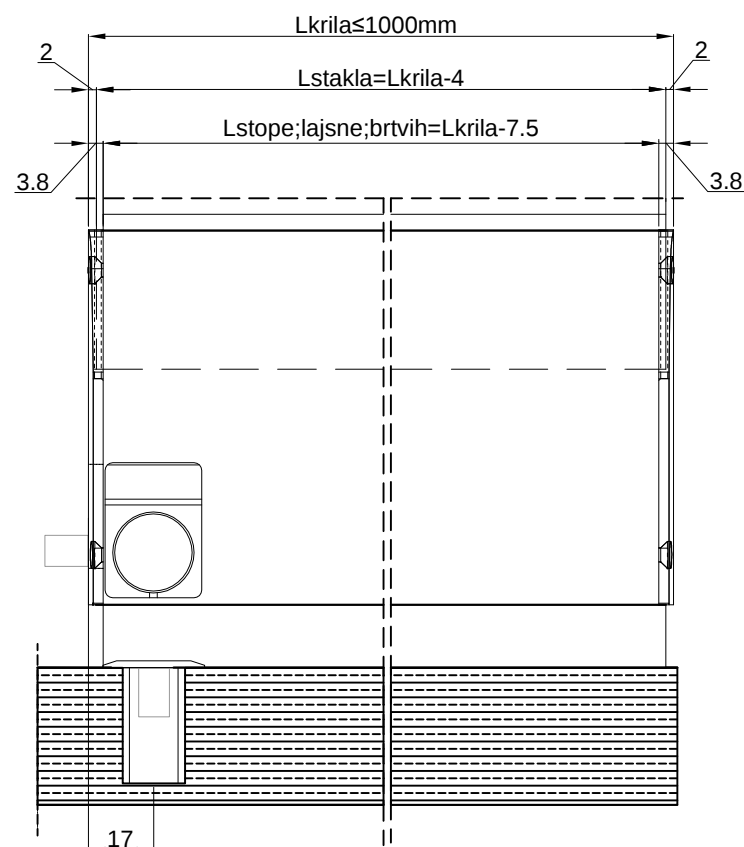

Izračun dimenzija srednjih kliznih krila

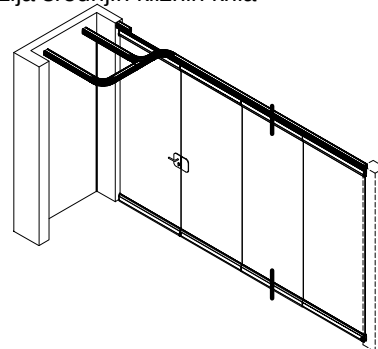

| naziv          | mjera            | kom. | pilanje |
|----------------|------------------|------|---------|
| <b>Profili</b> |                  |      |         |
| F-1472         | ..... Lkrila-7.5 | 4    | 90-90   |
| F-1473         | ..... Lkrila-7.5 | 4    | 90-90   |
| F-0021         | ..... Lkrila-7.5 | 2    | 90-90   |

### Brtve



|                                     |                  |   |
|-------------------------------------|------------------|---|
| Brтва u stopi 344.070               | ..... Lkrila-7.5 | 2 |
| Brтва na stakla 311.001             | ..... Lkrila-7.5 | 4 |
| Četkasta brtva prema stropu 347.008 | ..... Lkrila-7.5 | 2 |
| Četkasta brtva prema podu 347.010   | ..... Lkrila-7.5 | 2 |

### Okovi i vijci


|                                           |       |           |
|-------------------------------------------|-------|-----------|
| Kotačić kl. krila 521.212                 | ..... | 2 komada  |
| Vijak 431.914                             | ..... | 8 komada  |
| Podloška 432.128                          | ..... | 32 komada |
| Matica 432.013                            | ..... | 8 komada  |
| Set čepova srednjeg kliznog krila 301.041 | ..... | 1 komad   |
| Podna čahura 120.013                      | ..... | 1 komad   |

### Ostakljenje

|                  |                       |   |
|------------------|-----------------------|---|
| Staklo (55.2 mm) | ..... (Lkr-4)x(H-150) | 1 |
|------------------|-----------------------|---|

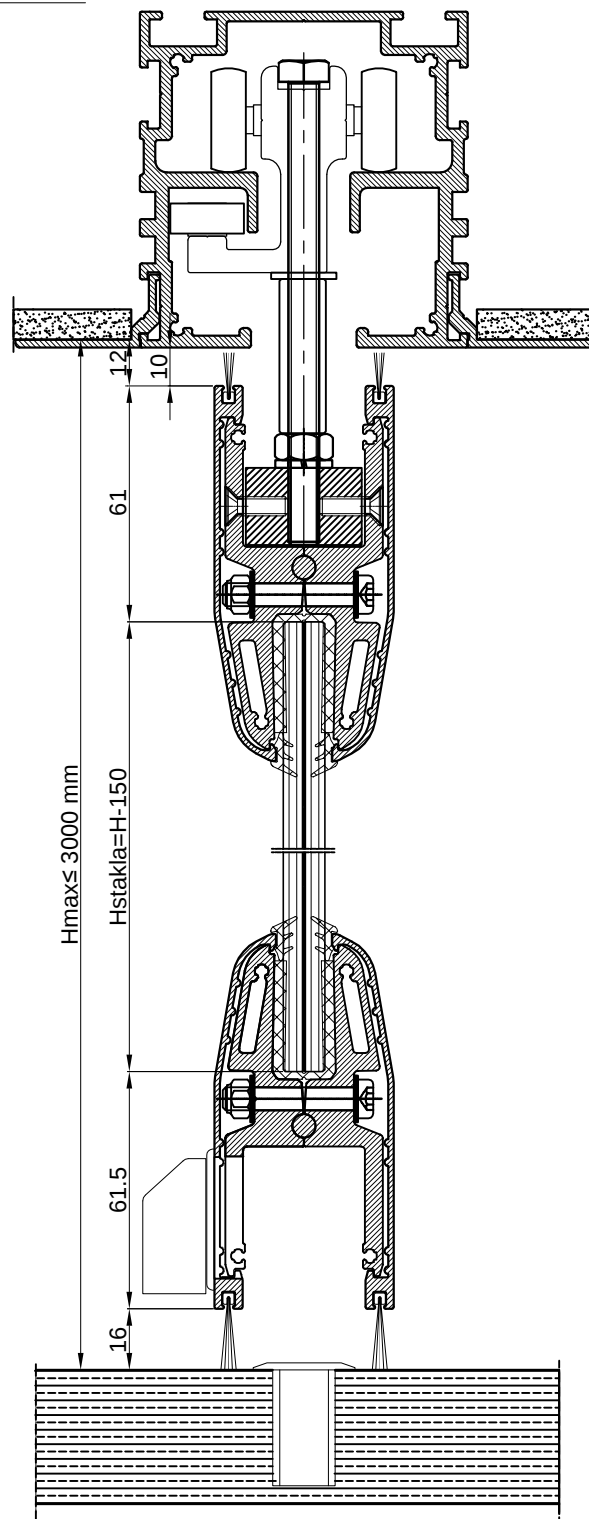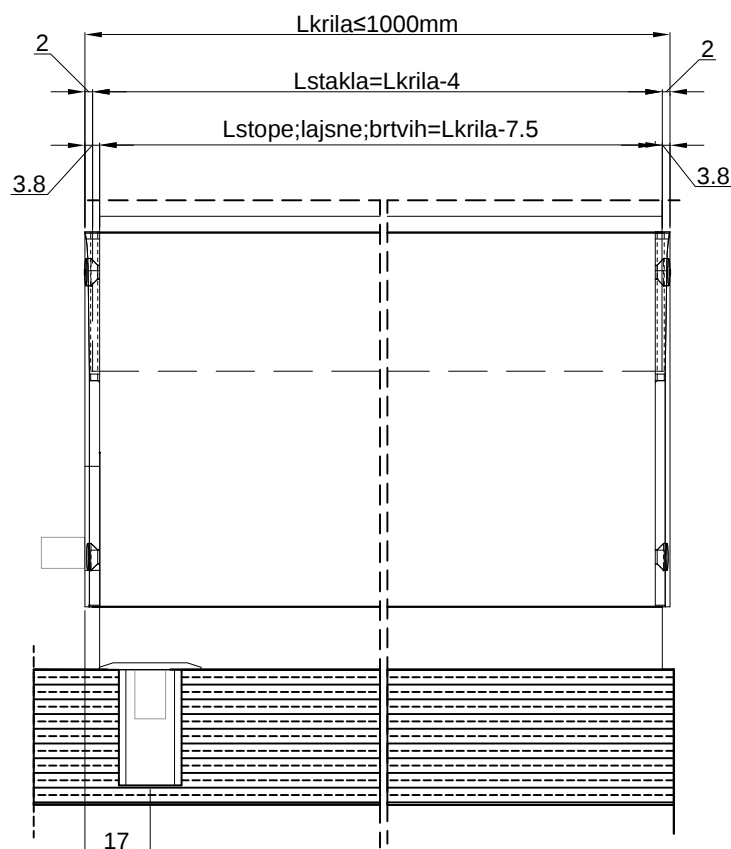

Izračun dimenzija zadnjeg kliznog krila

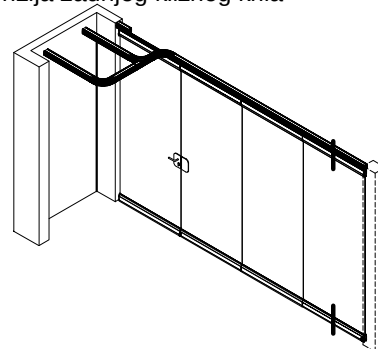

| naziv          | mjera            | kom. | pilanje |
|----------------|------------------|------|---------|
| <b>Profili</b> |                  |      |         |
| F-1472         | ..... Lkrila-7.5 | 4    | 90-90   |
| F-1473         | ..... Lkrila-7.5 | 4    | 90-90   |
| F-0021         | ..... Lkrila-7.5 | 2    | 90-90   |

### Brtve



|                                     |                  |   |
|-------------------------------------|------------------|---|
| Brтва u stopi 344.070               | ..... Lkrila-7.5 | 2 |
| Brтва na staklu 311.001             | ..... Lkrila-7.5 | 4 |
| Četkasta brtva prema stropu 347.008 | ..... Lkrila-7.5 | 2 |
| Četkasta brtva prema podu 347.010   | ..... Lkrila-7.5 | 2 |

### Okovi i vijci


|                                          |       |           |
|------------------------------------------|-------|-----------|
| Kotačić kl. krila 521.212                | ..... | 2 komada  |
| Vijak 431.914                            | ..... | 8 komada  |
| Podloška 432.128                         | ..... | 32 komada |
| Matica 432.013                           | ..... | 8 komada  |
| Set čepova zadnjeg kliznog krila 301.042 | ..... | 1 komad   |
| Podna čahura 120.013                     | ..... | 2 komada  |

### Ostakljenje



|                  |                       |   |
|------------------|-----------------------|---|
| Staklo (55.2 mm) | ..... (Lkr-4)x(H-150) | 1 |
|------------------|-----------------------|---|

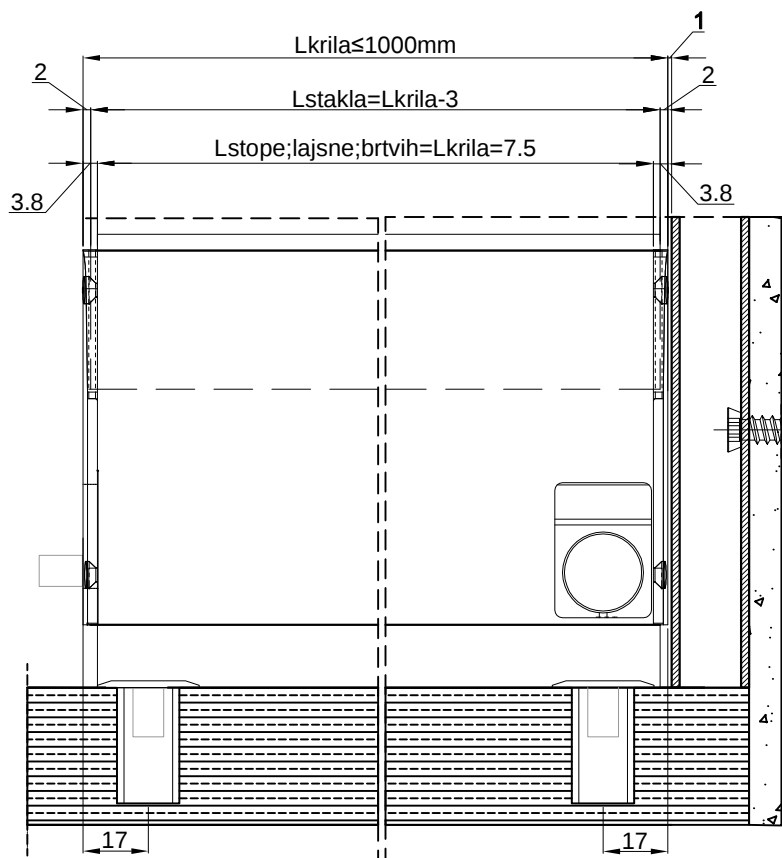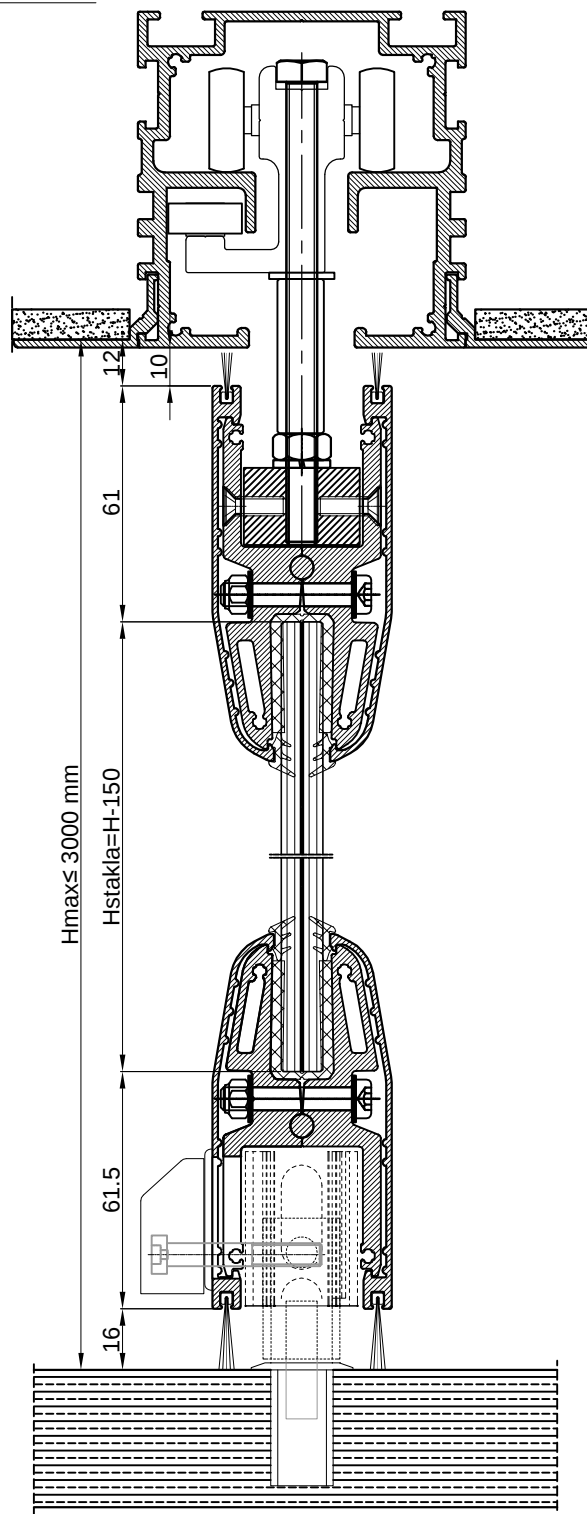

## Tipovi otvaranja

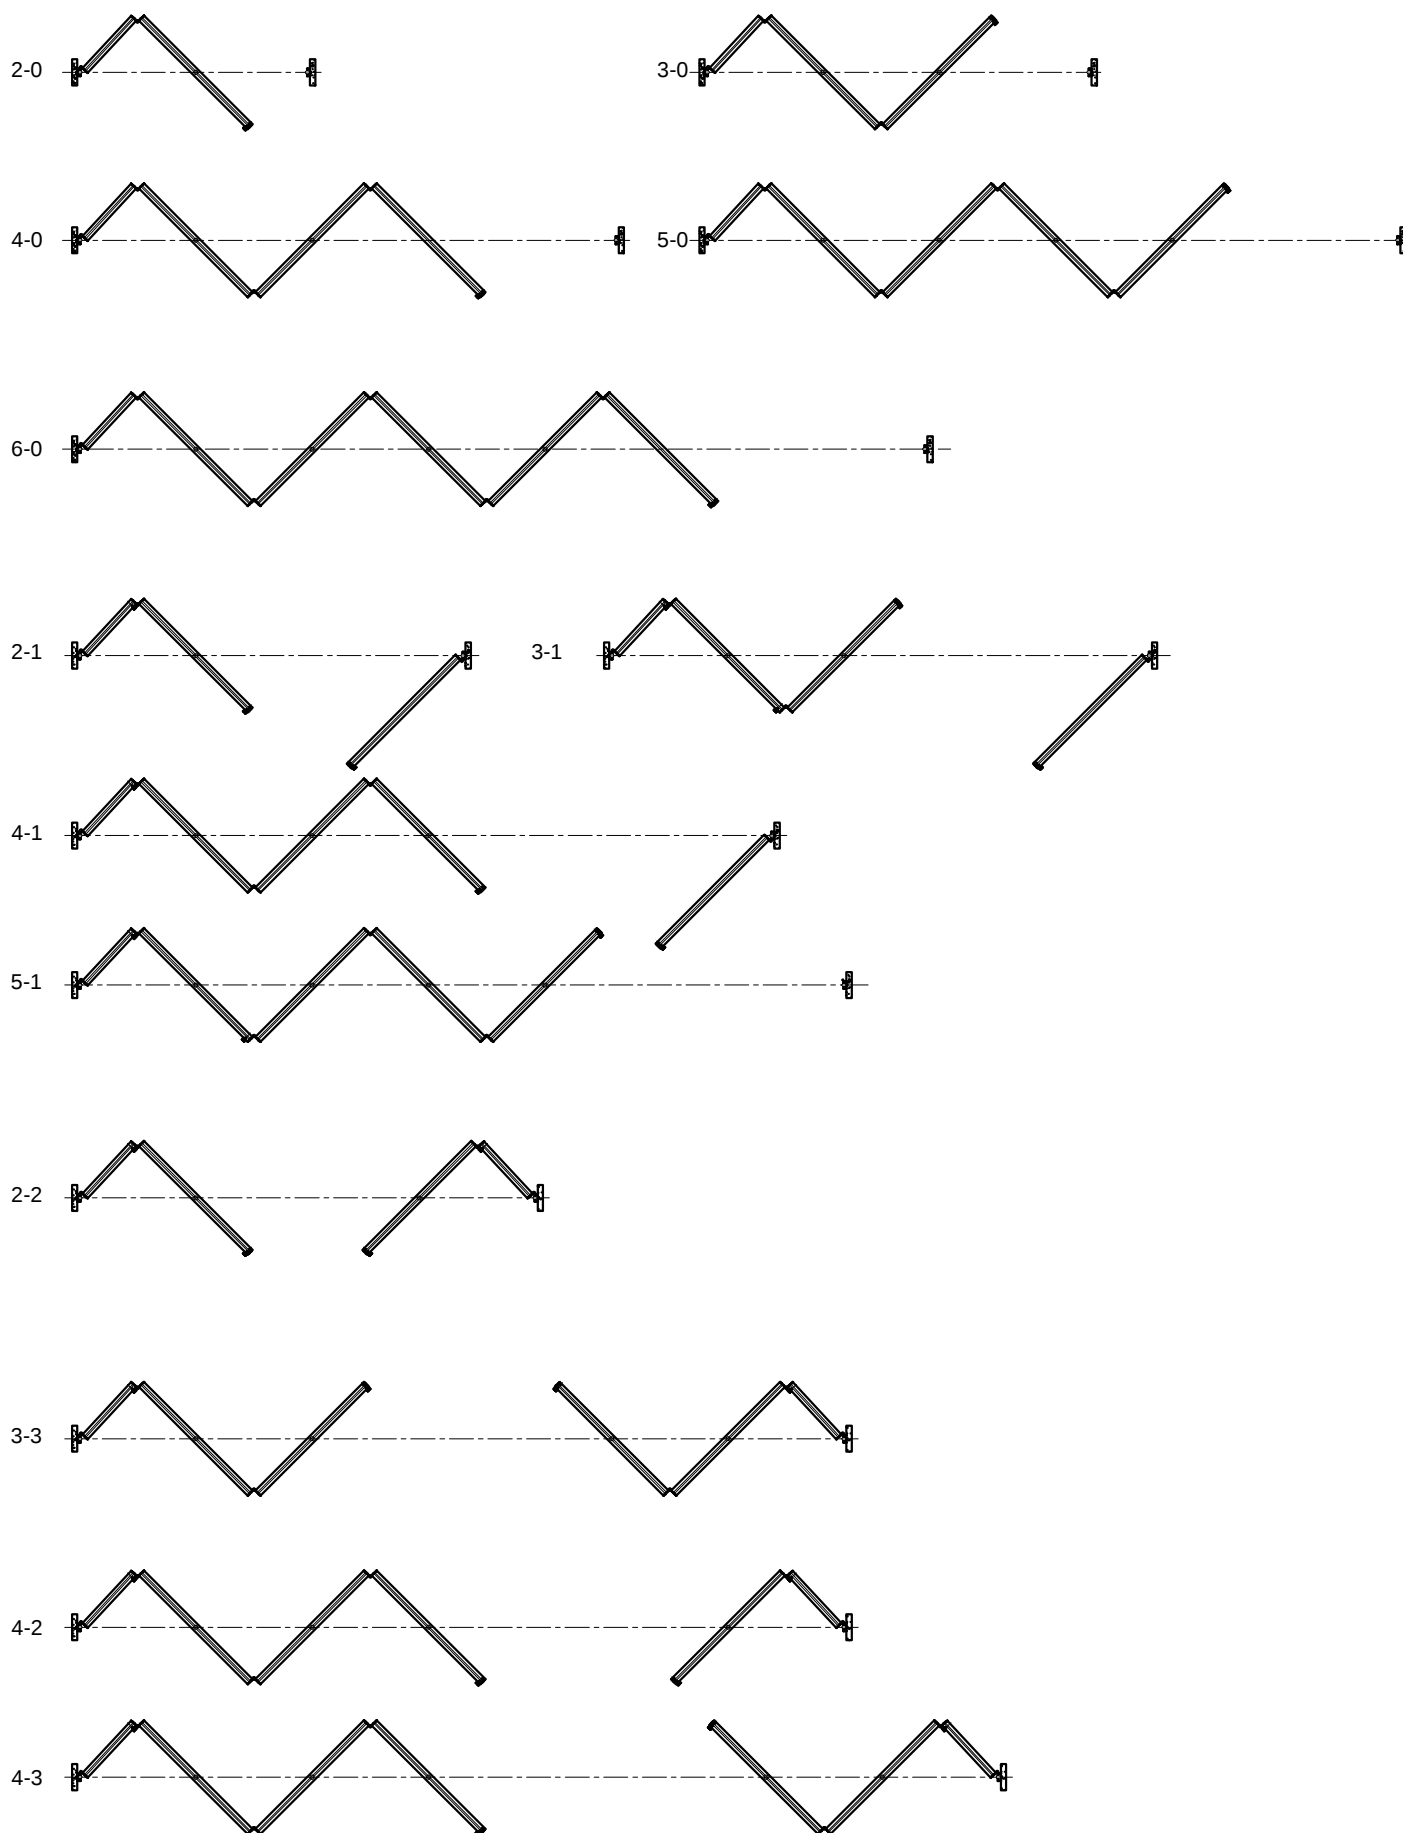

Tip otvaranja 2-0


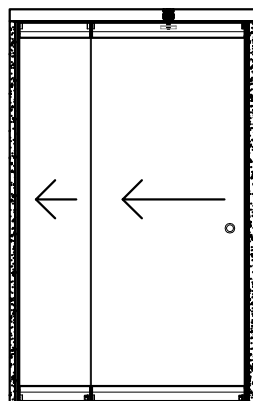


| naziv          | mjera   | kom. | pilanje |
|----------------|---------|------|---------|
| <b>Profili</b> |         |      |         |
| F-1472         | ML1-7.5 | 4    | 90-90   |
| F-1472         | ML2-7.5 | 4    | 90-90   |
| F-1473         | ML1-7.5 | 4    | 90-90   |
| F-1473         | ML2-7.5 | 4    | 90-90   |
| F-0021         | ML1-7.5 | 2    | 90-90   |
| F-0021         | ML2-7.5 | 2    | 90-90   |


| naziv                               | mjera   | kom. |
|-------------------------------------|---------|------|
| <b>Brtve</b>                        |         |      |
| Brtva u stopi 344.070               | ML1-7.5 | 2    |
| Brtva u stopi 344.070               | ML2-7.5 | 2    |
| Brtva na staklu 311.001             | ML1-7.5 | 4    |
| Brtva na staklu 311.001             | ML2-7.5 | 4    |
| Četkasta brtva prema stropu 347.008 | ML1-7.5 | 2    |
| Četkasta brtva prema stropu 347.008 | ML2-7.5 | 2    |
| Četkasta brtva prema podu 347.010   | ML1-7.5 | 2    |
| Četkasta brtva prema podu 347.010   | ML2-7.5 | 2    |

|                              |  |           |
|------------------------------|--|-----------|
| <b>Okovi i vijci</b>         |  |           |
| Kotačić kl. krila 140.065    |  | 1 komad   |
| Vijak 431.914                |  | 12 komada |
| Podloška 432.128             |  | 48 komada |
| Matica 432.013               |  | 12 komada |
| Čep zatvoreni 301.043        |  | 1 komad   |
| Čep s boč. za. 301.044       |  | 1 komad   |
| Zidna baglama 111.118        |  | 1 komad   |
| Zidna baglama 111.119        |  | 1 komad   |
| Baglama 111.120              |  | 1 komad   |
| Baglama 111.117              |  | 1 komad   |
| Držač krila 724.021(724.022) |  | 2 komada  |
| Ručka za st. vr. 100.013     |  | 1 komad   |
| Podna čahura 120.013         |  | 2 komada  |

|                    |                 |   |
|--------------------|-----------------|---|
| <b>Ostakljenje</b> |                 |   |
| Staklo1 (55.2 mm)  | (ML1-5)x(H-150) | 1 |
| Staklo2 (55.2 mm)  | (ML2-6)x(H-150) | 1 |

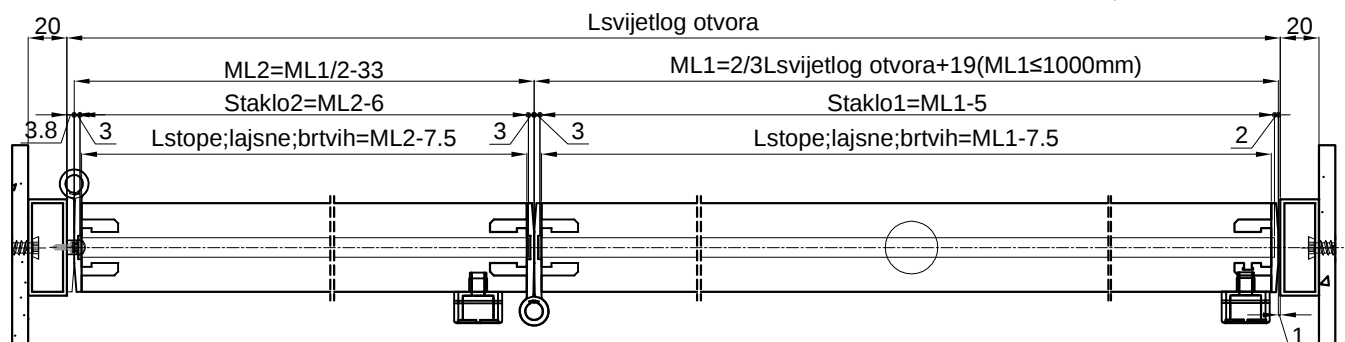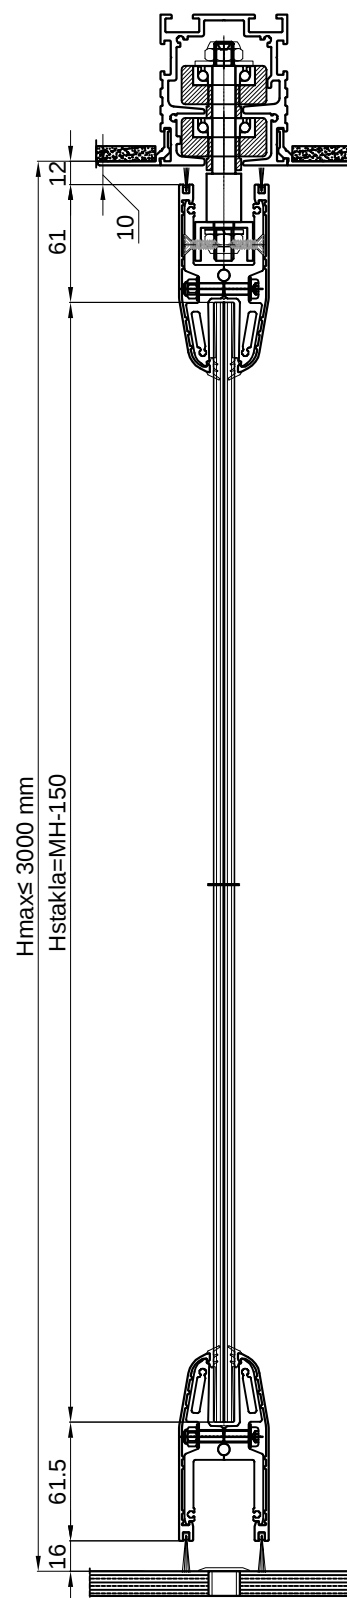

## Tip otvaranja 3-0

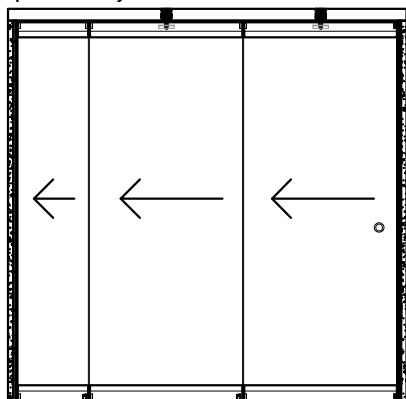

| naziv          | mjera   | kom. | pilanje |
|----------------|---------|------|---------|
| <b>Profili</b> |         |      |         |
| F-1472 .....   | ML1-7.5 | 8    | 90-90   |
| F-1472 .....   | ML2-7.5 | 4    | 90-90   |
| F-1473 .....   | ML1-7.5 | 8    | 90-90   |
| F-1473 .....   | ML2-7.5 | 4    | 90-90   |
| F-0021 .....   | ML1-7.5 | 4    | 90-90   |
| F-0021 .....   | ML2-7.5 | 2    | 90-90   |



| naziv                                     | mjera   | kom. |
|-------------------------------------------|---------|------|
| <b>Brtve</b>                              |         |      |
| Brtva u stopi 344.070 .....               | ML1-7.5 | 4    |
| Brtva u stopi 344.070 .....               | ML2-7.5 | 2    |
| Brtva na staklu 311.001 .....             | ML1-7.5 | 8    |
| Brtva na staklu 311.001 .....             | ML2-7.5 | 4    |
| Četkasta brtva prema stropu 347.008 ..... | ML1-7.5 | 4    |
| Četkasta brtva prema stropu 347.008 ..... | ML2-7.5 | 2    |
| Četkasta brtva prema podu 347.010 .....   | ML1-7.5 | 4    |
| Četkasta brtva prema podu 347.010 .....   | ML2-7.5 | 2    |

**Okovi i vijci**


|                                    |           |
|------------------------------------|-----------|
| Kotačić kl. krila 140.065 .....    | 2 komad   |
| Vijak 431.914 .....                | 20 komada |
| Podloška 432.128 .....             | 80 komada |
| Matica 432.013 .....               | 20 komada |
| Čep zatvoreni 301.043 .....        | 1 komad   |
| Čep s boč. za. 301.044 .....       | 1 komad   |
| Zidna baglama 111.118 .....        | 1 komad   |
| Zidna baglama 111.119 .....        | 1 komad   |
| Baglama 111.120 .....              | 1 komad   |
| Baglama 111.117 .....              | 1 komad   |
| Baglama 111.121 .....              | 1 komad   |
| Baglama 111.116 .....              | 1 komad   |
| Držać krila 724.021(724.022) ..... | 4 komada  |
| Ručka za st. vr. 100.013 .....     | 1 komad   |
| Podna čahura 120.013 .....         | 3 komada  |

**Ostakljenje**

|                         |                 |   |
|-------------------------|-----------------|---|
| Staklo1 (55.2 mm) ..... | (ML1-5)x(H-150) | 1 |
| Staklo2 (55.2 mm) ..... | (ML1-6)x(H-150) | 1 |
| Staklo3 (55.2 mm) ..... | (ML2-6)x(H-150) | 1 |

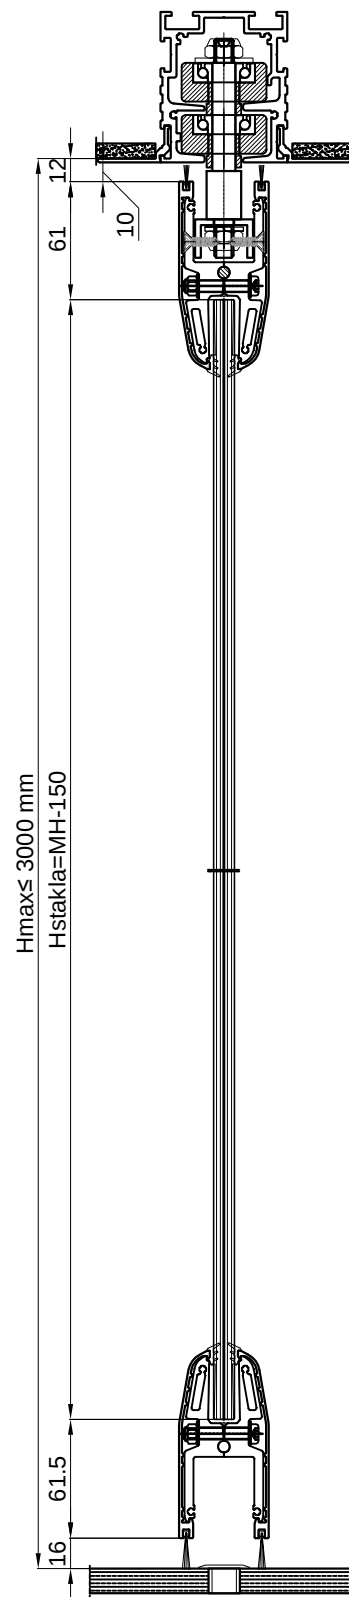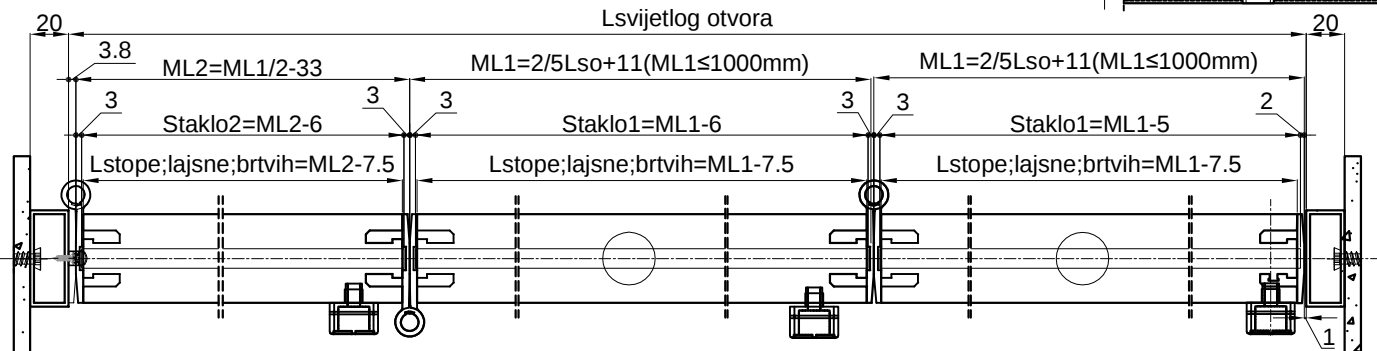

### Tip otvaranja 4-0

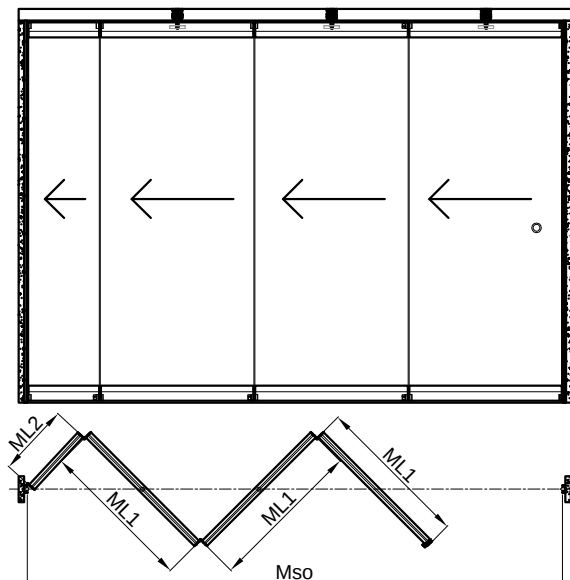

| naziv          | mjera   | kom. | pilanje |
|----------------|---------|------|---------|
| <b>Profili</b> |         |      |         |
| F-1472 .....   | ML1-7.5 | 12   | 90-90   |
| F-1472 .....   | ML2-7.5 | 4    | 90-90   |
| F-1473 .....   | ML1-7.5 | 12   | 90-90   |
| F-1473 .....   | ML2-7.5 | 4    | 90-90   |
| F-0021 .....   | ML1-7.5 | 6    | 90-90   |
| F-0021 .....   | ML2-7.5 | 2    | 90-90   |



| naziv                                | mjera   | kom. |
|--------------------------------------|---------|------|
| <b>Brtnve</b>                        |         |      |
| Brtnva u stopi 344.070               | ML1-7.5 | 6    |
| Brtnva u stopi 344.070               | ML2-7.5 | 2    |
| Brtnva na staklu 311.001             | ML1-7.5 | 12   |
| Brtnva na staklu 311.001             | ML2-7.5 | 4    |
| Četkasta brtnva prema stropu 347.008 | ML1-7.5 | 6    |
| Četkasta brtnva prema stropu 347.008 | ML2-7.5 | 2    |
| Četkasta brtnva prema podu 347.010   | ML1-7.5 | 6    |
| Četkasta brtnva prema podu 347.010   | ML2-7.5 | 2    |

## Okovi i vijci


|                   |                  |       |            |
|-------------------|------------------|-------|------------|
| Kotačić kl. krila | 140.065          | ..... | 3 komad    |
| Vijak             | 431.914          | ..... | 28 komada  |
| Podloška          | 432.128          | ..... | 112 komada |
| Matica            | 432.013          | ..... | 28 komada  |
| Čep zatvoreni     | 301.043          | ..... | 1 komad    |
| Čep s boč. za.    | 301.044          | ..... | 1 komad    |
| Zidna baglama     | 111.118          | ..... | 1 komad    |
| Zidna baglama     | 111.119          | ..... | 1 komad    |
| Baglama           | 111.120          | ..... | 2 komad    |
| Baglama           | 111.117          | ..... | 2 komad    |
| Baglama           | 111.121          | ..... | 1 komad    |
| Baglama           | 111.116          | ..... | 1 komad    |
| Držač krila       | 724.021(724.022) | ..... | 6 komada   |
| Ručka za st. vr.  | 100.013          | ..... | 1 komad    |
| Podna čahura      | 120.013          | ..... | 3 komada   |

## Ostakljenje

|                   |       |                 |   |
|-------------------|-------|-----------------|---|
| Staklo1 (55.2 mm) | ..... | (ML1-5)x(H-150) | 1 |
| Staklo2 (55.2 mm) | ..... | (ML1-6)x(H-150) | 2 |
| Staklo3 (55.2 mm) | ..... | (ML2-6)x(H-150) | 1 |

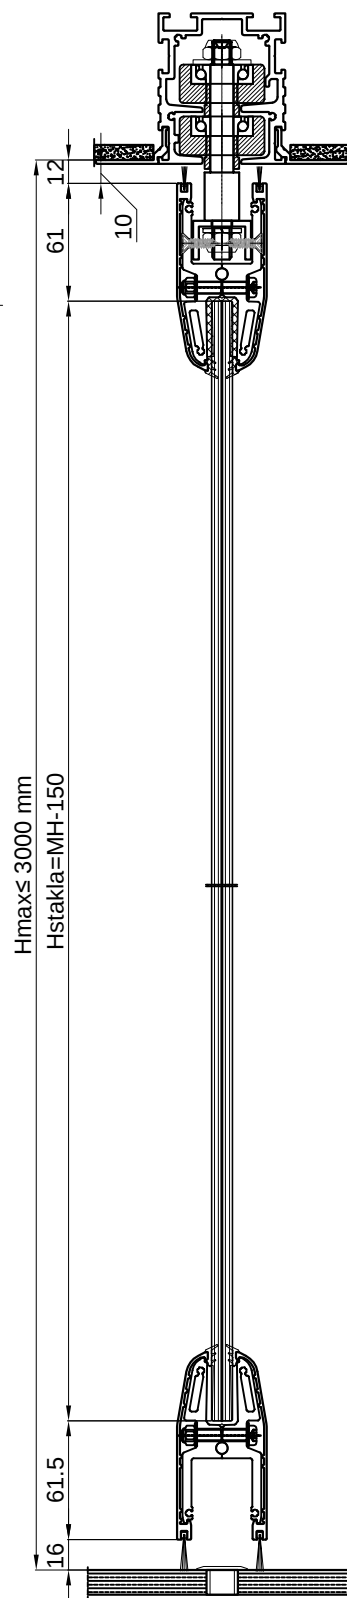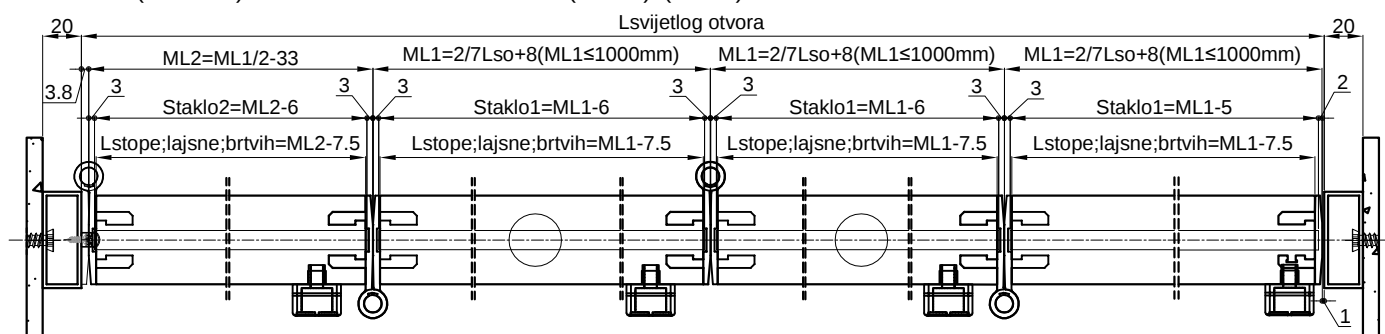

## Tip otvaranja 2-1

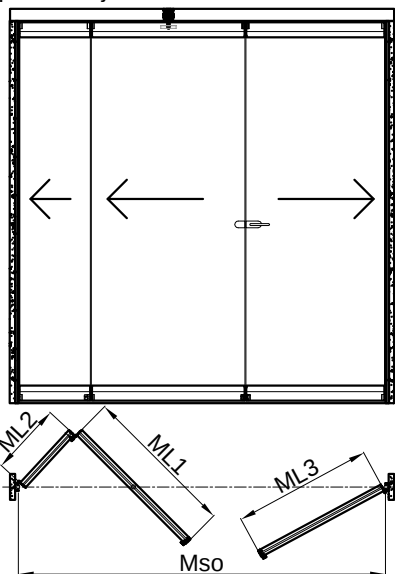

naziv

mjera

kom.

**Brtve**

|                                     |       |         |   |
|-------------------------------------|-------|---------|---|
| Brtva u stopi 344.070               | ..... | ML1-7.5 | 2 |
| Brtva u stopi 344.070               | ..... | ML2-7.5 | 2 |
| Brtva u stopi 344.070               | ..... | ML3-7.5 | 2 |
| Brtva na staklu 311.001             | ..... | ML1-7.5 | 4 |
| Brtva na staklu 311.001             | ..... | ML2-7.5 | 4 |
| Brtva na staklu 311.001             | ..... | ML3-7.5 | 4 |
| Četkasta brtva prema stropu 347.008 | ..... | ML1-7.5 | 2 |
| Četkasta brtva prema stropu 347.008 | ..... | ML2-7.5 | 2 |
| Četkasta brtva prema stropu 347.008 | ..... | ML3-7.5 | 2 |
| Četkasta brtva prema podu 347.010   | ..... | ML1-7.5 | 2 |
| Četkasta brtva prema podu 347.010   | ..... | ML2-7.5 | 2 |
| Četkasta brtva prema podu 347.010   | ..... | ML3-7.5 | 2 |


**Okovi i vijci**

|                                   |       |           |
|-----------------------------------|-------|-----------|
| Kotačić kl. krila 140.065         | ..... | 1 komad   |
| Vijak 431.914                     | ..... | 20 komada |
| Podloška 432.128                  | ..... | 80 komada |
| Matica 432.013                    | ..... | 20 komada |
| Čep zatvoreni 301.043             | ..... | 3 komad   |
| Čep s boč. za. 301.044            | ..... | 1 komad   |
| Zidna baglama 111.118             | ..... | 2 komad   |
| Zidna baglama 111.119             | ..... | 2 komad   |
| Baglama 111.120                   | ..... | 1 komad   |
| Baglama 111.117                   | ..... | 1 komad   |
| Držač krila 724.021(724.022)      | ..... | 2 komada  |
| Brava 120.008                     | ..... | 1 komad   |
| Kvake za bravu 120.009            | ..... | 1 komad   |
| Prihvatnik brave 120.010(120.011) | ..... | 1 komad   |
| Podna čahura 120.013              | ..... | 2 komada  |


**Ostakljenje**

|                   |       |                 |   |
|-------------------|-------|-----------------|---|
| Staklo1 (55.2 mm) | ..... | (ML1-5)x(H-150) | 1 |
| Staklo2 (55.2 mm) | ..... | (ML2-6)x(H-150) | 1 |
| Staklo3 (55.2 mm) | ..... | (ML3-5)x(H-150) | 1 |

Lsvijetlog otvora

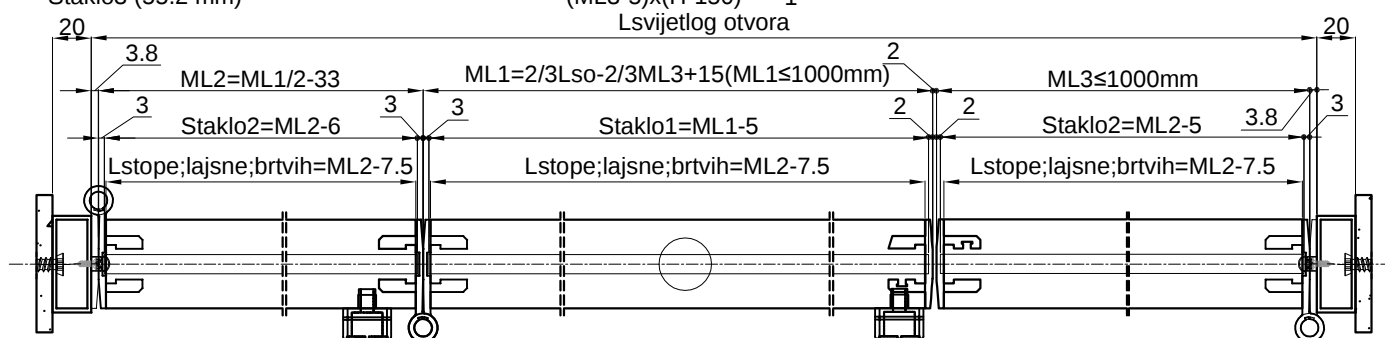

### Tip otvaranja 3-1

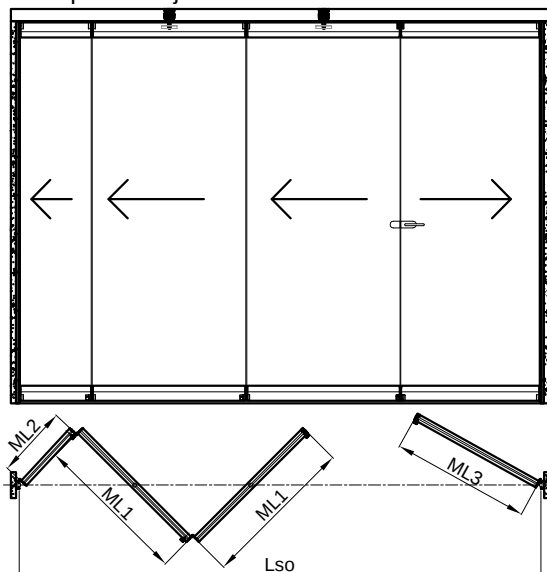

| naziv          | mjera   | kom. | planje |
|----------------|---------|------|--------|
| <b>Profili</b> |         |      |        |
| F-1472 .....   | ML1-7.5 | 8    | 90-90  |
| F-1472 .....   | ML2-7.5 | 4    | 90-90  |
| F-1472 .....   | ML3-7.5 | 4    | 90-90  |
| F-1473 .....   | ML1-7.5 | 8    | 90-90  |
| F-1473 .....   | ML2-7.5 | 4    | 90-90  |
| F-1473 .....   | ML3-7.5 | 4    | 90-90  |
| F-0021 .....   | ML1-7.5 | 4    | 90-90  |
| F-0021 .....   | ML2-7.5 | 2    | 90-90  |
| F-0021 .....   | ML3-7.5 | 2    | 90-90  |

| naziv                                     | mjera   | kom. |
|-------------------------------------------|---------|------|
| <b>Brtve</b>                              |         |      |
| Brtva u stopi 344.070 .....               | ML1-7.5 | 2    |
| Brtva u stopi 344.070 .....               | ML2-7.5 | 4    |
| Brtva u stopi 344.070 .....               | ML3-7.5 | 2    |
| Brtva na staklu 311.001 .....             | ML1-7.5 | 4    |
| Brtva na staklu 311.001 .....             | ML2-7.5 | 8    |
| Brtva na staklu 311.001 .....             | ML3-7.5 | 4    |
| Četkasta brtva prema stropu 347.008 ..... | ML1-7.5 | 2    |
| Četkasta brtva prema stropu 347.008 ..... | ML2-7.5 | 4    |
| Četkasta brtva prema stropu 347.008 ..... | ML3-7.5 | 2    |
| Četkasta brtva prema podu 347.010 .....   | ML1-7.5 | 2    |
| Četkasta brtva prema podu 347.010 .....   | ML2-7.5 | 4    |
| Četkasta brtva prema podu 347.010 .....   | ML3-7.5 | 2    |



## Okovi i vijci

|                   |                  |       |            |
|-------------------|------------------|-------|------------|
| Kotačić kl. krila | 140.065          | ..... | 2 komad    |
| Vijak             | 431.914          | ..... | 28 komada  |
| Podloška          | 432.128          | ..... | 112 komada |
| Matica            | 432.013          | ..... | 28 komada  |
| Čep zatvoreni     | 301.043          | ..... | 3 komada   |
| Čep s boč. za.    | 301.044          | ..... | 1 komad    |
| Zidna baglama     | 111.118          | ..... | 2 komada   |
| Zidna baglama     | 111.119          | ..... | 2 komada   |
| Baglama           | 111.120          | ..... | 1 komad    |
| Baglama           | 111.117          | ..... | 1 komad    |
| Baglama           | 111.121          | ..... | 1 komad    |
| Baglama           | 111.116          | ..... | 1 komad    |
| Podna čahura      | 120.013          | ..... | 3 komada   |
| Držać krila       | 724.021(724.022) | ..... | 4 komada   |
| Brava             | 120.008          | ..... | 1 komad    |
| Kvake za bravu    | 120.009          | ..... | 1 komad    |
| Prihvatnik brave  | 120.010(120.011) | ..... | 1 komad    |



## Ostakljenje

|                   |       |                 |   |
|-------------------|-------|-----------------|---|
| Staklo1 (55.2 mm) | ..... | (ML2-6)x(H-150) | 1 |
| Staklo2 (55.2 mm) | ..... | (ML1-6)x(H-150) | 1 |
| Staklo3 (55.2 mm) | ..... | (ML1-5)x(H-150) | 1 |
| Staklo4 (55.2 mm) | ..... | (ML3-5)x(H-150) | 1 |

Lsvijetlog otvora

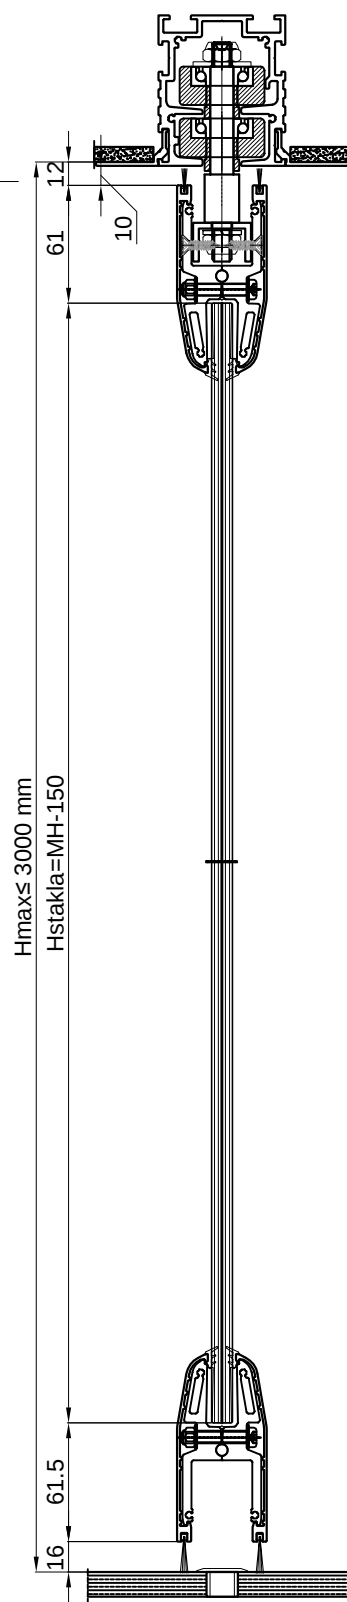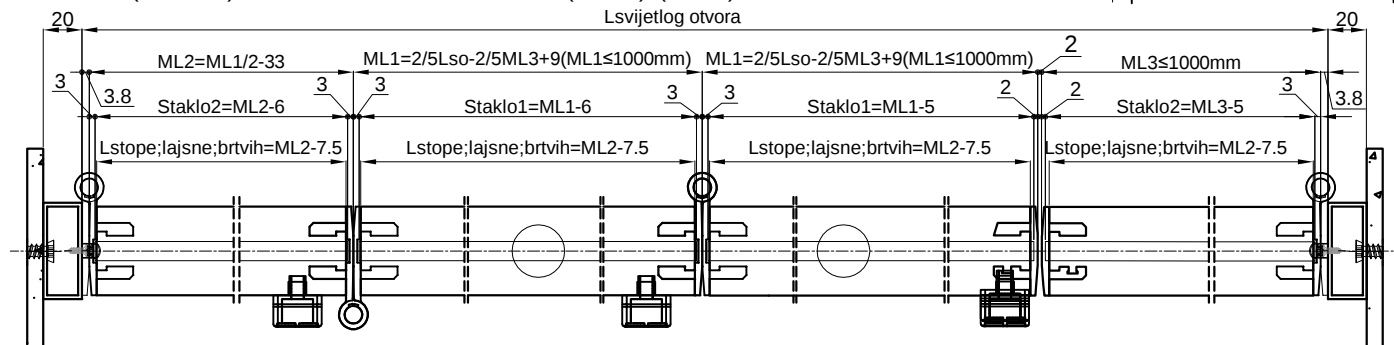

## Tip otvaranja 2-2

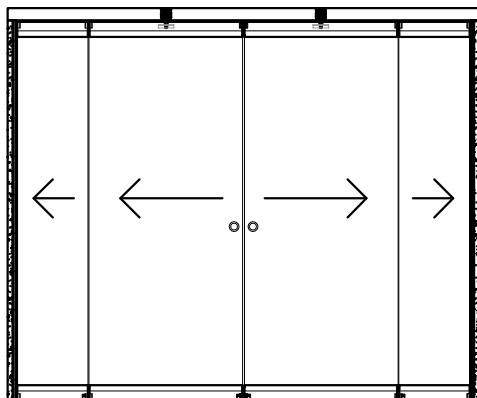

| naziv          | mjera   | kom. | pilanje |
|----------------|---------|------|---------|
| <b>Profili</b> |         |      |         |
| F-1472 .....   | ML1-7.5 | 8    | 90-90   |
| F-1472 .....   | ML2-7.5 | 8    | 90-90   |
| F-1473 .....   | ML1-7.5 | 8    | 90-90   |
| F-1473 .....   | ML2-7.5 | 8    | 90-90   |
| F-0021 .....   | ML1-7.5 | 4    | 90-90   |
| F-0021 .....   | ML2-7.5 | 4    | 90-90   |

| naziv | mjera | kom. |
|-------|-------|------|
|-------|-------|------|

**Brtve**



|                                     |         |   |
|-------------------------------------|---------|---|
| Brtva u stopi 344.070               | ML1-7.5 | 4 |
| Brtva u stopi 344.070               | ML2-7.5 | 4 |
| Brtva na staklu 311.001             | ML1-7.5 | 8 |
| Brtva na staklu 311.001             | ML2-7.5 | 8 |
| Četkasta brtva prema stropu 347.008 | ML1-7.5 | 4 |
| Četkasta brtva prema stropu 347.008 | ML2-7.5 | 4 |
| Četkasta brtva prema podu 347.010   | ML1-7.5 | 4 |
| Četkasta brtva prema podu 347.010   | ML2-7.5 | 4 |

**Okovi i vijci**

|                              |       |           |
|------------------------------|-------|-----------|
| Kotačić kl. krila 140.065    | ..... | 2 komad   |
| Vijak 431.914                | ..... | 24 komada |
| Podloška 432.128             | ..... | 96 komada |
| Matica 432.013               | ..... | 24 komada |
| Čep zatvoreni 301.043        | ..... | 2 komada  |
| Čep s boč. za. 301.044       | ..... | 2 komada  |
| Zidna baglama 111.118        | ..... | 2 komad   |
| Zidna baglama 111.119        | ..... | 2 komad   |
| Baglama 111.120              | ..... | 1 komad   |
| Baglama 111.117              | ..... | 1 komad   |
| Baglama 111.121              | ..... | 1 komad   |
| Baglama 111.116              | ..... | 1 komad   |
| Držać krila 724.021(724.022) | ..... | 4 komada  |
| Ručka za st. vr. 100.013     | ..... | 2 komada  |
| Podna čahura 120.013         | ..... | 4 komada  |

**Ostakljenje**

|                   |       |                 |   |
|-------------------|-------|-----------------|---|
| Staklo1 (55.2 mm) | ..... | (ML1-5)x(H-150) | 2 |
| Staklo2 (55.2 mm) | ..... | (ML2-6)x(H-150) | 2 |

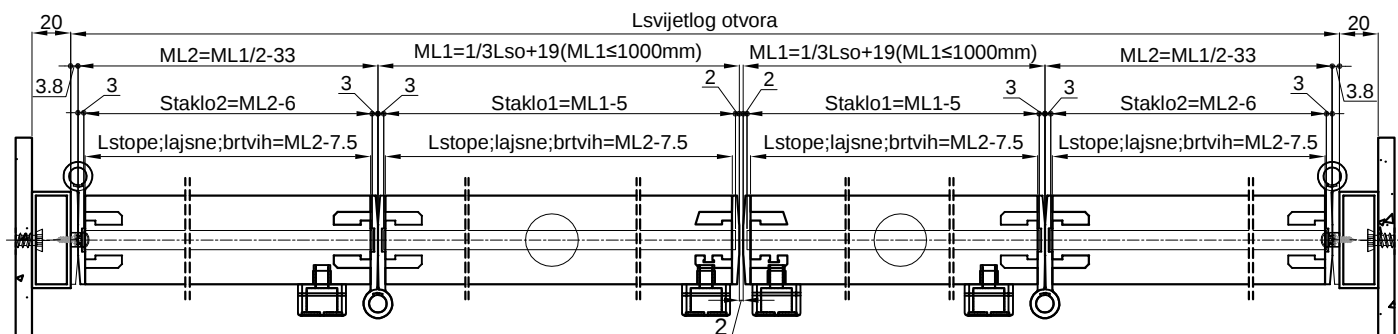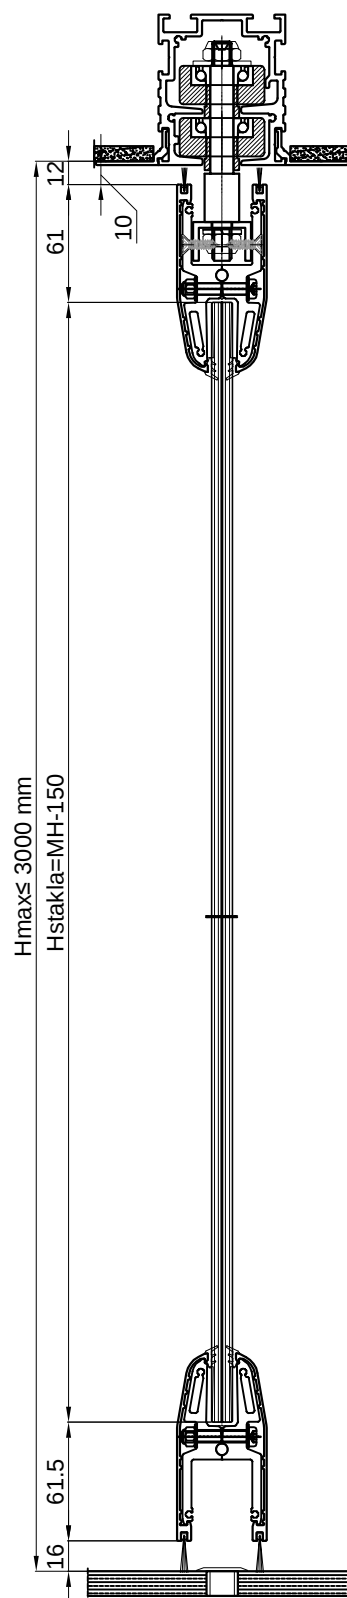





# FEAL

## MF-45

Veljača 2020. / *February 2020*

FEAL d.o.o.  
Trnska cesta 146  
88220 Široki Brijeg  
Bosna i Hercegovina  
Tel. +387 39 704-269; 705-807; 705-636  
Fax. +387 39 704-358  
[info@feal.ba](mailto:info@feal.ba)  
[www.feal.ba](http://www.feal.ba)